



JY-P73Uシリーズ 取扱説明書

USB GAMEPAD


ハードウェアの接続&ドライバ(振動機能)のインストール

本製品はUSBインターフェース接続のゲームパッドです。USBインターフェースを搭載したWindows98/98SE/Me/2000/XP/Vistaがインストールされたパソコンでお使い頂けます。JY-P73Uシリーズドライバディスクをインストールすることで、振動機能がご利用いただけます。

Direct X バージョンの確認

本製品のドライバをインストールするには、バージョン7以上のDirectXが必要です。以下の手順でDirectXバージョンを確認します。Windows Vistaをお使いの場合は最新のDirectXがインストールされていますので、バージョンの確認は必要ありません。

- 1 「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行...」をクリックします。
- 2 入力欄に[dxdiag.exe]と入力し、「OK」ボタンをクリックし「Direct X 診断ツール」画面が起動します。
- 3 DirectXのバージョンを確認します。バージョンがDirectX7.0未満である場合は、Microsoftホームページの「Windows DirectX」を使用して、DirectXを最新のバージョンにアップデートしてください。

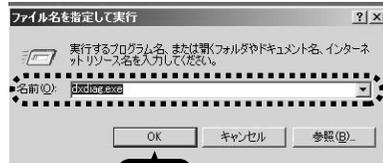


クリック



最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

サポート情報
ドライバのダウンロード
よくある質問(Q&A)
各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。
トップページから "サポート&ダウンロード"コーナーへ

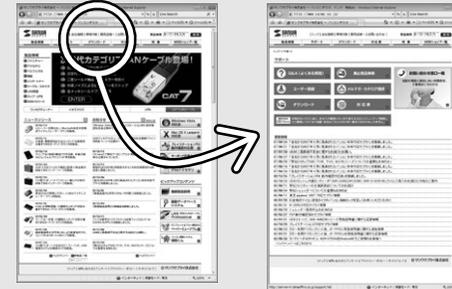

ご質問、ご不明な点などがございましたら、
ぜひ一度、弊社webサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社Webサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)を
ご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7カジャマビル ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
 金沢 / ☎076-222-8384

最新の情報はWEBサイトで! <http://www.sanwa.co.jp/>

注意

JY-P73Uシリーズ以外の12ボタンUSBゲームパッド(振動機能付)を使用している場合は、本製品以外のゲームパッドのドライバをいったん削除してから、本製品のドライバをインストールしてください。ドライバを削除せずそのまま本製品を接続すると、誤作動の原因となります。本製品以外の12ボタンUSBゲームパッド(振動機能付)は使用できなくなります。

ドライバの削除方法 Windows Vistaの場合「コントロールパネル」プログラムと機能
Windows XP/2000/Me/98SE/98の場合「コントロールパネル」プログラムの追加と削除」

ドライバのインストール方法

Windows Vista™ 32ビット/64ビットバージョンの場合

- 1 付属のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入し、「Setup.exe」をダブルクリックして起動させます。
- 2 インストールシールドウィザードの画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



- 3 インストールが終了しましたら、「完了」をクリックします。



アンインストール

スタート コントロールパネル プログラムと機能
SANWA SUPPLYを選択してアンインストールしてください。

ドライバのインストール方法(続き)

Windows XP/2000/Me/98SE/98の場合

- 1 付属のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入し、「JY-P73U.exe」をダブルクリックして起動させます。
- 2 インストールシールドウィザードの画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。



- 3 インストールが終了しましたら、「完了」をクリックします。



アンインストール

スタート 設定 コントロールパネル プログラムの追加と削除
SANWA SUPPLYを選択してアンインストールしてください。

コントロールパネルで確認する

コントロールパネルの「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面からゲームパッドの動作が確認できます。次の手順で「ゲームコントローラー」または「ゲームオプション」画面を表示します。

Windows Vista/XPの場合

[スタート]メニュー [コントロールパネル] [ゲームコントローラ]をクリックします。

Windows Me/2000/98の場合

[スタート]メニュー [設定] [コントロールパネル] [ゲームオプション]をクリックします。


- ① ゲームコントローラーから「JY-P73U Series ゲームコントローラ」を選択して、「プロパティ」をクリックします。



- ② [テスト]では各ボタン、スティックの動きを確認できます。

・POVの動きを表示します。


・アナログスティックの動きを表示します。
・1～12の各ボタンの状態が確認できます。



- ③ [調整]では左右アナログスティックを調整できます。


・「初期設定」を押すと設定前の状態に戻ります。

・「調整」では左右アナログスティックを上下左右に動かしてからアナログスティックボタンを押すことで、自動で調整できます。



- ④ [振動テスト]では振動の調整ができます。

・「振動レベル」を調整してから「決定」を押すと振動の強さを変更することができます。




- ⑤ 「OK」ボタンをクリックします。




ボタンについて

ボタン名称

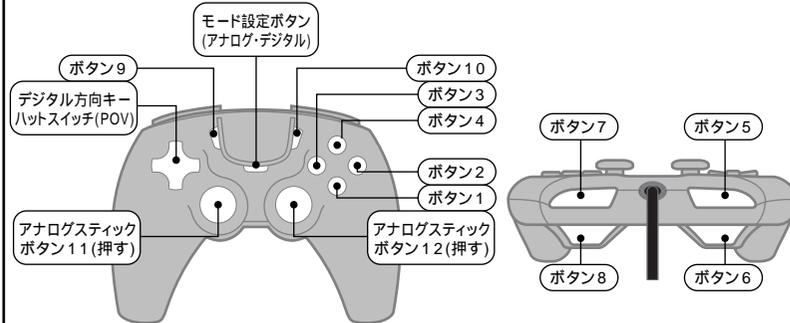

モード設定

アナログモード(LED:薄青色)



デジタルモード(LED:点灯)

