


SANWA SUPPLY Gigabit対応USB Type C LANアダプタ(Mac用) 取扱説明書

LAN-ADURCM



- 最初にご確認ください
- アダプタ本体 1台
 - ドライバディスク 1枚
 - 取扱説明書(本書) 1部
 - 保証書 1枚

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEB(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

この度は、Gigabit対応USB Type C LANアダプタ(Mac用)(以下「本製品」と表記)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

2.本製品を安全にご利用いただくためのご注意

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- ・分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ※保証の対象外になります。
- ・水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ・小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込む恐れがあります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- ・取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。(機器の故障の原因になります)
- ・動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 - ① 直接日光の当たる場所
 - ② 湿気や水分のある場所
 - ③ 傾斜のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生する場所
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- ・長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

- お手入れについて
 - ① 清掃するときは電源を必ずお切りください。
 - ② 機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ③ シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

3.対応機種・対応OS

■対応機種： Mac OS X(10.6～)を搭載しているMacbookシリーズ
Windows搭載(各社DOS/V)パソコン
※USBポート(USB Type Cコネクタ)を持つ機種


■対応OS： Mac OS X 10.6～10.11
※Mac OS X 10.11では若干の設定が必要です。
Windows 10・8.1・8・7

※上記以外の環境では対応するUSB下位バージョンで動作します。

4.仕様

USBインターフェース	USB 3.1 Gen1
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ(USB 3.1 Gen1)
規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式	CSMA/CD
ポート構成	RJ-45ポート×1ポート (1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T)
電源電圧	5V
消費電流	最大200mA
消費電力	最大1W
サイズ	W27×D60×H20mm(ケーブル部分除く)
ケーブル長	約100mm(コネクタ部除く)
重量	約27g(ケーブル含む)
使用時温度・湿度	0℃～40℃、10%～85%(結露なきこと)
保管時温度	-10℃～60℃
付属品	ドライバディスク×1、取扱説明書

5.各部の名称と働き

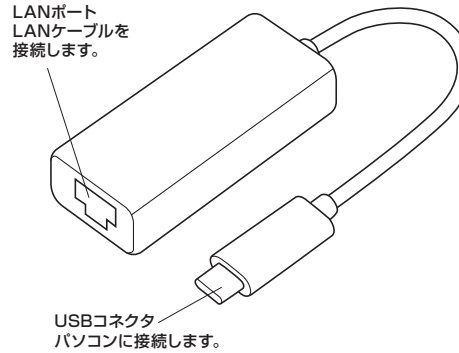

6.接続・使用方法

Mac OSの場合

■Mac OS X 10.6～10.10の場合

① Macを完全に起動し、使用中のアプリケーションをすべて終了します。セキュリティソフトも一時停止してください。アプリケーションが他に起動していると、ドライバのインストールが正しく終了しない場合があります。

- ② 本製品をType-Cポートに接続します。
- ③ 10秒程度で使用できます。

〈正しくドライバがインストールされたかどうかの確認〉

- ① 「システム環境設定」から「ネットワーク」を開きます。
- ② 下記のように、「USB 10/100/1000 LAN」が表示されているれば、正しくインストールされています。



上記の設定で接続できない場合は、「Mac OS X 10.11の場合」の方法で設定してください。

■Mac OS X 10.11の場合

① Dock等から「ネットワーク環境設定」を開きます。



- ② 本製品にネットワークに接続されたLANケーブルを接続し、Type-Cポートに接続します。
- ③ 「+」マークをクリックし、ネットワークインターフェースの追加メニューを開きます。



- ④ 「USB 10/100/1000 LAN」を選択します。サービス名は自由に付けることができます。※本製品が接続してから「USB 10/100/1000 LAN」が表示されるまで時間がかかる場合がございます。
- ⑤ 上記設定が出来たら、「作成」をクリックします。
- ⑥ 先画面のサービス一覧に、名前付けたサービスが追加されます。その後、画面右下の「適用」をクリックします。
- ⑦ 数秒後、サービスが有効になり、追加したサービス名の左の丸が緑になると、通信が開始されます。



光学ドライブがない機種をお使いの方は、弊社WEBサイトにてドライバをダウンロードしてください。

▶ <http://www.sanwa.co.jp/support/download.html>

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8558 東京都品川区南大井6-5-9 TEL.03-6763-0011 FAX.03-6763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北1条4-1-1 (イスタール) 4F TEL.011-611-3460 FAX.011-716-8980
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福間1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市千区中村権町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前8-20 博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8076
BG/AH/NS/DSaSz

Windows OSの場合

① パソコンを完全に起動し、使用中のアプリケーションをすべて終了します。セキュリティソフトも一時停止してください。アプリケーションが他に起動していると、ドライバのインストールが正しく終了しない場合があります。

② 本製品をType-Cポートに接続します。

③ 10秒程度で使用できます。

上記の方法で上手くダウンロードができなかった場合は、付属のCDをインストールしてください。

〈CDを使ったドライバインストール方法〉

① パソコンを完全に起動し、使用中のアプリケーションをすべて終了します。セキュリティソフトも一時停止してください。アプリケーションが他に起動していると、ドライバのインストールが正しく終了しない場合があります。

② 付属のドライバディスクを本体にセットします。

③ 「自動再生」ウィンドウが表示されます。「Setup.exeの実行」をクリックします。



④ ドライバがインストールされます。



※ウィンドウが消えますが、インストールは継続されています。「InstallShield Wizardの完了」と表示されるまでパソコンの操作をせずにそのままお待ちください。

⑤ 「InstallShield Wizardの完了」と表示されたら「完了」をクリックします。

