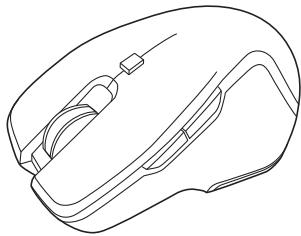


Bluetooth3.0ブルーLED マウス取扱説明書

MA-SBT1シリーズ

MA-SBT1

000-000000

最初に
ご確認
くださいセット
内容

- マウス本体 1台
- 単三乾電池(テスト用) 1本
- 取扱説明書(本書) 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1.はじめに | 8.各部の名称とはたらき |
| 2.健康に関する注意 | 9.マウスの準備(電池の入れ方) |
| 3.警告 | 10.ペアリング操作 Windows 10・8.1・8・7の場合 |
| 4.注意 | 11.ペアリング操作 Mac OS Xの場合 |
| 5.対応機種・対応OS | 12.「故障かな…」と思ったら |
| 6.接続手順 | 13.保証規定 |
| 7.特長 | |

1.はじめに

この度は、Bluetooth3.0ブルーLEDマウス(以降「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

2.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じことがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。
マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。
また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

3.警告

■テレビ・ラジオの受信障害について

本製品は、FCCの定めるクラスBのパソコン機器に対する許容条件につき、所定の審査の上、FCC-15章の規定内容に適合するものとして認定されています。FCC-15章は居住環境において防止すべき受信障害の規制基準を定めたものですが、装置の設置状況によっては受信障害が発生する場合があります。

ご使用のパソコンシステムが受信障害の原因となっているかどうかは、そのシステムの電源を切ることでご確認いただけます。電源を切ることにより受信障害が解消されれば、ご利用のパソコン、あるいは、その周辺装置が原因であると考えられます。

ご使用のパソコンシステムがテレビやラジオの受信状態に影響している場合、以下の手順のいずれか、あるいはいくつかを組合せてお試しください。

●テレビまたはラジオのアンテナの向きを変え、受信障害の発生しない位置を探してみてください。

●テレビまたはラジオから離れた場所にパソコンを設定し直してください。

●テレビまたはラジオとは別の電源供給路にあるコンセントにパソコンを接続してください。

●状況に応じ、テレビ・ラジオの修理業者またはマウスの販売店にもご相談いただけます。

■注意

本製品に対し許可しない変更または加工が加えられた場合、FCCの許可が無効となり、正規の製品としての使用は認められませんのでご注意ください。

4.注意

- 本製品およびソフトウェアを使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場や家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- ベースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。

4.注意(続き)

■Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発射を停止してください。
- 良好な通信のために
- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと、通信不能な場合があります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻繁に途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

5.対応機種・対応OS

■対応機種

- Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載(DOS/V)パソコン、タブレット
- Bluetoothモジュール内蔵のApple Macシリーズ
- Bluetoothマウスに対応しているAndroidスマートフォン、タブレット

※対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください。

- Bluetoothアダプタを接続、インストールしている機種

■対応OS

- マウス対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP(SP2)、Mac OS X 10.3以降
- ドライバ対応OS:Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)
- Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみでスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
- 機種により対応できないものもあります。
- 電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
- ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

6.接続手順


詳細は各項目をご覧ください。



7.特長

- 洗練されたエルゴノミクスデザインで、外観も握りやすさも追求したマウスです。
- 超高感度ブルーLEDセンサーを採用したマウスです、マウスパッドなしでも正確な読取を実現しています。レーザーや光学式では読取が困難だった布の上でも使用できます。
- Bluetooth Ver3.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
- 戻る・進むボタンを搭載しており、サイドの2ボタンで、Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディに行えます。(Apple Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません)
- 1600・1200・800カウント切換ボタン搭載しています、カーソルスピードを簡単スピード切替えができます。
- 単三乾電池1本で約2ヶ月の長寿命です。また、マウス裏面には電源ON/OFFスイッチ付きで、使用しない時の電池の消耗を抑えることができます。
- Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないで、スマートフォンやタブレットを充電しながらでも使用できます。
- ※BluetoothでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。
- ※設置面上の僅かなホコリや凹凸を読み取るため、著しくクリーンでフラットな設置面での使用の際はトラッキング能力が低下する場合があります。
- ※鏡など光を反射する素材やガラスなど透明な素材の上の使用の場合、カーソルがスムーズに動かない場合、トラッキング能力が低下する場合があります。
- ※ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください

8.各部の名称とはたらき

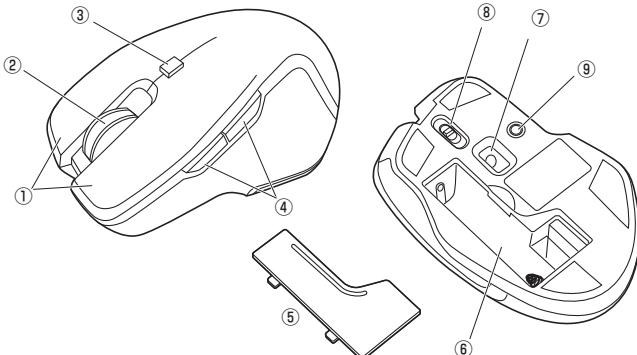

8.各部の名称とはたらき

- ①左ボタン・右ボタン …… 左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンはWindowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも行ったり、ポップアップメニューの表示をすることもできます。
- ②ホイールボタン …… インターネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさせる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能にします。

■スクロールモード …… インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、このボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします。このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

■ズーム …… ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、MS OFFICE用のアプリケーションに対応しています。「ズーム」とはインデュウ内の倍率を変えることです。「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。

- 「Ctrl」キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、倍率が上がります。
- 「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。

③カウント切替えボタン …… カウント切替えボタンを押すと、カーソルスピード(分解能)を800(カウント切替えLED) → 1200 → 1600 → 800カウントに切替えることができます。

④戻るボタン・進むボタン …… Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディーに行えます。

⑤電池カバー …… このカバーを取り外して、電池を入れます。

⑥電池収納スロット …… 電池を収納することができます。

⑦ブルーLEDセンサー …… 光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。

⑧電源スイッチ …… マウス本体の電源をON/OFFします。

⑨ペアリングボタン …… このボタンを押してペアリング操作をします。

■ペアリングモード

マウス裏面のペアリングボタンを押すと、ペアリングモードに入れます。
ペアリング操作に関しては10~11.ペアリング操作をご確認ください。

■スタンバイモード

マウスを操作中にマウスを動かさない状態がほんの少し続くと、スタンバイモードになります。ボタンを押すとマウスを動かすと、すぐに復帰します。


■スリープモード

マウスを動かさない状態が約10分続くと、スリープモードになります。マウスを動かすかボタンを押すと、マウスが復帰して動作可能になります。

※注意:マウスがスリープモード状態になった際は、必ずマウスのボタンを押して復帰させる必要があります。その際、復帰まで数秒間かかります。
また、復帰時に押したボタンが反応する場合がありますのでご注意ください。

9.マウスの準備(電池の入れ方)


1.マウスの電源をOFFにし、裏面の電池カバーをAの方向に押しながらBの方向に開き、取外します。



2.なるべくセンサーLED⑦が目に直接入らないように持ち、付属または新品の単三乾電池を電池収納スロットに入れます。
※正しい極性で入れてください。



3.電池カバーのツメを差し込んで、逆の手順でフタを閉じます。

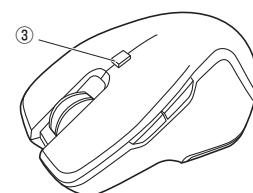

4.電池を入れ電源スイッチをONにすると、ブルーLEDセンサー⑦、及びカウント切替えボタン⑨が約6秒光ります。

5.裏面にあるペアリングボタン⑨を押すと、カウント切替えボタン⑨のLEDが赤に点滅し、ペアリングモードに入ります。

【ペアリング操作後のマウスの動作】

「10.ペアリング操作」が完了した後は、マウスの電源をONにしたままの状態では自動的に接続され、マウスの電源を一度OFFにした場合は、上記電源ONの操作を行えば自動的に接続されます。

※マウスを動かしている際、カーソルの動きがスムーズでなくなったり、ブルーLEDセンサーが点灯しなくなったら、電池を交換してください。

※電池交換の際には、新品の単三アルカリ乾電池をご利用ください。

(付属の電池はテスト用ですので、電池寿命が短くなります)

※空になった電池をマウス内に置いておくと液もれの原因になりますので、取出しておいてください。

10.ペアリング操作 Windows 10・8.1・8・7の場合

1.マウス裏面のペアリングボタンを押すと、カウント切替えボタンが点滅し、ペアリングモードに入ります。

※以下、操作にて「クリック」と記載する部分については、タッチパネルで操作する場合のタップ操作と同じです。



※下記の説明はWindows OS、標準でBluetoothを内蔵しているデバイスでの例です。外付けのUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

■Windows 10の場合


2.画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開きます。



3.「設定」をクリックします。



4.設定ウィンドウ内の「デバイス」をクリックします。

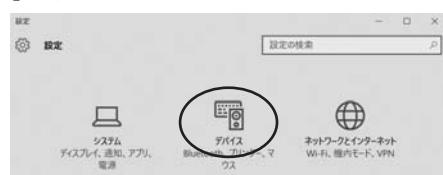


5.デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetooth」タブをクリックし、設定画面を開きます。

6.BluetoothがOFFになっている場合はオンをクリックしてONにします。デバイス一覧の中に「Bluetooth Mouse」が表示されますので、クリックしてペアリングします。数秒後、インストール、ペアリングが完了します。



■Windows 8.1の場合

2.画面右端に、「チャーム」を表示させます。

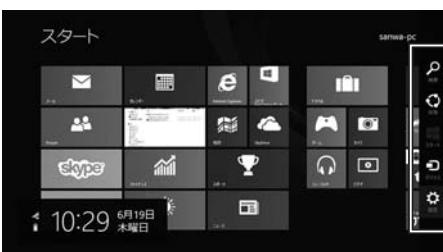

3.「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。



4.左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチします。



5.Bluetoothを「オン」にし、「Bluetooth Mouse」が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングします。数秒後、インストールが完了します。※1



10.ペアリング操作 Windows 10・8.1・8・7の場合(続き)

■Windows 8の場合

2.画面右端に、「チャーム」を表示させます。



3.「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。



4.左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチします。

※事前にBluetoothが「オン」である必要がありますので、確認される場合は「ワイヤレス」をクリック、またはタッチし、状態を確認してください。



5.右に表示されるメニューの「デバイスの追加」をクリック、またはタップし、「Bluetooth Mouse」が見つかったら、選択してペアリングを完了させます。※1



■Windows 7の場合

2.タスクバー左下の「Windowsボタン(スタートボタン)」をクリックし、「デバイスとプリンター」を選択します。




3.左上の「デバイスの追加」をクリックします。



4.「Bluetooth Mouse」が見つかったら、選択し、右下の「次へ」を選択します。

その後ペアリングが行われ、完了です。※1

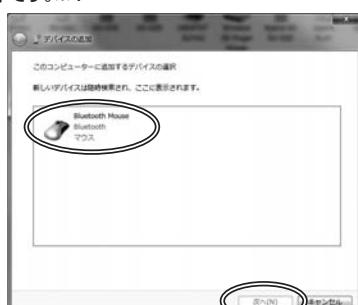

10.ペアリング操作 Windows 10・8.1・8・7の場合(続き)

※1:ペアリング操作、および待ち時間中にタイムアウト(ペアリング、インストール)が完了しない場合

パソコンがインターネットに接続されており、かつ設定で「デバイス用のドライバのインストール設定」が自動更新になっている場合、接続中にHIDドライバのアップデート検索が行われ、ペアリング有効時間過ぎ、ペアリングに失敗する場合があります。その際は、下記設定方法で自動更新を一時的に止めて再設定してください。


1.スタートメニューから「デバイスとプリンタ」をクリックし、「デバイス」の項目にある本体に該当するアイコンを右クリックします。



2.「デバイスのインストール設定」をクリックします。



3.「いいえ、実行方法を選択します」を選択し、「常に...」以外の項目のどちらかをチェックし、「変更の保存」をクリックします。

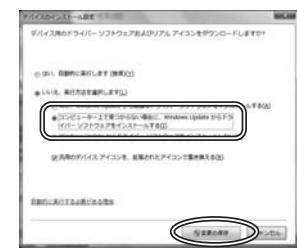

4.以上の手順を終えて、再度ペアリング設定を行います。一度ペアリング、接続設定が完了すれば、この設定は元に戻しても問題ありません。手順1から再度設定を行い、元に戻してください。

■本製品をWindows 7以降で使用されている際、「突然接続ができなくなる」「切断される」症状について

Windowsの仕様上、Bluetoothの電源が一定時間を過ぎるとオフになるという機能が設定されている場合があります。そのような症状が出た場合、下記の方法で設定を変更し、再度ペアリングをやり直してください。

※この設定変更により、Bluetooth機器、および本体バッテリーの消費の早さが変わることがあります。ご了承ください。

①パソコン本体の「デバイスマネージャー」を開きます。

※デバイスマネージャーの開き方はOSのバージョンや各フォルダの表示方法によって異なります。ご使用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。



②デバイスマネージャーの中に、「Bluetooth無線」の項目がありますので、その中のBluetoothデバイスドライバの欄を右クリックし、「プロパティ」を開きます。使用されているパソコンによって名称が異なります。

代表的なものは「FOXCONN」「BROADCOM」などがあります。

③「電源の管理」タブをクリックし、その中にある「電力の節約のために、コンピューターでのデバイスの電源をオフにする」の項目のチェックを外します。



以上で完了です。

11.ペアリング操作 Mac OS Xの場合

1.マウス裏面のペアリングボタンを押すと、カウント切替ボタンが点滅し、ペアリングモードに入ります。

■Mac OS X 10.11・10.9の場合

2.メニューバーのBluetoothアイコンをクリックし、「Bluetooth」環境設定を開く…を選択します。



4.設定完了です。Bluetoothマウスが使用可能になりました。

■Mac OS X 10.6.8の場合

2.メニューバーのBluetoothアイコンをクリックし、「Bluetoothデバイスを設定…」を選択します。



4.「Bluetooth Mouse」の登録を設定中。」の表示が出ます。



■Mac OS X 10.5の場合

2.メニューバーのBluetoothアイコンをクリックし、「Bluetoothデバイスを設定…」を選択します。



4.「マウス」を選択し、「続ける」をクリックします。



3.「Bluetooth」が表示されます。デバイス名に「Bluetooth Mouse」が表示されたら「ペアリング」をクリックしてください。



3.「Bluetooth設定アシスタント」が表示されます。デバイス名に「Bluetooth Mouse」が表示されたら「続ける」をクリックしてください。



5.設定完了です。Bluetoothマウスが使用可能になりました。



11.ペアリング操作 Mac OS Xの場合(続き)

■Mac OS X 10.5の場合(続き)

6.「マウスを登録しています」というメッセージが表示されたら、「続ける」をクリックしてください。



7.設定完了です。Bluetoothマウスが使用可能になりました。



一度接続が確立すると、リセット等を行わない限り、本製品とパソコンの接続は永続的に維持されます。

12.「故障かな……」と思ったら

Q. マウス(マウスカーソル)が動かない。

- A. 1. ペアリングが切れていないか確認してください。(手順10参照)
2. 電池が正しく挿入されているか確認してください。マウスの電源スイッチがOFFになっていないか確認してください。(手順9参照)
3. 電池の残量が空になっているかもしれませんので、電池を交換してみてください。(手順9参照)

Q. マウスをしばらく操作しないと、動かし始めた際に少し時間がかかる。

- マウス(マウスカーソル)が動かなくなる。
A. 本製品は、電池の消耗を押さえるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードになります。マウスボタンを押すと復帰しますが、復帰まで数秒かかります。

Q. マウスカーソルの動きがズムーズでない。

- A. ブルーレッドセンサーは非常に高性能なセンサーですが、鏡などの光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材でのご使用になると、マウスカーソルがズムーズに動かない場合もあります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング性能が低下する場合があります。

Q. Internet Explorerでズムーズにスクロールできない。

- A. Internet Explorerを起動し、「ツール」→「インターネットオプション」→「詳細設定」で、「ズムーズスクロールを使用する」のチェックを外してください。

Q. Windowsのディスプレイモードをトゥルーカラーにすると、スクロールの動きがおかしくなった。

- A. ハイカラーモードを選択してください。トゥルーカラーでは、CPUからデータを伝えるのに時間がかかるため、スピードコントロールの動きが遅くなります。

Q. Bluetoothの設定メニューが見つからない。

- A. ご使用のパソコンはBluetoothに対応していますか?取扱説明書、またはデバイスマネージャーからご確認ください。

Q. ペアリングし直す際のBluetoothデバイスの削除の仕方を教えてください。

- A. 弊社ホームページ(<http://www.sanwa.co.jp/>)から「お客様サポート」→「Q&A(よくある質問)」のページを開いて、Q&Aカテゴリを「すべて」、キーワードを「3212」で検索すると表示されます。

Q. 接続できない、接続してもカーソルが動かない。

- A. ご使用のパソコン以外に、Bluetooth対応スマートフォンなど他の機器があればそちらでもお試しください。

Q. パスコードを求められる。

- A. 「何も入力しない」「0000」「1234」の入力を試してください。

Q. マウスは認識、接続できているが動作しない、など。

- A. ご使用のパソコンのBluetoothデバイスドライバの更新が無いか確認し、再度お試しください。

13.保証規定

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。

2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。

①保証書をご提示いただけない場合。

②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

③故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。

④故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。

⑤天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。

⑥譲渡や中古販売、オークション、転売などで購入された場合。

⑦お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。

⑧本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。

⑨本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。

⑩本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

⑪修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。

⑫保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

⑬保証書は日本国内においてのみ有効です。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / TEL:086-223-3311 FAX:086-223-5123
東京サプライセンター / TEL:03-5763-0011 FAX:03-5763-0033
札幌営業所 / TEL:060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL:011-611-3450 FAX:011-716-8990
仙台営業所 / TEL:0983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝成仙台ビル TEL:022-257-4638 FAX:022-257-4633
名古屋営業所 / TEL:052-453-2031 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL:052-453-2031
大阪営業所 / TEL:0532-0003 大阪市淀川区富原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL:06-6395-5310 FAX:06-6395-5315
福岡営業所 / TEL:092-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL:092-471-6721 FAX:092-471-6078
BG/AC/KTDDnO