

## New Products INDEX

# 新商品案内

<p><b>1</b>  <b>USB</b></p> <p><b>キーボード</b> <b>2月中旬</b></p> <p>IP68を取得した防水防塵キーボード。マグネット内蔵でスチール面に接着可能</p>	<p><b>2</b> <b>Bluetooth</b></p> <p></p> <p><b>Bluetoothヘッドセット</b> <b>2月下旬</b></p> <p>耳を塞がず周りの音を聞きながら作業ができる</p>	<p><b>3</b> <b>Type-C</b> <b>2.4GHz</b> <b>ワイヤレス充電式</b></p> <p></p> <p><b>ワイヤレスマイク</b> <b>2月中旬</b></p> <p>パソコン・スマホで使用可能。風切り音を防ぐウインドマフ付属</p>		
<p><b>4</b></p> <p></p> <p><b>シュレッダー</b></p> <p>一度に100枚(200枚)を細断できるオートフィードタイプ</p>	<p><b>5</b></p> <p></p> <p><b>LEDデスクライト</b></p> <p>光源LED部が幅広く、広範囲を明るく照らすことが可能</p> <p><b>2月下旬</b></p>	<p><b>6</b></p> <p></p> <p><b>EDID保持器</b></p> <p>ディスプレイのEDID情報(ディスプレイ情報)を学習できる</p>		
<p><b>7</b> <b>RoHS 6-10</b> <b>Type-C</b></p> <p></p> <p><b>変換アダプタ</b> <b>2月上旬</b></p> <p>Type-CからHDMI×3に映像出力ができる</p>	<p><b>8</b></p> <p></p> <p><b>変換ケーブル</b> <b>2月上旬</b></p> <p>DP Altモード対応のUSB Type-CをHDMIに変換</p>	<p><b>9</b> <b>RoHS 6-10</b></p> <p></p> <p><b>PoEスイッチングハブ</b></p> <p>耐久性に優れ冗長電源やDINレールへの設置に対応</p>	<p><b>10</b></p> <p></p> <p><b>PDA-PEN56W先端交換部品</b></p> <p>摩耗した部分を交換可能、3個入り</p>	<p><b>11</b> <b>RoHS 6-10</b></p> <p></p> <p><b>埋込コンセント</b> <b>2月上旬</b></p> <p>Type-C搭載、PD18W対応</p>
<p><b>12</b></p> <p></p> <p><b>モバイルバッテリー</b></p> <p>容量5000mAh、再生素材を使用し、環境に優しい</p> <p><b>2月下旬</b></p>	<p><b>13</b></p> <p></p> <p><b>AC充電器</b> <b>2月下旬</b></p> <p>スマホ2台同時に急速充電でも、USB PD20W出力対応</p>	<p><b>14</b> <b>RoHS 6-10</b></p> <p></p> <p><b>節電タップ</b> <b>2月以降</b></p> <p>差込口が斜めで差込みやすい、個別スイッチ、マグネット付きタイプ</p>	<p><b>15</b></p> <p></p> <p><b>折りたたみキャリー</b></p> <p>荷物の運搬に便利、コンパクトに折りたたみ可能</p> <p><b>2月以降</b></p>	
<p><b>16</b></p> <p></p> <p><b>台車</b> <b>2月以降</b></p> <p>取っ手付きで持ち運びに便利なタイプと連結して荷台の拡張ができるタイプ</p>	<p><b>17</b></p> <p></p> <p><b>アルミドローリー</b> <b>2月中旬</b></p> <p>折りたたみコンテナを楽に移動できる</p>	<p><b>18</b></p> <p></p> <p><b>作業台</b></p> <p>ローラーコンベア横での棚付作業台に最適、ラベルを取りやすい高さで配置できる</p>	<p></p>	
<p><b>19</b></p> <p></p> <p><b>プロジェクター台</b></p> <p>天板を高い位置までガス圧昇降できる</p>	<p><b>20</b></p> <p></p> <p><b>疲労軽減マット</b> <b>2月上旬</b></p> <p>立ち仕事での足の疲労を軽減</p>	<p><b>21</b></p> <p></p> <p><b>クランプ式カメラマウント</b> <b>2月中旬</b></p> <p>WEBカメラなどをクランプ取付けできる</p>	<p><b>22</b> バックナンバー 2024年1月号 2023年12月号</p> <p><b>23</b> SNSのご案内</p>	

## 1 キーボード

**IP68を取得した防水防塵キーボード。マグネット内蔵でスチール面に接着可能。**

**SKB-BS8BK** マグネット内蔵防水防塵キーボード **¥17,000** (税抜価格) **USB** Windows 11 10 8.1 8

防水 導電性  
リレー  
スイッチ 92  
全指  
日本製 17  
キーピッチ



**IP68**  
防水防塵

**IP68基準をクリアした防水防塵**

※IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。



裏面にマグネット内蔵

マウスカーソルを操作できる  
ポインター機能付き



特長・仕様

**2月中旬発売予定**

●USBコネクタをパソコンに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。



コネクタカバー付き。

キー数・キーピッチ	92キー・17mm	イタリヤ・ドイツ別	USB(Aタイプコネクタ)
キーストローク動行	2.0±0.5mm・100±10g		
サイズ・重量	W286×D148×H12.4mm・約650g		
キースイッチ	導電性ラバースイッチ		
ケーブル長	約1.8m		
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン		
対応OS	Windows 11・10・8.1・8		



4969887 701645

## 2 Bluetoothヘッドセット

**耳を塞がず周りの音を聞きながら作業ができるBluetooth骨伝導ヘッドセット。**

**MM-BTSH69BK** Bluetooth骨伝導ヘッドセット **¥19,000** (税抜価格)

防水 Bluetooth

**2月下旬発売予定**

**IPX6**  
防水



単一指向性  
マイク + 通話がさらにクリアに  
ノイズキャンセル付

4969887 575710



動く  
イヤークラム

激しい雨や汗にも耐える防水仕様。



軽量なので、メガネマスクをしていても装着できる。

音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合に調節をすることができます。

特長・仕様

●耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。

適合規格	Bluetooth Ver.5.3	伝送方式	GFSK
通信距離	最大約10m※使用環境によって異なります。		
周波数範囲	2.402~2.480GHz	送信出力	Class2
対応機種	Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど		
対応プロファイル	HFP, A2DP, AVRCP	対応コーデック	SBC
電源	リチウムポリマーバッテリー		
充電時間	約2時間		
連続使用時間	再生時:最大約8時間、通話時:最大約10時間 スタンバイ時:最大約180時間		
再生周波数帯域	20~20,000Hz	マイク感度	-38dB
マイク指向性	単一指向性		
サイズ・重量	W139×D110×H48mm・約34g		
付属品	充電用USBケーブル、耳栓×2、取扱説明書		
パッケージサイズ	W135×D48×H205mm		

## 3 ワイヤレスマイク

**パソコンにもスマホにも使えるワイヤレスマイク。**

**MM-MCW01** ワイヤレスマイク(マイク1台) **¥15,500** (税抜価格)  
**MM-MCW02** ワイヤレスマイク(マイク2台) **¥23,000** (税抜価格)

Type-C 2.4GHz  
ワイヤレス充電式

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS Chrome



特長・仕様

**2月中旬発売予定**

●クリップ式の小型ワイヤレスマイクです。  
●通信範囲は最大で約50m、連続使用時間は最大約7時間です。  
●周囲の音声を低減させるノイズキャンセル機能付きです。



風切り音を減らす  
ウインドマフ装着可能。

	MM-MCW01	MM-MCW02
周波数範囲	2.404~2.480GHz	
通信距離	最大約50m※見通しの良い場所。	
電源	内蔵リチウムポリマー電池 充電時間/約1.5時間、連続使用時間/約7時間	
形式	コンデンサータイプ	
指向性	無(全)指向性	
サイズ・重量	マイク/W20.6×D13.1×H58.4mm・約14g レシーバー/W65.6×D84×H16.5mm・約8g	マイク×2、レシーバー×1、 ウインドマフ×2、充電ケーブル、 Type-C延長ケーブル、取扱説明書
コネクタ形状	USB Type-C	
セット内容	マイク×1、レシーバー×1、 ウインドマフ×1、充電ケーブル、 Type-C延長ケーブル、取扱説明書	
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、 macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS	
パッケージサイズ	約W88×D117×H52mm	

※Chrome OS対応に関しては弊社WEB対応表をご確認ください。



ノートパソコンで使う

離れた場所からスマートフォンで使う

ノートパソコンのポートを塞がない  
Type-C延長ケーブル付属。

マイクの音声をモニタリング  
できるイヤホンジャック付き。

## 4 シュレッダー

一度に100枚を細断できるミニクロスカットオートフィードシュレッダー。

**PSD-C100AT** オートフィードシュレッダー(100枚・ミニクロスカット) **¥45,000**(税抜価格)

リリス スイッチ オート カット オフ オート スタート ストップ カード 対応 A4 100 電動 クロス カット




16.7L



細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断できる。



手差し細断も9枚まで細断可能。



キャスター付き

4969887 452882



### 特長・仕様

- 一度に100枚の書類を投入可能です。
- オートフィード細断は10分連続運転が可能です。手差し細断は3分連続運転が可能です。
- 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています

投入幅	幅220mm(A4用紙)
細断枚数	A4コピー用紙100枚(手差し9枚)
細断形状	用紙/4.3×12mmミニクロスカット
細断速度	オートフィード:約5m/分、手差し:約4.5m/分
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	256W
サイズ・重量	W337×D218×H505mm・約8.3kg
ダストボックス容量	約16.7リットル
連続使用時間	10分間(オートフィード)、3分間(手差し)
騒音	空回り:約19.0dB、細断中(1枚):約68.0dB
パッケージサイズ	W396×D283×H556mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

一度に200枚を細断できるマイクロカットオートフィードシュレッダー。

**PSD-M200AT** オートフィードシュレッダー(200枚・マイクロカット) **¥65,000**(税抜価格)

リリス スイッチ オート カット オフ オート スタート ストップ DVD CD 対応 カード 対応 A4 200 電動 マイクロ カット




28L



細断する書類をトレイに入れるだけで自動で一気に細断できる。



手差し細断も8枚まで細断可能。



DVDまたはCD、カードを1枚細断可能。

4969887 452899



### 特長・仕様

- 一度に200枚の書類を投入可能です。
- オートフィード細断は60分連続運転が可能です。手差し細断は20分連続運転が可能です。
- 紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。

投入幅	幅220mm(A4用紙)、123mm(DVD、CD、ブルーレイ)
細断枚数	A4コピー用紙200枚(手差し8枚)
細断形状	用紙/3×9mmマイクロカット
細断速度	3.5m/分※自動給紙時の場合
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	240W
サイズ・重量	W375×D279×H558mm・約17.2kg
ダストボックス容量	約28リットル
連続使用時間	オートフィード:60分(40分休止後再自動運転)、手差し:20分
騒音	約64.3dB
パッケージサイズ	W436×D335×H637mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 5 LEDデスクライト

光源LED部が幅広く、広範囲を明るく照らすことが可能なLEDライト。

**LED-DESK2GM** クランプ固定式LEDデスクライト **¥19,000**(税抜価格)

**LED-DESK3BK** LEDデスクライト・フレキシブルアーム **¥19,000**(税抜価格)



クランプ固定式・多関節アーム

使いやすい位置に自由自在に動かせる多関節アーム。



LED-DESK2GM  
4969887 452981



スタンド式・フレキシブルアーム

フレキシブルアームで自在に角度調整可能。  
ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFF可能。



LED-DESK3BK  
4969887 452998

### 特長・仕様

- 幅80cmのワイドサイズで、デスク全体を均一に照らします。
- 明るさは無段階に調整ができます。

LED-DESK2GM



調色は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能。

	LED-DESK2GM	LED-DESK3BK 2月下旬発売予定
電源	AC電源	
消費電力	約18W	約24W
調色	5段階・無段階	
調光	無段階	
色温度	約2700~6500K	約3000~5500K
光束	最大約900ルーメン	約1100ルーメン
サイズ・重量	約W800×D500×H680mm・約1.3kg	約W800×D194×H810mm・約2.7kg
ケーブル長	約1.5m	約1.8m
アーム長	約680mm	約370mm
クランプ対応範囲	約15~95mm	—
付属品	ACアダプタ	
パッケージサイズ	約W835×D85×H148mm	W830×D60×H215mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 6 EDID保持器

ディスプレイのEDID情報(ディスプレイ情報)を学習できるDisplayPort用EDID保持器。

8K HDR  
30Hz 対応

**VGA-EDID2** EDID保持器(DisplayPort用) ¥13,000(税抜価格)




4969887 595688

DisplayPort  
出力の  
パソコン

### 接続例

ディスプレイAのEDID情報を記憶済み。分配器経由になってもパソコンはディスプレイAが接続されていると判断し、ディスプレイAに合わせた解像度で映像出力。

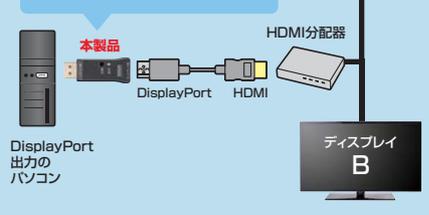

### 仕様違い製品 発売中

**VGA-EDID**  
¥9,400(税抜価格)  
EDID保持器(HDMI用)  
4969887 595442



### 特長・仕様

●DisplayPort入力を持つディスプレイのEDID情報を学習することができ、接続機器間に設置することでディスプレイ情報を高精度で認識させることができます。

対応機器	DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応出力機器	DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン/ディスプレイ/DisplayPort搭載機器など
対応入力/出力番号	入力/DisplayPort、出力/DisplayPort
インターフェース	入力用/DisplayPortオス×1、出力用/DisplayPortメス×1
主な対応解像度	7680×4320 (30/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0)
	5120×2880 (60/50/30/25/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0)
	4096×2160 (120/60/50/30/25/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0)
	3840×2160 (120/60/50/30/25/24Hz, 4:4:4/4:2:2/4:2:0)
	2560×1440 (240/144/120/60/30Hz)
	1920×1080p (240/144/120/60/50/30/24Hz)、 1920×1080i (60/50/30/24Hz)、 1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz) ※接続するディスプレイの解像度に依存します。
H D R	対応 DisplayPort規格 DisplayPort Ver. 1.4
H D C P	HDCP1.4, HDCP2.2 機器制御部(CEC) 対応
対応音声フォーマット	Dolby Digital 2/5.1ch, Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch, Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch, DTS5.1ch, DTS HD Master Audio, LPCM2/5.1/7.1ch
消費電力(最大)	0.33W(3.3V 0.1A)
動作環境	温度0~50℃、湿度0~85%(結露なきこと)
保管環境	温度-20~80℃、湿度0~90%(結露なきこと)
サイズ・重量	約W63.4×D25×H12mm・約13g
パッケージサイズ	約W126×D44×H128mm

## 7 変換アダプタ

Type-CポートからHDMI×3ポートに映像出力ができる4K対応変換アダプタ。

8K HDR  
60Hz 対応

**AD-ALCMST3HD2** USB Type C-HDMI変換アダプタ(3ポート/4K対応) ¥13,000(税抜価格)

2月上旬発売予定

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS


正確しやすい  
ロングケーブル  
50cm



4969887 769706



3台のディスプレイへの複製・拡張出力に対応。

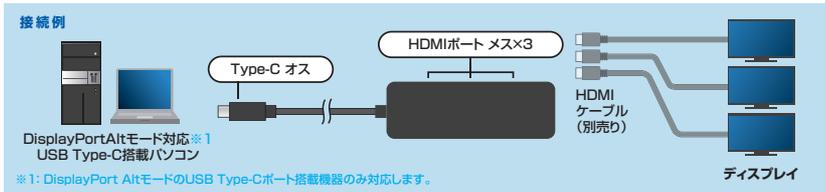

DisplayPortAltモード対応※1  
USB Type-C搭載パソコン  
※1: DisplayPort AltモードのUSB Type-Cポート搭載機器のみ対応します。

ディスプレイ

### 特長・仕様

●USB Type-C搭載のパソコンから3台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。

インターフェース	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
2分接続/10分接続	USB Type-C(オス)
<映像出力部>	
ポート形状	HDMIタイプA(19pin)メス×3
対応解像度	最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時) 最大4K/30Hz×3(3台同時接続時) ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。
最大対応解像度	4K/60Hz
H D M I 規格	HDMI2.0 H D R HDCP1.4, HDCP2.2 対応
<共通仕様>	
対応機種	<パソコン> USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応 <ディスプレイ> HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ/パソコン用ディスプレイなど
対応OS	Windows 11・10、macOS 14・13・12・11、macOS 10.12~10.15
サイズ・重量	W36×D11.5×H97.95mm(ケーブル含まず)・約64g
パッケージサイズ	W117×D25×H180mm

## 8 変換ケーブル

DisplayPort Altモード対応のUSB Type-CをHDMIに変換するケーブル。

4K 4K FULL HD  
60Hz 30Hz 1080p

**KC-ALCHD10K** TypeC-HDMI変換ケーブル 1m ¥5,800(税抜価格)

2月上旬発売予定



4969887 768747

※HDMIからUSB Type-Cへの変換(HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど)はできません。

USB Type-CのパソコンとHDMIのディスプレイをアダプタなしで直接接続できる。



※2: DisplayPort AltモードのUSB Type-Cポート搭載機器のみ対応します。

### 特長・仕様

●DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。

コネクタ	USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
解像度	最大3840×2160(4K60Hz対応)
ケーブル長	約1m(両端コネクタ部を含む)
ケーブル径	約5.2mm
準拠規格	DisplayPort Ver. 1.2/HDMI2.0
対応機種	対応パソコン/USB Type-C端子を搭載した各社パソコン/タブレットなど 対応ディスプレイ/テレビ/HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ/テレビ/液晶プロジェクターなど
パッケージサイズ	W90×D35×H210mm



## 9 PoEスイッチングハブ

耐久性に優れ冗長電源やDINレールへの設置に対応し、IEEE802.3at(PoE+)にも対応。

**LAN-GIGAPOEFA83 ¥60,000**(税抜価格)

産業用ギガビット対応PoEスイッチングハブ(高耐久/8ポート)

RoHS 6-10 無鉛対応 静音ファンレス  
冗長電源 ターミナルブロック 10/100/1000 スイッチ 放熱メタル PoE

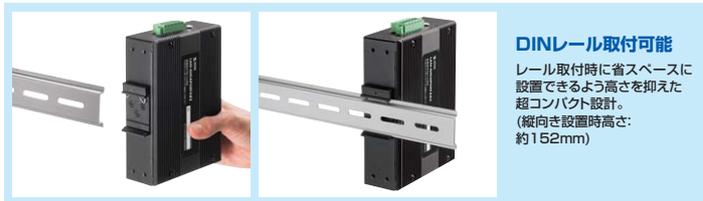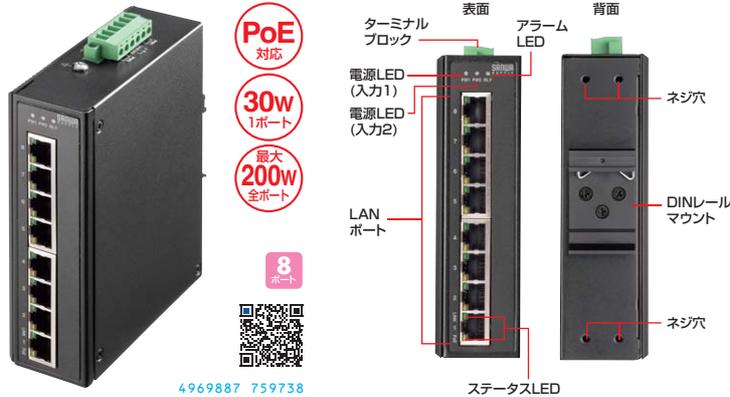

### 特長・仕様

●DC48V~56Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切替えることで継続動作させることが可能です。

ポート構成	1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+		
準拠規格	IEEE802.3af/at, IEEE802.3(10BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX), IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3x Flow Control for Full-Duplex		
アクセス方式	CSMA/CD	スイッチング方式	Store & Forward
通信モード	フルデュプレックス/ハーフデュプレックス		
PoE対応ポート出力	at規格:30W/1ポート(最大)、af規格:15.4W/1ポート(最大) 全ポート合計200Wまで		
PoE給電方式	Alternative A	バッファメモリ	1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)
スイッチアプリアク	16Gbps	最大/カット転送能力	11.9Mbps
フィルタリング速度	1488000/ケット/秒(1000Mbps), 148800/ケット/秒(100Mbps), 14880/ケット/秒(10Mbps)		
M T B F	1,315,858時間(25°C)/531,289時間(50°C)/198,714時間(75°C)		
適合規格	FCC Part 15B Class A, VCCI Class A, ICES-003, EN 55032, IEC 61000-4-2 ESD, Contact: 6kV, Air: 8kV, IEC 61000-4-3 (Radiated RFI), IEC 61000-4-4 EFT, Power: 2kV, Signal: 2kV, IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2kV, Signal: 2kV, IEC 61000-4-6 (Induced RFI), IEC 61000-4-8 (Magnetic field), EN 55035 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment-Immunity requirements), CISPR 32 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment), EN 60068-2-6 (Sinusoidal Vibration Testing), EN 60068-2-27 (Shock Testing), EN 60068-2-32 (Free Fall Testing), UL 60950-1 (Information Technology Equipment) (voltage Testing), LVD (EN62368-1) (The Low Voltage Directive Testing)		
電源	48~56VDC(冗長電源)	消費電力(MAX)	5.76W
動作環境	使用時温度/-40~75°C, 使用時湿度/5~95%(結露なきこと)		
保管環境	保管時温度/-40~85°C, 保管時湿度/5~95%(結露なきこと)		
壁掛け用ホルダサイズ	W9.5xD9.5mm	ファン仕様	静音ファンレス
サイズ・重量	約W39.6xD105xH142mm・約549g(本体のみ) ※DINレール部品を含む		
セット内容	本体、壁取付け金具×2、ネジ×4、ターミナルブロック、取扱説明書		
パッケージサイズ	W167xD132xH67mm		

## 10 PDA-PEN56W先端交換部品

PDA-PEN56Wの先端部品が破損・磨耗した場合に交換できる。

**PDA-PEN56WOP1 PDA-PEN56W先端交換部品(3個入り) ¥1,800**(税抜価格)

簡易紙箱  
パッケージ



### 特長・仕様

●Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト) PDA-PEN56Wの先端交換部品です。

先端部直径	約1mm
材質	POM樹脂
対応機種	弊社製品 PDA-PEN56W(A) Apple iPad専用充電式極細タッチペン
パッケージサイズ	W70xD80xH15mm

対応機種 発売中

**PDA-PEN56W**  
¥7,700(税抜価格)  
Apple iPad専用  
充電式極細タッチペン(ホワイト)  
4969887 452615

## 11 埋込コンセント

壁埋込みコンセント用でType-C搭載のPD18W対応充電ポート。

**TAP-KJC1シリーズ 埋込コンセント Type-Cx1 PD18W対応 各¥7,000**(税抜価格)

簡易紙箱  
レギュレーション RoHS 6-10 Type-C x1 PD 18w



2月上旬発売予定

### 特長・仕様

●最大18Wの急速充電が可能なUSB Power Delivery規格のType-Cを1ポート持つ埋込型USB給電コンセントです。  
●自動判別機能搭載。接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。

定格入力	100V 0.6A 50/60Hz
USBポート定格出力	DC5.0V 3.0A/DC9.0V 2.0A/DC12.0V 1.5A
USBポート数	USB Type-Cポート×1
サイズ・重量	W44xD22.7xH50mm・約52g
パッケージサイズ	約W55xD45xH55mm

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 12 モバイルバッテリー

容量5000mAh、本体と付属ケーブルに再生材料を使用、環境に優しい。



**BTL-RDC32EC** モバイルバッテリー(5000mAh) **¥3,800**(税抜価格) **名入れお問合せ**



**特長・仕様** **2月下旬発売予定**

- FSC認証を取得した材質を使用し、環境に配慮したパッケージを採用しています。
- バッテリー容量5000mAhで、薄くて軽く、持ち運びに最適です。
- 過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
- 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。


バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量	3.7V/5000mAh(18.5Wh)
入 力	DC5V/2A
USB定格出力電圧/電流	出力ポート1:DC5V/2A、出力ポート2:DC5V/2.1A 2ポート同時使用時:合計最大5V/2.1Aまで
出力端子	USB Aポート×2
蓄電時間	約3.5時間
サイズ・重量	W64×D15×H102mm約114g
付 属 品	USB A-Cケーブル(再生素材仕様約20cm)、取扱説明書
パッケージサイズ	W129×D29.5×H139mm

## 13 AC充電器

iPhone、スマートフォンを2台同時に急速充電でき、USB PD規格20W出力に対応。



**ACA-PD97W** USB PD対応AC充電器(PD20W×2ポート) **¥4,800**(税抜価格) **名入れお問合せ**

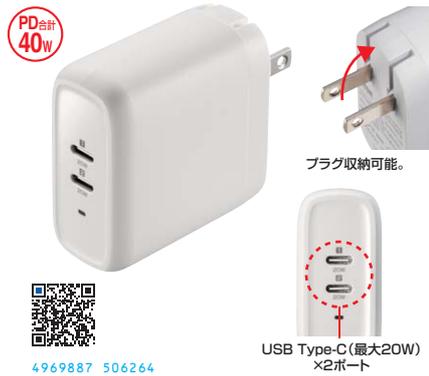

**特長・仕様** **2月下旬発売予定**

- 最大20Wまでの出力に対応しているためUSB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。
- 接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。

※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。  
※充電用ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポートあたり最大20W) 2ポート合計:最大40Wまで
ポート数	USB Type-Cポート×2
サイズ・重量	W28×D56×H60mm約112g
対応機種	USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット
パッケージサイズ	W83×D29×H173mm

## 14 節電タップ

差込口が斜めで差込みやすい、個別スイッチ、マグネット付きタイプ。



**TAP-S29・S30**シリーズ 節電タップ



**特長・仕様** **2月以降発売予定**

- 4個(6個)の独立したランプ付きスイッチにより使用する機器だけ電源をON-OFFでき、節電できます。
- ホコリ防止シャッターにより、使用しないコンセントへのホコリの侵入を防ぎ、トラッキング火災予防に効果的です。
- 一括集中スイッチ付き、雷ガード付きタイプです。

■定格容量:15A・125V(1500Wまで)  
■プラグ:2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)  
■差込口:2P・4個口(TAP-S29シリーズ)、2P・6個口(TAP-S30シリーズ)  
■コード:VVF 1.8mm<sup>2</sup>×2心 仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm  
■本体サイズ:W228×D46×H32mm(S29シリーズ)  
W300×D46×H32mm(S30シリーズ)  
■バリスタ電圧:240V ■制限電圧:395V ■サージ耐量:2500A

コード長	ブラック		ホワイト	
	品番・税抜価格 JAN	品番・税抜価格 JAN	品番・税抜価格 JAN	品番・税抜価格 JAN
1m	TAP-S29-1BK ¥3,900 4969887 829561	TAP-S29-1W ¥3,900 4969887 829578	TAP-S30-1BK ¥4,700 4969887 829622	TAP-S30-1W ¥4,700 4969887 829639
	TAP-S29-2BK ¥4,100 4969887 829585	TAP-S29-2W ¥4,100 4969887 829592	TAP-S30-2BK ¥5,000 4969887 829646	TAP-S30-2W ¥5,000 4969887 829653
2m	TAP-S29-3BK ¥4,300 4969887 829608	TAP-S29-3W ¥4,300 4969887 829615	TAP-S30-3BK ¥5,300 4969887 829660	TAP-S30-3W ¥5,300 4969887 829677



## 15 折りたたみキャリー

荷物の運搬に便利、コンパクトに折りたたみ可能。

**CART-FA○GY**シリーズ 折りたたみキャリー

大型  
静音  
組立  
出荷  
CART-FA5GY

2月以降発売予定



2輪台車



フックで  
持ち手を  
固定。



4969887 143582



3輪階段用台車



ボタンで  
持ち手を  
固定。



4969887 143599

品番	CART-FA5GY ¥8,000 (税抜価格)	CART-FA6GY ¥9,800 (税抜価格)
サイズ	W387×D50~370×H700~960mm・約2.8kg、 キャスター径/φ130mm	W450×D105~485×H770~1020mm・約3.8kg、 キャスター径/φ90mm
材質	本体/スチール(焼付塗装)+アルミニウム、 グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR	本体/スチール(焼付塗装)+アルミニウム、 グリップ/EVA、キャスター/PP+PVC


### 特長・仕様

- 荷台部分を広げると、キャスターが出てくる仕組みのキャリーです。
- 軽量で安定感があります。
- 小回りのきく2輪タイプ、静音大型キャスターを採用しています(CART-FA5GY)。
- 3輪キャスターで段差を乗り越えて荷物を運べるので、階段での荷物運搬にも便利です(CART-FA6GY)。

■出荷形態:組立出荷  
■梱包:1個口



CART-FA5GY



CART-FA6GY

収納時に邪魔にならない。

総耐荷重 80kg

平均耐荷重 70kg  
階段昇降時 45kg

## 16 台車

取っ手付きで持ち運びに便利。連結台車を連結して荷台の拡張もできる!

**CART-FA○HBK**シリーズ 取っ手つき台車

クランク  
キャスター  
組立  
出荷

2月以降発売予定



折り畳み  
可能

CART-FA7HBK

下記連結台車と連結して  
奥行きを拡張!

※CART-FA8HBK+  
CART-FA8BKは  
約1010mm



約1265mm




CART-FA7HBK+  
CART-FA7BK

前輪(2本)が360°回転し、  
動きは自由自在。



収納時に邪魔にならない。

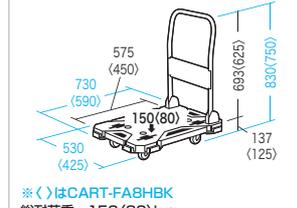

※<>はCART-FA8BK  
総耐荷重 150(80)kg

### 特長・仕様

- 単体での使用だけでなく、連結台車の連結で荷台を拡張しても使用できます。
- φ80mmキャスターを採用しており、前輪2本は360°回転し、自由に動かせます。

■出荷形態:組立出荷 ■梱包:1個口  
■材質:本体/PP、取っ手/スチール、キャスター/PP+PU

大サイズ

小サイズ



品番	CART-FA7HBK ¥12,800 (税抜価格)	CART-FA8HBK ¥9,800 (税抜価格)
サイズ	W530×D730×H240~830mm・7.4kg キャスター径/φ80mm	W425×D590×H210~750mm・4.6kg キャスター径/φ80mm
JAN	4969887 143629	4969887 143643

連結して荷台の拡張ができる連結台車。台上には、積荷のズレ落ちを防ぐ滑り止め付き。

**CART-FA○BK**シリーズ 連結台車

クランク  
キャスター  
組立  
出荷

2月以降発売予定



スタッキング  
可能

CART-FA7BK

最大4台を連結して、  
サイズを拡張できる!

縦横自在に連結!




CART-FA7BK×4台

最大4台まで連結して  
キャスター付きパレット  
としても使える。



連結台車のツメにはめる  
だけで連結可能。

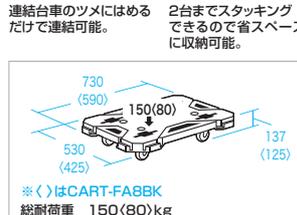

※<>はCART-FA8BK  
総耐荷重 150(80)kg

### 特長・仕様

- 縦・横に連結可能でパレットとしても使える連結台車で。
- φ76mmキャスターを採用しており、4輪全てのキャスターが360°回転し、自由に動かせます。
- 2台までスタッキングが可能です。

■出荷形態:組立出荷  
■梱包:1個口  
■材質:本体/PP、キャスター/PP+PU

大サイズ

小サイズ



品番	CART-FA7BK ¥10,800 (税抜価格)	CART-FA8BK ¥8,800 (税抜価格)
サイズ	W530×D730×H137mm・5.2kg キャスター径/φ76mm	W425×D590×H125mm・3.2kg キャスター径/φ76mm
JAN	4969887 143612	4969887 143636

## 17 アルミドローリー

折りたたみコンテナを楽に移動できる!φ60mmのストッパー付き静音キャスターを使用。

組立  
出荷

**CART-FA9〇SV**シリーズ アルミドローリー(コンテナ用台車)

2月中旬発売予定

### 特長・仕様

- 折りたたみコンテナの運搬に便利な台車です。
- 軽量で、サビにくいアルミ製です。
- φ60mmの静音キャスターを採用しています。
- 出荷形態:組立出荷
- 梱包:1個口
- 材質:本体/アルミ+PP、キャスター/アルミ+TPR



CART-FA975SV

### 最低限の保管スペースでOK!

ドローリーを使用して折りたたみコンテナを重ねて置けば、保管スペースが少ない場所でも、かさばらない。



### 耐久性に優れた構造と素材



コーナーガード付き。

本体はアルミ製でサビに強い。

### 折コン 50L用



### 折コン 75L用




品番	CART-FA950SV ¥16,000(税抜価格)	CART-FA975SV ¥17,000(税抜価格)
サイズ	W530×D365×H115mm-約3.25kg、 キャスター径/φ60mm、 収納部有効内寸/W530×D365mm	W650×D445×H115mm-約3.62kg、 キャスター径/φ60mm、 収納部有効内寸/W650×D440mm
JAN	4969887 143711	4969887 144077

合わせて使うと便利な折りたたみコンテナ **近日発売**

折りたたみコンテナ CNT-CV〇BLシリーズ

ふた  
付き

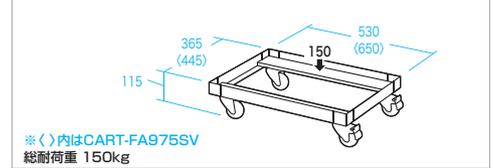

## 18 作業台

ローラーコンベア横での梱包作業台に最適!ラベルを取りやすい高さに配置できる。

大型  
キャスター  
アジャスター  
ノック  
ダウン  
組立式  
大物  
製品


**RAC-WDK10070W** 作業台 ¥98,000(税抜価格)

### 特長・仕様

- 天板下はタップ置き付きで、ラベルプリンターなどの電源確保に便利です。
- 移動に便利なキャスター仕様で、アジャスターにも変更できます。
- オプションのサブテーブルと追加テーブルにラベルプリンターを設置すれば、梱包作業時にその場でラベルを発行できて便利です。



サイズ・重量	W1000×D700×H800mm-24.5kg(キャスター装着時)
梱包	2個口
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、 フレーム/スチール(エポキシ粉末塗装)
カラー	ホワイト

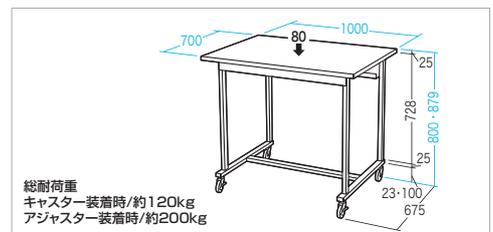

1000  
メイン  
天板 700

背面



4969887 143650

### オプション追加でさらに作業効率アップ!

サブテーブル  
小物を置く。  
棚の位置は  
変更可能。

追加トレイ  
ラベルを置く  
のに便利。

追加テーブル  
ラベルプリンター  
を置くのに便利。

仕切り板(2枚)  
サイズ違いの  
段ボールの  
仕切りなどに。


下棚  
予備の段ボール置きに。



<オプションセット例>

### オプション

サブテーブル  
RAC-WDKS11W  
¥45,000(税抜価格)



4969887 143681

追加テーブル  
RAC-WDKNT1  
¥16,000(税抜価格)



4969887 143667

追加トレイ  
RAC-WDKTR1  
¥16,000(税抜価格)



4969887 143698

下棚  
RAC-WDKNT2  
¥16,000(税抜価格)



4969887 143674

仕切り板(2枚)  
RAC-WDKPN1  
¥12,000(税抜価格)



4969887 143704




### 19 プロジェクター台

天板を高い位置までガス圧昇降できる。

**PR-18 プロジェクター台(ガス圧昇降) ¥48,000**(税抜価格)



350  
メイン  
天板  
550

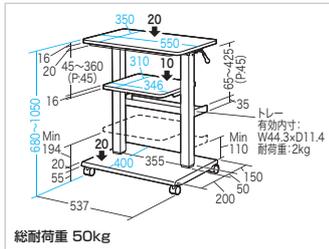

#### 特長・仕様

- ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。
- 天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。
- 高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。
- 底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。
- リモコンなどの設置に便利な小トrolleyが付属します。
- 移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。



サイズ	W550×D400×H680~1050mm
梱包	1個口/680×460×140mm
出荷形態	フックダウン組立式(お客様組立)
材質	天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
カラー	ホワイト

### 20 疲労軽減マット

立ち仕事での足の疲労を軽減するマット。耐久性が高く長時間の使用に最適。

**SNC-MAT12 疲労軽減マット ¥24,800**(税抜価格)

大物製品

2月上旬発売予定



#### 特長・仕様

- クッション性マットが体圧を分散し、足腰の疲労を軽減します。底冷え対策にも最適です。
- 靴を履いたまま使えます。
- 耐水、耐摩耗、耐油性に優れた素材です。
- 四辺の端が斜めにカットされているため、台車がスムーズに通れ、つまずき防止にも役立ちます。
- 奥行きが750mmとたっぷりあり、物流現場や工場・倉庫など、動き回る立ち作業が多い方に最適です。

※疲労の感じ方には個人差があります。本製品は医療器具ではありません。

サイズ・重量	W900×D750×H19mm・3.5kg
梱包	1個口/920×770×30mm・3.6kg
材質	PVC(表面)+ニトリルゴム
機能	耐摩耗、耐水性、耐油性、底冷え防止

### 21 クランプ式カメラマウント

WEBカメラなどをクランプ取付けできる。

クランプ式カメラマウント


クラ

2月中旬発売予定

柱など、様々な場所に取付けできる



デスクに取付けできる、伸縮タイプ

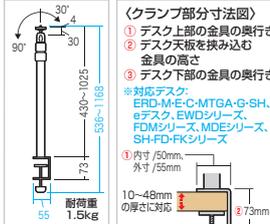

デスクに取付けできる、3関節タイプ



品番	CR-LACAM5 ¥5,000(税抜価格)	CR-LACAM6 ¥6,000(税抜価格)	CR-LACAM7 ¥9,000(税抜価格)
品名	クランプ式カメラマウント	クランプ式カメラマウント(伸縮タイプ)	クランプ式カメラマウント(3関節タイプ)
サイズ・重量	W84×D39×H144mm・約180g	W46.5×D55×H536~1168mm・約466g	W46×D740×H330mm・約700g
梱包・材質	1個口・アルミ		
対応機種	1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など		
特長	<ul style="list-style-type: none"> <li>●13~60mmの支柱に取付け可能です。</li> <li>●カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダー、スマホホルダーが取り付け可能です。</li> <li>●2つの関節を調整して自由に向きに止めることができます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●厚さ10~48mmの天板に取付け可能です。</li> <li>●アームが伸縮可能で、高さ430~1025mmまでの任意の位置で固定できます。</li> <li>●カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダー、スマホホルダーが取り付け可能です。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●厚さ10~48mmの天板に取付け可能です。</li> <li>●3つの関節はそれぞれ360°回転、120°の角度調節ができるので、カメラを向きたい向きに柔軟に調節できます。</li> <li>●カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダー、スマホホルダーが取り付け可能です。</li> </ul>

22 バックナンバー (2024年1月号・2023年12月号)

2024年1月号

1  HDMI切替器	2  コンソールドrawer	3  拡声器スピーカー	4  ポータブル電源	5  USB Type-Cハブ
6  USB PD対応AC充電器	7  液晶保護フィルター	8  ケーブル・アダプタ接続用ワイヤー	9  レンズクリーナー	
10  ケーブルドラムローラー	11  メガネ型光ファイバケーブル		12  フレキシブルデスク・マルチワークデスク	
13  ピッキングカート	14  キャビネット	15  ブランクパネル	16  補助マグネットシート	17  台車用バッグ・ポケット
18  疲労軽減マット	19  eデスク			20 バックナンバー 2023年12月号・11月号
				21 SNSのご案内

2023年12月号

1  iPad専用ケース付きキーボード	2  トレイルカメラ	3  ブルーLEDマウス	4  会議スピーカーフォン	5  サウンドバースピーカー
6  LEDライト	7  USBメモリ	8  ドッキングステーション	9  パソコン切替器	10  変換アダプタ
11  Bluetoothアダプタ	12  iPad液晶保護フィルム	13  マグネットケーブルホルダー	14  電子メモパッド	15  カメラケーブル
16  オープン型ワークブース	17  CPUスタンド	18  脚立・踏み台	19  電動昇降作業台	20 バックナンバー 2023年11月号・10月号
				21 年末年始休暇のお知らせ

23 SNSのご案内

各SNSでも 情報配信中!	サンワサプライ公式 X (旧Twitter) 	サンワサプライ公式 Facebook 	サンワサプライ公式 Instagram 	サンワサプライ公式 YouTubeチャンネル 
------------------	--	--	---	--

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
 大阪 TEL.06-6395-6310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2024年1月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。  
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。  
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。  
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご利用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

