

USBジョイスティック取扱説明書

JY-DV10USB



このたびは、USBジョイスティック
(POWER COMMANDER USB)を
お買い上げいただき誠にありがとうございます。

サンワサプライ株式会社

特長

USBインターフェース用ジョイスティック

Windows®98対応。いつでも抜き差しできポートのある限りジョイスティックやゲームパッドが接続できます。

世界初、日本人向きに開発されたジョイスティック

多くのジョイスティックは海外で開発・生産されたものです。そのため、実際にそれらを使ってみると、とても大きく手に余るモノがほとんどです。

JY-DV10USBは、世界で初めて日本でデザインされた日本人向き、USB用ジョイスティックです。

リアルな本格派スティック

JY-DV10USBはF16ファイティングファルコンの操縦桿をベースにリアルにスケールダウンした臨場感あふれる本格派スティックです。

4ボタン・スロットルコントロール・マルチビューコントロール搭載のジョイスティックです。ベース内部の金属プレートの重量により低い重心となり、安定した操作感を得られます。


対応機種

Windows®98がインストールされたUSB(UNIVERSAL SERIAL BUS)ポートを持つ
各社DOS/Vパソコン、IBM PC/AT互換機。注意Windows®95では動作いたしません。

仕様

| | |
|----------|--------------------------------|
| インターフェース | USBインターフェース |
| 機能 | ハットスイッチ スロットルコントロール 4ボタン |
| ケーブル長 | 約2m |

コネクタ形状

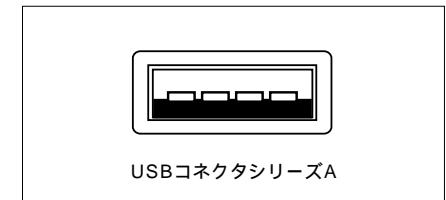

用語の説明

スロットルコントロール

フライトシュミレータのソフトなどで、キーボード操作なしでスピード(スロットル)コントロールができる機能です。

マルチビューコントロール

マルチビューコントロール(ハットスイッチ)を押したり、回したりすることでフライトシュミレーションなどの前方、後方、右、左を見ることができる機能に対応しています。

Windows®98での設定

パソコン本体の電源をONにして、Windows®98を起動します。

ジョイスティックをパソコン本体のUSBポート又はUSB HUBのポートに接続します。

*パソコンの電源を入れたままでも、ジョイスティックの抜き差しが出来ます。

(ホットプラグ)

*USBポートが2つ以上ある場合、どのポートに接続してもかまいません。

*USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続して下さい。

ジョイスティックを接続しますと、ホットプラグの機能により、接続されたジョイスティックを自動的に認識し必要なドライバーを探して組み込みます。



USBポートにUSBジョイスティックを差し込んで下さい。「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバが検索の画面になります。次へ>をクリックします。



使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)を選んで次へ>をクリックします。



必要なドライバを検索します。ドライバ情報があるハードディスク又はWindows®98CD-ROMから検索されます。次へ>をクリックします。



USB ヒューマンインターフェイスデバイス (HID) の準備が出来ましたら次へ>をクリックします。



このジョイスティックに必要な、USBヒューマンインターフェイスデバイスのインストールがされましたら「完了」をクリックします。

USBジョイスティックの設定と調整について



USBジョイスティックの設定及び調整は、Windows®98でコントロールパネルの「ゲームコントローラ」の調整で行います。コントロールパネルの「ゲームコントローラ」をダブルクリックします。HID Game Controller3軸4ボタンジョイスティック、状態がOKになっていることを確認して「プロパティ」をクリックして下さい。



ゲームコントローラーのプロパティをクリックすると、ゲームコントローラの調整画面になります。「調整 C」ボタンをクリックします。
*JY-DV10USBにはラダーの機能はありませんので「ラダー」はチェックしません。



画面の指示に従って「コントローラ」「スロットルコントロール」「ハットスイッチ (POV)」の設定を行います。設定が終わりましたら「テスト」ボタンをクリックして、テストを行って下さい。正しく動作しない場合は、再度、調整を行って下さい。動作に問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。ゲームソフトでも設定を行って使用して下さい。