


カテゴリ 6A ローゼットキット (マグネット付き) 加工マニュアル

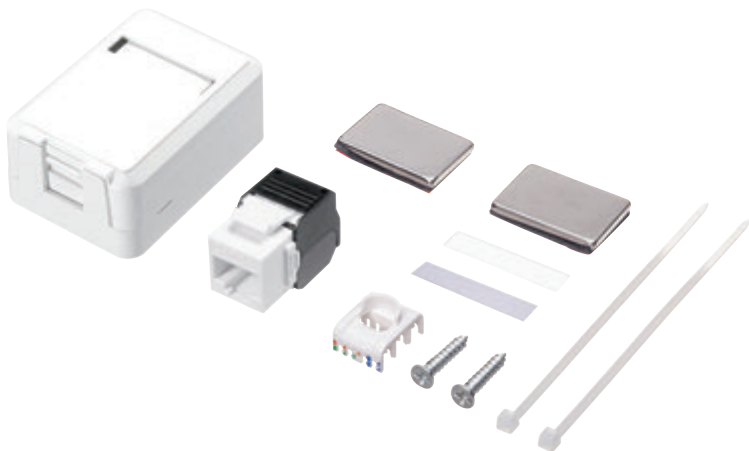

1.特長


- オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。
- 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。
- マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、両面テープやネジでも固定できます。
- シャッター構造で、ホコリの侵入を防ぎます。

2.仕様

カ ラ ー	ホワイト
コネクタ形状	RJ-45メスコネクタ
対応ケーブル導体	単線・より線用
対応ケーブル芯線	22AWG～26AWG
対応ケーブル外径	5.5mm～6.0mm
カ テ ゴ リ	CAT6A
規 格 名	10GBASE-T
対応カテゴリ・規格	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
サ イ ズ	W42×D60×H26.5mm
重 量	約41g
対 応 パ ン チ ダ ウ ン 工 具	LAN-TL19

3.セット内容

1ポート用ローゼット

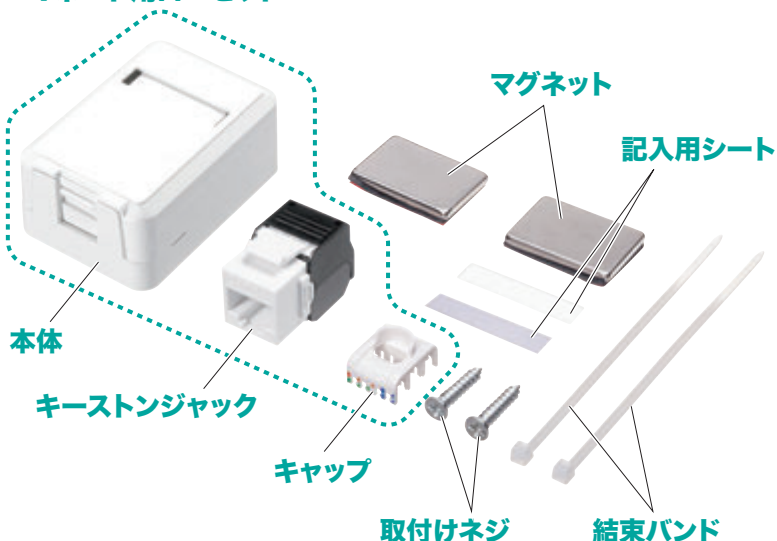

4.加工方法

<加工に必要なもの>

下記を加工前にご準備ください。

- LA-RZ6A-1N(本製品)
- CAT6ALANケーブル(KB-T6A-CBシリーズ等)
- パンチダウン工具(LAN-TL19)
- 皮むき工具(LAN-TL15・LAN-TL11)
- ニッパーまたはハサミ
- マイナスドライバー

- ①キーストンジャック、キャップを準備します。




4.加工方法 の続き

- ②キャップをLANケーブルに通します。

※KB-T6A-CBシリーズ(6.4mm径)
を使用の際は、ケーブルを少し
楕円状にして、キャップ穴に
通してください。



- ③LANケーブルの先端を4～6cm
の長さで剥きます。

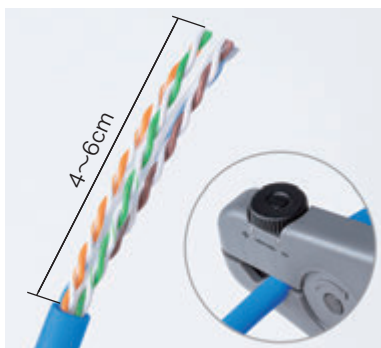


- ④中の十字フィラーを、ニッパーや
ハサミなどで切除します。



- ⑤結線したい配線に合わせ、各ペア
の線をキャップの谷間に合わせて
固定します。

(画像はB配線で合わせています)

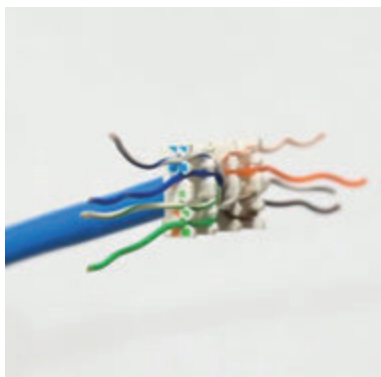

4.加工方法 の続き

⑥余った線はニッパーやハサミなどで切除します。



⑦キーストンジャックの色配線に
キャップの色配線を合わせて
キャップをキーストンジャックに
はめ込みます。



⑧キーストンジャックのカバーを
閉じます。



⑨キーストンジャックの端を結束バンドで固定し、余分な結束バンドを
切取ります。



4.加工方法 の続き

- ⑩ドライバスリットに、マイナスドライバーを挿入して本体を開きます。




- ⑪キーストンジャックを本体に挿入します。



- ⑫必要があれば、結束バンドを使ってケーブルを本体に固定します。
(結束バンドを使用しなかった際は、再加工をする際に保管しておいてください)



- ⑬本体上部カバーを取付けます。

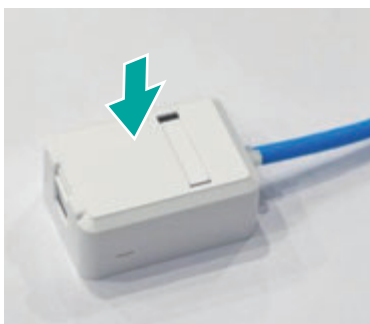

4.加工方法 の続き

- ⑭ 必要であれば付属の記入用シート・マグネット・ネジを使用します。

記入用シート : 接続内容を記載することができます。



マグネット : 本体裏面に取付けて、スチールデスクなどに簡単固定が可能です。



マグネット



取付けネジ : 本体を机等に固定することができます。

