

この度は、Bluetooth®+2.4Gコンボキーボードコンパクトモデル「SKB-AZ01」シリーズ(以下本製品)をご購入いただきありがとうございます。本取扱説明書は、お買い上げいただいた製品をはじめ使用する項目についてまとめたものです。製品をご使用いただく前に、ぜひ一読いただき、大切に保存していただきますようお願いいたします。

Ver.1.0

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①キーボード 1台
 - ②レシーバー 1個
 - ③充電用USBケーブル 1本
 - ④取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(SKB-AZ01GYなど)と上記の番号(①~④)と名称(レシーバーなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


1.初めて使う時の準備

①付属の充電用USBケーブルで本製品とパソコンなどを接続して充電します。

※充電時間は約4時間です。
※充電中は充電LEDが赤色に点灯します。充電が終わると消灯します。

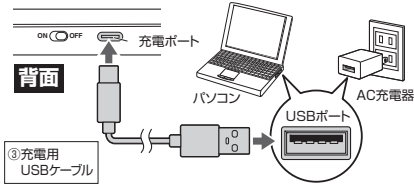


②背面の電源スイッチをONにします。



2. Bluetoothで機器と接続する(ペアリングする)

どの機器とつなぎますか?

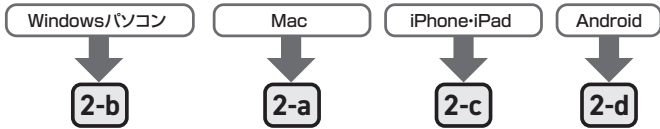

2-a Macとつなぐ

1. 「システム設定」を開き、「Bluetooth」をクリックします。BluetoothがONになっていることを確認してください。

2. 機器を割り付けるBluetooth番号を決定します。「Fn」を押しながら「①」「②」のいずれかを長押ししてください。



3. 「SANWA BT KEYBOARD」が現れます。「接続」をクリックします。



4. 「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングLEDは消灯します。



5. キーボード設定アシスタントが表示されます。「続ける」をクリックします。



6. 左Shiftキーの右のキー「Z」を押してください。



7. 右Shiftキー隣の「ろ」のキーを押してください。



8. 「JIS(日本語)」が選択されていることを確認し、「完了」をクリックしてください。



9. ペアリング完了後、自動的にMacの配列に切り替わります。
※配列を手動で切替える場合、macOSモードでは「Fn」と「R」を同時に押してください。ペアリングLEDが4回点滅します。
※本製品の「無変換」キーがMac配列の「英数」キーとして動作します。
※本製品の「変換」キーがMac配列の「かな」キーとして動作します。

印字通り文字が入力できない場合

①上記の手順9にある配列を手動で切替える方法を試します。

②キーボードアシスタントで設定を変更します。

1. 「システム設定」を開き、「キーボード」をクリックします。

2. 「キーボードの種類を変更」をクリックします。



3. キーボード設定アシスタントが表示されます。「続ける」をクリックします。

4. 左Shiftキーの右のキー「Z」を押してください。

5. 右Shiftキー隣の「ろ」のキーを押してください。

6. 「JIS(日本語)」が選択されていることを確認し、「完了」をクリックしてください。



7. 「JIS(日本語)」に設定されていることを確認した後、macOSモードに切替えます。

2-b Windowsパソコンとつなぐ

Windows 11の場合


1. 「Windowsマーク」をクリックし、「設定」を選択します。



2. 「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。



3. 機器を割り付けるBluetooth番号を決定します。「Fn」を押しながら「①」「②」のいずれかを長押ししてください。




4. 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。



5. 「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。



6. 「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングが完了するとペアリングLEDが消灯します。



7. ペアリング完了後、自動的にWindowsの配列に切替わります。
※配列を手動で切替える場合、Windowsモードでは「Fn」と「W」を同時に押してください。ペアリングLEDが2回点滅します。

2-c iPhone・iPadとつなぐ


1. iPhone、iPadのホーム画面から、「設定」をタップします。




2. 「設定」の画面の中から「Bluetooth」を選択し、「Bluetooth」を「ON」にしてください。



3. 機器を割り付けるBluetooth番号を決定します。「Fn」を押しながら「①」「②」のいずれかを長押ししてください。



4. 接続可能デバイスの一覧に表示された「SANWA BT KEYBOARD」をタップします。



5. ペアリングが完了します。ペアリングLEDは消灯します。

6. ペアリング完了後、自動的にiOSの配列に切替わります。

※配列を手動で切替える場合、iOSモードでは「Fn」と「Q」を同時に押してください。ペアリングLEDが1回点滅します。

! かな入力には対応しません。

Windows 10の場合


1. 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開き、「設定」をクリックします。



2. 「Windowsの設定」の中から「デバイス」をクリックします。「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし「+」をクリックします。



3. 機器を割り付けるBluetooth番号を決定します。「Fn」を押しながら「①」「②」のいずれかを長押ししてください。



4. 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。



5. 「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。



6. 「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングが完了するとペアリングLEDが消灯します。



7. ペアリング完了後、自動的にAndroidの配列に切替わります。
※配列を手動で切替える場合、Androidモードでは「Fn」と「E」を同時に押してください。ペアリングLEDが3回点滅します。

2-d Androidとつなぐ


1. アプリケーションの中から「設定」をタップします。

2. 「接続」をタップします。


3. 「Bluetooth」がONになっていることを確認し、デバイス接続画面を開きます。



4. 機器を割り付けるBluetooth番号を決定します。「Fn」を押しながら「①」「②」のいずれかを長押ししてください。



5. 接続可能デバイスの一覧に表示された「SANWA BT KEYBOARD」をタップします。



6. ペアリングが完了します。ペアリングLEDは消灯します。

7. ペアリング完了後、自動的にAndroidの配列に切替わります。

※配列を手動で切替える場合、Androidモードでは「Fn」と「E」を同時に押してください。ペアリングLEDが3回点滅します。

! 機種によりかな入力できない場合があります。
● 日本語入力と英語入力の切替方法は機種により異なります。
● 「半角/全角」もしくは「Shift」+「スペース」もしくは「Alt」+「スペース」などで切替えが可能です。

3. Bluetoothで2台目の機器を接続する方法

本製品はBluetoothで2台目のデバイスと接続できます。2台目以降の機器をつなぐ方法は同じです。「Fn」を押しながら「①」「②」のいずれかを長押ししてペアリングを行います。切替は「Fn」を押しながら「①」「②」のいずれかを短押しして切替えます。

