

この度は、ソーラー充電Bluetoothキーボード(以下本製品)をご購入いただきありがとうございます。
本取扱説明書は、お買い上げいただいた製品をはじめとする準備する項目についてをまとめたものです。
製品をご使用いただく前に、ぜひ一読いただき、大切に保存していただきますようお願いいたします。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

- セット内容**
- ①キーボード 1台
 - ②ボタン電池(テスト用/キーボード本体に内蔵) 1個
 - ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(SKB-BTEC1BK)と上記の番号(①~③)と名称(ボタン電池など)をお知らせください。

はじめて使う時の準備

1 電源を入れる

1 ボタン電池のフィルムを取ります。




2 電源ボタンを入れます。



2 キーボードと機器をつなぐ(ペアリングする)

どの機器とつながりますか?

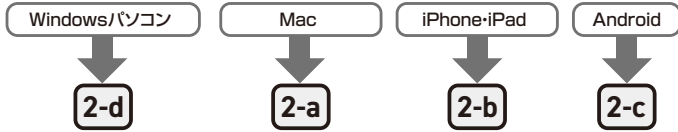


2-a Macとつなぐ


1.「システム環境設定」を開き、「Bluetooth」をクリックします。BluetoothがONになっていることを確認してください。

2.機器を割り付ける「01」「02」「03」のいずれかを長押ししてください。ペアリング中はペアリングLEDが青色に点滅します。

3.「SANWA BT KEYBOARD」が現れます。「接続」をクリックします。



4.「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングLEDは消灯します。



5.キーボード設定アシスタントが表示されます。「続ける」をクリックします。



2-b iPhone・iPadとつなぐ

1.iPhone,iPadのホーム画面から、「設定」をタップします。



2.「設定」の画面の中から「Bluetooth」を選択し、「Bluetooth」を「ON」にしてください。



3.機器を割り付ける「01」「02」「03」のいずれかを長押ししてください。ペアリング中はペアリングLEDが青色に点滅します。

4.接続可能デバイスの一覧に表示された「SANWA BT KEYBOARD」をタップします。



5.ペアリングが完了します。ペアリングLEDは消灯します。

6.ペアリングが完了した後、「Fn」+「W(Win,iOS)」のキーを同時に押し、iOSの配列に変更してください。

2-c Androidとつなぐ

1.アプリケーションの中から「設定」をタップします。

2.「接続」をタップします。

3.「Bluetooth」がONになっていることを確認し、デバイス接続画面を開きます。



3.機器を割り付ける「01」「02」「03」のいずれかを長押ししてください。ペアリング中はペアリングLEDが青色に点滅します。

4.接続可能デバイスの一覧に表示された「SANWA BT KEYBOARD」をタップします。



5.ペアリングが完了します。ペアリングLEDは消灯します。

6.ペアリングが完了した後、「Fn」+「Q(Win,Android)」のキーを同時に押し、Androidの配列に変更してください。

- 機種により入力できない場合があります。
- 日本語入力と英語入力の切替え方法は機種により異なります。
- 「半角/全角」もしくは「Shift」+「スペース」もしくは「Alt」+「スペース」などで切替えが可能です。

2-d Windowsパソコンとつなぐ

Windows 11の場合

1.「Windowsマーク」をクリックし、「設定」を選択します。



2.「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。



3.機器を割り付ける「01」「02」「03」のいずれかを長押ししてください。

2 青色に点滅(ペアリングモード中)

1 いずれかを長押しする



4.「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。



5.「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。



6.「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングが完了するとペアリングLEDが消灯します。



Windows 10の場合

1.画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開き、「設定」をクリックします。




2.「Windowsの設定」の中から「デバイス」をクリックします。「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし「+」をクリックします。



3.機器を割り付ける「01」「02」「03」のいずれかを長押ししてください。


1 いずれかを長押しする



4.「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。




5.「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。



6.「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングが完了するとペアリングLEDが消灯します。



7.「Fn」+「Q(Win,Android)」のキーを同時に押し、Windowsの配列に変更してください。

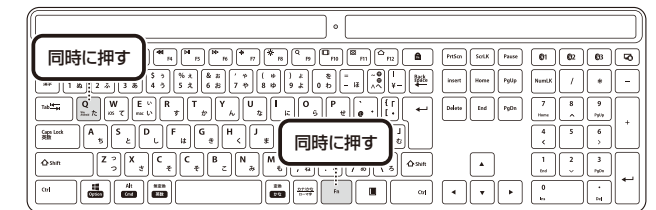


3 2台目、3台目の機器をつなぐには

本製品は3台のデバイスと接続できます。
2台目以降の機器をつなぐ方法は同じです。1台目に割り付けたペアリングボタン以外を押して割り付けてください。

4 接続機器と配列の切替え

本製品はキー操作でデバイスを切替えることができます。
1.ペアリング時に割り付けた「01」「02」「03」を押して切替えてください。
2.割り付けた機器のOSが異なる場合、「Q(win,Android)」「W(iOS)」「E(mac)」と「Fn」を同時に押し配列を変更してください。

1 いずれかを押し

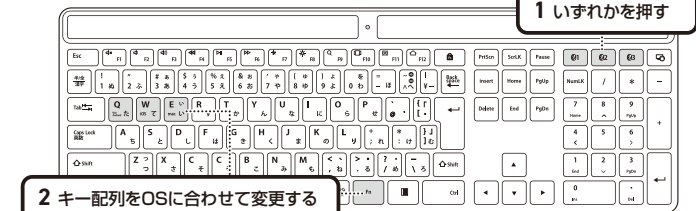

2 キー配列をOSに合わせて変更する


5 バッテリー残量表示について

本製品は「Bluetoothとデバイス」で「バッテリー残量を確認できます。パソコンに表示されるのはソーラー充電で使用する「蓄電用スーパーキャパシタ」で、補助用のボタン電池のバッテリー残量は表示されません。

マウス、キーボード、ペン



6.各部の名称とはたらき

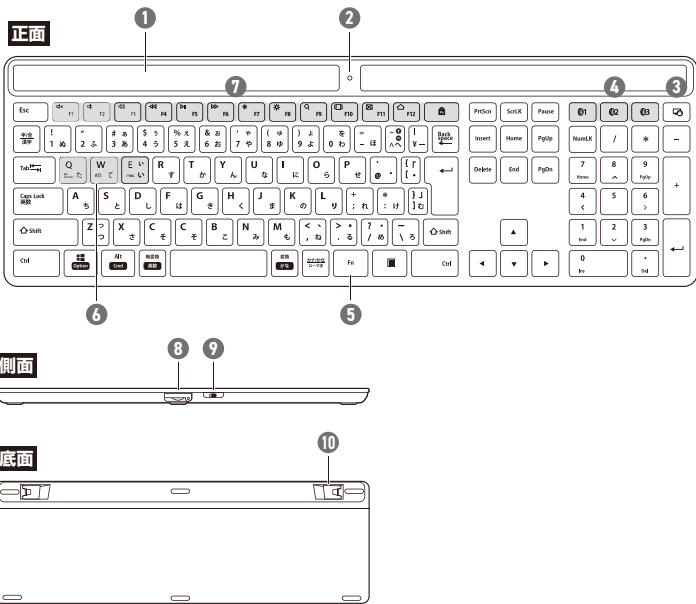

1 ソラーパネル

発電用のソーラーパネルです。200lux以上の明るさで発電を行います。(500lux以上を推奨)

2 ペアリングLED/電池残量LED

ペアリングボタンを長押しすると青色に点滅します。ペアリングを切替える時青色が1回点滅します。バッテリー残量(充電用スーパーキャパシタ)が減ると赤色LEDが点滅します。

3 ロックボタン

ログイン画面に戻ります。

4 ペアリングボタン/ペアリング切替えボタン

ペアリング方法: ペアリングさせたBluetooth番号のキー(01-02-03のいずれか)を数秒間長押しするとペアリングモードに入ります。ペアリングモード中、ペアリングLEDが青色に点滅します。ペアリングが完了すると消灯します。

ペアリング切替方法: Bluetooth番号のキー(01-02-03のいずれか)を押すと、Bluetooth接続した3台の機器を切替えます。ペアリングLEDが青色に1回点滅します。

5 Fnキー

OS切替えやショートカットキーを使用する時に押します。

6 OS切替えボタン

Fnキーと同時に押しするとボタンに表記されているOSに合わせたキー配列に変更します。

7 ファンクションキー

Fnキーとファンクションキーを同時に押すと、ショートカットキーとして使えます。※ファンクションキーがロックされている場合、ファンクションキーを押すだけで機能します。

Table with 2 columns of function keys (F1-F12) and their corresponding actions like volume control, screen brightness, and window management.

※ファンクションキーの動作は、OSのバージョンやご使用の環境によって動作しない場合や動作が異なる場合があります。

8 電源スイッチ


キーボード本体の電源をON-OFFします。

9 ボタン電池収納カバー


予備電源としてボタン電池が入ります。

ボタン電池の交換方法

1.製品を裏返し、ドライバーでフタを開けます。



2.ボタン電池を取り出します。



3.イラストの向きに合わせて交換します。



10 スタンド

キーボードの角度を調整できます。

7.よくある質問

FAQ section with questions and answers regarding keyboard operation, pairing, and connection issues.

8.対応機種・対応OS

■対応機種 Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載(DOS/V)パソコンタブレット、Apple Macシリーズ、Android搭載スマートフォンタブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ

■対応OS Windows 11-10, macOS 14-13-12-11, Android 14-9, iOS 17-11, iPadOS 17-13

9.仕様

Specifications table including model, dimensions, weight, battery type, and other technical details.

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。

10.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万が一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。...

Warranty card for Sanwa Co., Ltd. including model number SKB-BTEC1BK, serial number, and contact information.

取扱い上のご注意

- 航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるため使用しないください。●本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。...

安全にご使用していただくために

- 製品を分解したり、改造しないでください。●本製品は衝撃を加えないようご注意ください。●保証規定をよく読み取ってお使いください。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数帯域では無線LAN等の産業・科学・医療機器のほか、この種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体無線局の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」)と隣り合うことがあります。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのま操作を繰り返している、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。

快適な使用方法

- 手首はまっすぐにのばし、指は自然に伸びた状態にする。●手はキーボード上で肘に対して少なかつとも90°になるようにする。●肩に力を入れたり、肩をすくず。余分な力を入れない。

Footer section with QR codes, website URL (https://www.sanwa.co.jp/), and contact information for Sanwa Co., Ltd.

Sanwa Co., Ltd. logo and address information for various branches and offices.