

英語104キーボード 取扱説明書

SKB-E1P



対応機種

各社DOS/Vパソコン(ただし、PS/2キーボードポートを持つ機種)
DIN5pinキーボードポートの機種に接続する場合には、別途変換アダプタが必要です。

対応OS

WindowsXP・2000・Me・98SE・98・95・NT4.0

最初に
ご確認
ください。

セ
ッ
ト
内
容

英語104キーボード 1台
取扱説明書兼保証書(本書) 1部

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。また、
お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

はじめに

このたびは、英語104キーボード「SKB-E1P」をお買いあげいただき誠にありがとうございます。
本製品は、Windowsに対応したキーを装備している英語キーボードです。(標準キーの配列は、101英語キーボード
に準拠しています。)

本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。

本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
本書の内容については予告なしに変更することがございます。
本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のもものと異なることがあります。

⚠️ 取り扱い上のご注意

本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、
本製品及び接続しているコンピュータや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。

落雷により感電する恐れがあります。
本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。

故障や感電の原因となることがあります。
濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。

本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
感電や火災、故障の原因となることがあります。

本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。

故障・破損などの原因となることがあります。
本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや湯煙などの多い場所、車中や暖房器具のそ
ばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。

故障・感電などの原因となることがあります。
本製品の上に重いものを置いたりしないでください。

火災や故障の原因となることがあります。
本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。

落下により故障・破損の原因となることがあります。
本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

故障・破損などの原因となることがあります。
本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり
折り曲げたりしないでください。

火災や故障の原因となることがあります。
本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しな
いでください。

塗装を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものと
します。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。

本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び
高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの
用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
本製品は日本国内用に作られております。日本国外での使用に関するサポート・保証は行えません。

快適な使用方法

手首はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にする。
手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
肩に力を入れたり、肩をすくめたりせず、余分な力を入れない。
15分間タイプする度に、1~2分休憩をとってください。
腕や肘を休めるため、手置き台(ハンドレスト)や肘付椅子の併用をしてください。
画面を見るときは、心持ち目線が下がるように椅子の高さを調節してください。
窓より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。画面にはCRT
フィルタを装着することをお奨めします。
キーボード底面には、キーボードの角度(高さ)が調節できるようにツメが2カ所についています。お好みによっ
て入力しやすい角度を選んでください。

⚠️ 注意 スタンドを立てるときには、必ず両方のスタンドを立ててください。スタンドは完全に立てるか、全く立て
ないかのどちらかにしてください。中途半端な状態では使用しないでください。

特長


PS/2スタンダードキーボードポートに準拠した英語104キーボードです。
(101キー+Windowsキー+アプリケーションキー)

メンテナンスをしやすいイージーアクセスキートップを採用しています。
キートップの取り外しが容易に行えますので、メンテナンスも簡単です。

キートップを取り外してメンテナンスを行うときには、パソコンからキーボードのケーブルを抜き、キーボードの内部にゴミや埃・水分などが入らないよう、じゅうぶん注意して行ってください。

キーボードの角度調節(2段階)用スタンド付きです。

キーボードの底面には、キーボードの角度(高さ)が調節できるようにチルトスタンド(ツメ)が2カ所についています。
お好みによって入力しやすいように、どちらかのポジションを選んでください。

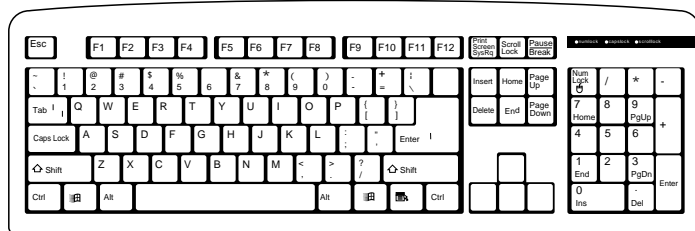

注意

ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。

ハードウェア仕様

キー/キー表示	104キー/英語
インターフェース	PS/2キーボードインターフェース準拠
コネクタ	ミニDIN6pinオス
キースイッチ	メンブレン
キーストローク	3.3±0.3mm
動作力	54±10g
消費電流	100mA以下
サイズ/重量	約W446×D148×H32.7mm/約480g
ケーブル長	約1.6m
温度条件	動作時:0 ~ 55 保管時:-20 ~ 60
湿度条件	動作時:10% ~ 95% 保管時:10% ~ 95% 結露無きこと
対応機種	各社DOS/Vパソコン ただし、PS/2キーボードポートを持つ機種
対応OS	WindowsXP・2000・Me・98SE・98・95・NT4.0


キーボード配列の変更方法

本製品を、日本語OSのインストールされたパソコンに接続される場合、英語配列に変更する必要があります。


デバイスマネージャの「キーボード」・「日本語PS/2キーボード...」をクリックします。



「ドライバ」タグをクリックし「ドライバの更新」をクリックします。

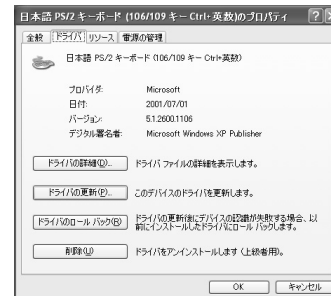

ハードウェアの更新の画面が表示されます。「一覧または特定の場所からインストールする」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。



「検索しないで、インストールするドライバを選択する」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。



「互換性のあるハードウェアを表示」のチェックをはずし、「標準キーボード」を選択し、「101/102英語キーボードまたはMicrosoft Natural PS/2キーボード」を選択し、「次へ」をクリックします。



以下のような画面が表示されます。「はい」をクリックしてください。



以上で完了です。「完了」をクリックしてください。



すぐ再起動する場合は「はい」、を、後で再起動する場合は「いいえ」をクリックします。

