


USB 5Gbps切替器 (2入力・4出力・手元スイッチ付き)

取扱説明書 **ver.1.0**

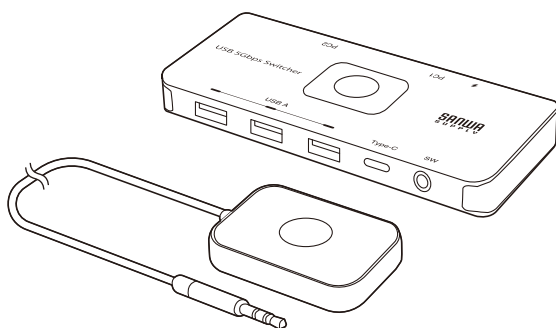

この度は、USB 5Gbps切替器(2入力・4出力・手元スイッチ付き)「**SW-USS24**」(以降本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①手動切替器……………1台
- ②手元スイッチ(3.5mmプラグ・90cm)……………1本
- ③パソコン接続用USBケーブル(5Gbps対応・90cm)…2本
- ④面ファスナー(交換用)……………2枚

※欠品や破損があった場合は、**品番**(SW-USS24)と
上記の番号(①～④)と**名称**(面ファスナーなど)を
お知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

1.使用上のご注意	P.2
2.取扱い上のご注意	P.3～4
3.各部の名称とはたらき	P.5
4.接続方法	P.6
5.接続例	P.7
6.動作環境・特長	P.8
7.仕様	P.9
8.保証規定	P.10

1.使用上のご注意

⚠ 注意 データの破損やUSB機器が破損する恐れがあります

接続されたUSB機器とデータ通信を行っている際は絶対に切替え操作を行わないでください。データの破損やUSB機器が破損する恐れがあります。

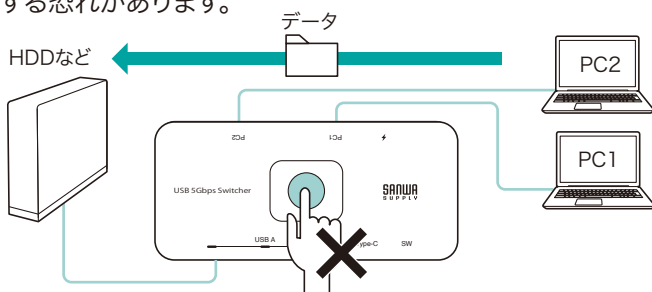

- ハードディスクドライブやUSBメモリなどMassStorageClassで動作する周辺機器の切替え操作は、各OSが推奨する安全な取外し操作を行ってから切替え操作をしてください。安全な取外しを行わずに切替えるとデータ破損や物理的破損が起こる場合があります。安全な取外し操作については各OSの取扱説明書をご覧ください。
- 接続されたUSB機器とデータ通信を行っている際は絶対に切替え操作を行わないでください。データの破損やUSB機器が破損する恐れがあります。
- バスパワータイプのスキャナーなどは電源の供給問題のため正常に利用できないことがあります。

2.取扱い上のご注意

- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。
万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
▲本製品がパソコンに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

2.取扱い上のご注意 の続き


- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

3.各部の名称とはたらき


①手動切替器

【背面】

【正面】

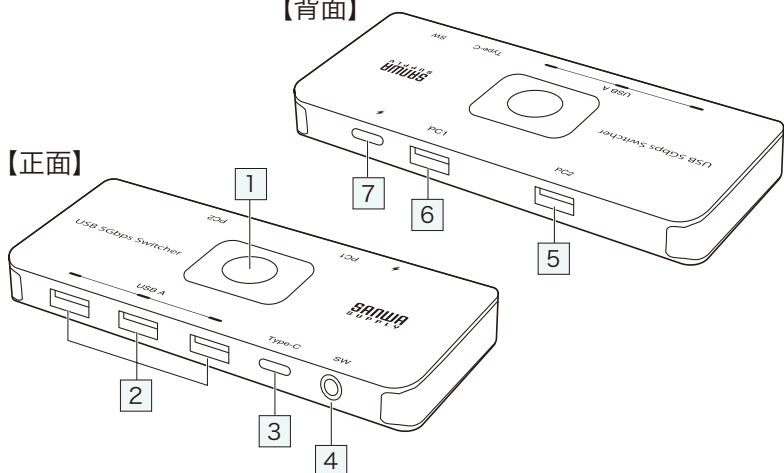

②手元スイッチ(3.5mmプラグ・90cm)

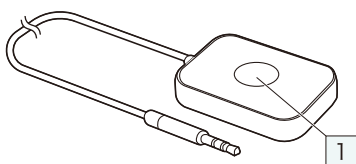

④面ファスナー(交換用)



1 切替えスイッチ

接続しているパソコンを切替えます。

2 USB A機器接続ポート

USB Aコネクタを持つ機器を接続します。

3 USB Type-C機器接続ポート

USB Type-Cコネクタを持つ機器を接続します。

4 SWポート

②手元スイッチを接続します。

5 パソコン接続用ポート(PC1)

パソコンに接続します。

6 パソコン接続用ポート(PC2)

パソコンに接続します。

7 給電用ポート

接続機器からの給電が足りない場合、Type-Cケーブル(別売り)を使用して給電を行ってください。

4.接続方法

1 USB機器を接続する

本製品と共有するUSB機器を接続してください。

2 本製品とパソコンを接続する

パソコンのUSBポートと本製品のパソコン接続用ポートを付属のUSBケーブルで接続してください。

3 パソコンの電源を入れる


USB機器を共有したいパソコンの電源を入れてください。
以上で接続については終了です。

※電力が足りない場合は、Type-Cケーブル（別売り）を用いて給電用ポートに接続して給電してください。


※接続に使うケーブルは、できるだけ長さの短い高品質なものをご使用ください。パソコンーUSB切替器（本製品）ーUSB機器間は、合計で4.5m以下になるようにしてください。

USBの規格では機器間のケーブル長は最大5mとされています。本製品を使用する場合はコネクタ上のノイズなどを考慮し4.5m以下にしてください。


5.接続例

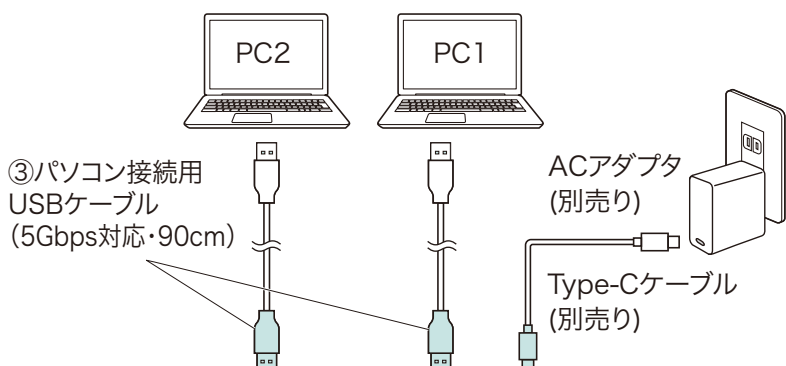


【背面】



【上面】

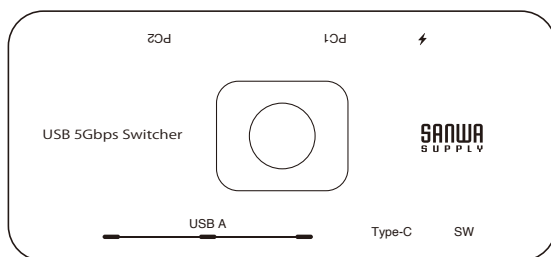

【正面】

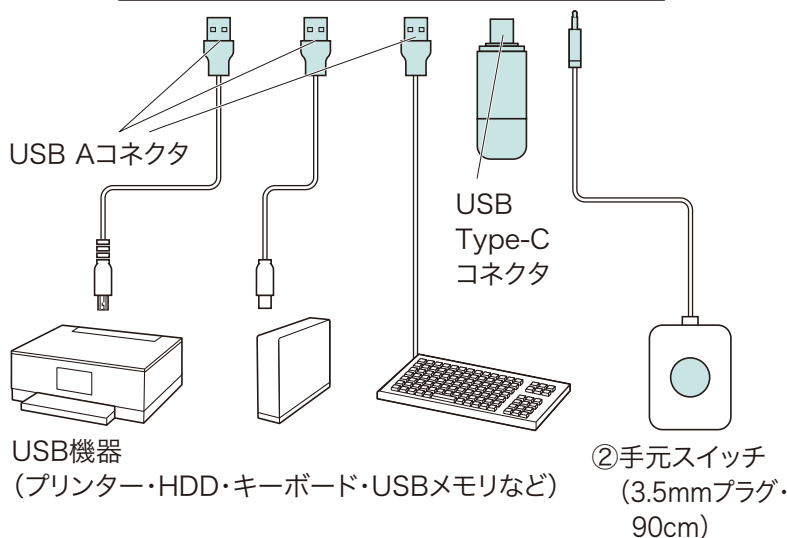

本製品を離れた場所に置いても
手元のボタン一つで簡単に切替え可能。
(ケーブル長:90cm)

6.動作環境・特長

動作環境

本製品はUSBポート(1つ以上)を搭載した下記のパソコンに対応しています。USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/3.0)機器として使用するためには、USB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB 5Gbps対応のポートを搭載した機種が必要です。

※接続ケーブルについてもUSB 5Gbps対応のUSBケーブルをご使用ください。

特長

- 2台のパソコンで最大4台までのUSB機器を切替えて共有できます。
- ドライバー等が不要のプラグ&プレイで動作します。
- マウス、キーボード、USBメモリ、USBカメラ、プリンターなど複数のUSBデバイスを2台のパソコンで切替えて共有するのに最適です。
- 1ポートはType-Cに対応で、Type-Cデバイスも利用可能です。
- ボタン一つで簡単に切替ができる手元スイッチで、本製品を離れた場所に置いても操作可能です。
- 手元スイッチは付属の面ファスナーを使用することで、操作しやすい場所に固定して操作できます。
- 付属の面ファスナーで、手元スイッチをデスク裏やデスク脚など好きな場所に設置でき、シームレスな操作が可能です。
- 切替器とパソコン間のケーブル長は90cmで、デスク下などに置いたデスクトップパソコンなどでも取り回しが楽になります。

7.仕様

インターフェース	USB 5Gbps準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ	入力/USB 5Gbps Aコネクタ メス×2、 USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1(給電用) 出力/USB 5Gbps(Type-A)×3、 USB 5Gbps(Type-C)×1
入力電力	5V/3Aまで
切替内容	パソコン2:周辺機器4
切替方式	本体切替ボタン、手元スイッチ
通信速度	5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
動作時 温度・湿度	0～40℃ 湿度0～80%(結露なきこと)
保管時 温度・湿度	-10～60℃ 湿度0～80%(結露なきこと)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーが USBポートの動作を保証している機種。 ※USB 5Gbpsの環境で動作させるためには パソコン本体にUSB 5Gbpsポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものも あります。 ※USB2.0インターフェースに接続した場合は USB2.0互換で動作します。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8.7 macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12～10.15
サイズ・重量	W125×D57×H14mm・約82g

8.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 1年

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

弊社サポートページはこちら！

■サポート情報 ■Q&A（よくある質問）

■ソフトダウンロード ■各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

<https://www.sanwa.co.jp/support/support.html>

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-5-36 ONEST新大阪スクエア
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-18 新井ビル
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CG/AF/MZDa