

インストールの補足ガイド



付属のドライバソフト(3.5”フロッピーディスク)が Ver.1.51 の際のインストール (アンインストール) 時にはこのガイドを参照してください。

ご使用されるパソコン本体に 3.5”フロッピーディスクドライブが無い場合は当社 Web(<http://www.sanwa.co.jp>)の「サポート&ダウンロード」コーナーよりドライバソフトをダウンロードしてからインストールを行って下さい。


パソコンに複数の USB ポートがある場合には、本製品を接続するポートをどれか一つのポートに決めてください。ポートを付け替えるとまた新しいインストールが必要になります。

WindowsXP でのドライバソフトのインストール

- ①この製品の USB A コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。
- ②付属の 3.5”フロッピーディスクをパソコンのフロッピードライブに入れて下さい。
- ③「いいえ」をチェックして続けて下さい。(OS のバージョンや環境によってはこの画面は表示されません。

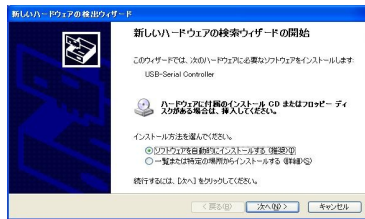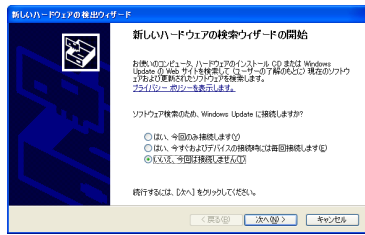


- ⑤ソフトウェアのインストールが始まり、下のような画面が現れる場合は、「続行」をクリックして、インストールを続けてください。(OS のバージョンや環境によってはこの画面が表示されない場合もあります。



- ⑤やがて以下の画面が表示されますので、「完了」をクリックしてください。




- ⑥インストールの確認 (正常に動作している場合必要ありません) を行って下さい。デバイスマネージャの「ポート」に「ATEN USB to Serial Bridge」という内容が表示されたかどうかを確認して下さい。

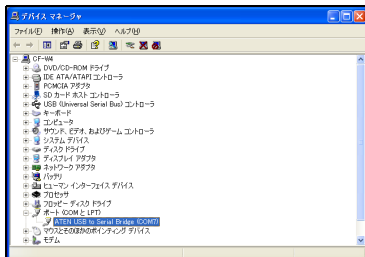


WindowsXP でのドライバソフトのアンインストール


- ①本製品付属の 3.5”フロッピーディスクをパソコンのフロッピードライブに入れて下さい。
- ② 3.5”フロッピーディスク内の「XP」フォルダを開いてから「DrvRemover.exe」をダブルクリックして実行して下さい。
- ③「OK」をクリックして下さい。

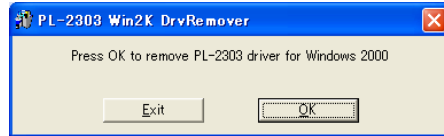

- ④「いいえ」をクリックして下さい。

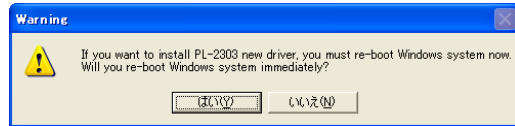

- ⑤「Exit」をクリックして下さい。



- ⑥この後、Windows を再起動させるとアンインストールが有効になります。

※一時的に本製品を取り外す場合にはアンインストールを行う必要はありません。

Windows2000でのドライバソフトインストール

- 1 この製品のAコネクタをパソコンに接続して下さい。
- 2 付属のドライバーをパソコンのAドライブに入れて下さい。
- 3 その後の手順は **WindowsXPのインストール手順**と同じように「新しいハードウェアの検出ウィザード」に従って行ってください。

※新しいハードウェアの検出ウィザードでは、ドライバファイルを検索する場所を、付属フロッピーディスク内の「Win98_2K」（ドライブ名:\win98_2k）に指定してください。

※OSのバージョンや環境によっては「デジタル署名が見つかりませんでした」という画面が表示される場合がありますが、この場合にも「はい」をクリックしてインストールを続行してください。

※インストールが正常に終了すると、WindowsXPと同様にデバイスマネージャの「ポート」に「ATEN USB to Serial Bridge(COMx)」という内容が表示されます。(xはCOM番号でご使用の環境によって異なります。)

Windows2000でのドライバソフトのアンインストール

(※一時的に本製品を取り外す場合にはアンインストールを行う必要はありません。)

- 1 本製品付属の3.5"フロッピーディスクをパソコンのフロッピードライブに入れて下さい。
- 2 3.5"フロッピーディスク内の「Win98_2K」フォルダを開いてから、「DRemover.exe」をダブルクリックして実行してください。
- 3 「Press OK to remove driver」画面では「OK」をクリックしてください
- 4 (Warning)「If you want to install new driver, you must re-boot ...」の画面では「いいえ」をクリックしてください。
- 5 「Driver removed successfully」と表示されますので「Exit」をクリックしてください。
- 6 この後、Windowsを再起動させるとアンインストールが有効になります。

Windows98/Meでのドライバソフトインストール

- 1 この製品のAコネクタをパソコンに接続して下さい。
- 2 付属のドライバーをパソコンのAドライブに入れて下さい。
- 3 その後の手順は **WindowsXPのインストール手順**と同じように「新しいハードウェアの追加ウィザード」に従って行ってください。

※新しいハードウェアの追加ウィザードでは、ドライバファイルを検索する場所を、付属フロッピーディスク内の「Win98_2K」（ドライブ名:\win98_2k）に指定してください。

※インストールが正常に終了すると、デバイスマネージャの「ポート」に「USB to Serial Port(COMx)」、「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」に「ATEN USB to Serial Bridge」のふたつが表示されます。(xはCOM番号でご使用の環境によって異なります。)

Windows98/Meでのドライバソフトのアンインストール

(※一時的に本製品を取り外す場合にはアンインストールを行う必要はありません。)

- 1 本製品付属の3.5"フロッピーディスクをパソコンのフロッピードライブに入れて下さい。
- 2 3.5"フロッピーディスク内の「Win98_2K」フォルダを開いてから、「DRemover.exe」をダブルクリックして実行してください。
- 3 「Press OK to remove driver」画面では「OK」をクリックしてください
- 4 (Warning)「If you want to install new driver, you must re-boot ...」の画面では「いいえ」をクリックしてください。
- 5 「Driver removed successfully」と表示されますので「Exit」をクリックしてください。
- ⑥ この後、Windowsを再起動させるとアンインストールが有効になります。

本製品のドライバソフトは Ver.1.51 です。

従来のドライバソフト (Ver.1.3/1.4/1.5) などとは内容が変更されて異なります。従来動作していた周辺機器などが必ず動作するとは限りません。

従来の製品 (バージョン) をご購入いただき既に問題なくご利用いただいております周辺機器に対しては本ソフトへのバージョンアップは必要ありません。