

HDMIポート付USB Type-Cハブ(スタンド付) 取扱説明書

この度はHDMIポート付USB Type-Cハブ「400-HUBC14BK」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①HDMIポート付USB Type-Cハブ… 1台
 - ②Type-Cケーブル…………… 1本
 - ③取扱説明書・保証書(本書) …… 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(400-HUBC14BK)と上記の番号(①～③)と名称(Type-Cケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ※保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込む恐れがあります)

注意 人がケガを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。(機器の故障の原因になります)
- 動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所 (4)静電気の発生する場所
 - (2)湿気や水分のある場所 (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
- 長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
 - (1)清掃するときは必ず本製品をパソコンから取外してください。
 - (2)機器は柔らかな布で拭いてください。
 - (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時は必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD、DVD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
- 特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データが消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1.特長

- スマホが2台置けるスタンド付きドッキングステーションです。
- HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modelに対応している機器でご使用いただけます。
- HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
- USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
- Type-CポートにはマウスやUSBメモリが接続可能です。
- Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。


2.対応機種・対応OS


- 対応機種
Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。
※パソコン/USB機器により対応できないものもあります。
※Windows/パソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。

- 対応OS
Windows11・10、macOS 13・12・11、Chrome OS、iPadOS 14～16
※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。




3.仕様

USBハブ部			
インターフェース規格	USB仕様Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)		
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps(理論値)		
電源	バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。		
供給電流	最大1500mA(1ポートあたり)		
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、 Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、 Type-Cコネクタ メス×1(充電専用60W(20V 3A)対応)、 USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)		
HDMIポート部			
コネクタ	HDMI(19pin)メス×1 ※DisplayPort Alt Mode対応	対応解像度	最大3840×2160(4K/30Hz) ※HDCP1.4
オーディオ部			
コネクタ	3.5mm4極ミニジャック×1 ※マイク非対応です。		
共通仕様			
サイズ・重量	約W70×D150×H20mm(収納時)・約122g	ケーブル長	約50cm

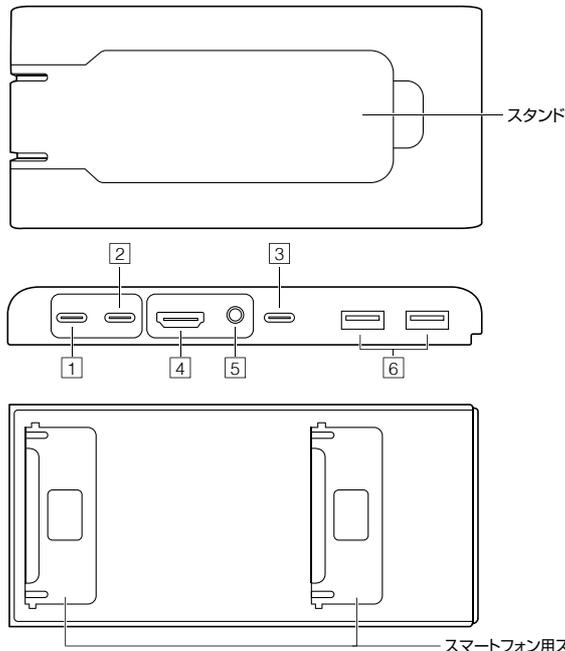

- 1 充電専用Type-Cポート**
 付属のType-Cケーブルを接続してノートパソコンへ接続することができます。
 ※消費電力が高いものは対応しない場合があります。
 ※HDDはセルフパワータイプに限りです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
 ※PD対応パソコンである必要があります。
- 2 USB Type-Cポート(パソコン接続用)**
 USB Type-C接続のパソコンやタブレットを接続することができます。
- 3 USB Type-Cポート**
 USB Type-C接続の周辺機器を接続することができます。
 ※消費電力が高いものは対応しない場合があります。
 ※HDDはセルフパワータイプに限りです。
- 4 HDMIポート**
 HDMI対応ディスプレイに接続できます。
- 5 3.5mm4極ミニジャック**
 3.5mm4極ミニジャックに接続できます。
 ※マイク非対応です。
 ※サウンドカードやドライバは不要です。
 
 ヘッドホン、スピーカーなど(別売り)
- 6 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポート**
 USB A接続の周辺機器を接続することができます。
 ※消費電力が高いものは対応しない場合があります。
 ※HDDはセルフパワータイプに限りです。
 


スタンドの組立て方

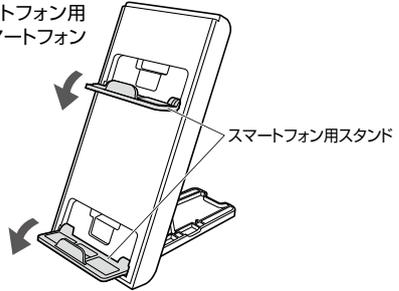- ①**底面のスタンド部を2ヶ所開けます。
 
- ②**溝が3ヶ所あるので、お好みの位置に引っ掛けます。
 ※カチッと音がするまで押し込んでください。
 
- ③**ハブを起し、上面のスマートフォン用スタンドをお好みで開き、スマートフォンなどを置きます。
 

5. パソコンへの接続 (Windows/Mac)


本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。
接続するだけで簡単に使えます。

1. パソコンの電源を入れ、OSを起動してください。
2. 本製品のUSB Type-Cポートに付属のType-Cケーブルを接続し、パソコンのUSB Type-Cポートに挿してください。
※しっかりと奥まで挿入してください。

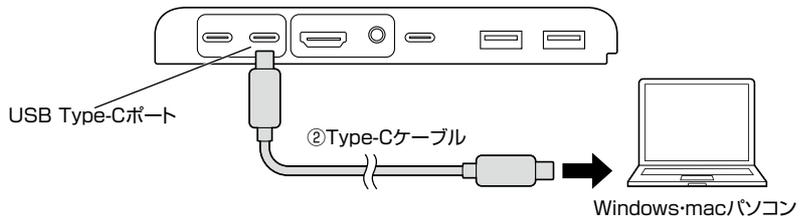


USB機器を接続する

本製品のUSB A・Type-CポートにUSBメモリやUSB機器を接続してください。

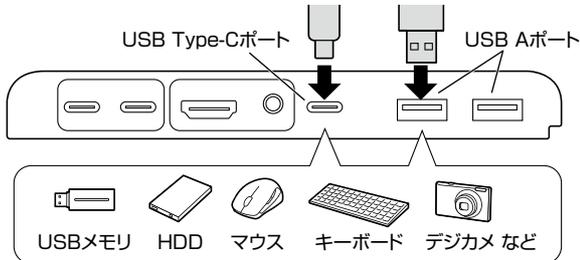

ノートパソコンを充電する


本製品のUSB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応しています。
Type-CポートにPD対応のACアダプタを接続することによってパソコンを充電することができます。

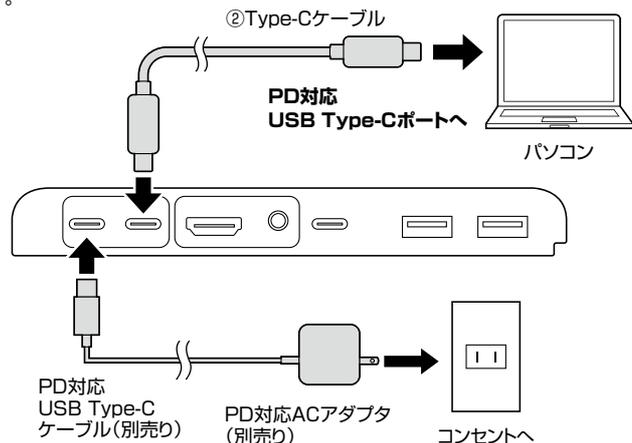

- ※PDに対応したType-Cポートのみの対応です。
- ⚠ ※必ずパソコン本体に付属のACアダプタか、PD対応のACアダプタを接続してください。
45W以上のACアダプタ推奨です。

HDMI機器に接続する


HDMIポートとディスプレイをケーブルで接続してパソコンの画像をディスプレイに表示させることができます。

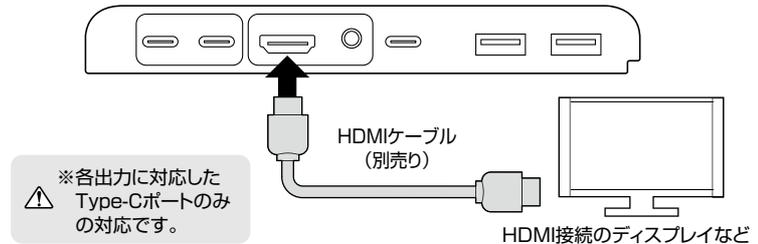

iPadに接続する

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- ① iPadを起動させます。
- ② iPadのUSB Type-Cポートに本製品を接続してください。

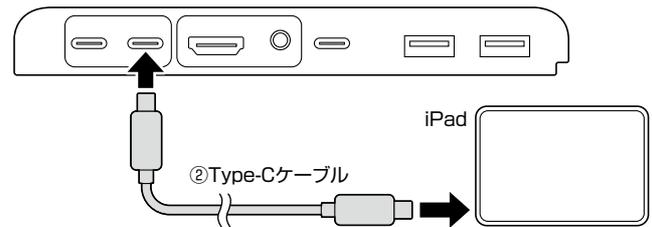

- ⓘ iPadを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了してください。
※アプリケーションが起動しているとドライバーのインストールが正しく終了しない場合があります。


右記二次元コードから弊社WEBサイトの「Type-Cポート搭載iPadの周辺機器接続について」にアクセスし、接続してください。

新型iPad Proの周辺機器接続についてはこちら



ヘッドホン・スピーカーなどを接続する

本製品の3.5mm4極ミニジャックにオーディオケーブルを接続してください。

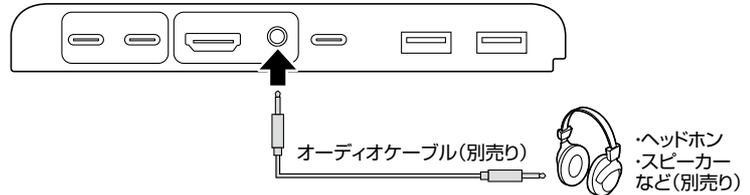

6. 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-HUBC14BK	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日		

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CD/AG/KIDSz