

# Bluetoothスリムキーボード 取扱説明書



この度は、Bluetoothスリムキーボード「**400-SKB064E**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前のによくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①キーボード…………… 1台    ③取扱説明書・保証書(本書)… 1部
- ②充電用USBケーブル …… 1本

※欠品や破損があった場合は、**品番(400-SKB064E)と上記の番号(①～③)と名称(充電用USBケーブルなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

## 取扱い上のご注意

- 航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるため使用しないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいがした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 雷がなっている時に、本製品やケーブルに触れないでください。  
▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。  
▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。  
▲本製品がパソコンに接続されている時には、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。  
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。  
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。  
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。  
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。  
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品や他の機器のケーブルを抜き差しする時には、必ずコネクタ部分を持ち無理な力を加えないでください。  
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルや接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉ではさまないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。  
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。  
▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。  
▲塗装を傷めたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

## 安全にご使用していただくために

- 製品を分解したり、改造しないでください。
- 0℃～40℃の気温環境でお使いください。
- 本製品に衝撃を加えないようにしてください。
- 保証規定をよく読み正しくお使いください。

本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。  
Bluetoothは2.4GHz無線機器や無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1.この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

## 健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。  
また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように心がけてください。

## 快適な使用方法

- 手首はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にする。
- 手はキーボード上で肘に対して少なくとも90°になるようにする。
- 肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れない。
- 15分間タイプする度に、1～2分休憩をとってください。
- 腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘付椅子の併用をしてください。
- 画面を見るときは、心持ち視線が下がるように椅子の高さを調節してください。
- 窓より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。画面にはフィルターを装着することをオススメします。

## 1. 特長

- iPadシリーズ、iPhoneシリーズに対応したBluetoothキーボードです。
- 最大3台の機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
- 最薄部6mmの超薄型形状で、最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
- ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しており、キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
- 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しており、一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
- 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
- テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。
- キーボードカーブを採用しており、遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
- 角度調整できるスタンド付きです。
- 使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
- 未使用時や持ち運びの時に誤入力を選ける電源スイッチ付きです。
- ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。

## 2. 対応機種・対応OS

### ■ 対応機種

Apple iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ

### ■ 対応OS

iOS 13~11、iPadOS 13

## 3. 仕様

キ ー 配 列	英語
キ ー ス イ ッ チ	パンタグラフ
キー数・キーピッチ	99キー・18mm
キーストローク	1.9±0.2mm
動 作 力	67g
印 刷 方 式	シルク印刷
Bluetooth適合規格	Bluetooth 3.0 Class2
充 電 時 間	2時間
連続動作時間	56時間
消 費 電 流	5mA以下
通 信 範 囲	10m
電 池 容 量	280mAh
材 質	ABS
サ イ ズ ・ 重 量	W365×D127.4×H14.42mm・約340g

※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。

## 4. 各部の名称とはたらき



① ファンクションキー …………… ショートカットキーとして使うことができます。

🏠 ホーム	ホーム画面を表示します。
※ 画面を暗くする	画面を暗くします。
☀️ 画面を明るくする	画面を明るくします。
📷 スクリーンショット	表示されている画面のキャプチャを行います。
🖱️ ソフトウェアキーボード	キーボードの表示/非表示を切替えます。
📄 全選択	文章全選択します。
📄 コピー	選択した文章をコピーします。
📄 ペースト	コピー(カット)した文章を貼り付けます。
✂️ カット	選択した文章をカットします。
⏪ 曲戻し	音楽を再生中に押すと前の曲に移動します。
🔁 再生/一時停止	音楽を再生します。再生中に押すと一時停止します。
▶️ 早送り	音楽などを再生中、次の曲に飛びます。
🔇 消音	音声出力を止めます。もう一度押すと、消音を解除します。
🔊 音量を下げる	音量を下げます。
🔊 音量をあげる	音量を上げます。
🔒 ロック	iPadやiPhoneをロックします。

※ファンクションキーの動作は、OSのバージョンやご使用の環境によって動作しない場合や動作が異なる場合があります。

- ② ペアリングランプ …………… ペアリングモード時にランプが青色に点滅します。
- ③ Caps Lockランプ …………… Caps LockをONにすると、ランプが緑色に点灯します。キー操作中はランプは点灯したままですが、キー操作を止めると10分後にランプは消灯します。キー操作を再開すると点灯します。
- ④ 電源ランプ …………… 電池残量等をLEDで表示します。


充電中	赤色点灯
満充電	緑色に点灯
使用中	消灯
使用中(電池残量が減った時)	赤色に点灯
電源ON時	緑色LEDが2秒点灯

- ⑤ 電源スイッチ …………… 電源をON・OFFします。
- ⑥ ペアリング切替ボタン… [Fn]キーと同時に押してペアリングした機器を切替えます。
- ⑦ ペアリングボタン …………… [Fn]キーと同時に押すとペアリングモードに入り、ペアリングランプが青色が点滅します。
- ⑧ Fnキー …………… 青色に印刷された機能を動作する時に押します。
- ⑨ スタンド …………… 本製品の角度を変更できます。
- ⑩ 充電ポート …………… 付属の充電ケーブルを接続して充電します。

## 5. 充電方法

- はじめてご使用になるときは、電源ランプが緑色に点灯するまで充電してください。
- 必ず付属の充電用USBケーブルで充電してください。

- ① 下図のように充電用USBケーブルをキーボードの充電ポートに接続します。
- ② 充電用USBケーブル(Aコネクタ)をパソコンやAC充電器に接続します。充電中は電源ランプが赤く点灯します。
- ③ 充電時間は約2時間です。電源ランプが緑色に点灯したら充電完了です。

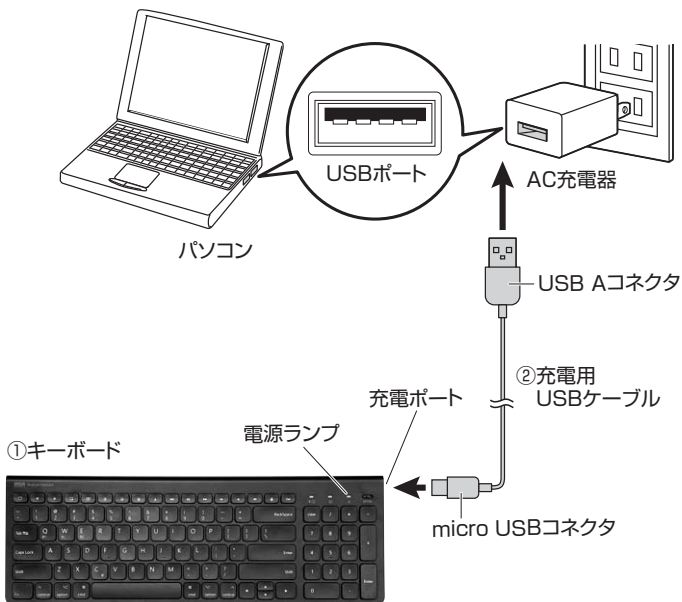

## 6. キーボードペアリング方法

- ① iPad、iPhoneのホーム画面から、「設定」を選択します。



- ② 「設定」の画面の中から「Bluetooth」を選択し、「Bluetooth」を「ON」にしてください。



- ③ 本製品の電源をONにして、機器を割り付ける番号を選択します。「Fn」キーと「Q(①)」「W(②)」「E(③)」のいずれかを押ししてください。その時電源ランプが緑色に一度点滅します。次に「Fn」キーと「C(④)」キーを同時に押すと、表面のペアリングランプが青に点滅し、ペアリングを開始します。



- ④ 接続機器のBluetoothの設定画面に「SANWA BT KEYBOARD」と表示されるので、選択してください。



- ⑤ ペアリングが完了します。

## 7. 接続機器と配列の切替え

本製品は3台のデバイスと接続でき、キー操作でデバイスを切替えることができます。

ペアリング時に割り付けた「Q(①)」「W(②)」「E(③)」と「Fn」を同時に押し切替えてください。



## 8. ハードウェア環境チェック

製品には万全を期しておりますが、万一故障が発生したり、動作上の不具合がございましたら、保証書の所定の項目をご記入していただくと共に、下記のチェック欄も合わせてぜひご記入ください。より適切に、より速く対応させていただくためには、お客様の利用環境を把握する必要があります。ぜひご協力ください。

使用機種・iOS

接続概略図

故障・不具合の頻度

いつも・時々

(例:3日間に1回)

故障・不具合の現象

(例:特定の「A」キーの入力ができない)

故障・不具合の発生条件

いつも・この条件のとき

(例:特定のアプリケーション「○○○」を使用した時)

## 9. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: <b>400-SKB064E</b>	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 <b>6ヶ月</b>		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

サンワダイレクト 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CA/AF/HADaSz