

Bluetooth折りたたみフルキーボード 取扱説明書

本製品はご使用前にBluetooth接続が必要です。

本紙の **B.ペアリング方法** を参照し、機器と本製品の **ペアリングを行ってください。**

この度は、Bluetooth折りたたみフルキーボード「400-SKB080」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①キーボード 1台
 - ②USBケーブル 1本
 - ③角度調整スタンド 1個
 - ④収納ポーチ 1個
 - ⑤取扱説明書・保証書(本書) 1部
 - ⑥角度調整スタンド 1個
- ※欠品や破損があった場合は、**品番(400-SKB080)と上記の番号(①~⑥)と名称(USBケーブルなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

取扱い上のご注意

- 航空機内でのご使用は、計器に影響を及ぼす可能性があるので使用しないでください。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する恐れがあります。万一、煙が出たり変なにおいが出た場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っている時に、本製品に触れないでください。
- 落雷により感電する恐れがあります。
- ▲本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
- ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
- ▲本製品がパソコンに接続されている時は、感電する恐れがあります。
- ▲本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- ▲本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温と乾燥する場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
- ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
- ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
- ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ペンチやランナーなどの排気性有害溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- ▲塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社にはいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用で作られております。日本国外の規格等には準拠しておりません。

安全にご使用していただくために

- 製品を分解したり、改造しないでください。
 - 本製品に衝撃を加えないようにしてください。
 - 保証規定をよく読み正しくお使いください。
- 本製品は2.4GHz周波数帯域を使用しています。Bluetoothは2.4GHz無線機器や無線LAN機器と同じ周波数帯域であり、同じ周波数帯域を使用する他の機器に影響を与えることがあります。

この機器の使用周波数帯域は2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを感じる場合があります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れがあります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によっては医師に相談してください。また日常のパソコン操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないよう心がけてください。

快適な使用方法


- 手首はまっすぐにのばし、指は少し曲げた状態にする。
- 手はキーボードに対して斜め少なとも90°になるようにする。
- 肩に力を入れたり、肩をすくめず、余分な力を入れない。
- 15分間タイマーを度、1~2分休憩をとってください。
- 腕や肘を休めるため、手置き台(リストレスト)や肘付椅子の併用をしてください。
- 画面を見るときは、心持ち視線が下がるように椅子の高さを調節してください。
- 窓より少なくとも2mは離れて、自然光の入ってくる場所で、画面のコントラストを調節してください。画面にはフィルターを装着することをオススメします。

1.使用手順

詳細は各項目をご覧ください。

対応OSを確認します。 →3.対応機種・対応OS

キーボードを充電し、電源をONにします。 →6.充電方法、7.電源のON-OFF

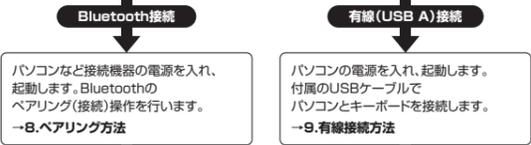

キーボードは使えるようになります。

その他の使用方法

- 10.接続機器とキー配列の切替え
- 11.より快適に使用するために>滑り止めスタンド、角度調整スタンド

2.特長

- 持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルです。
- パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
- 付属のUSBケーブルでパソコンに接続すると有線キーボードとして使用できます。
- キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。
- Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
- 最大Bluetooth機器2台、有線接続機器1台を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
- ノートパソコンと同じパンタグラフィック方式を採用しており、キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
- 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しており、一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
- キーボードの閉めで電源が自動的にON-OFFするオートパワー機能を搭載しています。
- キーボードの角度が変更できる専用スタンドが付属しています。

3.対応機種・対応OS

- 対応機種
 - Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載(DOS/V)/パソコン・タブレット
 - Apple Macシリーズ
 - Android搭載スマートフォン・タブレット ※有線接続は非対応
 - iOS搭載iPhoneシリーズ ※有線接続、かな入力は非対応
 - iPadシリーズ ※有線接続、かな入力は非対応

- 対応OS
 - Windows 11/10-8.1-8-7
 - macOS 14/13/12/11
 - macOS 10.12~10.15
 - Android 8~14 ※有線接続は非対応
 - iOS 11~17 ※有線接続、かな入力は非対応
 - iPadOS 13~17 ※有線接続、かな入力は非対応

4.仕様

<有線仕様>

インターフェース	USB
----------	-----

<Bluetooth仕様>


適合規格	Bluetooth Ver.5.1 Class 2
プロファイル	HID(Human Interface Device Profile)
通信範囲	10m※使用環境によって異なります。

<共通仕様>

キ ー 数	104キー	キ ー 配 列	日本語
キースイッチ	パンタグラフ	キ ー ピ ッ チ	19mm
キーストローク	1.6±0.2mm	動 作 力	60±20g
印刷方式	シルク印刷	充 電 時 間	2~3時間
連続動作時間	50時間	連続待機時間	2400時間
サイズ・重量	W370×D120×H13mm・約350g		

- ※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。
- ※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
- ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。サンワサプライ株式会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。

5.各部の名称とはたらき

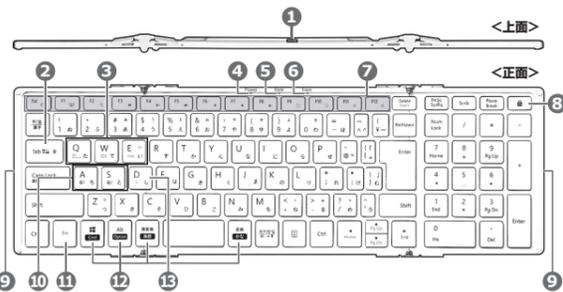

- ① **充電ポート**
付属のUSBケーブルを接続します。
- ② **ペアリングボタン**
ペアリングモードに入ります。
- ③ **OS切替えボタン**
ボタンに表記されているOSに合わせたキー配列に変更します。
- ④ **Power LED**
電源がONになった時に約2秒間赤色点灯します。
赤色点灯 充電中
赤色点滅 電池残量わずか
緑色点灯 充電完了
- ⑤ **State LED**
電源がONになった時に約2秒間緑色点灯します。
青色点滅 接続機器選択時、ペアリングモード中
緑色点灯 有線機器選択時
- ⑥ **Caps Lock LED**
電源がONになった時に約2秒間青色点灯します。
青色点灯 Caps Lock中
- ⑦ **ショートカットキー**
青い記号があるキーのみ使用できます。Fnキーと同時に押すことで、ショートカットキーとして使うことができます。

ブラウザーのホーム画面を開きます。
画面に表示されるキーボードの表示/非表示を切替えます。
検索画面を起動します。
音楽を再生中に押すと前の曲に移動します。
音楽を再生します。再生中に押すと一時停止します。
音楽などを再生中、次の曲に飛びます。
音声出力を止めます。もう一度押すと、ミュートを解除します。
押すと音量を下げます。
押すと音量を上げます。
一つ前のページに戻ります。
画面をキャプチャします。
画面の明るさを暗くします。
画面の明るさを明るくします。

ホーム	ブラウザーのホーム画面を開きます。
ソフトウェアキーボード	画面に表示されるキーボードの表示/非表示を切替えます。
検索	検索画面を起動します。
曲戻し	音楽を再生中に押すと前の曲に移動します。
再生/一時停止	音楽を再生します。再生中に押すと一時停止します。
曲送り	音楽などを再生中、次の曲に飛びます。
ミュート	音声出力を止めます。もう一度押すと、ミュートを解除します。
音量を下げる	押すと音量を下げます。
音量を上げる	押すと音量を上げます。
戻る	一つ前のページに戻ります。
スナップショット	画面をキャプチャします。
明るさ調整(暗)	画面の明るさを暗くします。
明るさ調整(明)	画面の明るさを明るくします。

※ショートカットキーの動作は、OSのバージョンやご使用の環境によって動作しない場合や動作が異なる場合があります。

6.充電方法

- はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。
- Power LEDが赤色点灯から緑色点灯になるまで充電してください。
- 必ず付属のUSBケーブルで充電してください。

下図のように、付属のUSBケーブルでキーボードの充電ポートとパソコンやAC充電器などを接続して充電してください。Power LEDが赤色点灯から緑色点灯になったら充電完了です。USBケーブルを外してください。



7.電源のON-OFF

キーボードの開閉で電源をON-OFFできます。キーボードを開くと電源ONになり、閉じると電源OFFになります。



8.ペアリング方法

マルチペアリングを行う場合も、下記の方法でそれぞれの各種種をペアリングさせてください。

Windows 11の場合

1. 「Windowsマーク」をクリックし、「設定」を選択します。
2. 「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。
3. キーボードを開いて電源をONにしてください。
4. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[S(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。

Windows 8.1の場合

1. 画面右端に、「チャーム」を表示させます。
2. 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。
3. 左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチします。
4. キーボードを開いて電源をONにしてください。

5. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[S(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。

Windows 10の場合

1. 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」をクリックし、「設定」をクリックします。
2. 「Windowsの設定」の中から「デバイス」をクリックします。
3. 「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし「+」をクリックします。
4. キーボードを開いて電源をONにしてください。

Windows 8の場合

1. 2. ※上記「Windows 8.1の場合」と同じ
3. 左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチします。 ※事前にBluetoothが「ON」である必要があるため、「ワイヤレス」をクリックまたはタッチし、状態を確認してください。
4. 右に表示される「デバイスの追加」をクリックします。
5. キーボードを開いて電源をONにしてください。
6. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[S(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。
7. 「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングを完了させます。
8. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Q(Win, Android)」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。

Windows 10の場合

1. 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。
2. 「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。
3. キーボードを開いて電源をONにしてください。
4. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[S(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。

Windows 8.1の場合

1. 画面右端に、「チャーム」を表示させます。
2. 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。
3. 左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチします。
4. キーボードを開いて電源をONにしてください。

Windows 10の場合

1. 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。
2. 「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。
3. キーボードを開いて電源をONにしてください。
4. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[S(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。

8. 「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。
9. Bluetoothとその他のデバイスに「SANWA BT KEYBOARD」が追加されます。



10. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Q(Win, Android)」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。



Windows 8.1の場合

1. 画面右端に、「チャーム」を表示させます。
2. 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。
3. 左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチします。
4. キーボードを開いて電源をONにしてください。

5. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[S(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。

6. 「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングします。数秒後、インストールが完了します。

7. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Q(Win, Android)」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。

Windows 10の場合

1. 2. ※上記「Windows 8.1の場合」と同じ
3. 左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチします。 ※事前にBluetoothが「ON」である必要があるため、「ワイヤレス」をクリックまたはタッチし、状態を確認してください。
4. 右に表示される「デバイスの追加」をクリックします。
5. キーボードを開いて電源をONにしてください。
6. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[S(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。
7. 「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングを完了させます。
8. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Q(Win, Android)」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。

1. 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。
2. 「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。
3. キーボードを開いて電源をONにしてください。
4. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[S(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。

1. 画面右端に、「チャーム」を表示させます。
2. 「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。
3. 左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチします。
4. キーボードを開いて電源をONにしてください。

1. 「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。
2. 「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。
3. キーボードを開いて電源をONにしてください。
4. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」[S(02)]のどちらかと、「Fn」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押ししてください。State LEDが青色に点滅します。

8.ペアリング方法(つづき) マルチペアリングを行う場合も、下記の方法でそれぞれの各機種をペアリングさせていただきます。

Windows 7の場合

- 1.タスクバー左下の「Windowsボタン(スタートボタン)」をクリックし、「デバイスとプリンター」を選択します。
- 2.左上の「デバイスの追加」をクリックします。
- 3.キーボードを開いて電源をONにしてください。
- 4.機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」「S(02)」のどちらかと、「Fn」キーを同時に押してください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押してください。State LEDが青色に点滅します。
- 5.「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、「次へ」を選択します。その後ペアリングが行われ、完了です。
- 6.ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Q(Win, Android)」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。

※ペアリング操作、および待ち時間中にタイムアウト(ペアリング、インストール)が完了しない場合パソコンがインターネットに接続されており、かつ設定で「デバイス用のドライバーのインストール設定」が自動更新になっている場合、接続中にHIDドライバーのアップデート検索が行われ、ペアリング有効時間を過ぎ、ペアリングに失敗する場合があります。その際は、下記設定方法で自動更新を一時的に止めて再設定してください。

- 1.スタートメニューから「デバイスとプリンター」をクリックし、「デバイス」の項目にある本体に該当するアイコンを右クリックします。
- 2.「デバイスのインストール設定」をクリックします。
- 3.「いいえ、実行方法を選択します」を選択し、「常に...」以外の項目のどちらかをチェックし、「変更の保存」をクリックします。
- 4.以上の手順を終えて、再度ペアリング設定を行います。一度ペアリング、接続設定が完了すれば、この設定は元に戻しても問題ありません。手順から再度設定を行い、元に戻してください。

Windowsで「突然接続ができなくなる」・「切断される」症状について

Windowsの仕様上、Bluetoothの電源が一定時間過ぎるとOFFになるという機能が設定されている場合があります。そのような症状が出た場合、下記の方法で設定を変更し、再度ペアリングをやり直してください。
※この設定変更により、Bluetooth機器、および本体バッテリーの消費の早さが変わる場合があります。ご了承ください。

- 1.パソコン本体の「デバイスマネージャー」を開きます。
※デバイスマネージャーの開き方はOSのバージョンや各フォルダの表示方法によって異なります。ご使用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 2.デバイスマネージャーの中に、「Bluetooth無線」の項目がありますので、その中のBluetoothデバイスドライバの欄を右クリックし、「プロパティ」を開きます。使用されているパソコンによって名称が異なります。代表的なもの「FOXCONN」「BROADCOM」などがあります。
- 3.「電源の管理」タブをクリックし、その中に「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」の項目のチェックを外します。

以上で完了です。

macOSの場合

- 1.アップルメニューから「システム環境設定」を選択しクリックします。
- 2.「キーボード」をクリックします。
- 3.「Bluetoothキーボードを設定...」をクリックします。
- 4.キーボードを開いて電源をONにしてください。
- 5.機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」「S(02)」のどちらかと、「Fn」キーを同時に押してください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押してください。State LEDが青色に点滅します。
- 6.「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、「接続」を選択します。

- 7.「接続済み」になったらペアリング完了です。「完了」をクリックしてください。
- 8.ペアリングが完了するとキーボードアシスタントが起動します。「続ける」をクリックしてください。

- 9.左Shiftキーの右のキー「Z」を押してください。
- 10.右Shiftキーの左のキー「R」を押してください。

- 11.「JIS(日本語)」が選択されていることを確認し、「完了」をクリックしてください。
- 12.ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「E(mac)」キーを同時に押し、macOSのキー配列に変更してください。

- 1.アップルメニューから「システム環境設定」を選択しクリックします。
- 2.「キーボード」をクリックします。
- 3.「Bluetoothキーボードを設定...」をクリックします。
- 4.キーボードを開いて電源をONにしてください。
- 5.機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」「S(02)」のどちらかと、「Fn」キーを同時に押してください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押してください。State LEDが青色に点滅します。
- 6.「SANWA BT KEYBOARD」が表示されたら、「接続」を選択します。
- 7.「接続済み」になったらペアリング完了です。「完了」をクリックしてください。
- 8.ペアリングが完了するとキーボードアシスタントが起動します。「続ける」をクリックしてください。

Androidの場合

- 以下の画面はGalaxy S8(SC-02J)の画面です。機種により設定方法は異なります。
- 1.アプリケーションの中から「設定」をタップします。
 - 2.「接続」をタップします。
 - 3.「Bluetooth」がONになっていることを確認し、デバイス接続画面を開きます。
 - 4.キーボードを開いて電源をONにしてください。
 - 5.機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」「S(02)」のどちらかと、「Fn」キーを同時に押してください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押してください。State LEDが青色に点滅します。
 - 6.接続可能デバイスの一覧に表示された「SANWA BT KEYBOARD」をタップします。
 - 7.下記の状態になれば接続完了です。
 - 8.ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「Q(Win, Android)」キーを同時に押し、Androidのキー配列に変更してください。

- 1.「設定」の画面の中から「Bluetooth」を選択し、「Bluetooth」を「ON」にしてください。
- 3.キーボードを開いて電源をONにしてください。
- 4.機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」「S(02)」のどちらかと、「Fn」キーを同時に押してください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押してください。State LEDが青色に点滅します。
- 5.接続機器のBluetoothの設定画面に「SANWA BT KEYBOARD」と表示されるので、選択してください。
- 6.ペアリングが完了します。

- 機種によりかな入力ができない場合があります。
- 日本語入力と英語入力の切替方法は機種により異なります。
- 「半角/全角」もしくは「Shift」+「スペース」もしくは「Alt」+「スペース」などで切替えが可能です。

iOS・iPadOS


1. iPhone, iPadのホーム画面から、「設定」を選択します。
2. 「設定」の画面の中から「Bluetooth」を選択し、「Bluetooth」を「ON」にしてください。
3. キーボードを開いて電源をONにしてください。
4. 機器を割り付ける番号を選択します。「A(01)」「S(02)」のどちらかと、「Fn」キーを同時に押してください。State LEDが青色に1回点滅します。次に「Fn」キーと「Tab」キーを同時に押してください。State LEDが青色に点滅します。
5. 接続機器のBluetoothの設定画面に「SANWA BT KEYBOARD」と表示されるので、選択してください。
6. ペアリングが完了します。
7. ペアリングが完了した後、「Fn」キーと「W(iOS)」キーを同時に押し、iOSのキー配列に変更してください。

9.有線接続方法


本製品は付属のUSBケーブルでパソコンと接続すると有線キーボードとして使用することができます。

① iOS, iPadOSでは正常に動作しません。

1. 接続する機器の電源を入れ、OSを完全に起動してください。キーボードを開いて電源をONにしてください。
2. 下図のように、付属のUSBケーブルでキーボードと機器と接続してください。

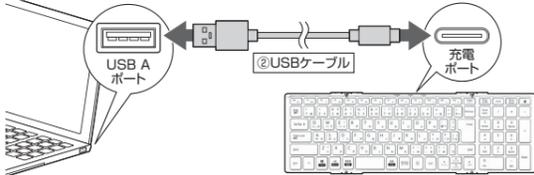

3. 「Fn」+「D」キーを同時に押し、有線モードに切替えてください。有線接続中はState LEDが緑色点灯します。
4. 接続後、Windowsの場合は「Fn」+「Q(Win, Android)」キーを同時に押し、Windowsのキー配列に変更してください。macOSの場合は「Fn」+「E(mac)」キーを同時に押し、macOSのキー配列に変更してください。

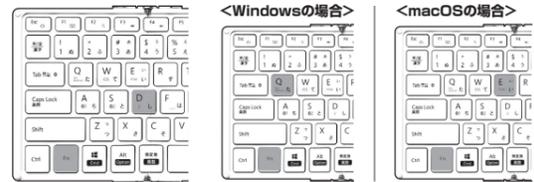

10.接続機器とキー配列の切替え


本製品は最大Bluetooth機器2台、有線接続機器1台を登録でき、キー操作で接続機器と、OSに合わせたキー配列を切替えることができます。

1. 下記のキーを同時に押して接続機器を切替えてください。
 - Bluetooth機器(01)に切替える場合...「A(01)」+「Fn」
 - Bluetooth機器(02)に切替える場合...「S(02)」+「Fn」
 - 有線接続機器に切替える場合...「D」+「Fn」
2. 割り付けた機器のOSが異なる場合、下記のキーを同時に押してキー配列を変更してください。
 - Windows-Androidの場合...「Q(win, Android)」+「Fn」
 - macOSの場合...「E(mac)」+「Fn」
 - iOS/iPadOSの場合...「W(iOS)」+「Fn」

11.より快適に使用するために

滑り止めスタンド

両側に、キーボードが滑らないように安定させる滑り止めスタンドが付いています。

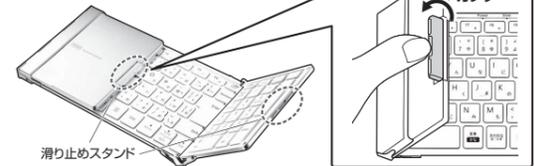

角度調整スタンド

付属の角度調整スタンドをキーボードに取付けて、傾斜をつけて使用することができます。

1. 付属の角度調整スタンドを下図のように3つのパーツに分解してください。
2. キーボードの下図の位置に角度調整スタンドを取付けてください。大きな突起部分を充電ポート側にして取付けます。
3. 適度な傾斜がついて使用することができます。

12.ハードウェア環境チェック

製品には万全を期しておりますが、万一故障が発生したり、動作上の不具合がございましたら、保証書の所定の項目をご記入していただくと共に、下記のチェック欄も合わせてぜひご記入ください。より適切に、より速く対応させていただくためには、お客様の利用環境を把握する必要があります。ぜひご協力ください。

パソコン機種	メーカー名 ()
	型番 ()
OS	C P U ()
同時に使用している周辺機器	()
接続概略図	()

故障・不具合の頻度 いつも・時々
(例:3日間に1回)

故障・不具合の現象 (例:特定の「A」キーの入力ができない)

故障・不具合の発生条件 いつも・この条件のとき
(例:特定のアプリケーション「○○○」を使用した時)

13.保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 400-5K8080	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
サンワサプライ株式会社 Ver.1.0
 サンワダイレクト 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL:086-223-5680 FAX:086-235-2381 CE/AF/Readsz