

はじめに

この度は、“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”をお使いいただきましてありがとうございます。“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”は、簡単でしかもパワフルな編集機能を備えたCD用ラベル作成ソフトです。ラベルシートのイメージのまま画面上でレイアウト作業ができますので、面倒な位置合わせも不要です。CD-Rメディア、ケース表、ケース裏用には、デザインの統一されたテンプレートが用意されていますので、誰にでも簡単に美しいラベルを作成することができます。

本製品ご使用条件

株式会社メディア・ナビゲーション(以下“弊社”とします)は、本製品の使用に関し下記の条件を設定しています。

- 1.本製品を開封した時点より、本製品の使用条件が有効になります。
- 2.本製品を賃貸業(レンタルやリース)に使用することはできません。
- 3.本製品の全部または一部を無断で複製・転載したり、第三者に販売・譲渡することはできません。
- 4.弊社は、いかなる場合も本製品の使用に起因するどのような事態に対しても一切責任を負いません。
- 5.開封後の返品は、お断りします。

動作環境

OS	: 日本語Windows®(Windows XP Professional/XP Home Edition/2000 Professional/NT Workstation4.0 ServicePack3以降/Me/98SE/98/95+IE4.0以降)
ディスプレイ	: 800×600ドット以上・High Colorモード(32000色)以上
メモリ	: 64MB以上(推奨80MB)
ハードディスク	: 最小インストール5MB以上、標準インストール40MB以上
その他	: CD-ROMドライブ
プリンタ	: 上記環境で動作可能なプリンタ、及びプリンタドライバ
対応イメージデバイス	: TWAIN32対応のイメージスキャナ、フィルムスキャナ、デジタルカメラなど (すべてのTWAIN機器の動作保証をするものではありません)

ユーザー登録・サポートについて

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”の操作中に問題や疑問が生じた場合は、正規登録ユーザーの方に限りサポートを受けることができます。

●ユーザー登録方法

インターネット：“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”を起動し、「ヘルプ」-「インターネットユーザー登録」でインターネット経由でユーザー登録ができます。

FAX・郵送：“お読みください”的最後に収録されている「ユーザー登録フォーム」を印刷し、必要事項を記入した後、FAXまたは郵送でお送り下さい。

●お問い合わせの前に以下の事項をご確認ください

- 1.パソコン本体のメーカー名と機種名(型番)
- 2.印刷に関するご質問の場合はプリンタ名と機種名
- 3.具体的な症状や疑問点

株式会社メディア・ナビゲーション ユーザーサポート係
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-13-11 渋谷TKビル7F
受付時間 10:00~12:00 13:00~16:00 (平日:月~金)

TEL:03-5467-1781 FAX:03-5467-1780

注意事項

- “らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”は、Windows®対応のソフトウェアであり、Windows®上での基本操作、関連用語などを理解されている前提で作成されております。Windows®内での基本操作（コピーや削除等）は、Windows®のマニュアルやヘルプを参照してください。
- 収録されている写真・イラスト・背景柄などの素材は著作権フリーではございません。
営利目的でのご利用はできませんので、ご注意ください。



次

【はじめに】

はじめに・使用条件・動作環境・ユーザー登録・サポート	1
注意事項	2

【目次】

目次	3-4
----	-----

【第一章 作業の前に】

インストール	5-6
アンインストール	7
基本画面説明	8-10
ラベル作成順序チャート	11

【第二章 クイックレッスン】

起動～ラベル（用紙）の選択	12
データ管理項目の入力	13
テンプレートの呼び出し	13-14
文字の入力・イラストの追加	14-15
他ラベルの選択方法	16
プリンタの設定・印刷	16-17

【第三章 便利な使い方】

CDDB ²	18
CD TEXT / MP3タグ / ファイル名取り込み	18
CD-R・DVDラベル以外の選択方法	18-19
新規用紙の登録方法	19-20
ラベルの保存・開く・新規作成・他形式保存	20
複数シートを1ファイルに保存する	20
ラベルシートの複写・移動・削除	21
ラベルシートの名前変更	21
ラベルのコピー・削除	22
ラベルの印刷設定	23

- 第一章 作業の前に
- 第二章 クイックレッスン
- 第三章 便利な使い方
- 第四章 機能概要
- 付 錄

【第四章 機能概要】

TWAIN32対応機器について	24
JANコードについて	24
ダイアログについて	25
文字の編集	26-27
● 文字の追加・編集・設定	26
● 文字の一括編集	26
● 塗り色、線色の変更	27
● 影、縁の設定	27
● 文字変形、設定	28
● 文字円形配置	28
● オブジェクトの回転	28
● 文字位置の設定	29
● 文字列の分割	29
● 形式を指定して貼り付け	29
情報管理機能	30
図形ツールを活用する	31
オブジェクトのグループ化	32
オブジェクトの移動方法	32
オブジェクトの上下関係	33
オブジェクトの拡大・縮小	33
日付オブジェクト	34
飾り文字	34
オブジェクトの位置合わせ	34-35
オブジェクトの位置揃え	35-36
素材の呼び出し方法	37
画像の編集	38
画像の自動作成	38
CDDB ダイアログ画面説明	38
アルバム情報	38
環境設定・インターネット設定	39

【付録】

ヘルプについて	40
メニューバー一覧	40
設定事項・パソコンの環境設定	41
トラブルシューティング	42
用語解説	42

作業の前に

この章では、“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”をお使いいただく前に必要な準備や、起動後の基本画面を説明いたします。よくお読みになり正しい手順でセットアップをしてください。

インストール

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”をお使いいただくには、お客様のパソコンのハードディスクドライブ（以下HDDとします）へ“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light” CD-ROMに収録されているプログラムや素材データなどを複写しなくてはいけません。この作業をインストールと呼び、“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”を活用するためには必ず必要な作業です。
 ここではインストールの方法をご説明いたします。

STEP1

パッケージの中から“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”的CD-ROMを取り出します。

STEP2

CD-ROMをパソコンに付属しているCD-ROMドライブへとセッティングします。

自動的に右のようなセットアップ画面があらわれます。
 インストールを開始する場合には、左下のセットアップボタンを押してください。



インストールを開始するにはこのセットアップボタンを押してください

STEP3

以下の2パターンからインストールの方法を決定します。

- 最小インストール：“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”的実行に必要なファイルのみをインストールします。
 (5MB以上のHDD空き容量が必要です)
- 標準インストール：“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”的アプリケーションCD-ROMの内容すべてをインストールします。
 (40MB以上のHDD空き容量が必要です)




インストール方法を選んでください

インストール方法が決定したら"OK"ボタンを押してください


STEP4

ハードディスクの複写場所を決定します。インストール場所を変更する場合は、“参照”ボタンを押してください。変更しない場合は“OK”ボタンを押してください。

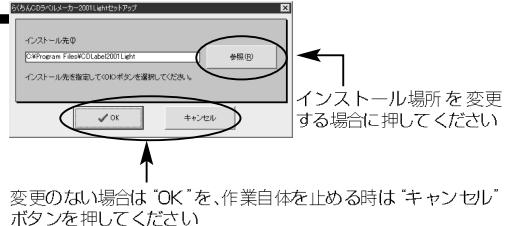


STEP5

インストール方法を選択するとインストールが始まります。進行状況を示すグラフが表示されたあと、セットアップが完了したことを示すダイアログが表示されます。



STEP6

インストールが終了すると、右図のようなウインドウが表示されますので、“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”と書かれたアイコンをダブルクリックしてください。“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”が起動します。

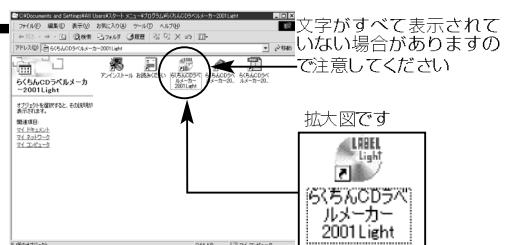

STEP7

右図の起動画面が表示されれば、インストールは成功です。



CHECK POINT!

●最小インストールを選択すると……

「最小インストール」では、テンプレートや背景柄などの素材を一切インストールしません。「最小インストール」をした状態で、ラベルテンプレートの呼び出し([ファイル(F)] - [ラベルテンプレートの呼び出し(T)])を選択すると右図のようなメッセージが表示されます。

この現象を回避するには、らくちんCDラベルメーカー®2001 LightのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットしてCD-ROMから素材を読み込むか、「アンインストール」してから「標準インストール」しなおしてください。



アンインストール

アンインストールとはインストールの逆の作業を指します。HDDへ複写した“らくちんCDラベルメーカー2001 Light”を削除するときに使用します。

アンインストールの方法はいくつかありますが、ここでは代表的な方法をご紹介します。

アンインストールの方法

STEP1

Windows®のタスクバーから[スタート]ボタンを押して[プログラム(P)] - [らくちんCDラベルメーカー2001 Light] - [アンインストール]の手順で選択してください。

STEP2

アンインストールダイアログが表示されるので、“はい”を押してください。

※ “コントロールパネル”の“アプリケーションの追加と削除”からもアンインストールすることができます。

基本画面説明

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”の基本画面の説明です。ボタンの配置や機能概要も説明しておりますので、よくお読みになってから、ラベル作成を始めてください。

ラベル編集画面

メニューバーです。 ファイルの保存やコピーなどを選びます


ツールバーです。→
使用頻度の高い、保存や
印刷をボタン一つで選択
できます

ルーラー(定規)です。
ルーラーにマウスを合わせ
、ドラッグすると、ガイド
を引くことができます

選択したラベルのデザ
インフィールドです。

選択されているシート
及びシートの切り替え
ができます。

マウス(ポインタ)の
座標です。

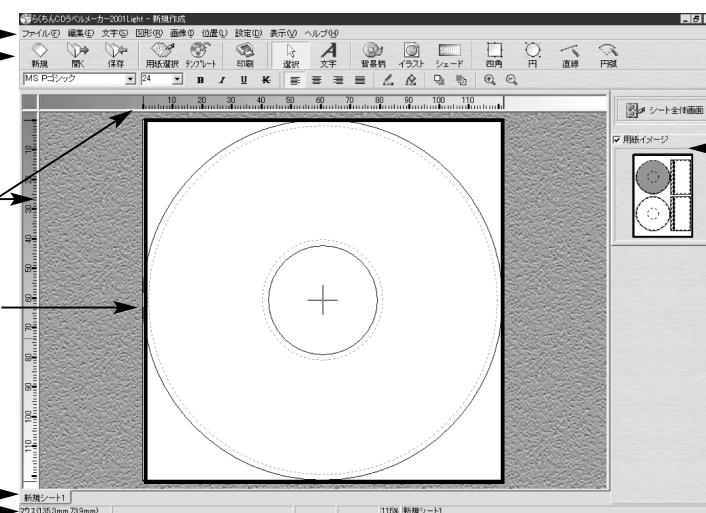

シート(用紙)の全
体画面に画面を切り
替えます。


シート(用紙)の全体
イメージです。
現在編集中のラベルに色
がついています

シート全体画面

メニューバーです。 ファイルの保存やコピーなどを選びます

ツールバーです。→
使用頻度の高い、保存や
印刷をボタン一つで選択
できます

選択されているシート
及びシートの切り替え
ができます。

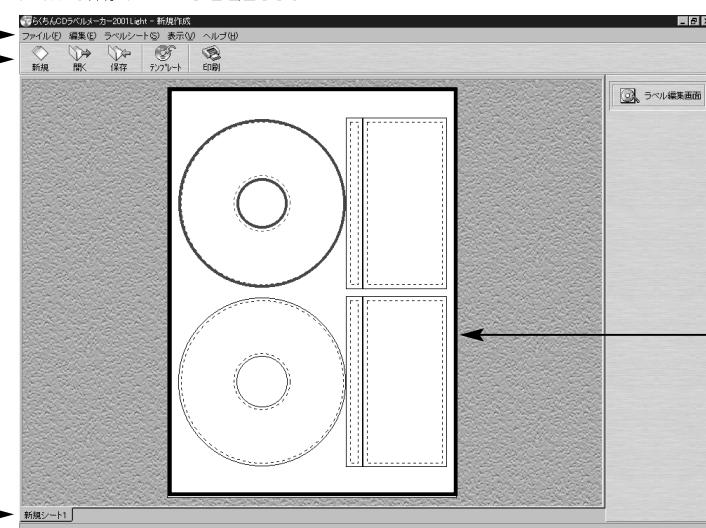

ラベル編集画面に切
り替えます。

選択しているシート
の全体表示です。
ラベルごとのコピーや移動
もこの画面でおこないます

各アイコン説明



新規 新しいラベルのデザインのために、新規用紙を読み込みます。

用紙選択で“標準の用紙にする”にチェックを入れてある用紙が自動的に作成されます。

開く 保存してあるラベルのデータを呼び出します。最後に開いたフォルダを記憶しています。

保存 作成したラベルのデータを保存します。保存先は指定できます。

用紙選択 ラベルを作成する用紙を選択します。

テンプレート テンプレートを選択します。テンプレートは、クリエーター情報・プロダクト情報を活用することでさらに使いやすくなります。

印刷 作成したラベルを印刷します。

選択 文字や図形オブジェクトを選択します。変形や移動することができます。

また、各アイコンでの作業終了後は自然に選択アイコンに戻ります。

文字 文字の入力や、文字色の変更など文字関係のすべてをおこなうツールです。

背景柄 背景柄を選択します。背景柄はイラストと違い移動できません。また、収録されている素材の背景柄は各ラベルに最適化されています。スキャナやデジタルカメラから画像を背景柄として取り込む時もここから始めます。

イラスト イラスト集や保存してある画像の呼び出しができます。またTWAIN32に対応しているスキャナやデジタルカメラから画像をイラストオブジェクトとして取り込む時もここから始めます。

シェード シェード图形をラベル上に配置できます。


※本Light版では<シェード图形>の機能は使用できません。

四角 四角を描くことができます。






円 円を描くことができます。

直線 直線を引くことができます。

円弧 円弧を描くことができます。




文字のフォントを表示しています。プルダウンメニューから、フォントを選択することができます。



ラベル作成順序チャート

このチャートは、ラベルを作成するに当たってこういう方法がありますという一例です。
 必ずしもこの順序にそってラベルを作成する必要はありませんが、参考にしていただければ幸いです。

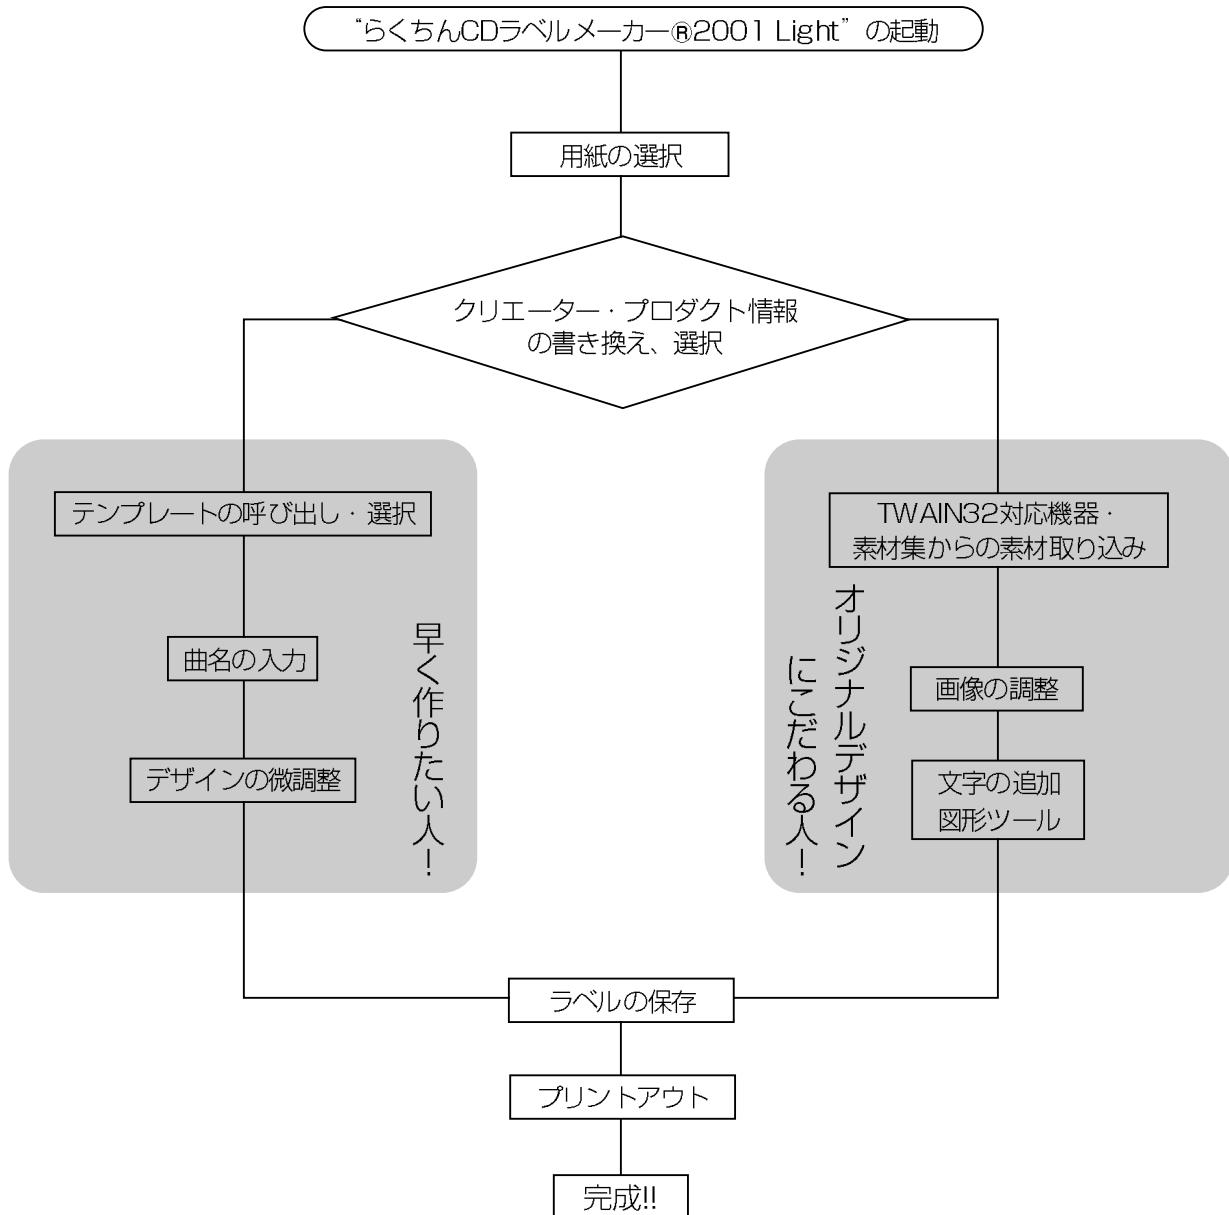

第二章 クイックレッスン

第三章 便利な使い方
第四章 機能概要
付録

クイックレッスン

この章では、“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”の基本的な操作法などを覚えるために実際のラベルを作つてみましょう。


起動～ラベル（用紙）の選択

まずは“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”を起動させましょう。

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”起動方法



左図のアイコンをダブルクリックするか、タスクバーの[スタート]メニューから[プログラム(P)] - [らくちんCDラベルメーカー®2001 Light] - [らくちんCDラベルメーカー®2001 Light]の順に選択していただく2種類の方法があります。

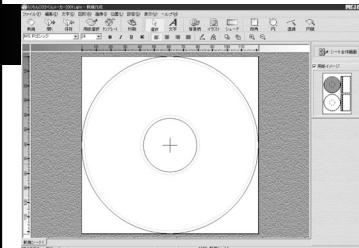

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”が起動すると、“CD-R-DVDラベル”の標準用紙として設定されているLB-CDRJPが表示されます。

用紙の選択



用紙選択ボタンをクリックすると左図のような用紙選択画面が表示され、ラベルの種類、用紙、用紙の方向などを変更できます。

今回は、標準用紙でラベルを作成しますので、この作業は必要ありません。

NEXT PAGE

第二章 クイックレッスン

- 第三章 便利な使い方
- 第四章 機能概要
- 付録

データ管理項目の入力

クリエーター情報・プロダクト情報を入力し、文字情報を管理します。これにより、共通項目を何度も入力する必要がなくなります。

クリエーター情報の入力



メニューバーの [文字(S)] - [クリエーター情報の編集(C)] の順番でクリエーター情報の設定画面を表示させます。

クリエーター情報では会社名や部署名、電話番号などを入力することができ、英語での管理も日本語とは別におこなえます。

初期設定では、左図のような項目が記入されていますので、この項目を自由に書き換えてください。

プロダクト情報の入力




次にプロダクト情報を入力します。メニューバーの [文字(S)] - [プロダクト情報の編集(P)] の順番で選択し、プロダクト情報の設定画面を表示させます。作成したラベルをプロダクト単位で管理する項目で、違うタイトルのラベルを複数作成する時などに便利です。

テンプレートの呼び出し

テンプレートとは、あらかじめ使用頻度の高いジャンルのラベルをデザインしてある素材です。

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”では100点以上のテンプレートを用意しています。

テンプレートプレビューの呼び出し

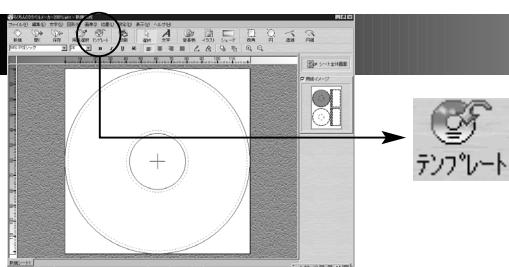


テンプレートボタンをクリックしてテンプレート一覧を呼び出します。

NEXT PAGE

第二章 クイックレッスン


- 第三章 便利な使い方
- 第四章 機能概要
- 付録

テンプレートの選択

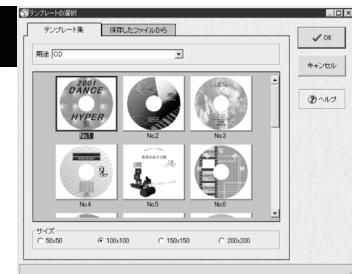

選択されているラベルに合ったテンプレートが表示されます。

テンプレートの呼び出し



選択したテンプレートを実際に呼び出してみます。必要に応じて文字の追加、編集をおこないます。

クリエーター・プロダクト情報が編集されていれば、テンプレートに記入された項目が反映されているはずです。

テンプレートによっては、クリエーター・プロダクト情報を使わず文字オブジェクトで作成されている場合があります。その場合は文字をダブルクリックして修正してください。

文字の入力・イラストの追加

選択したテンプレートに、文字の修正や追加、イラストを挿入することがあると思います。ここではその方法を簡単に紹介します。

イラストレビューの呼び出し



イラストボタンから、イラストのプレビューを呼び出します。素材集にはいろいろなジャンルのイラストを収録していますのでジャンルを切り替えて選択してください。また、TWAIN32対応機器や、あらかじめ保存していたファイルなども使用できます。

NEXT PAGE

第二章 クイックレッスン


- 第三章 便利な使い方
- 第四章 機能概要
- 付録

イラストの加工



イラストや画像などの加工をおこないます。透明色の指定から“フォーカス”や“シャープ”などの加工をすることができます。

イラストの配置・移動

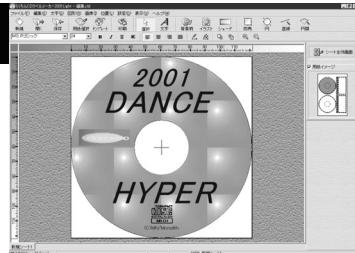

加工が終われば、いよいよラベルに配置、移動します。イラストオブジェクトはラベルの中央へ配置されますので選択ツールで選択して、好きな位置へレイアウトしてください。



文字の変更



変更したい文字オブジェクトを、選択ツールでダブルクリックして、左図のようなダイアログを表示させてください。変更部分をドラッグして、文字を入力します。



原文を
“TECHNO” に変更

変更したら“OK”的ボタンを押すだけで、レイアウトや文字色などのスタイルはそのままに文字のみが変更されています。

NEXT PAGE

第二章 クイックレッスン

第三章 便利な使い方


第四章 機能概要

付録

他ラベルの選択方法


ラベル面のデザインができたら、まだデザインされていない別のラベルのデザインをしましょう。ここでは、別のラベルをデザインフィールドへ移動する方法を紹介します。

デザインラベルの選択



用紙イメージで、選択したいラベルをクリックします。

デザインラベルの変更

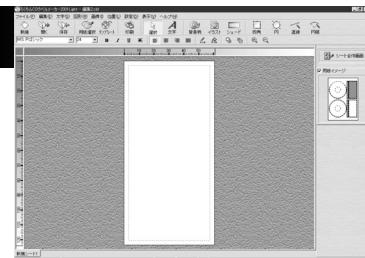


別のラベルを選択（今回のラベルはケース正面）し、同じ要領で新しいラベルを作成してください。

プリンタの設定・印刷

ラベルのデザインが終了したら、いよいよラベルの印刷です。選択した用紙をプリンタにセットして、次の作業をしてください。

印刷準備

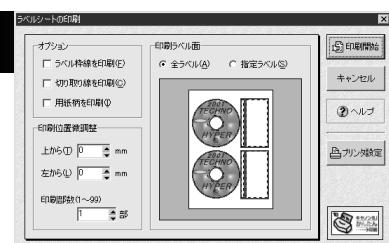

左図の印刷ツールのアイコンを選ぶか、メニューバーの[ファイル(F)] - [印刷(P)] を選び、ダイアログを表示します。

第二章 クイックレッスン


第三章 便利な使い方
第四章 機能概要
付録

プリントの設定



※ダイアログはプリンタによって異なります

ダイアログの右下にある“プリント設定”のボタンを押して、プリンタの設定をします。
用紙のサイズや用紙の向きなどを確認してください。



ラベルの印刷




印刷開始のボタンを押すと左図のようなウインドウが表示され、デザインされたラベルが印刷されます。

完成!!

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”を終了させる場合はメニューバーの【ファイル(F)】 - 【らくちんCDラベルメーカー 2001 Lightの終了(X)】を選択してください。

CHECK POINT!

●キヤノン「かんたん印刷」機能について……

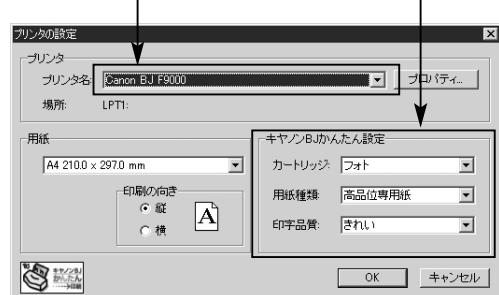

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”は、キヤノン製BJプリンタの「かんたん印刷」機能に対応しています。

お使いのプリンタが「かんたん印刷」に対応している場合、現在選択している用紙に合わせてプリンタ設定を自動的におこないますので、手動で設定する手間が省けます。

各設定のうち、「用紙サイズ」「用紙方向」「用紙種類(普通紙・高品位専用紙・光沢紙など)」「印字品質(きれい・標準など)」が自動設定されます。

*用紙登録されているJPINDK(裏)/JPINDK2(裏)/JPINDK4(2)(裏)は、「かんたん印刷」機能で裏面の自動設定をおこなうための用紙情報です。

※プリンタドライバは、最新バージョンをご使用されることをお奨めします。

便利な使い方

第三章 便利な使い方

第一章 作業の前に

第二章 クイックレッスン

第四章 機能概要

付録

ここでは、“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”を便利に使っていただくために、基本機能をもう少し掘り下げて紹介いたします。知っていると便利な機能がもりだくさんです。

CDDB²

※本Light版では<CDDB²>の機能は使えません。

CD TEXT・MP3タグ・ファイル名取り込み

※本Light版では<CD TEXT><MP3タグ><ファイル名取り込み>の機能は使えません。

CD-R・DVDラベル以外の選択方法

用紙選択




左図のアイコンをクリックするか、メニューバーの【ファイル(F)】 - 【用紙選択(L)】を選ぶと、下記のようなウィンドウが表示されます。



用紙選択ウィンドウ

ジャンルをさらに細分化した用途です。CD-R・DVDラベルなら、名刺型CD-Rや8cmCD-Rなど、CDケースならCDケース背や見開きCDケースなどといった用途を選択できます

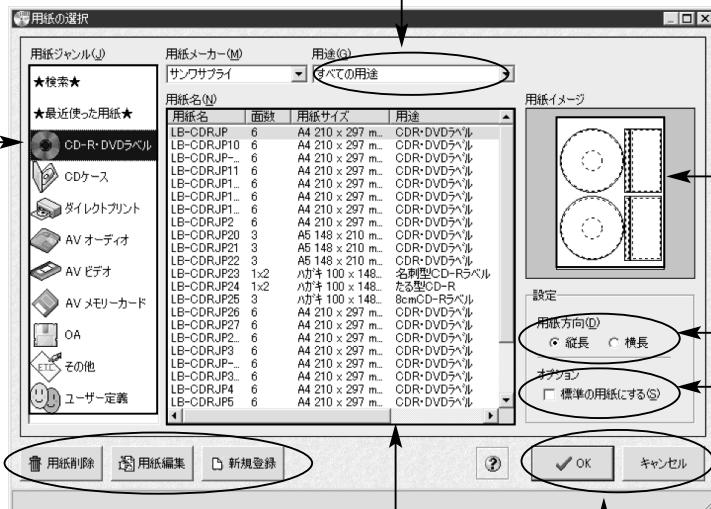

用紙ジャンルで、ラベルのジャンルを決定します。
初期設定では、
CD-R・DVDラベルになっています。
※本Light版では<CD-R・DVDラベル><CDケース>ジャンル以外の用紙は登録されていません

現在選択されている用紙の面付けイメージが表示されます。初期設定では、LB-CDRJPが設定されています

用紙の方向を変更することができます

標準の用紙にすることで、起動後にすぐ表示される用紙にすることができます

用紙を選択したら“OK”、用紙選択をキャンセルする場合はキャンセルを押してください

※本Light版では<新規登録><用紙編集><用紙削除>の機能は使用できません

用紙名、面数、用紙サイズ、用途の一覧です。ここから使用したい用紙を選択してください。また、用紙名、用紙サイズ、用途ごとにソートすることも可能です。

第三章 便利な使い方

ラベルの選択方法

CD-R・DVDラベル以外の選択方法として、CDケース レーベルを例にご説明します。

STEP1

用紙選択画面を表示させます。



初期設定のままなら、CD-R・DVDラベルが表示されます

STEP2

用紙ジャンルからCDケースジャンルを選択し、用途からさらに細かいラベルの種類としてCDケースレーベルを選択します。



▼ボタンを押すと、用途が表示されます

STEP3

用紙名にJP-INDを選択します。



選択された用紙のイメージが表示されています

STEP4

“OK”ボタンを押すと、選択した用紙のラベルが選択できます。



用紙内のラベルはここで変更できます


新規用紙の登録方法

インターネット自動更新

インターネットに接続できる環境があれば、ボタンを押すだけで、最新の用紙情報に更新できます。

STEP1


メニューバーの [ヘルプ(H)] - [用紙情報の自動更新(U)] を選択します。



新規に発売されたラベルなど、常に最新情報が登録されています

STEP2

インターネットに接続するダイアログが表示されます。




接続する場合には“接続”ボタンを押してください。(サービス料は無料ですが、接続料等は別途発生します)

第三章 便利な使い方

STEP3

更新情報がある場合は“更新”ボタンを押してください

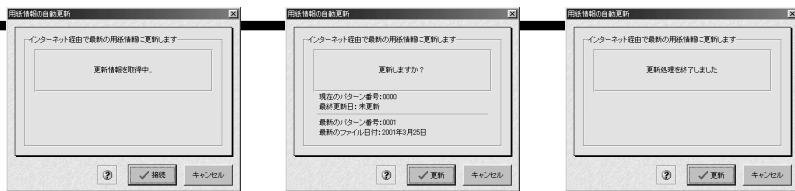

更新完了!

用紙の新規登録

※本Light版では<用紙の新規登録>の機能は使用できません。

ラベルの保存・開く・新規作成・他形式保存

ラベルの“保存”“新規作成”“開く”という作業は基本操作です。これらの操作を覚えることが上達への近道です。

ラベルの保存



ツールバーの“保存”アイコンを選択もしくは、メニューバーから [ファイル(F)] - [保存(S)] を選び、保存先を指定してください。

作成したラベルを保存する方法です

ラベルを開く



ツールバーの“開く”アイコンを選択もしくは、メニューバーから [ファイル(F)] - [開く(O)] を選び、ファイルを指定してください。

保存したラベルを開く方法です

ラベルの新規作成



ツールバーの“新規”アイコンを選択するか、メニューバーの [ファイル(F)] - [新規作成(N)] を選びます。標準用紙として選択した用紙が表示されます。

ラベルを新規作成する方法です


他形式保存

※本Light版では<他形式保存>の機能は使用できません。

複数シートを1ファイルに保存する

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”では、複数のラベルシートを、一つのファイルに保存することができます。CDのケースやトレイとディスクなど、同じデザインで統一したいものはシート管理すると便利です。

STEP1



編集画面右上の“シート全体画面”を押すかメニューバーの [表示(V)] - [ラベルシート表示(S)] で、シート画面にした後、メニューバーの [ラベルシート(S)] - [ラベルシートの追加(A)] を選びます。



シート画面のメニューのみに表示されるメニューです

STEP2



新規シートが追加されます。シートの複写も同様の要領で、おこなうことができます。

第三章 便利な使い方

ラベルシートの複写・移動・削除

シートはコピーや削除、移動といった機能を持ち合わせています。この機能を利用することで、より一層かんたんにファイル管理することができます。


ラベルシートの複写・移動・削除

デザインされているシートを複写・移動・削除する方法です。

STEP1

メニューバーの [ラベルシート(S)] - [ラベルシートの複写(C)] を選択します。

*ラベルシートの移動、削除はラベルシートが2シート以上の時のみ選択できます



移動の場合は [ラベルシートの移動(M)]、削除の際は [ラベルシートの削除(D)]を選択します。

STEP2


複写する位置を選択します。



移動の場合は、シートの移動場所を選択します。

STEP3

新規シートに、複写したシートが作成されます。



削除する場合は確認のダイアログが表示されます

ラベルシートの名前変更


ラベルシートの名前を変更することができます。わかりやすい名前で管理することをお勧めします。

ラベルシートの名前変更

ラベルシートの名前を変更する方法です。

STEP1

メニューバーの [ラベルシート(S)] - [ラベルシートの名前(N)] を選択します。



上手なラベルシートの使い方をマスターしましょう

STEP2


ダイアログが表示されますので、好きな名前を入力してください。



今回は“らくちん”と入力しました

STEP3

シートに変更した名前が反映されます



シート名が“らくちん”になりました

編集画面がシート全体画面になっていることが条件です

第三章 便利な使い方

ラベルのコピー・削除


オブジェクト単位ではなく、ラベルごとの複写・削除をすることができます。作成したラベルをベースに他のラベルを作成するときなどに便利です

ラベルのコピー・削除

デザインのラベルごとのコピーや削除の方法です

STEP1

コピー、もしくは削除するラベルを選択します。



選択しているラベルは青い縁で囲まれます

STEP2

コピーの場合はメニューバーの [編集(E)] - [コピー(C)] を選択、削除の場合は [クリア(D)] を選択します。また、選択しているラベル上で、右クリックしても、同様のメニューが表示されます。




削除 [クリア(D)] をした場合は確認ダイアログが表示され、削除されます



STEP3


ペーストしたいラベルを選択し、メニューバーの [編集(E)] - [貼り付け(P)] を選択します。またコピーしたいラベル上で、右クリックしても、同様のメニューが表示されます。



形状の異なるラベルにも貼り付けることは可能ですが、文字位置等がズレることがあります

STEP4

選択したラベルがペーストされます。



ラベルをダブルクリックするとラベル編集画面へ移動します


*コピーしたいラベルをマウスで選択し、そのままコピー先のラベル上へドラッグしてペーストすることもできます

第三章 便利な使い方

ラベルの印刷設定

ラベルを作成しても印刷ができなければ意味がありません。正しい印刷設定で、ベストな印刷結果を得ましょう。

キヤノン「かんたん印刷」機能については、P17の“CHECK POINT”を参照してください。

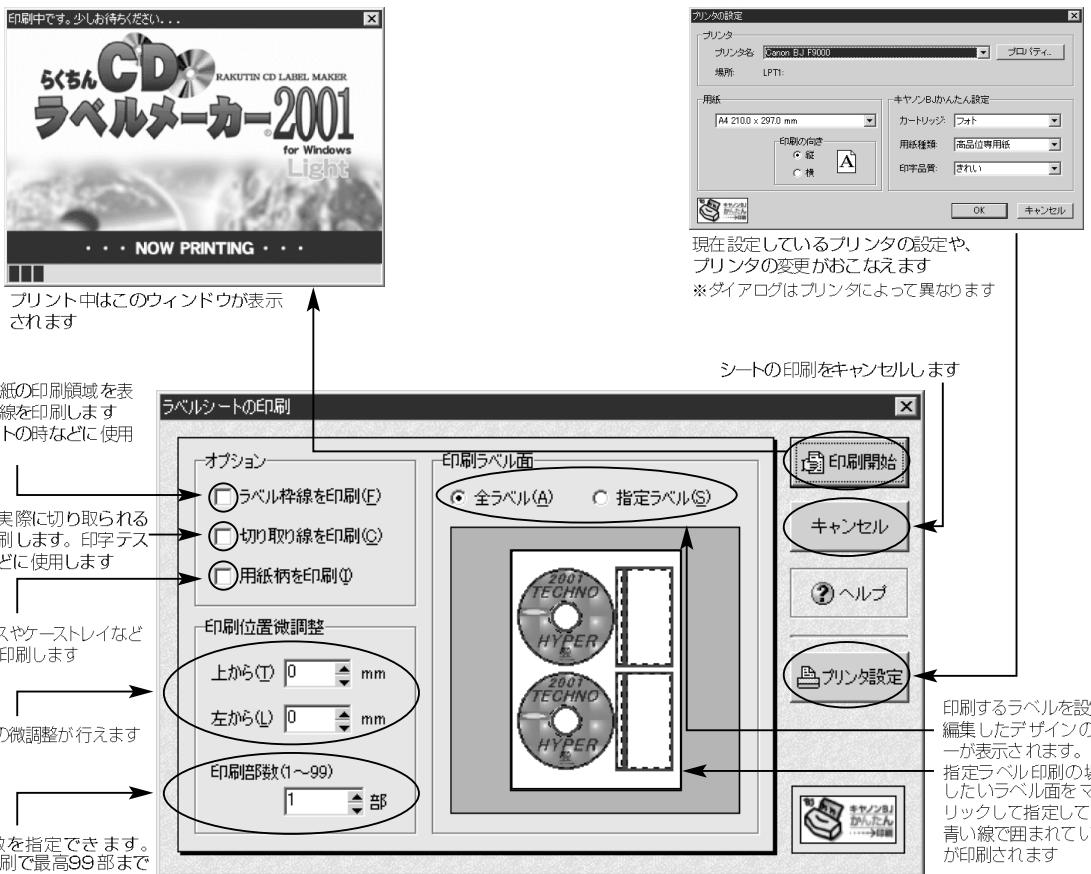

CHECK POINT!

●印刷品質の設定ができます……

印刷の速度や品質は [ファイル(F)] - [環境設定(E)] で設定できます。

- ・高速印刷（印刷の速度を優先します。デザインイメージ通りに印刷されないことがあります）
- ・標準印刷（印字品質と印刷速度のバランスの良い印刷方式です）
- ・高精細印刷（プリンタの解像度に合わせた印刷方法ですが、印刷に時間がかかることがあります）

機能概要

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”には強力なレイアウト機能、文字及び画像の編集、曲名入力補助など、様々な機能が盛り込まれています。ここでは、各コマンドがどのような機能を持っているのかを説明いたします。

TWAIN32対応機器について

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”はTWAIN32対応のドライバに対応していますので、規格に準拠したスキャナやデジタルカメラを使用することができます。

STEP1

メニューバーの【画像(I)】 - 【TWAIN取り込み(T)】を選択するか、“背景柄の選択”もしくは“イラストの選択”ダイアログからTWAINタグを選択し、右図の“ソースの選択”ダイアログを表示させます。



表示されているソースから使用したい機器を選択してください

STEP2

選択した機器のドライバ等を使用し、画像を取り込んでください。



TWAIN機器のドライバ画面です
※Panasonicのモバイルスキャナー、LK-RS300Uを使った例です

STEP3

“転送”などのボタンを押すことで、“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”に戻ってきます。



※スキャナ・デジタルカメラなどの使用方法は、お客様がお使いの機器の取扱説明書等を参照ください

JANコードについて

※本Light版では<JANコード>の機能は使用できません。

第四章 機能概要

付録


ダイアログについて

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”では、各オブジェクトに対し、様々なダイアログが表示されます。ダイアログによって、色変更やスタイルの変更などを設定することができます。

文字ダイアログ



文字ツールのアイコンを選び、メニューバーの[文字(S)] - [文字(T)]を選び、ダイアログを表示します。“文字”や“文字色”などのタグを選択することで、対応した編集画面が表示されます。



文字 **文字色** **変形** **影** **縁取り** **位置**

文字の追加、変更をします 文字色の変更をします 文字を変形します 文字に影をつけます 文字に縁をつきます 文字位置の指定などができます

※本Light版では<影><縁取り>の機能は使用できません。

図形ダイアログ

描画された図形を編集・設定する場合はダブルクリックで表示させることができます。



枠線 **塗り色** **位置**

枠線の色を設定できます 塗り色の変更をします オブジェクトの位置を指定できます

四角图形の角を丸くする
角丸を設定できます

線ダイアログ

描画された図形を編集・設定する場合はダブルクリックで表示させることができます。



線色 **位置**

線の色を設定できます オブジェクトの位置を指定できます

シェード图形ダイアログ



※本Light版では<シェード图形>の機能は使用できません。

イメージダイアログ



背景柄 イラスト

背景柄やイラストのダイアログです。対応するアイコンやメニューを選ぶと表示されます。



イラスト集 **ファイル** **クリップボード** **TWAIN**

イラスト集から選択します

保存したファイルを呼び出します

他のアプリケーションでコピーした画像を選択できます

TWAIN32対応機器のドライバなどを呼び出します

イラストダイアログ

イメージのプレビューです

背景柄ダイアログ

第四章 機能概要

付録

文字の編集


“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”では強力な文字レイアウト機能が搭載されています。円形配置や文字色の変更など、ラベルにあったレイアウトでデザインをすることが可能です。

文字の追加、編集・設定

文字の入力、クリエーター・プロダクト情報の使用設定など、文字入力関係を設定します。



※本Light版では<アルバム><CDDB><CD TEXT><フォルダ>の機能は使用できません

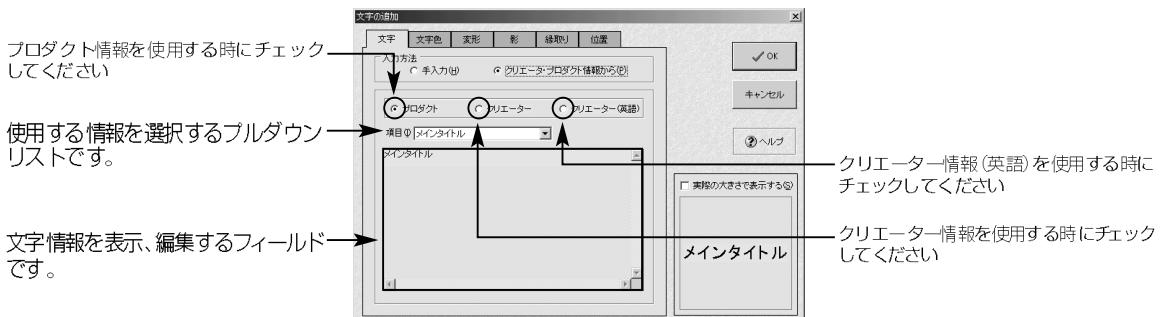

一括編集

入力された文字情報が複数行にわたる場合は、一括編集が可能です。

一括編集(C)

文字追加のダイアログから一括編集のボタンを押して、一括編集ダイアログを表示させてください

“Shift”ボタンを押して、複数行の選択することで、並べ替えや連番、文字の置換等をすることができます




第四章 機能概要

付録

塗り色、線色の変更

オブジェクトの色変更ができます。

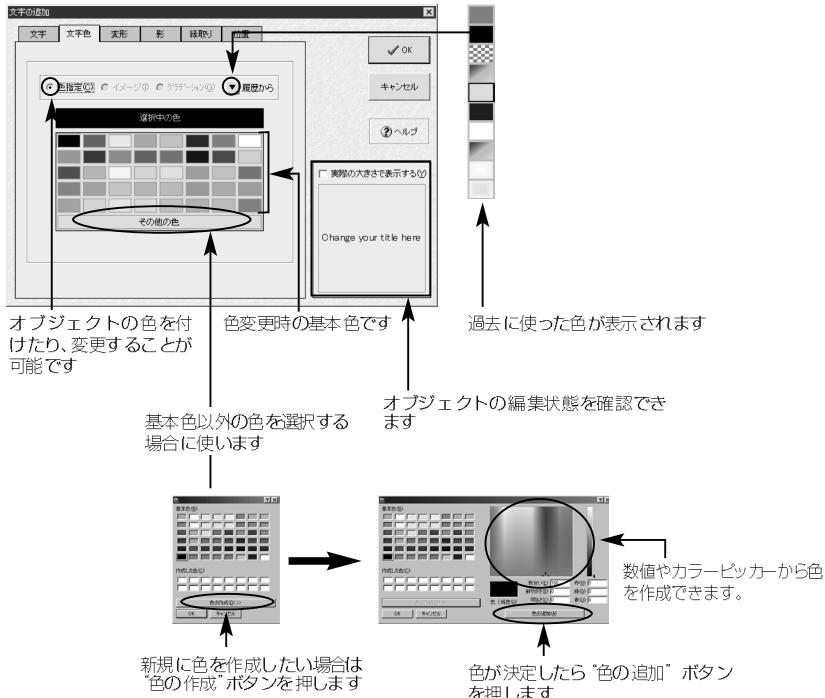

※本Light版では<イメージ><グラデーション>の機能は使用できません。

影、縁の設定

※本Light版では<影><縁取り>の機能は使用できません。


第四章 機能概要

付録

文字変形、設定

文字のフォントやサイズなど詳細設定をおこなうことができます。

*本Light版では<文字変形>の機能は使用できません

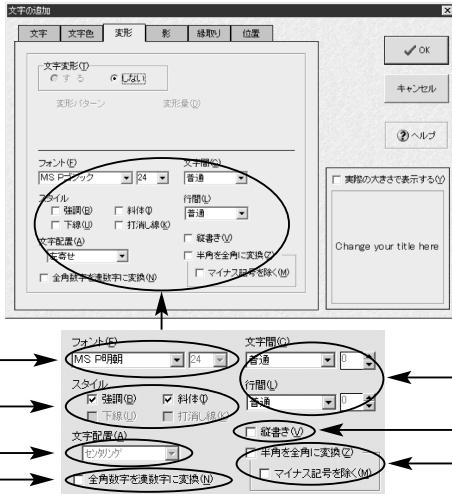

フォントの種類、大きさを設定します


フォントのスタイルを設定します

文字配置を設定します

全角数字を漢数字に変更します

文字を円形に配置する機能です。特にCD-Rなど、円形のラベルにレイアウトするときに便利な方法です。

STEP1

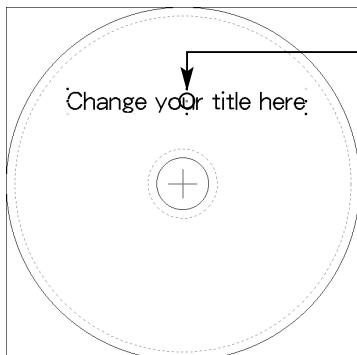

文字オブジェクトを選択すると中央に赤い点が表示されます。

STEP2

マウスをその赤い点まで持つてきポインタの形を↑に変形させます。

STEP3


円形にしたい方向へドラッグすると、文字列が円形に配置されます。



オブジェクトの回転

オブジェクトの回転の方法です。

STEP1

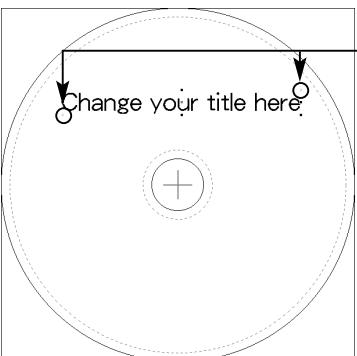

オブジェクトを選択するとの右上と左下に緑色の点が表示されます。

STEP2

マウスをその緑色の点まで持つてきポインタの形を◐に変形させます。

STEP3

回転したい方向へドラッグすると、オブジェクトが回転します。



*メニューバーの「位置(L)」 - 「回転(T)」でもオブジェクトの回転が可能です


第四章 機能概要

付録

文字位置の設定

文字位置の設定や、ロック、印刷の可否などの設定をすることができます。

オブジェクトの位置を数値で設定できます

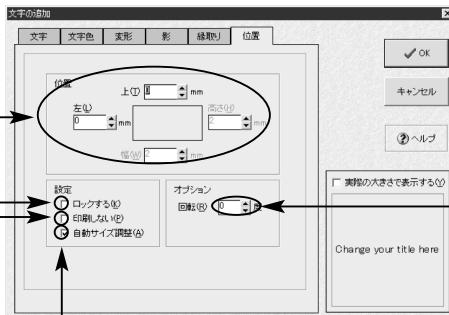

選択したオブジェクトをロックして、移動
ができないようにします

選択したオブジェクトのみ印刷されない
ように設定します

オブジェクトを回転させます

文字の入力範囲を最適化します
ただし、変形がかかった文字オブジェクトには設定できません

文字列の分割

複数行を入力すると、ひとつの文字列として認識されてしまいます。文字列の分割
をすることで、列ごとの編集が可能になります。

MEDIA IN
MN
1.Rakutin! 3:53
2.Love Free 0:50
3.Brand New Release 4:56
4.Hysteric MM 3:37
5.You 5:54
6.Love POP 3:59
7.make up 5:47



選択ツールで、文字列を選択します

MEDIA IN
MN
1.Rakutin! 3:53
2.Love Free 0:50
3.Brand New Release 4:56
4.Hysteric MM 3:37
5.You 5:54
6.Love POP 3:59
7.make up 5:47

STEP1

STEP2

メニューバーから [文字(S)] - [文字列の分割(Z)] の順番で選択すると一行の分割
が実行されます。これで、文字列ごとの編集が可能になります

形式を指定して貼り付け

※本Light版では<形式を指定して貼り付け>機能は使用できません。

第四章 機能概要

付録

情報管理機能

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”では、クリエーター情報やプロダクト情報といった、使用頻度が高い情報を記録しておくことができます。この情報を入力しておくことでテンプレート上に配置された情報が自動的に入れ替わる便利な機能です。

クリエーター情報

クリエーター情報を入力する項目です。

メニューバーの [文字(S)] - [クリエーター情報の編集(C)] の順番でクリエーター情報の画面を表示させます。



会社名や住所などは、すでに記入されている項目を消して書き換えられます。


自由項目には好きな項目を記入していただいて構いません。

また、“英語”のタブをクリックすることで、英語でのクリエーター情報を入力することができます。

プロダクト情報

プロダクト情報を入力する項目です。

メニューバーの [文字(S)] - [プロダクト情報の編集(P)] の順番で選択しプロダクト情報の画面を表示させます。

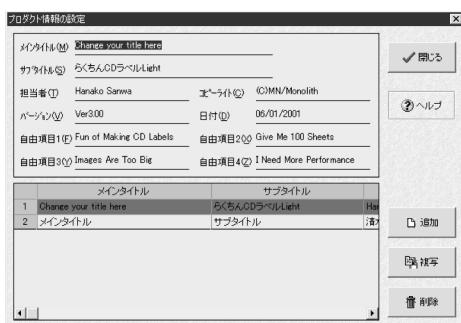


メインタイトルやサブタイトルなどを、すでに記入されている項目を消して書き換えられます。

自由項目には好きな項目を記入していただいて構いません。

プロダクト情報は複数管理する事が可能で、追加する場合は“追加”ボタン、コピーする場合は“複写”ボタンを押してください。

プロダクト情報は、現在選んでいるものの色が変わっています。プロダクト情報を変更したい場合は、マウスで選択後“閉じる”ボタンを押してください。



左図のようなダイアログが表示されますので、プロダクト情報を変更する場合は“いいえ”を押してください。

“いいえ”を押すと、プロダクト情報は変更されずに、ラベル編集画面に戻ります。“キャンセル”を押すとプロダクト情報のダイアログに戻ります。

第四章 機能概要

付録

図形ツールを活用する

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”は四角や円、直線など様々な図形ツールを使用することができます。図形ツールを上手に活用することで、バラエティ豊かなラベルを作ることができます。

図形ツール選択方法

直線や四角などの図形ツールの選択方法です。



メニューバーの【図形(R)】から、作成したい図形を選択するか、ツールバーから対応したツールのアイコンを選択してください。

図形の描写方法


図形ツールを使っての図形の描画方法です。各図形ツールとも、描画方法は同じです。

STEP1

上記の方法で、図形ツールを選択します。




今回は四角ツールを選択



図形ツールを選択するとポインタが十字になります

STEP2


ラベルのデザインフィールド上の好きな位置を起点とし、マウスをドラッグしてオブジェクトの大きさを決め、マウスをはなしてください。



点線でオブジェクトが表示されます

STEP3

マウスをはなすと、図形が描画されます。枠線や塗り色(直線、円弧には塗り色はありません)は塗られた状態で表示されます。



決めた大きさや場所でオブジェクトが表示されます

STEP4

色や枠の設定は、設定を変更したいオブジェクトをダブルクリックすると表示されるダイアログで変更できます。



詳細設定はダイアログでおこないます

第四章 機能概要


付録

オブジェクトのグループ化

文字や写真、四角、直線など様々なオブジェクトは、同一のグループにすることができます。グループ化することで、個々のオブジェクトを一緒に移動させたり、ラベルを変更しても、オブジェクトの位置関係が変わらないなどの利点があります。



選択ツールで、グループ化したい複数のオブジェクトを選択し、メニューバーの [位置(L)] - [グループ化(G)] を選択してください




複数のオブジェクトを選択するには “Shift” ボタンを押しながら選択します

CHECK POINT!

●グループ化すると……

グループ化すると、別々であったオブジェクトが同一オブジェクトとなるために、移動など一度にすることができます。また、ラベルを変更するときなどは、グループ化してあれば、オブジェクトの位置関係などもかわりません。

グループ化を解除するには、メニューバーの [位置(L)] - [グループ化解除(N)] を選択します。




オブジェクトの移動方法

すべてのオブジェクトは、デザインフィールドの範囲であれば、自由に移動することができます。

自由に移動

自由にオブジェクトを移動させる方法です。



マウスでオブジェクトを選択し、ドラッグすることで自由に移動できます。

グリッドに沿って移動

※本Light版では<グリッドに沿って移動>する機能は使用できません。

円周に沿って移動

※本Light版では<円周に沿って移動>する機能は使用できません。

第四章 機能概要

付録

オブジェクトの上下関係

作成したオブジェクトは、後で作成したものがそれより以前に作成されたものより自動的に上（前面）へ配置されます。この上下関係の変更の仕方を紹介します。

上へ移動

配置されたオブジェクトの関係を上に変更します



下へ移動

配置されたオブジェクトの関係を下に変更します




※背景柄は、常に一番下へ配置されます

オブジェクトの拡大・縮小

オブジェクトを作成した後で、サイズを変更する方法をご紹介します。

STEP1


拡大（縮小）するオブジェクトを選択し、ポインタが変わるところ（オブジェクトのまわりの黒い点の位置）までマウスを移動し、ドラッグして大きさを変形させます。



上図のようなポインタにマウスが変化します


STEP2

点線で、拡大（縮小）時の大きさが表示されるので、変更したいところで、マウスのボタンをはなします。




“Shift”キーを押しながらだと同比率で拡大（縮小）が可能

CHECK POINT!



●円弧の変形方法……

円弧ツールで描画する円弧オブジェクトでは、円の部分を自由に変更できます。中心の赤い点を、拡大（縮小）の要領でドラッグすることで、変形ができます



日付オブジェクト

※本Light版では<日付オブジェクト>の機能は使用できません。


飾り文字

※本Light版では<飾り文字>の機能は使用できません。

オブジェクトの位置合わせ


各オブジェクトは、ラベルに合わせて移動することが可能です。位置合わせツールを使うことで、素早く簡単にオブジェクトの位置合わせをおこなうことができます。

メニューバーの [位置(L)] - [位置合わせ(A)] で位置合わせダイアログを表示し、ラベルに合わせた位置合わせを選択してください。

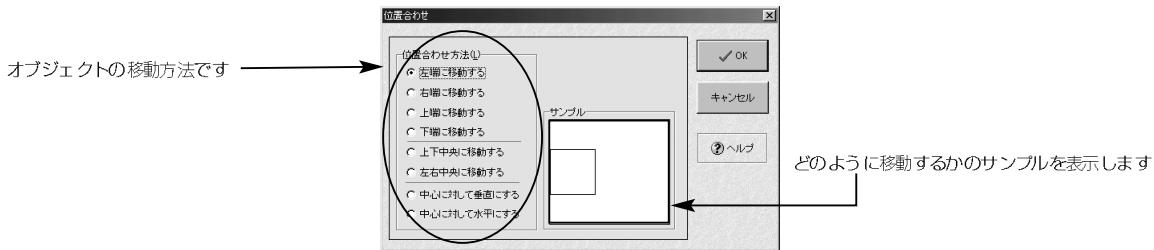



左端に移動

オブジェクトを左に移動します。




右端に移動

オブジェクトを右に移動します。





上端に移動

オブジェクトを上に移動します。



下端に移動

オブジェクトを下に移動します。





第四章 機能概要

付録



上下中央に移動

オブジェクトを上下中央に移動します。





左右中央に移動

オブジェクトを左右中央に移動します。





中央垂直に移動

オブジェクトを中心に対して垂直に移動します。



中央水平に移動

オブジェクトを中心に対して水平に移動します。




オブジェクトの位置揃え

複数のオブジェクトの位置を揃えることが可能です。この機能を利用することで、オブジェクトをより美しくレイアウトすることができます。

メニューバーの [位置(L)] - [位置揃え(O)] で位置揃えダイアログを表示し、オブジェクトを揃える方法を選択してください



オブジェクトを揃える方法です

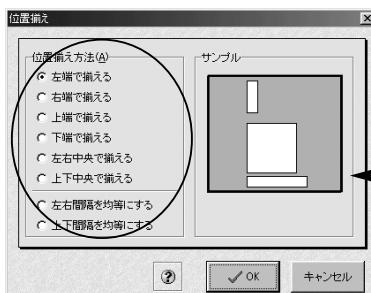

どのように揃えるかのサンプルを表示します



左端で揃える

オブジェクトを左端で揃えます。



右端で揃える

オブジェクトを右端で揃えます。





第四章 機能概要

付録



上端で揃える

オブジェクトを上端で揃えます。





下端で揃える

オブジェクトを下端で揃えます。





左右中央で揃える

オブジェクトを左右中央で揃えます。





上下中央で揃える

オブジェクトを上下中央で揃えます。





左右間隔を均等

オブジェクトの左右間隔を均等にします。



上下間隔を均等

オブジェクトの上下間隔を均等にします。



CHECK POINT!

●オブジェクトの複数選択……

オブジェクトを複数選択するにはキーボードの“Shift”キーを押しながら選択すると選択することができます

第四章 機能概要

付録

素材の呼び出し方法

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”では、テンプレートや背景柄、イラストなど、高品位で個性豊かな素材を収録しています。このページでは素材の呼び出し方法をご紹介いたします。

背景柄・テンプレートの呼び出し

背景柄とテンプレートの呼び出し方法です。

STEP1




左のアイコンを選択するか、対応する項目をメニューから選択してください。



自由に選択する場合は、ファイルの場所を指定してください

STEP2

“OK”ボタンを押すと、選択された素材がデザインフィールドに表示されます。



背景柄は各オブジェクトに一番背面に配置され、移動できません


イラストの呼び出し

イラストの呼び出し方法です。

STEP1



左のアイコンを選択するか、対応する項目をメニューから選択してください。



プルダウンメニューからジャンルを選択できます

STEP2

選択した素材の編集ダイアログが表示されます。“OK”ボタンを押すとデザインフィールドに配置されます。透明色を指定するには、チェックをつけた状態でイメージの上にマウスカーソルを移動し、透明色に指定したい色の上にクリックしてください。



チェックをすると透明色を指定できます

STEP3

配置されたイラストなどの素材は移動や回転、拡大（縮小）が可能です。



イラストオブジェクトは円形変形することができません

第四章 機能概要

付録

画像の編集

画像の切り抜き

※本Light版では<画像の切り抜き>の機能は使用できません。

シェード図形

※本Light版では<シェード図形>の機能は使用できません。

画像の編集

画像のレタッチがおこなえます。

STEP1

画質調整

イラストの設定ダイアログから、左図の“画質調整”タブを選択して、画質調整をおこないます。

STEP2

該当する項目を変更します



※本Light版では<単色効果>の機能は使用できません

画像の自動作成

※本Light版では<画像の自動作成>の機能は使用できません。

CDDBダイアログ画面説明

※本Light版では<CDDB>の機能は使用できません。

アルバム情報

※本Light版では<アルバム情報>の機能は使用できません。

第四章 機能概要

付録

環境設定・インターネット設定

トラブルを無くし、より快適にラベル作りをするためには、環境設定やインターネット設定は欠かせません。正しい設定を覚え活用してください。


設定ダイアログの表示方法

設定ダイアログ表示する方法です。

メニューバーの【ファイル(F)】-【環境設定(E)】を選択して、環境設定ダイアログを表示させることができます

環境設定

印刷やパスの指定などが設定できます。

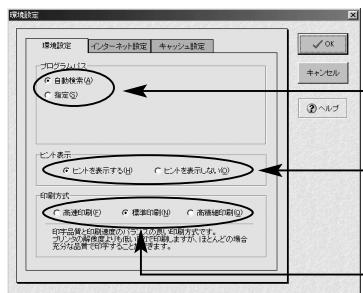

プログラムパスの設定です。自動設定になつていれば、過去に保存したりファイルを開いたフォルダを自動的に指定します

アイコンなどで、マウスポインタを一定時間固定していると、そのアイコンのヒントが表示されます




選択されているオブジェクトを最前面に移動します

印刷速度設定ができます。初期設定では、標準印刷になつています。高速印刷に設定した場合、プリンタドライバによってはオブジェクトが印刷されないなどの現象がおきる可能性があります。高精細印刷はプリントの解像度に合わせた印刷方法ですが、印刷に時間がかかることがあります

インターネット設定

インターネットに接続する際のプロキシサーバーやアカウントなどを設定します。

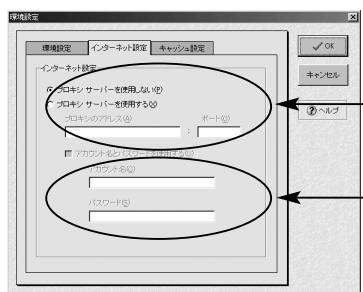


接続方法を設定します。プロキシサーバーを使用する場合は、システム管理者もしくはプロバイダから指定されたポート番号を入力してください

プロキシサーバーを使用した場合はプロキシサーバーで使用するアカウント名とパスワードを入力できます

キャッシュ設定

素材集やイメージファイルなど一度読み込んだファイルをハードディスクに保存しておき、次回から高速に表示する機能です。

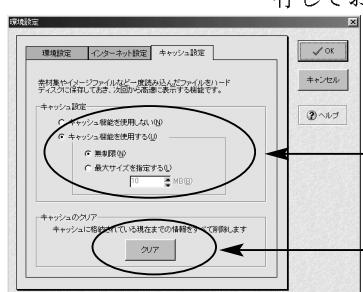

キャッシュ機能の使用・不使用を設定できます。また使用する場合は、利用最大サイズを設定できます

キャッシュに格納されているデータをクリアします

付 錄

- 第一章 作業の前に
- 第二章 クイックレッスン
- 第三章 便利な使い方
- 第四章 機能概要


付 錄

この章では、“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”を使用する上で知っていると便利なこと、使用中の疑問にお答えします。

ヘルプについて

使用中の疑問にお答えにするヘルプファイルの使用方法です。


メニューバーの【ヘルプ(H)】 - 【らくちんCDラベルメーカー2001Lightの使い方(C)】を選択するか各ダイアログに表示されるヘルプボタンまたはF1キーを押してください。



ダイアログのヘルプボタンからヘルプを参照すると、そのダイアログに対応したヘルプ、またはヘルプの一覧が表示されます

メニューバー一覧

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”の使用中に表示されるメニューの一覧です。

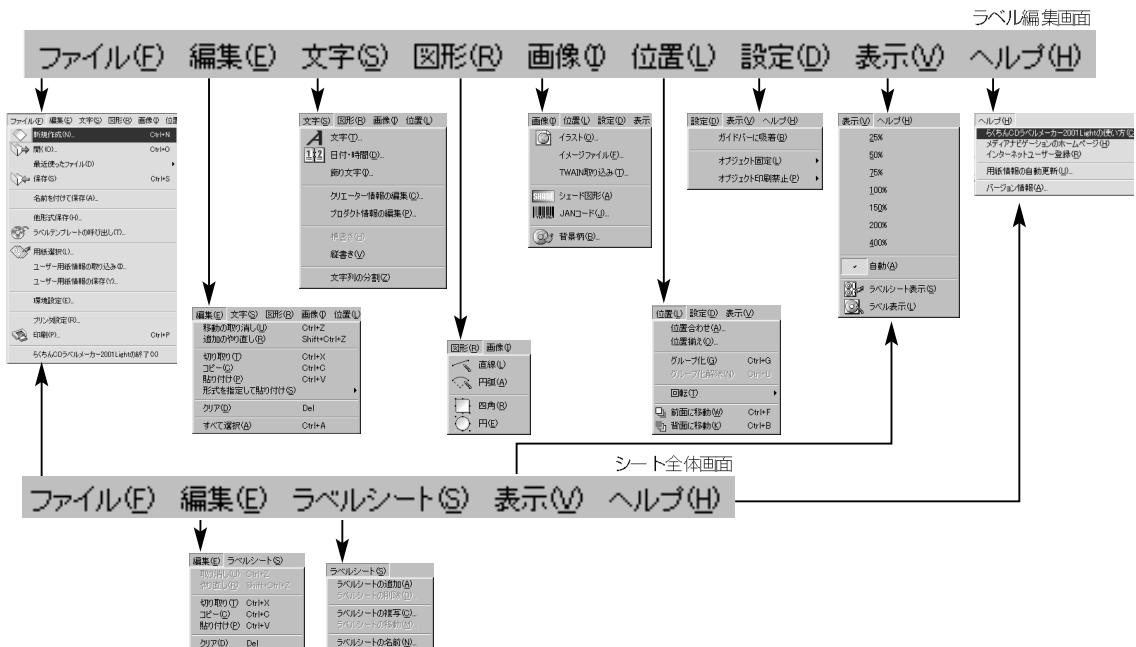

付 錄

設定事項・パソコンの環境設定

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”を使用する際の制限事項についてご説明します。

文字の表示と印刷

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”に使用されている文字に指定されているフォントやフォントサイズによって、画面表示と印刷時で位置や大きさに若干のずれが生じることがあります。このような場合は、フォントを変更したり、別のサイズに設定しなおしてください。

Windowsのフォントサイズ

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”は、Windowsの画面プロパティで [小さいフォント] のサイズで画面デザインされていますので、[大きいフォント] などの設定でお使いになった場合、メッセージなどの表示がずれて表示されることがあります。

印刷について

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”で、ラベルシートを印刷する際、お使いのプリンタによっては、印刷に時間がかかることがあります。また、高画質の写真イメージやA3サイズなどの大きい用紙を登録してご使用の場合に、プリンタドライバによっては極端に大きい一時ファイルを作成することができますので、ご注意ください。

デジタルカメラなどのTWAIN機器について

デジタルカメラやスキャナなど、TWAIN対応機器をご使用になる場合には、“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”を使用して写真を取り込まれる前に機器に付属しているTWAINドライバやユーティリティソフトで画像が正しく取り込まれることを確認してからご使用ください。

TWAIN機器をお使いになるためには、機器に付属しているTWAINドライバのインストールが必要になります。また、デジタルカメラなどでは、パソコンとの接続キットが別売りの場合もありますので、接続方法やキットについてはお使いの機器のマニュアルや、各メーカーへ直接お問い合わせください。

“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”は32ビット版のTWAINドライバに対応していますので、16ビット版のTWAINドライバや規格に準拠していないTWAINドライバの場合、ドライバ画面が正しく表示されなかつたり、画面を正しく取り込めない場合があります。

付 錄

トラブルシューティング

故障かな？と思う前にご確認ください。

ラベルが印刷されない

他のラベルのデザインはお済みですか？シート全体画面や印刷画面のプレビューで確認してみてください。デザインされていて印刷されない場合は、印刷の設定が指定ラベルになっていませんか？

イメージ通りに印刷できない

環境設定 [ファイル(F)] - [環境設定(E)] の印刷方式の設定が“高速印刷”になっていませんか？“標準印刷”的設定にしてください。

テンプレートや背景柄の素材が読み込めない

素材をインストールしていますか？最小インストールでは、テンプレートや背景柄などの各種素材がインストールされません。“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”のCD-ROMをセットするか一度アンインストールを行ってから、標準インストールしてください。

用紙の方向をかえたい

用紙選択ウインドウで、用紙の方向のチェックを変更してください。

※サンワサプライホームページのFAQでも随時、皆様からの疑問にお答えしています。

用語解説

マニュアルの本文中、もしくは“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”的プログラム実行中に表記、表示される用語の説明です。

※“らくちんCDラベルメーカー®2001 Light”を基本に使用されることを想定して解説しています。

アイコン

プログラムやツールなどを実行させるボタンです。

アンインストール

プログラムをハードディスクドライブから取り除くことです。インストールの反対の言葉です。

インストール

プログラムをハードディスクドライブに複写(コピー)することです。アンインストールの反対の言葉です。

オブジェクト

文字や画像、図形のことを指しています。オブジェクトと表記されている場合は、すべてのオブジェクトが対象になっています。

.cld(拡張子)

Windowsが、作成されたプログラムを認識するために必要です。Windowsのファイル名には必ずついています。“らくちんCDラベルメーカー”の拡張子は.cldです。

平成13年11月19日 初版発行

■開発

有限会社モノリス **Monolith**
〒166-0004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-1-29 堀野ビル4F

■編集・発行

MEDIA 株式会社メディア・ナビゲーション
NAVIGATION

株式会社メディア・ナビゲーション
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-13-11 渋谷TKビル7F

Windows,Windows95,Windows98,WindowsMe,Windows2000,Windows NT,Windows XPは米国マイクロソフト社の商標です。
その他、本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

らくちん、らくちんCDラベルメーカー®は株式会社メディア・ナビゲーションの登録商標です。
Copyright ©1998-2001 Media Navigation, Inc. / Monolith Corp. All rights reserved.