

# 取扱説明書

MM-SPIPBK·WH

ご使用になる前によくお読み下さい。

## iPodシリーズ専用

# 2.1chマルチメディアスピーカー



ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

 スピーカー本体
 1組

 ACアダプタ
 1個

 ミニUSB2.0/1.1ケーブル
 1本

 リモコン
 1個

 iPod用アダプタ
 4種

 取扱説明書(本書)
 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

### サンワサプライ株式会社

### 1.はじめに

このたびは、iPodシリーズ専用2.1chマルチメディアスピーカー MM-SPIPBK/WH(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品はiPod用Dockコネクタを内蔵した2.1chマルチメディアスピーカーのワイヤレスリモコンセットモデルです。本マニュアルは本製品を正しくご使用していただくための取り扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。

なお、お読みになったあとも本書はお手元に置いてご使用ください。

本製品をご使用になる前に必ずこのマニュアルをよくお読みください。

本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。

本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

本書の内容については予告なしに変更することがございます。

本書に記載しているソフトウェアの画面やアイコンなどは実際のものと異なることがあります。

### 2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。



この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。



この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

### **警告**

#### <内部を開けないでください>

内部を開けますと故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

#### <内部に異物を落とさないでください>

内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は当社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

#### <接続コードを傷つけないでください>

コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

#### <落雷について>

雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

#### <ヤットを移動するときには>

接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取り外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損するおそれがあります。

#### <他の機器とセットするときには>

各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

#### <お手入れについて>

スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

#### <無理な力は加えない>

スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

#### スピーカーの防磁機能について

このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを難し、テレビの電源を切り、15分~30分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消滋機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

### 3.特長

同梱のアダプタでiPod 5G、iPod nanoにも完全対応します。シンプルなiPodを美しく設置できます。 大口径の3インチサブウーハーにより豊かな低音を再現し、迫力あるサウンドを楽しむことができる 2.1chスピーカーです。ステレオスピーカー部6W(3W+3W)、サブウーハー部12Wの最大出力可能 なパワーアンプを搭載しています。

従来のスピーカーによく使用されているフェライト磁石と比べ約10倍の磁力を持つネオジウム磁石を使用したネオジウム・マイクロ・ドライバユニットを搭載しています。

単位面積あたりの磁束密度が高いため小型化してもパワーが損なわれず歪みのない高品位な音を再現できます。

赤外線ワイヤレスリモコンで基本的なiPodの制御と、スピーカーの電源・ボリュームコントロールが可能です。ワイヤレスリモコンはiPod 5G、iPod nanoにも対応しています。

音楽を聴きながらiPodの充電もできます。付属のアダプタを使用することでiPodをきっちりとホールドできます。

スピーカー本体にUSB2.0ポートを搭載しており、パソコンと接続すればUSB2.0の高速転送が可能です。 スピーカーの電源がOFF(スタンバイ状態)でもiPodの充電が可能です。常に充電できるのでiPodスタンドとしても最適です。

iPod以外のMP3プレーヤーやCDプレーヤーなどを接続・再生できる、AUX外部入力端子を装備しています。


### 4.仕樣


サイズ


スピーカー部	
実用最大出力	18W( 12W/サブウーハー、3W+3W/サテライトスピーカー )
周波数特性	スピーカー/120Hz~18000Hz、サブウーハー/80Hz~300Hz
スピーカーサイズ	スピーカー( ネオジウム・マイクロ・ドライバユニット )/1.5インチ( 直径38.1mm )、
	サプウーハー/3インチ( 直径76.2mm )
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム( 防磁設計 )
ロードインピーダンス	スピーカー/8 、サブウーハー/6
入力端子	iPodシリーズ専用ドックコネクタ、AUX外部入力(3.5mmステレオミニジャック)
	ミニUSBコネクタ( データシンク用 )
S/Ntt	45db以上
電源	ACアダプタ( DC 11.5V 1.5A )
サイズ	本体サイズ/W190×D220×H56mm
重量	909g
対応機種	iPod( 第3世代~第5世代 ), iPod nano、iPod mini、iPod Photo
付属品	ACアダプタ( DC11.5V/1.5A )、USB2.0ケーブル( 1.2m )×1、リモコン、
	リモコン用電池( CR2025 )、iPod固定用アダプタ( A、B、C、D )、
	取扱説明書( 保証書 )
リモコン部	
ワイヤレス方式	RFリモートコントロール

W33×D6×H87mm


### 5.各部名称

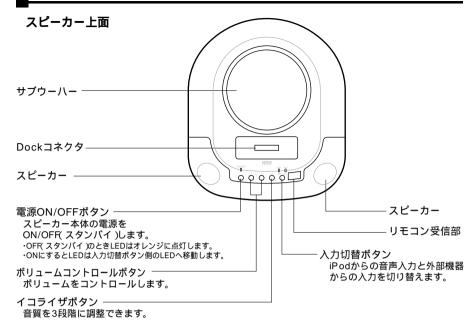

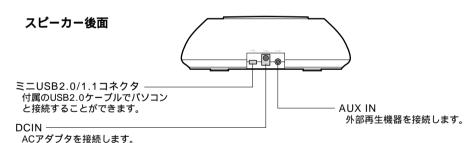

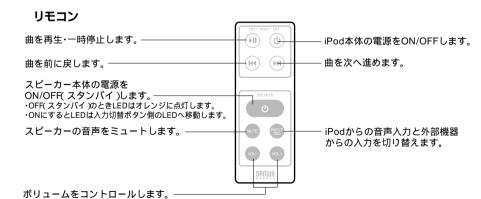


### 6.接続例

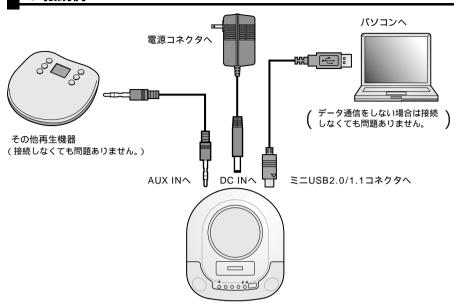

### 7.アダプタ変換方法



アダプタ取りはずしボタンを 押し、アダプタを取りはずし ます。





ご利用になられるアダプタを 選び、矢印の方向から差し込ん でください。



Dockコネクタに合わせ iPodを装着します。

### アダプタ対応表

モデル	容量	対 応 カートリッジ		
iPod第5世代( with video )	30GB/60GB	Α		
iPod nano	1GB/2GB/4GB	D		
iPod第4世代( photo )	20GB	Α		
( with color display )	30GB/40GB/60GB	В		
iPod第4世代 U2 Special Edition	20GB	А		
· D - 1007 A HL/IV	20GB	Α		
iPod第4世代( with Click Wheel )	40GB	В		
iPod第3世代	10GB/15GB/20GB	Α		
( with Dock Connector )	30GB/40GB	В		
iPod mini第2世代	4GB/6GB	С		
iPod mini第1世代	4GB/6GB	С		

### 保証書

サンワサプライ株式会社 MM-SPIPBK·WH 品番 シリアルナンバー おお名前 客 ご住所 TEL 販売店名・住所・TEL 販 店 担当者名 保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月  $\Box$ 

必要事項をご記入の上、大切に保管して下さい。

### 保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は無償修理いたしますので、保証書を製品に添えて弊社までお送りください。
- 2)次のような場合は保証いたしかねます。また、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)お客様ご自身による改造または修理があると判断される場合。
- (4)故障の原因が取り扱い上の不注意によると判断される場合。
- (5)天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- (6)輸送途中の事故による故障及び損傷。
- 3)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 4)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の料金及び諸掛かりはお客様のご負担となります。
- 5)保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社までお問い合わせください。
- 6)保証書は日本国内においてのみ有効です。

### 最新の情報はインターネットで!! http://www.sanwa.co.jp/

サポート情報 ドライバのダウンロード よくある質問( Q&A ) 各種対応表

など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがございましたら、 ぜひ一度、弊社ウェブサイトをご覧ください。

### サンワサプライ株式会社

2006.3現在