


両面名刺スキャナー 取扱説明書

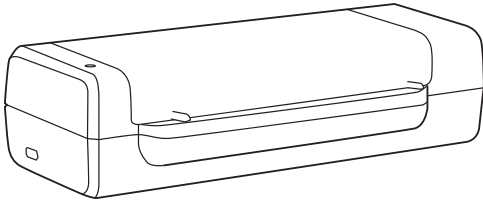

この度は、両面名刺スキャナー「PSC-15UB」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①スキャナー 1台
- ②USBケーブル 1本
- ③キャリブレーションカード 1枚
- ④透明名刺入れ 1枚
- ⑤綿棒 1個
- ⑥取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番(PSC-15UB)と上記の番号(①~⑥)と名称(USBケーブルなど)**をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

注意 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)

注意

- 取付け取外しの際は慎重に作業を行ってください。
(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常的生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内のデータをすべて外付けハードディスクなどにバックアップしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

お手入れについて

- ①清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ②本体が汚れた場合は水で濡らして固くしぼった布等で拭いてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた水に濡らして固くしぼった布等で拭いてください。

注意 お手入れの際にワックスやシンナー、ベンジン等の溶剤は絶対に使用しないでください。製品が変質する恐れがあります。

1.仕様

インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
解像度	600dpi
読み取りセンサー	CIS(コンタクトイメージセンサー)
スキャンモード	グレースケール8bit、カラー24bit
スキャン可能サイズ	A6サイズ(105×148mm)
スキャン速度	600dpi/約20秒、300dpi/約6秒
連続スキャン枚数	1枚
電源	USB給電
コネクタ形状	USB(Aタイプコネクタ)
サイズ	約W186×D80×H48mm
システム要件	〈Windows〉 ・CPU/PentiumⅢ800MHz以上 ・インターフェース/USBポート ・メモリ/512MB以上 ・ハードディスク/200MB以上 〈Mac〉 ・CPU/Intel製CPU ・インターフェース/USBポート ・メモリ/512MB以上 ・ハードディスク/200MB以上

※パソコン移行の時にはアクティベーションの登録を解除してください。

2.動作環境

対応機種

Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
※必要な機器構成は「1.仕様」を参照してください。

対応OS



Windows 10・8.1・8・7
macOS 10.12~10.14

3.特長

- 名刺を読み込んで、管理や検索が可能です。
- 高速読み込みと文字認識で数百枚の名刺でもストレスなく作業可能です。
- 日本語を含む24の言語に対応、海外の名刺もスムーズに読み込みます。
- 名刺データを画像と一緒に保存可能です。
- Windows&Macの両OSに対応しています。
- 一度のスキャンで名刺の裏表のスキャンが可能です。

4.各部の名称とはたらき

①スキャナー ※スキャナー本体の底面に
アクティベーションコードを表記しています。

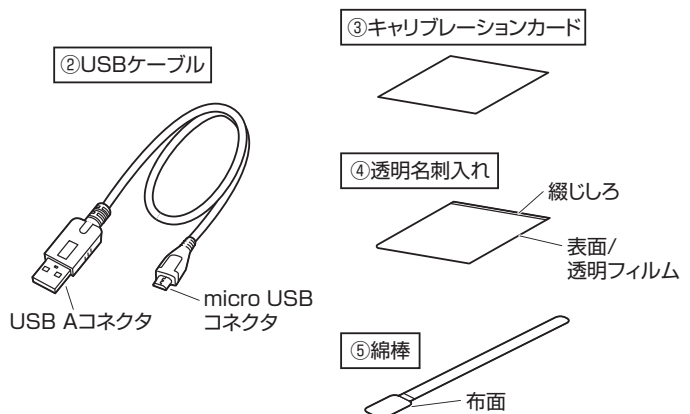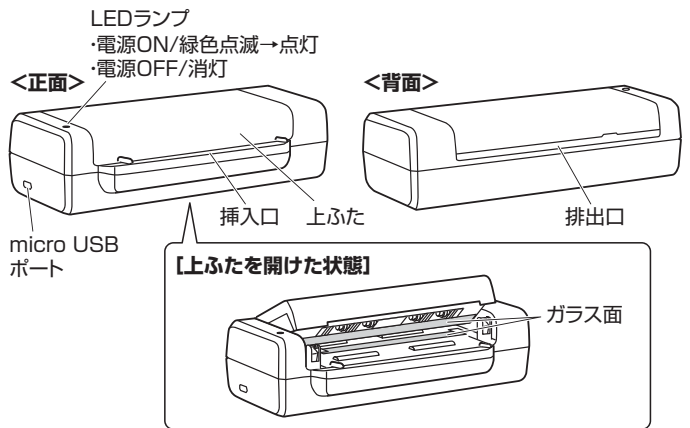


5.ソフトウェアのインストール方法

ソフトウェアをインストールする際は、他のアプリケーションなどを全て終了させてから行ってください。

Windowsの場合

①弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)にてドライバーをダウンロードしてください。
サンワサプライ株式会社→ダウンロード→ソフト(ドライバ)→PSC-15UB
※画面は使用機器、OSにより若干異なります。

②画面の指示に従ってインストールを進めてください。
使用する言語を選択し、OKを選択してください。

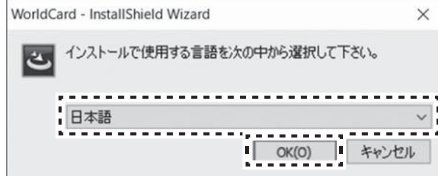

③「次へ」を選択してください。



④「使用許諾契約の条項に同意します」を選択して「次へ」を選択してください。




⑤「次へ」を選択してください。



⑥「インストール」を選択してください。



⑦インストールが開始されます。

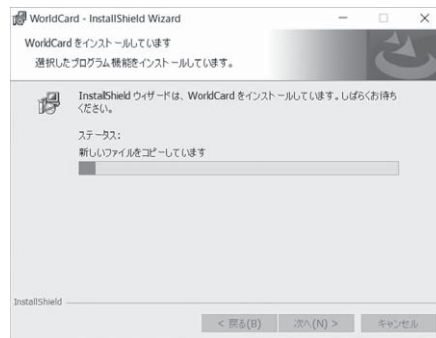

⑧インストールが終わったら「完了」を選択してください。



⑨「はい」を選択して再起動をしてください。



⑩これでインストールは完了です。
デスクトップに下記のようなアイコンが表示されます。
アイコンをクリックしてソフトを起動してください。



Macの場合

①App Storeより「WorldCard」を検索してください。
WorldCardをインストールしてください。




②インストール後はWorldCardのソフトを起動して使用してください。



ソフトウェアの使用方法について、詳しくは下記URLよりご確認ください。
<http://cat.sanwa.jp/538>

6. スキャナーの接続方法

- ① パソコンの電源を入れ、完全にOSを起動させます。
- ② 付属のUSBケーブルをスキャナーの側面にあるmicro USBコネクタとパソコンのUSB Aポートに接続します。

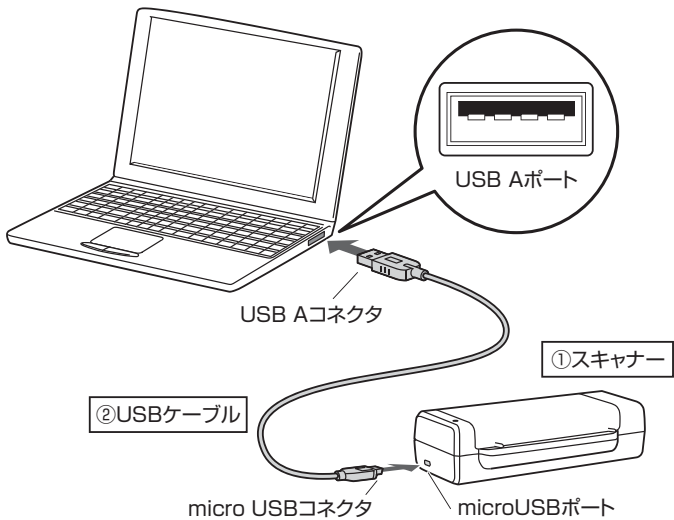


7. 使用方法

- 詳しくはソフトウェアの使用方法についてご確認ください。
<http://cat.sanwa.jp/538>


名刺のスキャン方法

- ① USBケーブルを接続後、LEDランプが緑色点滅して緑色点灯になったら使用できます。
名刺の表面を上にして、右側に寄せて挿入口に差し込んでください。名刺が中に入るとスキャン可能となります。
名刺に汚れがあるかすべる場合は、付属の透明名刺入れを使用してください。
※「透明名刺入れの使用方法」参照

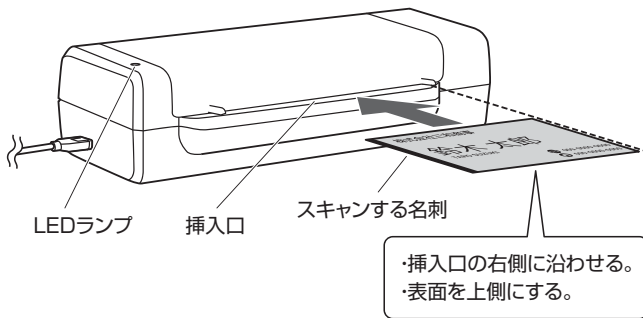


- ❗ 名刺は挿入口に差し込むだけで、奥に押し込まないでください。

- ② ソフトウェアの準備ができれば自動で名刺がスキャナーに通されます。

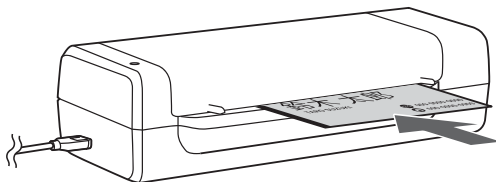

- ③ 名刺が排出され、ソフトウェアに名刺のデータが登録されます。

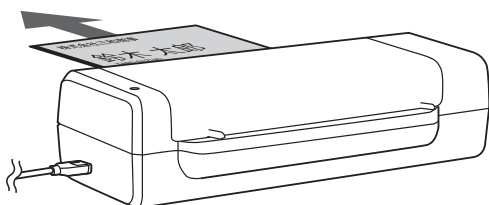


透明名刺入れの使用方法

厚みが薄くて読み込めない名刺をスキャンする場合に使用します。


- ❗ 透明名刺入れを使用の場合は、片面のみの読み込みになります。

- ① スキャンする名刺を付属の透明名刺入れに挟みます。
透明フィルム側にスキャン面がくるようにします。
透明名刺入れの綴じしろまで差し込んでください。

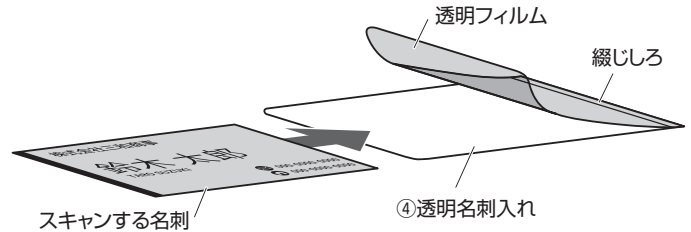

- ② 透明名刺入れの長辺から差し込みます。
普通の名刺と同じように読み込まれます。
※「名刺のスキャン方法」参照

- ・長辺から挿入口に差し込む。
・挿入口の右側に綴じしろを沿わせる。
・表面を上側にする。

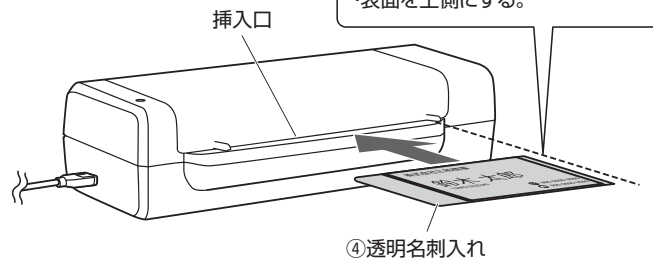


- ❗ 透明名刺入れは挿入口に差し込むだけで、奥に押し込まないでください。

8. お手入れ方法

スキャンした名刺の画像ファイルの一定箇所に線が入る場合、以下の方法を参考にお手入れを行ってください。

1. キャリブレーションカードを使用する

付属のキャリブレーションカードを長辺からスキャナーに差し込みます。
何回か通すことで内部の汚れを取ることができます。

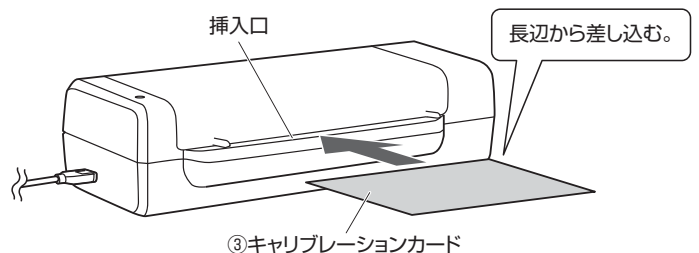


- ❗ キャリブレーションカードは挿入口に差し込むだけで自動でスキャナーに通されます。奥に押し込まないでください。

2.綿棒を使用する


①付属の綿棒の布面にアルコール(別売り)をつけます。




②スキャナーの上ふたを開けます。

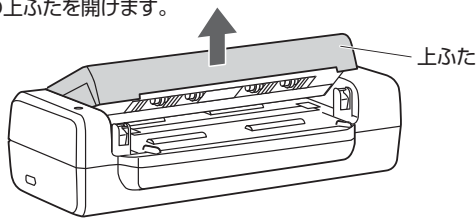

③内部の上下2つあるガラス面の汚れを綿棒の布面でやさしく拭き取ります。綿棒を左右に約5・6回すべらせてキレイにします。

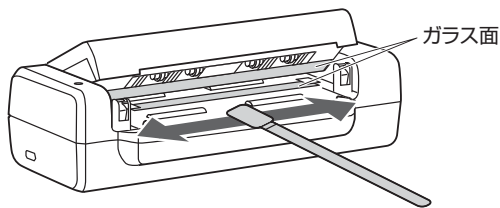

④ホコリが入らないよう注意してスキャナーの上ふたを閉じます。

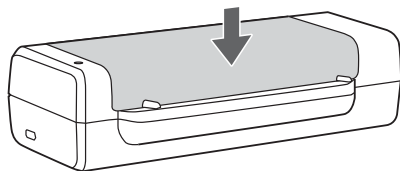

9.よくある質問

Q1. LEDランプが点かなくなった・認識をしなくなった。

A1. スキャナー本体がうまく認識できていない可能性があります。
(※下記はWindows 10の場合の操作です)
デスクトップ左下の「Windowsマーク」を右クリック→デバイスマネージャー→「他のデバイス」→「A8color Scanner PP」の表示でかつ「!」マークがついている場合はドライバーの更新を行ってください。
【ドライバー更新方法】
上記の「A8color Scanner PP」を右クリック→ドライバーの更新→「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索」→「参照」→「PROフォルダ」を指定し「次へ」をクリックしてデバイスの更新をしてください。

Q2. スキャン可能な名刺の厚み・サイズは?

A2. 厚みの対応は「1mm未満」で、A6サイズ(105×148mm)までのものならスキャン可能です。

Q3. スキャンをするが最後までスキャンされない。

A3. 名刺が排出される箇所に障害物があり、すべてスキャンされていない可能性があります。障害物があれば取除いてもう一度スキャンを行ってください。

Q4. 黒い線が入る。

A4. スキャナーの内部に汚れがついている可能性があります。キャリブレーションカードを何回か通すことで内部の汚れを取ることができまのでお試しください。
それでもまだ線が入る場合は綿棒を使用してアルコールで内部のガラス面の汚れを拭き取ってください。(「8.お手入れ方法」参照)

Q5. 付属のソフト以外での使用は可能か。

A5. 付属ソフト以外での使用はできません。使用には専用ソフトのインストールが必要です。

Q6. 電源ランプが赤に変わった。

A6. 装置の異常ですので、ソフトを終了すると共にUSBケーブルを抜き、もう一度接続する作業を行ってください。

10.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型番: PSC-15UB	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 1年	お買い上げ年月日	年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の詳細情報はこちら!

スマホでQRコードを読み込むだけで簡単にアクセス!



弊社サポートページはこちら!

■サポート情報 ■Q&A(よくある質問)
■ソフトダウンロード ■各種対応表
など、最新情報を随時更新しています。

ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37TM仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
B/J/BA/HADaU

さらに詳しい Q&A はコチラから!

