

この度は、ソーラー充電Bluetoothキーボード(以下本製品)をご購入いただきありがとうございます。
本取扱説明書は、お買い上げいただいた製品を正しく使用するための項目についてをまとめたものです。
製品をご使用いただく前に、ぜひ一読いただき、大切に保存していただきますようお願いいたします。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① キーボード 1台
 - ② ボタン電池(ダスト用/キーボード本体に内蔵) 1個
 - ③ 取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(SKB-BTEC1BK)と上記の番号(①~③)と名称(ボタン電池など)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

はじめて使う時の準備

1 電源を入れる

1 ボタン電池のフィルムを取りめます。




2 電源ボタンを入れます。



2 キーボードと機器をつなぐ(ペアリングする)

どの機器とつなぎますか?

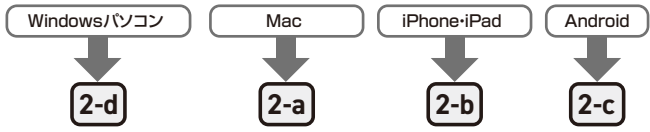


2-a Macとつなぐ


1.「システム環境設定」を開き、「Bluetooth」をクリックします。BluetoothがONになっていることを確認してください。

2.機器を割り付ける「01」「02」「03」のいずれかを長押ししてください。ペアリング中はペアリングLEDが青色に点滅します。

3.「SANWA BT KEYBOARD」が現れます。「接続」をクリックします。



4.「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングLEDは消灯します。



5.キーボード設定アシスタントが表示されます。「続ける」をクリックします。



6.左Shiftキーの右のキー「Z」を押してください。



7.右Shiftキー隣の「ろ」のキーを押してください。



8.「JIS(日本語)」が選択されていることを確認し、「完了」をクリックしてください。



9.ペアリングが完了した後、「Fn」+「E(mac)」のキーを同時に押し、mac OSの配列に変更してください。

2-b iPhone・iPadとつなぐ

1.iPhone、iPadのホーム画面から、「設定」をタップします。



2.「設定」の画面の中から「Bluetooth」を選択し、「Bluetooth」を「ON」にしてください。



3.機器を割り付ける「01」「02」「03」のいずれかを長押ししてください。ペアリング中はペアリングLEDが青色に点滅します。

4.接続可能デバイスの一覧に表示された「SANWA BT KEYBOARD」をタップします。



5.ペアリングが完了します。ペアリングLEDは消灯します。


6.ペアリングが完了した後、「Fn」+「W(iOS)」のキーを同時に押し、iOSの配列に変更してください。

2-c Androidとつなぐ

1.アプリケーションの中から「設定」をタップします。


2.「接続」をタップします。

3.「Bluetooth」がONになっていることを確認し、デバイス接続画面を開きます。



3.機器を割り付ける「01」「02」「03」のいずれかを長押ししてください。ペアリング中はペアリングLEDが青色に点滅します。

4.接続可能デバイスの一覧に表示された「SANWA BT KEYBOARD」をタップします。



5.ペアリングが完了します。ペアリングLEDは消灯します。

6.ペアリングが完了した後、「Fn」+「Q(Win, Android)」のキーを同時に押し、Androidの配列に変更してください。

- 機種によりかな入力できない場合があります。
- 日本語入力と英語入力の切替方法は機種により異なります。
- 半角/全角もしくは「Shift」+「スペース」もしくは「Alt」+「スペース」などで切替えが可能です。

2-d Windows/パソコンとつなぐ

Windows 11の場合

1.「Windowsマーク」をクリックし、「設定」を選択します。



2.「Bluetoothとデバイス」を選択し、「デバイスの追加」をクリックしてください。




3.機器を割り付ける「01」「02」「03」のいずれかを長押ししてください。

2 青色に点滅(ペアリングモード中)



4.「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。



5.「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。



6.「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングが完了するとペアリングLEDが消灯します。



Windows 10の場合


1.画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開き、「設定」をクリックします。



2.「Windowsの設定」の中から「デバイス」をクリックします。「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし「+」をクリックします。



1 いずれかを長押しする

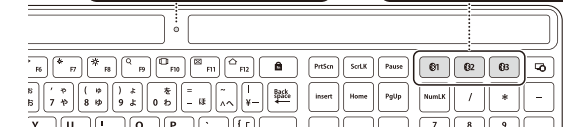

4.「デバイスを追加する」の「Bluetooth」をクリックします。




5.「SANWA BT KEYBOARD」をクリックします。



6.「接続済み」と表示されれば、ペアリングは完了です。ペアリングが完了するとペアリングLEDが消灯します。



7.「Fn」+「Q(Win, Android)」のキーを同時に押し、Windowsの配列に変更してください。

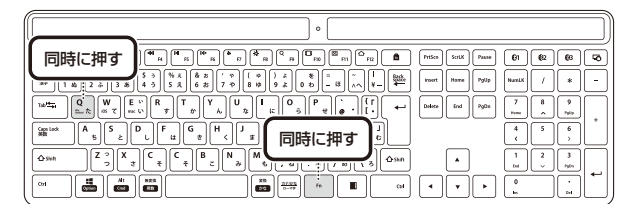

3 2台目、3台目の機器をつなぐには

本製品は3台のデバイスと接続できます。
2台目以降の機器をつなぐ方法は同じです。1台目に割り付けたペアリングボタン以外を押して割り付けてください。

4 接続機器と配列の切替え

本製品はキー操作でデバイスを切替えることができます。
1.ペアリング時に割り付けた「01」「02」「03」を押して切替えてください。
2.割り付けた機器のOSが異なる場合、「Q(win, Android)」「W(iOS)」「E(mac)」と「Fn」を同時に押し配列を変更してください。

1 いずれかを押し



2 キー配列をOSに合わせて変更する

5 バッテリー残量表示について

本製品は「Bluetoothとデバイス」でバッテリー残量を確認できます。
パソコンに表示されるのはソーラー充電で使用する「蓄電用スーパーキャパシタ」で、補助用のボタン電池のバッテリー残量は表示されません。

