パソコンラック (SR-A5) 組立説明書

SANWA SUPPLY

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・

プラスドライバー・手袋

完成図

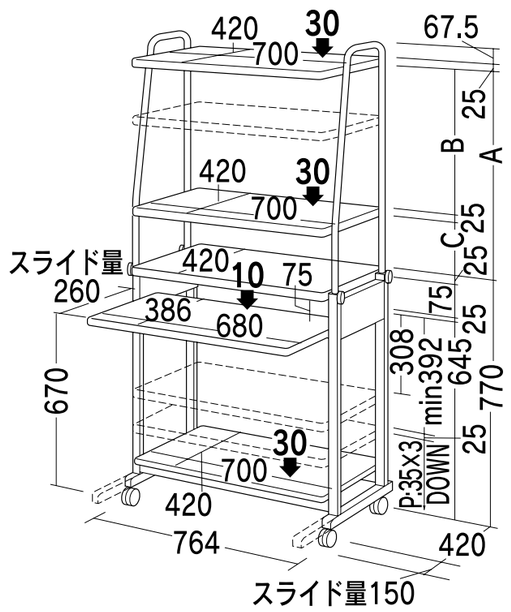

	A	B	C
1	67.5	22.5	610
2		72.5	560
3		122.5	510
4		172.5	460
5		222.5	410
6	↓	462.5	170
7	607.5	22.5	560
8		72.5	510
9		122.5	460
10		172.5	410
11	↓	412.5	170
12	557.5	22.5	510
13		72.5	460
14		122.5	410
15		362.5	170
16	507.5	22.5	460
17		72.5	410
18	457.5	312.5	170
19		22.5	410
20	407.5	—	—

総耐荷重１００ｋｇ

組立て部品

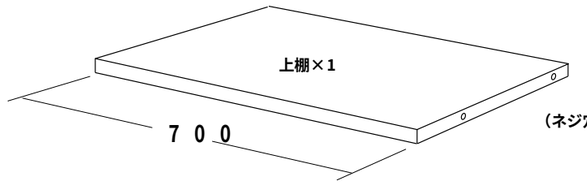

（ネジ穴左右2個づつ）

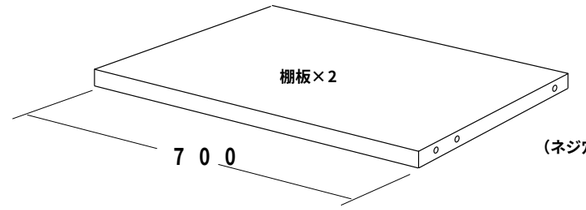

（ネジ穴左右3個づつ）

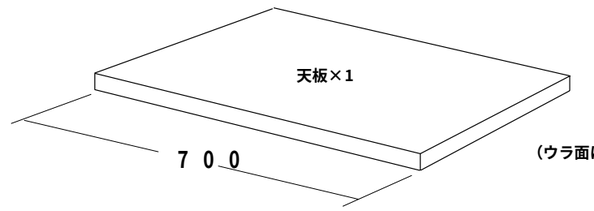

（ウラ面にネジ穴4個）

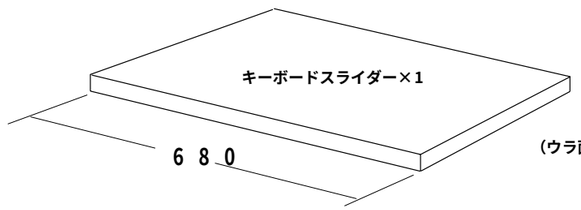

（ウラ面に小さい穴4個）

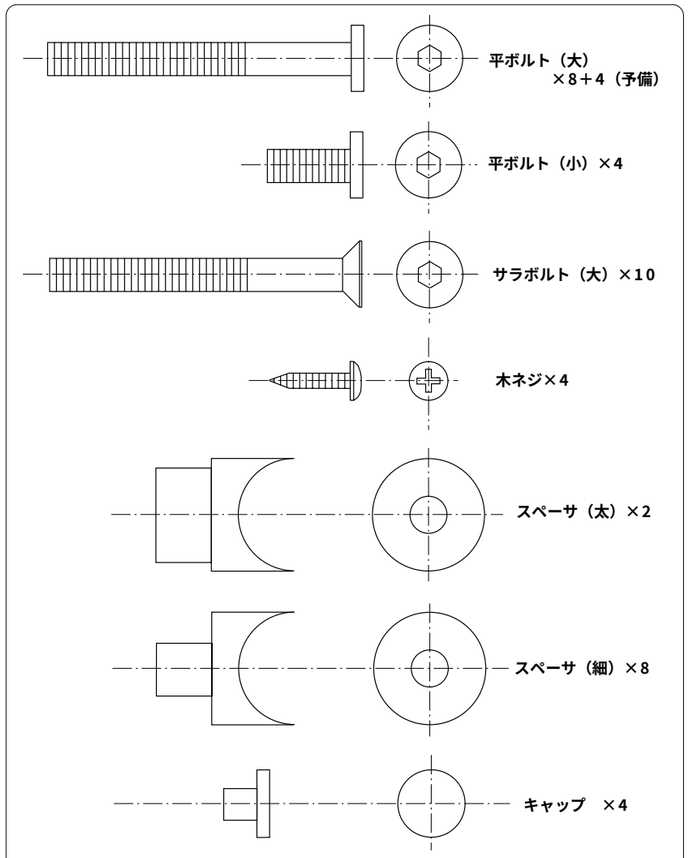

ノブボルト取り替え用



平ボルト（中）×4
（M8で他より太い）

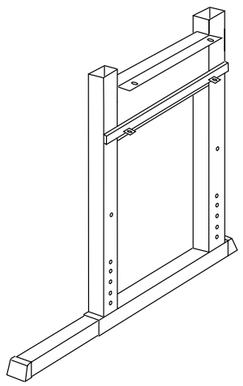

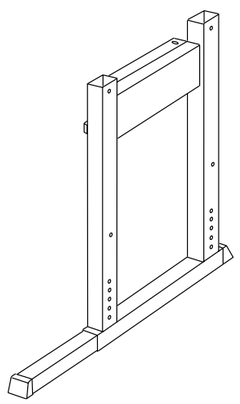

脚フレーム（左右1組）

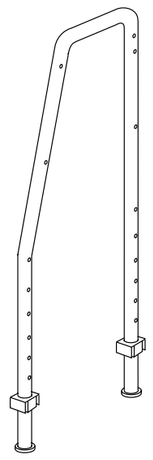

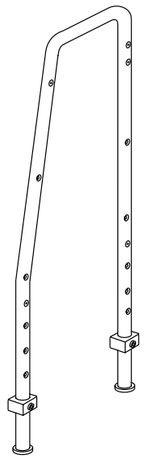

サイドフレーム（左右1組）



リインフォースメント（丸）×1



リインフォースメント（角）×2



ストッパー付きキャスター×2



キャスター×2



ノブ×4



スパナ×1

六角レンチ×1

1 脚フレームにキャスターを取り付けます。

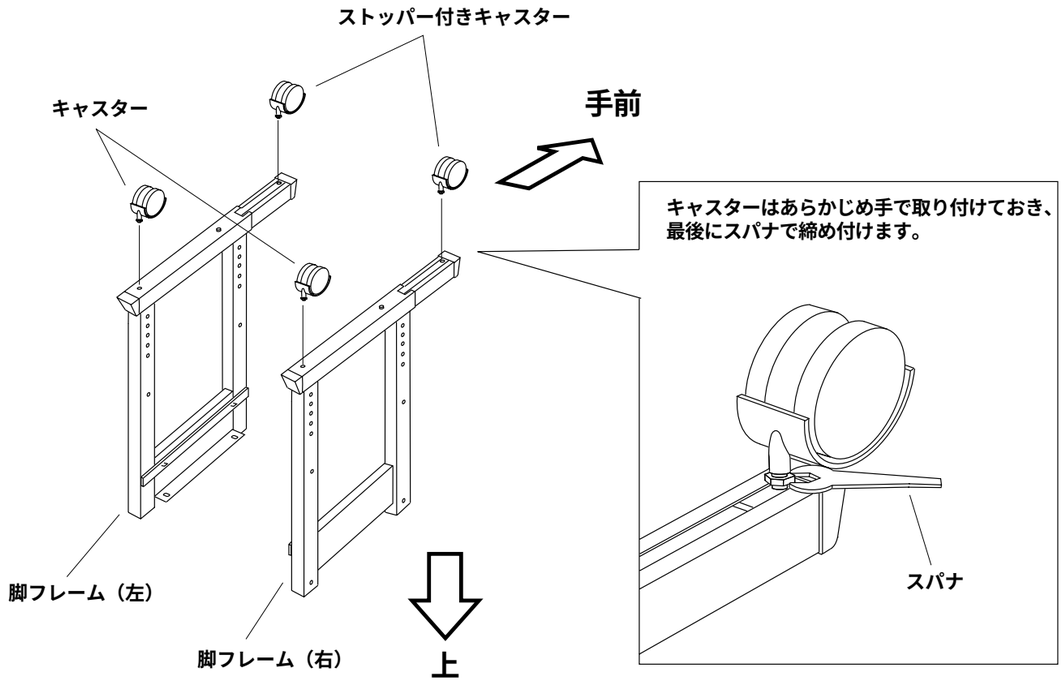

2 脚フレーム（左）にサイドフレーム（左）を差し込みます。

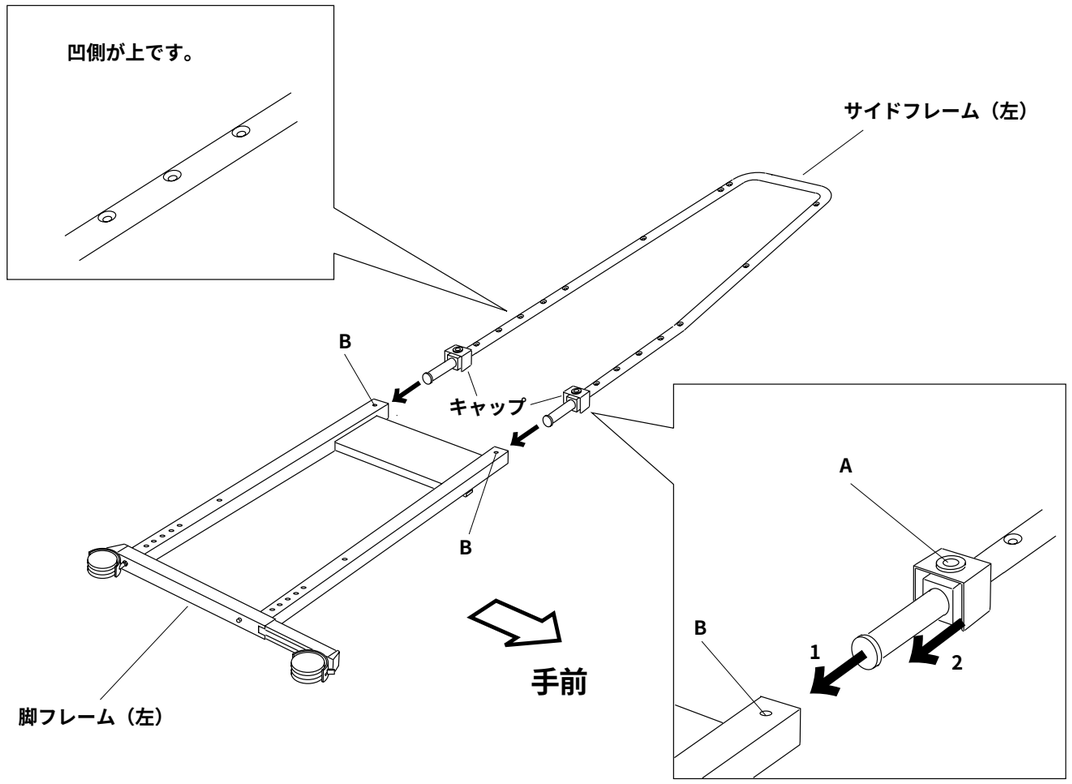

1　最初にサイドフレーム（左）の先端を差し込みます。

2　次にキャップを脚フレーム（左）に差し込みます。　A部を上にして、脚フレームの穴Bに合わせます。
この時、下図のように脚フレーム（左）とサイドフレーム（左）が一直線になるように手で持ち上げておくと差し込み易くなります。

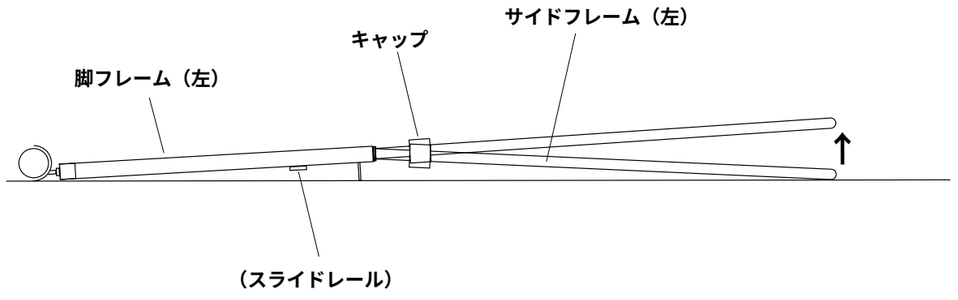

3 ノブで脚フレーム（左）とサイドフレーム（左）を固定します。

※ 6ヶ所の穴から選んで、脚フレームの穴とサイドフレームの穴を合わせて固定します。

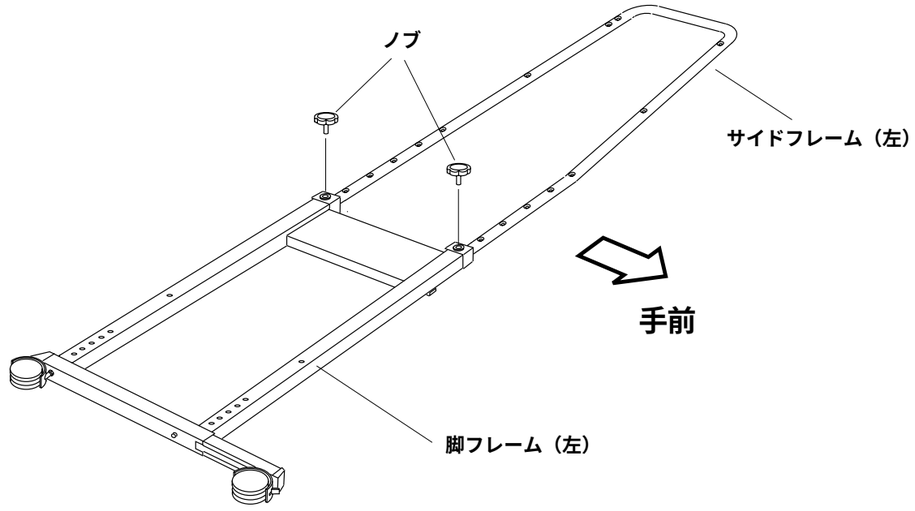

4 脚フレーム（右）にサイドフレーム（右）を差し込みます。

2 を参考にしてください。

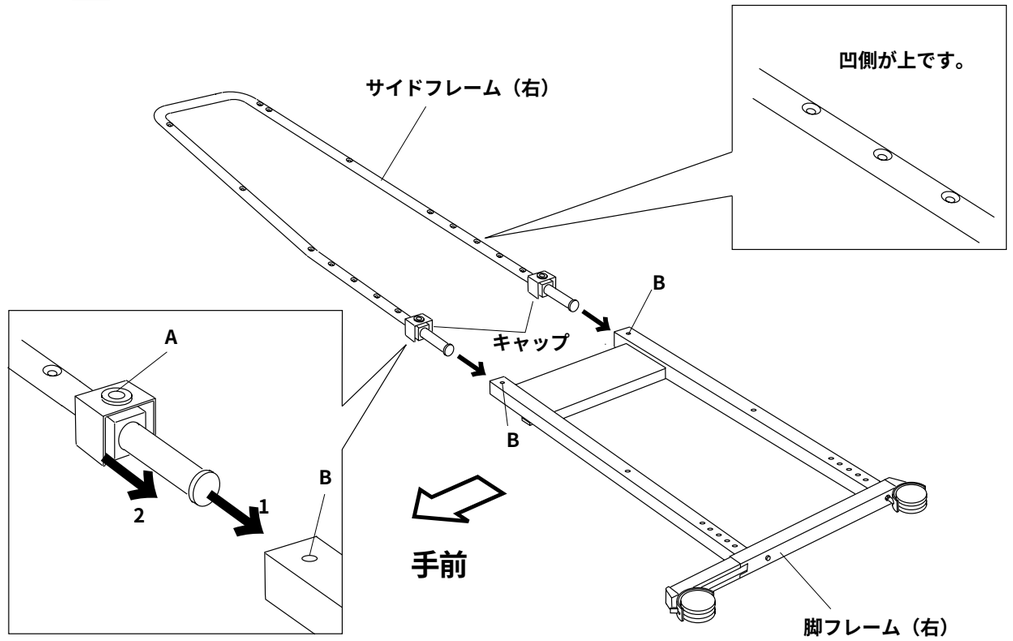

5 ノブで脚フレーム（右）とサイドフレーム（右）を固定します。

3 で選んだ穴と同じ穴にしてください。

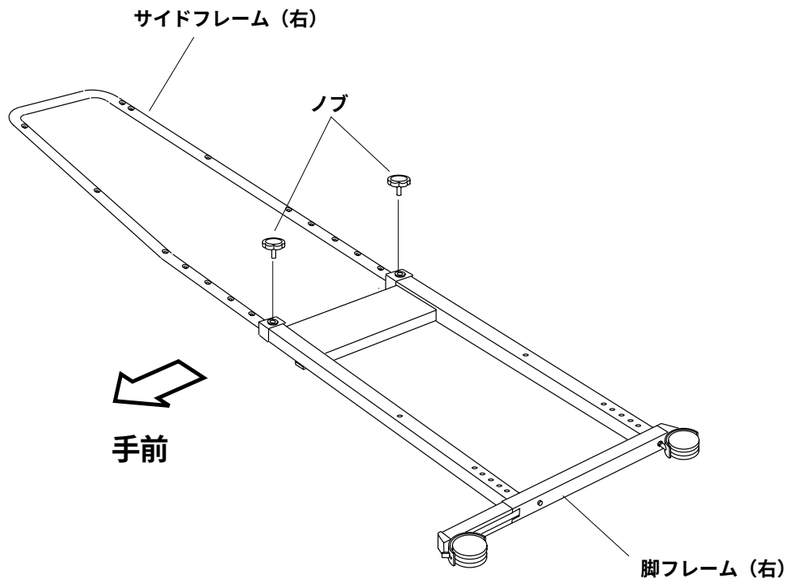

6 脚フレーム（右）の最下部にリインフォースメント（角）を取り付けます。

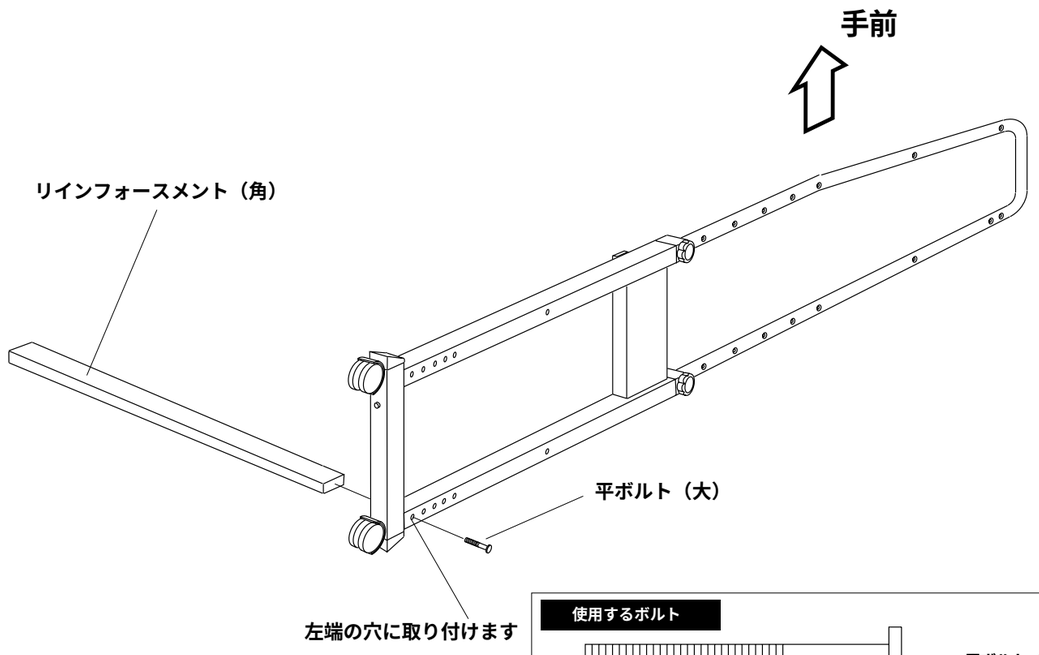

使用するボルト



7 サイドフレーム（右）にリインフォースメント（丸）を取り付けます。

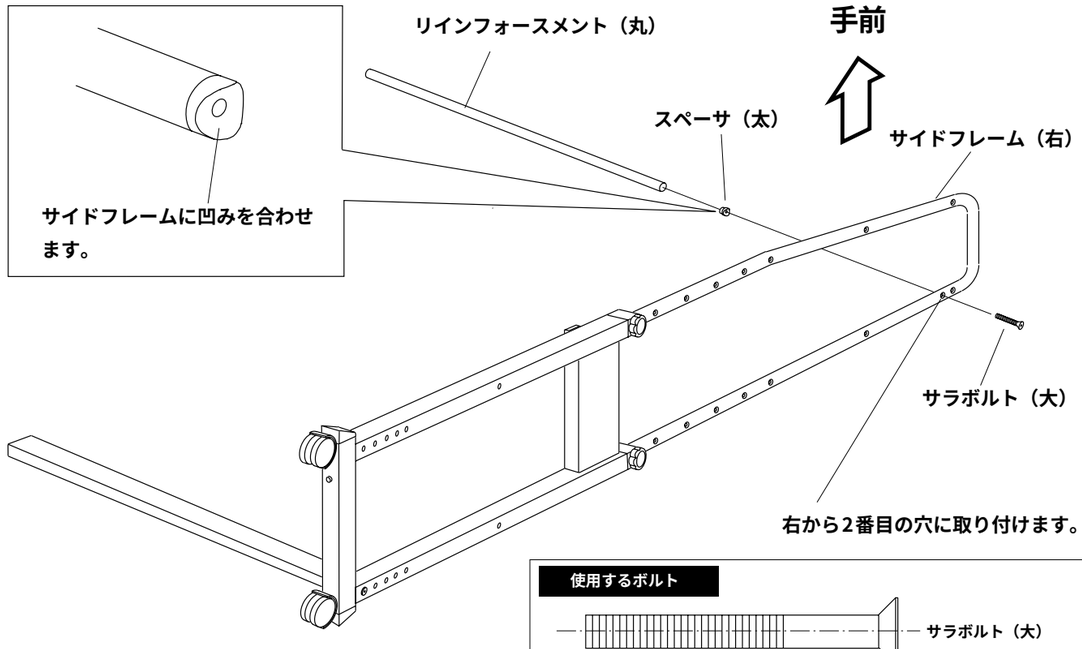

使用するボルト



8　サイドフレーム（右）に上棚を取り付けます。

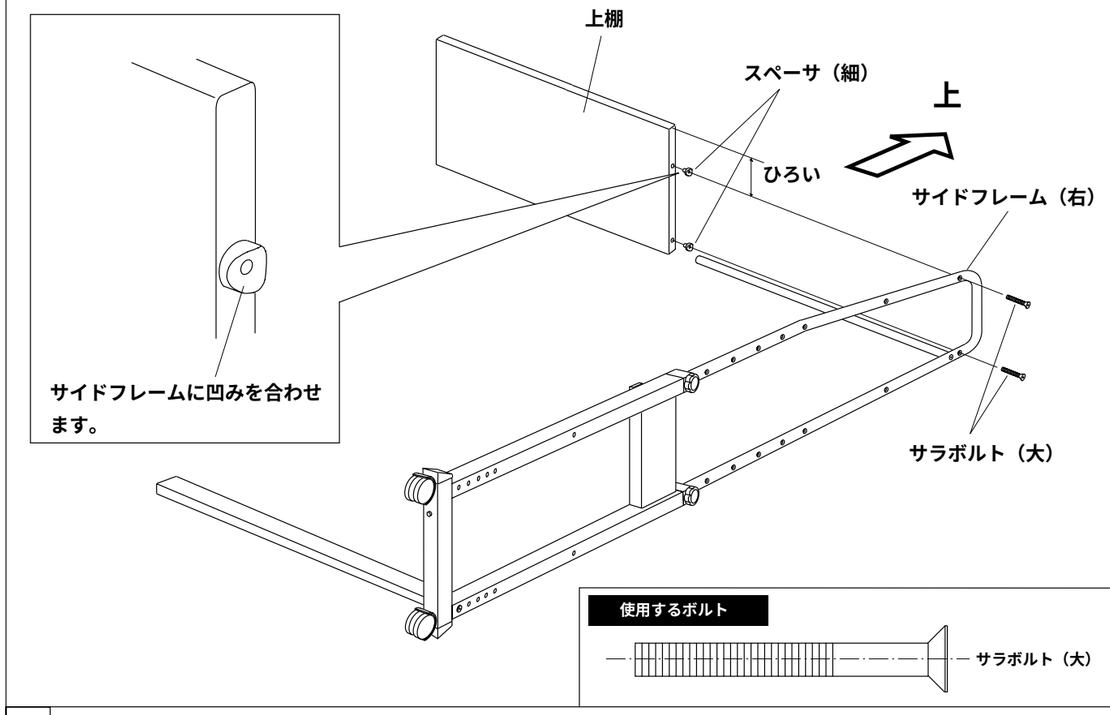

9　脚フレーム（右）に棚板を取り付けます。　（まず取り付けの位置を選びます。）

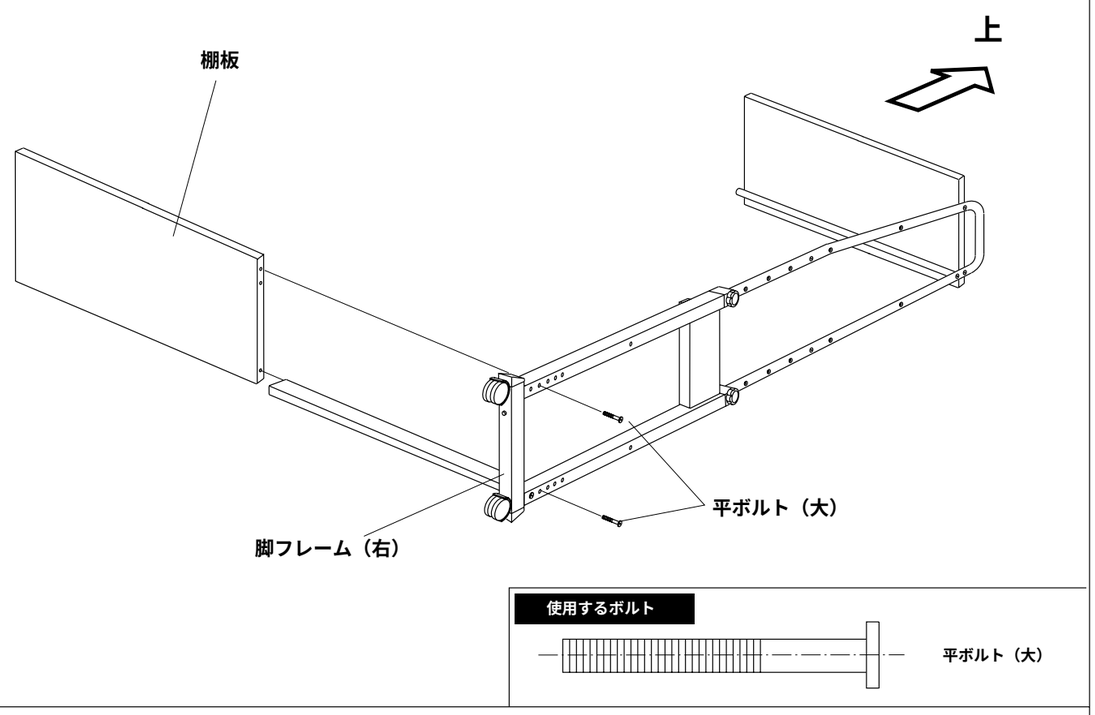

10　サイドフレーム（右）に棚板を取り付けます。

1．上に取り付ける場合

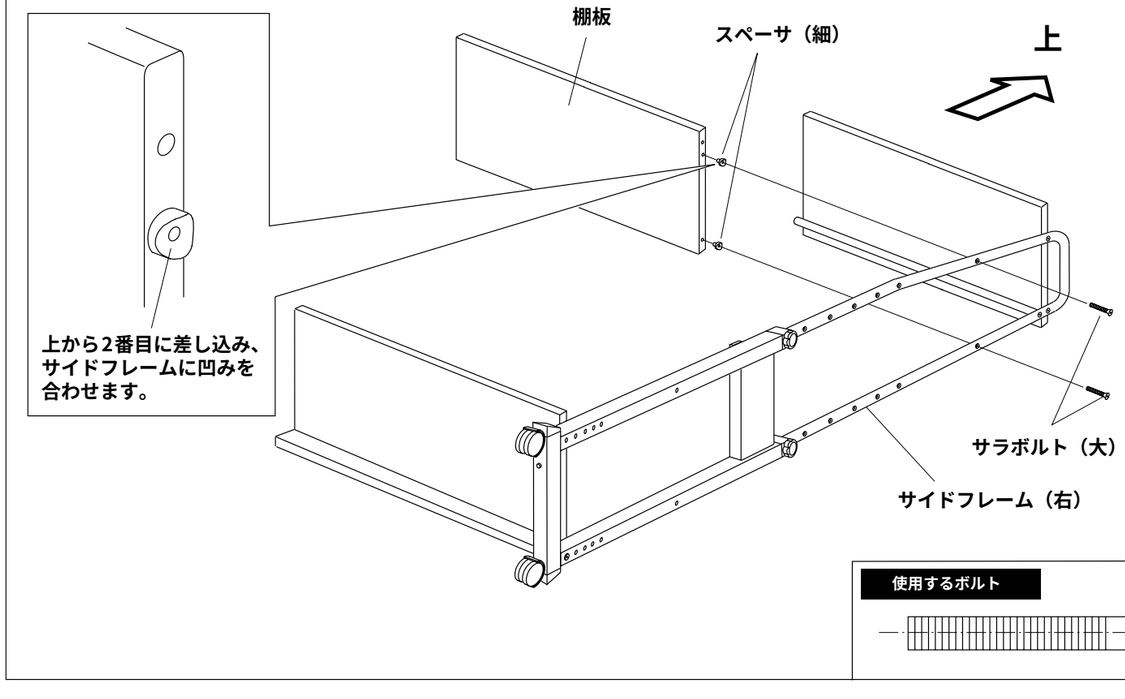

2．下に取り付ける場合　（まず取り付けの位置を選びます。）

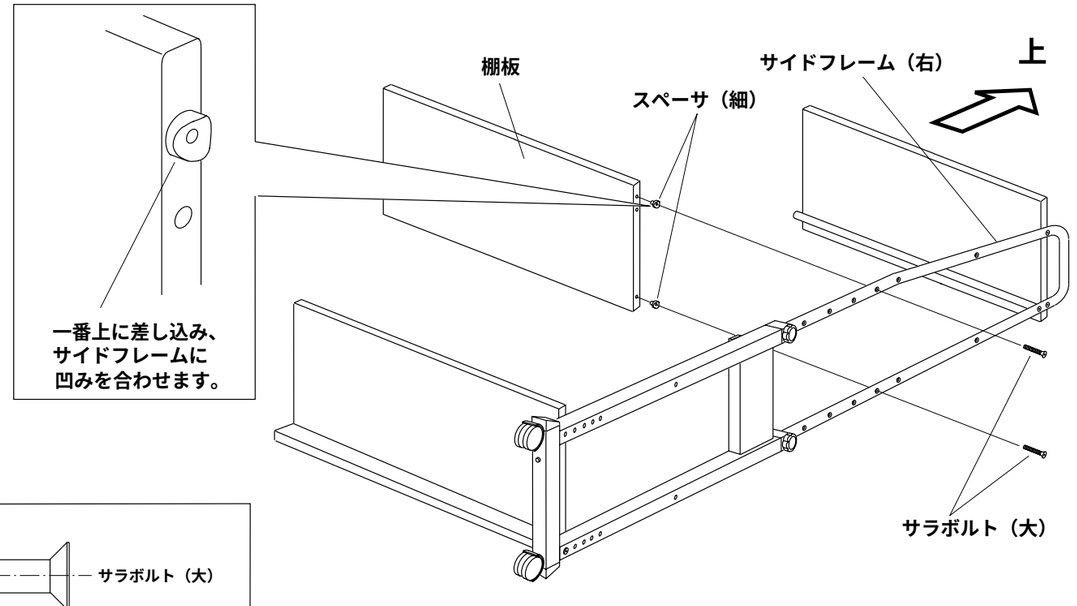

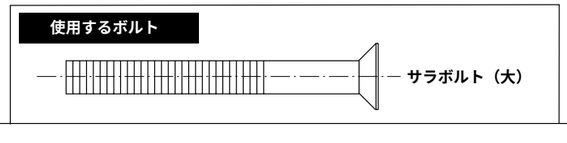

11　脚フレーム（右）にリインフォースメント（角）を取り付けます。

1．[9] で棚板を下段の4ヶ所のいずれかに取り付けた場合
実線の様に脚フレーム（右）の前側に取り付けます。

2．[9] で棚板を最上段に取り付けた場合
点線の様に脚フレーム（右）の後ろ側に取り付けると、足元がすっきりと使い易くなります。

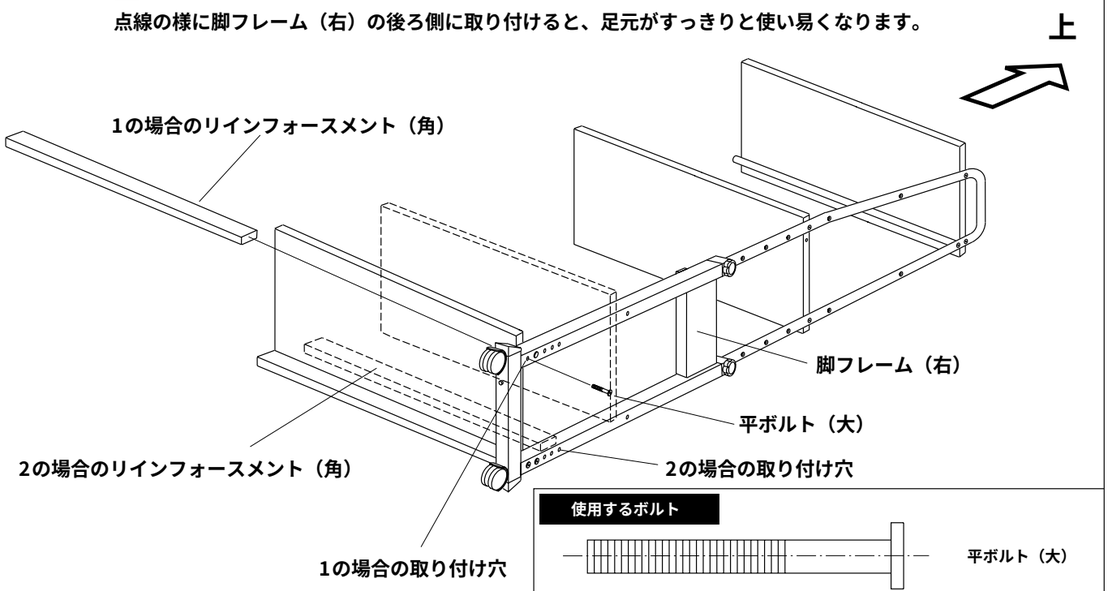

使用するボルト

12　リインフォースメント（丸）と上棚、棚板にスペーサを差し込みます。

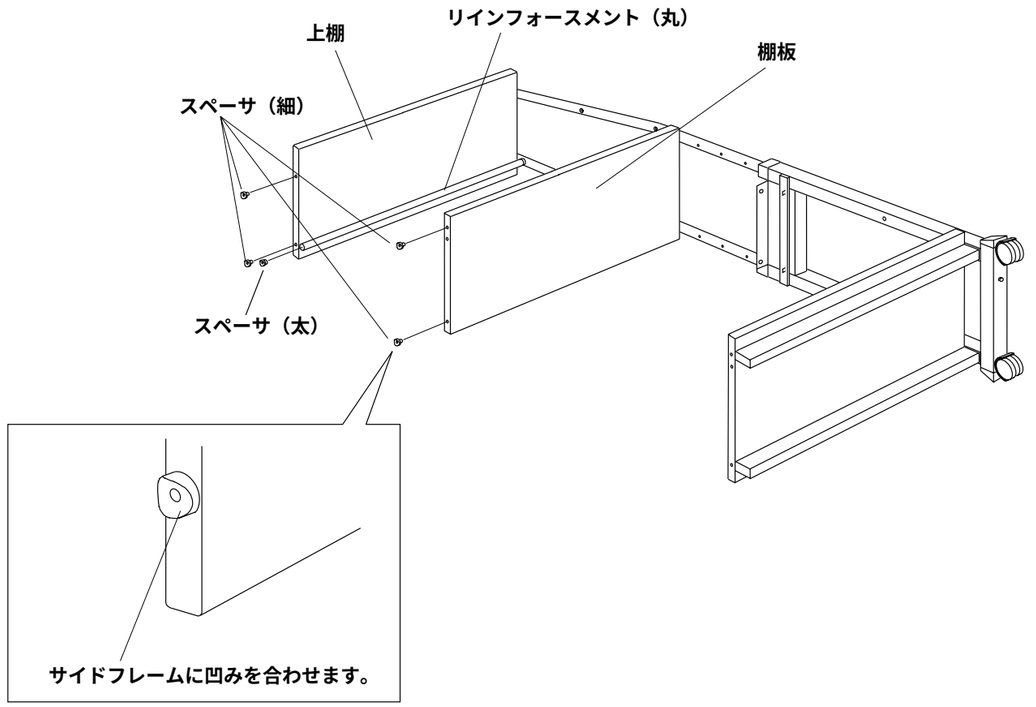

13　脚フレーム（左）とサイドフレーム（左）を取り付けます。

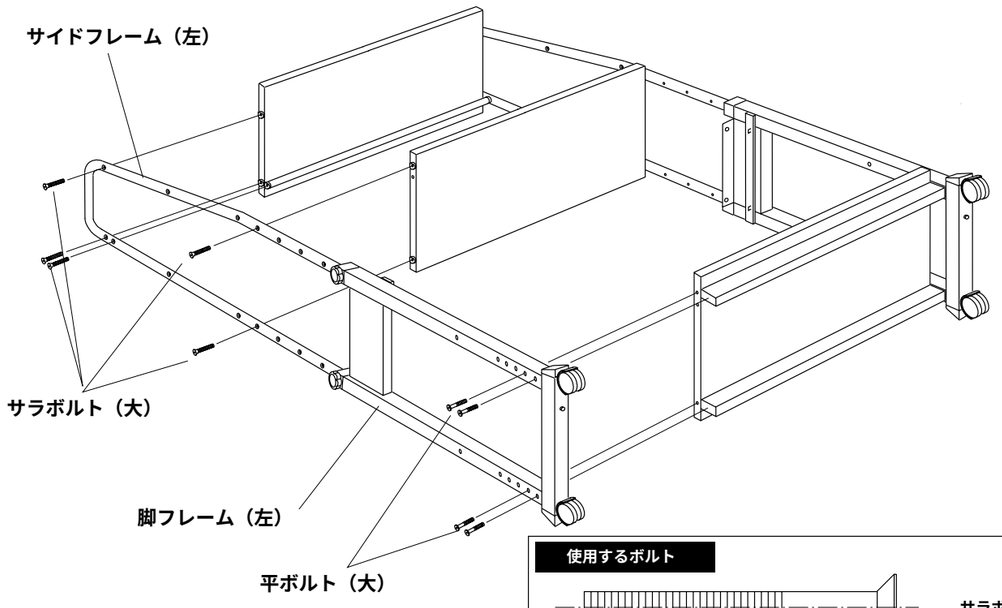

使用するボルト

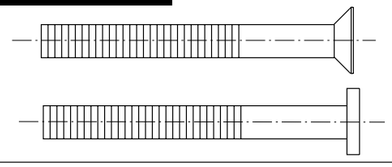

14　天板を脚フレームに取り付けます。

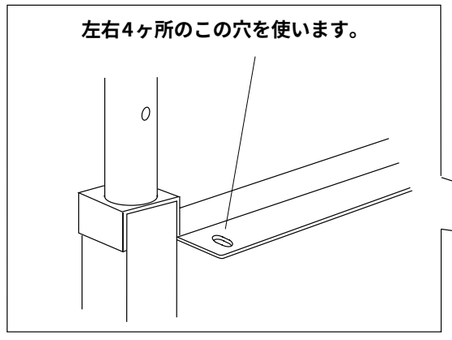

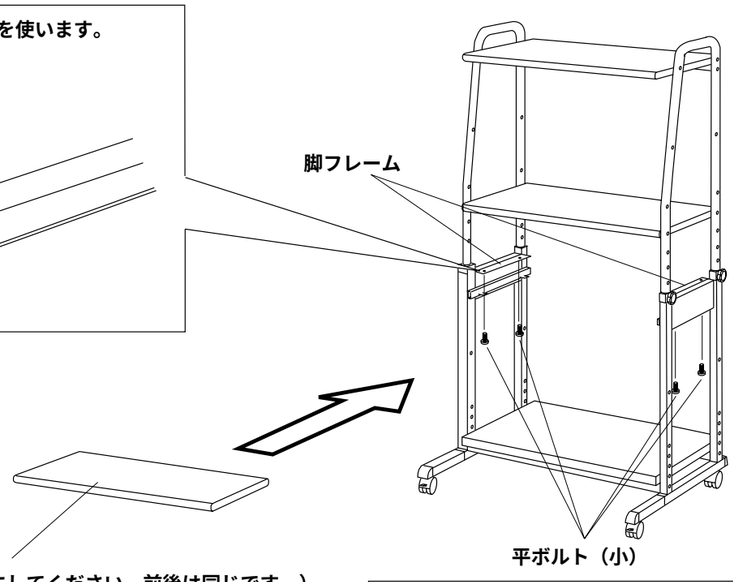

使用するボルト



15　キーボードスライダーをスライドレールに取り付けます。

1.スライドレールの後端とキーボードスライダーの奥側の角を合わせ、
穴どうしの位置合わせをします。

2.後ろ側のネジはキーボードスライダーを押し込んだ状態で後ろから、
前側のネジは引き出した状態で前から取り付けます。

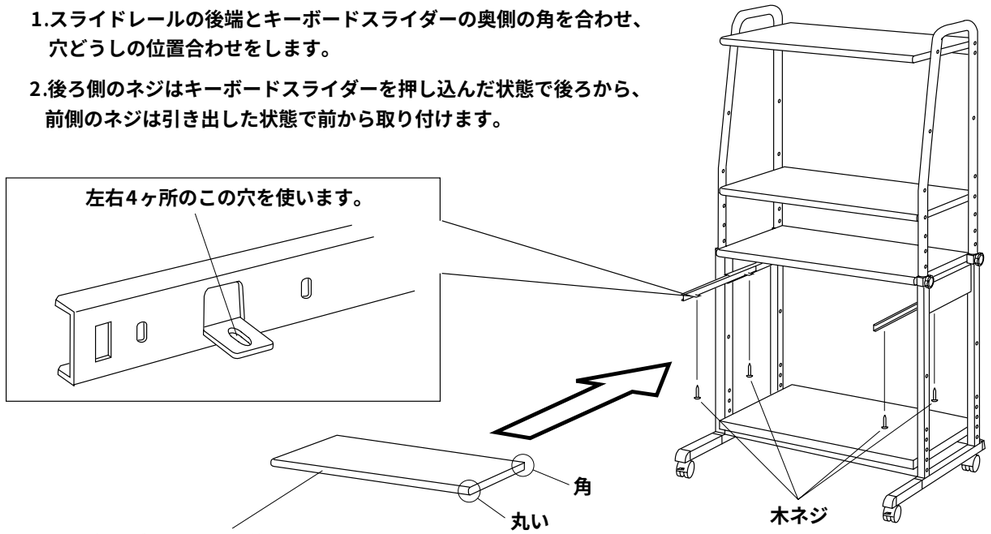

（小さいネジ用の下穴があります。穴を下にし、丸い側を手前に、
角ばった側を奥にしてください。）

使用するボルト



16　棚板側面の穴をキャップで塞いで完成です。

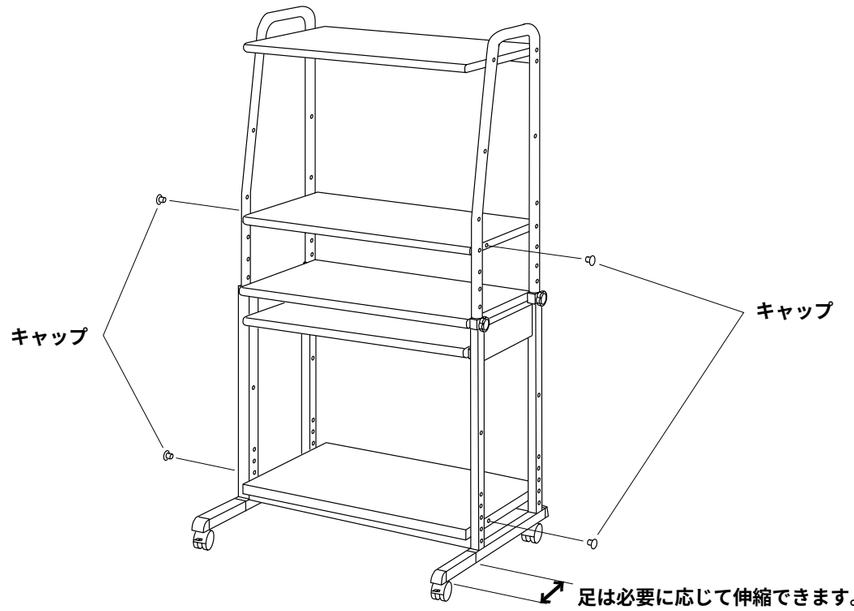

代表的な組立例

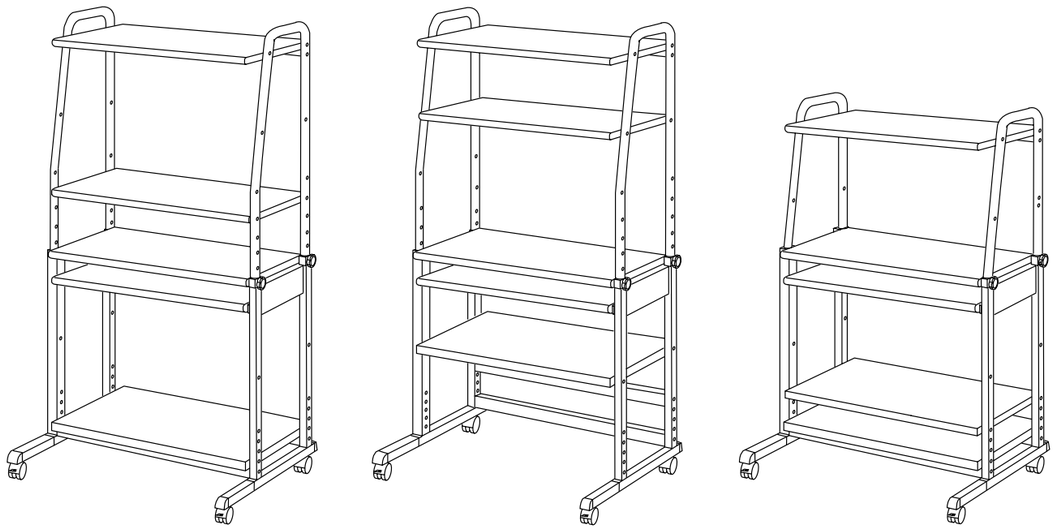

2台並べる時

2台ラックを並べる時に、側面のノブボルト分のスペースをなくすことができます。

その際はノブボルトを、平ボルト（中）に取り替えてください。

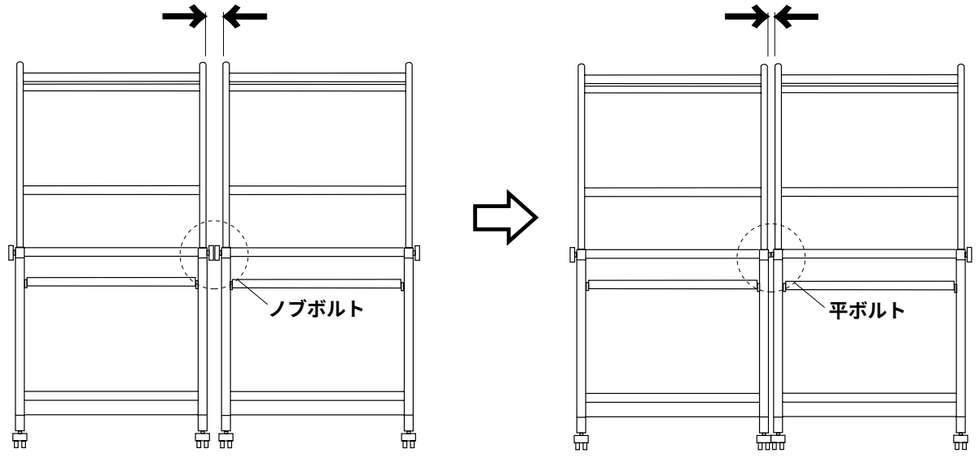

**製品に関する
お問い合わせ**

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は
右記までお気軽にご相談下さい。

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825　岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123

東京サンワサプライセンター / 〒140-8566　東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033

98/11/TTIT

SR-A5
パソコンラック

SR-A5
パソコンラック
総合1/3



	A	B	C
1	67.5	22.5	610
2		72.5	560
3		122.5	510
4		172.5	460
5		222.5	410
6		462.5	170
7	607.5	22.5	560
8		72.5	510
9		122.5	460
10		172.5	410
11		412.5	170
12	557.5	22.5	510
13		72.5	460
14		122.5	410
15		362.5	170
16	507.5	22.5	460
17		72.5	410
18	457.5	312.5	170
19		22.5	410
20	407.5	—	—
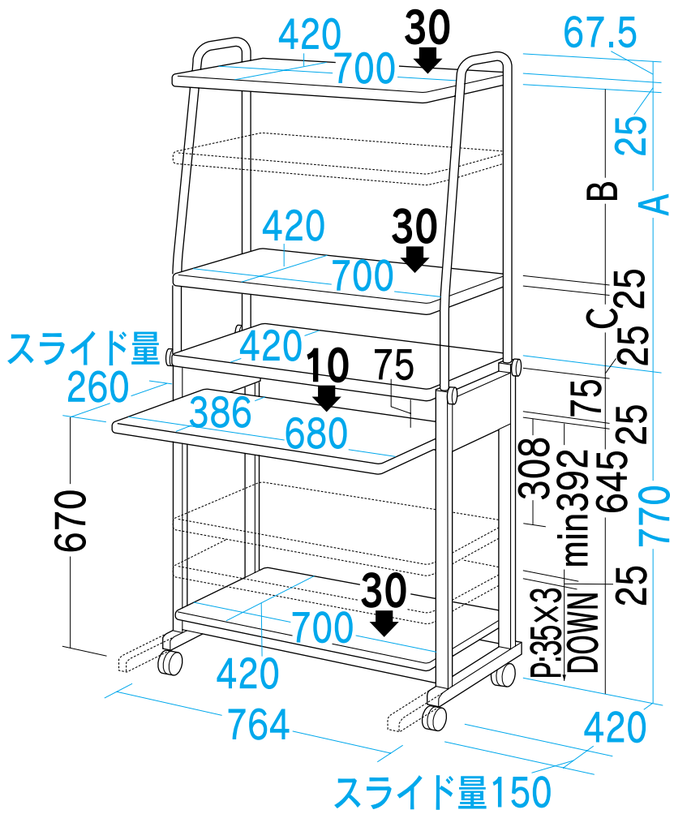
総耐荷重100kg