



HDMIセレクター 取扱説明書

SW-HD4



最初に
ご確認
ください。

セット内容

切替器本体	1台
HDMIケーブル(1.8m)	1本
リモコン(電池付き)	1個
ACアダプタ	1個
取扱説明書・保証書(本書)	1部

万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読み下さい。また、
お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいて下さい。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

保証書		サンワサプライ株式会社
品番		SW-HD4
シリアルナンバー		
お客様	お名前	
	〒	
ご住所		TEL
販売店名・住所・TEL		
販売店		
担当者名		
保証期間 12ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日		

必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

サンワサプライ株式会社

2007.8現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区七条西5丁目スクエアマシコソ札幌 ☎011-6113450 FAX011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市青葉区福岡1-6-37 宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル1F ☎052-453-2031 FAX052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX092-471-8078
 金沢 / ☎076-222-8384

www.sanwa.co.jp

07/08/JMDaT

1. 目次

- 2 1.目次
- 2 2.はじめに
- 3 3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
- 3 4.特長
- 3 5.仕様
- 4 6.各部の名称・説明
- 4 7.接続方法
- 5 8.切替方法・操作方法
- 6 保証規定
- 7 保証書

2. はじめに

この度はHDMIセレクター-SW-HD4(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、複数のHDMI機器を高画質・高音質のまま簡単に切替えができる切替器です。本マニュアルは、本製品を正しくご使用いただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。なお、お読みになった後も本書はお手元に置いてご使用ください。

3. 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください。)

警告:下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

分解・改造はしないでください。(火災・感電・故障の恐れがあります。)
保証の対象外となります。
水などの液体に濡らさないでください。(火災・感電・故障の恐れがあります。)
小さな子供のそばでは、本製品の取り外しなどの作業をしないでください。
(飲み込んだりする危険性があります。)

注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

取り付け・取り外しの時は慎重に作業を行ってください。
(機器の故障の原因となります。)
次のような場所では使用しないでください。
直射日光の当たる場所
湿気や水分のある場所
傾斜のある不安定な場所
静電気の発生する場所
通常の生活環境とは大きく異なる場所
長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります。)

お手入れについて

清掃するときは電源を必ずお切りください。
機器は柔らかい布で拭いてください。
シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4. 特長


複数のHDMI機器を高画質・高音質のまま簡単に切替えできます。
1080p(1920×1080)のフルハイビジョンに映像に対応しています。
HDMI規格認証済みで多くのデジタル家電製品との互換性が保証されています。
HDMI対応のビデオカメラやゲーム機などが手軽に接続できるフロントポートを搭載しています。
音と映像の高品位伝送を可能にするHDMI Ver.1.2aに準拠しています。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
付属のリモコンで簡単に機器の切替えができます。
HDMIケーブル(1.8m)一本同梱。

5. 仕様

対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
取得承認	HDMI認証取得
インターフェース	入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4 出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1
規格	HDMI Ver.1.2a / DVI Ver.1.0
信号方式	TMDSシングルリンク
映像帯域	1.65Gbps
ピクセルクロック	25MHz - 165MHz
最大解像度	1080p(1920×1080)、UXGA(1600×1200)
入力DDC信号	5.3V
HDCP	対応
切替方式	本体切替ボタンまたは赤外線リモコン
消費電力	2W
稼動温度・湿度	温度0~50 湿度80%以下(結露なきこと)
保存温度・湿度	温度-20~60 湿度80%以下(結露なきこと)
材質	スチール
サイズ	W200×D80×H25mm
重量	546g
付属品	HDMIケーブル(1.8m)×1 リモコン(電池付き)×1 ACアダプタ(DC 5.3V / 2.4 A) 取扱説明書、保証書

6.各部の名称・説明

<本体・前面>

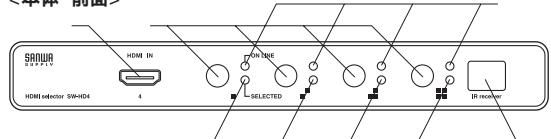

HDMI入力ポート4


セレクトボタン

ON LINE LED (通電時に点灯)

SELECTED LED (選択時に点灯)

赤外線受光部(リモコンからの信号を受信)

<本体・後面>

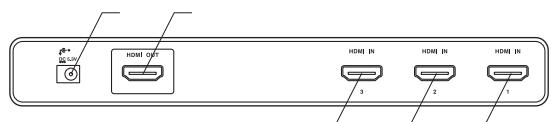


DCジャック(ACアダプタを接続)

HDMI出力ポート(HDMI入力端子搭載のテレビなどを接続します。)

HDMI入力ポート1～3

<リモコン>





赤外線送信部

ポートセレクトボタン(順次切り替わります。)

ポートセレクトボタン(目的のポートに直接切り替わります。)

リモコンご使用の前に

リモコンの絶縁シートを抜き取ってください。



4

7.接続方法


注意 HDMI機器の接続、取り外し(ケーブルの抜き差し)の際は必ず電源を切った状態で行ってください。
認識不良や出力設定不良、機器の破損をまぬ恐れがあります。



HDMI入力端子付きテレビ




HDMI出力端子付き
映像機器・家庭用ゲーム機




家庭用コンセントへ
(AC100V)

ACアダプタ(付属)




<本体・後面>



<本体・前面>

HDMIケーブルは1本のみ付属しております。
追加のケーブルは別途ご購入ください。



HDMI出力端子付き
映像機器・家庭用ゲーム機



家庭用ゲーム機、ビデオカメラなどケーブルの抜き差しが頻繁な機器はフロントポートが便利です。

5

8. 切替方法・操作方法

- 切替器に接続されたテレビの電源を入れてください。



- 切替器のセレクトボタンまたはリモコンのポートセレクトボタンで、使用したいHDMI出力機器が接続されているポートを選択してください。



- 使用したいHDMI出力機器の電源を入れてください。



注意

使用するHDMI機器のポートに切替えてから、各HDMI機器の電源をONにしてください。起動時にテレビ・ディスプレイの接続を確認できないと、正常な解像度で表示できない場合があります。

画像が乱れている、画面が2分割、3分割されるなど、正常に表示できない場合は一度全ての電源をOFFにし、再度、説明書の手順通りに接続。

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内に故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
保証書をご提示いただけない場合。
所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

免責

本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。

本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。故障の原因となります。

本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光のある場所、ホコリや湯煙などの多い場所、車中や屋外器具のそばなどの高温となる場所に設置したり保管したりしないでください。