
100-LA002 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このモニタアームは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー、マイナスドライバー
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図

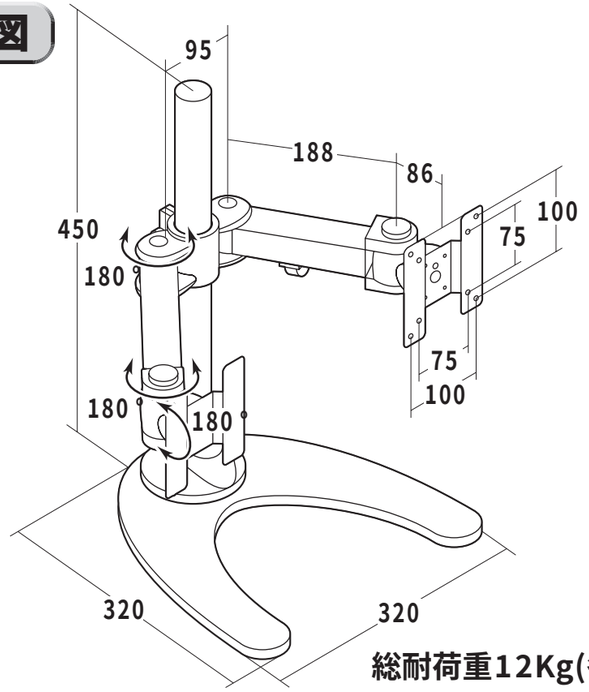


※厚さ15mm～100mm
の天板に取付け可能

総耐荷重12Kg(各アーム6Kgずつ)


組立て部品

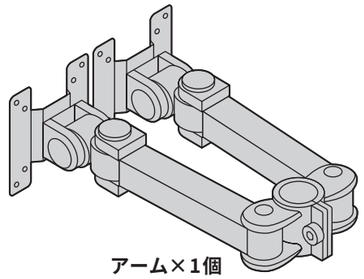

アーム×1個




ポールカバー×1個




ポール×1個

使用ネジ




六角穴付きボルト×2本〔3/8"×1/2"〕




プラスボルト×8本〔M4×10〕

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

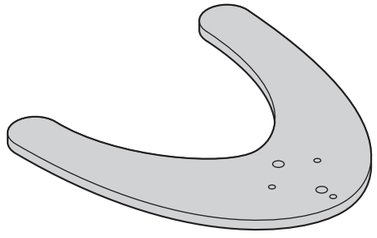

プレート×1枚

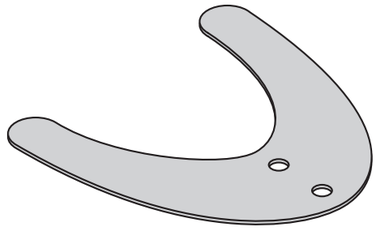

スポンジシート×1枚




六角レンチ×1個




スプリングワッシャー×3個

1 プレートの裏面にスポンジシートを貼付けます。

① スポンジシートのはくり紙を取ります。

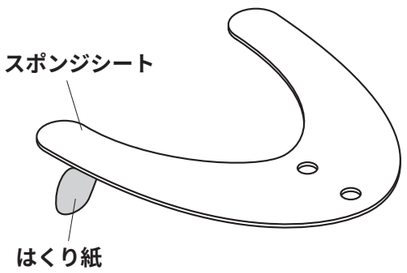


② プレートの裏面にスポンジシートを貼付けます。

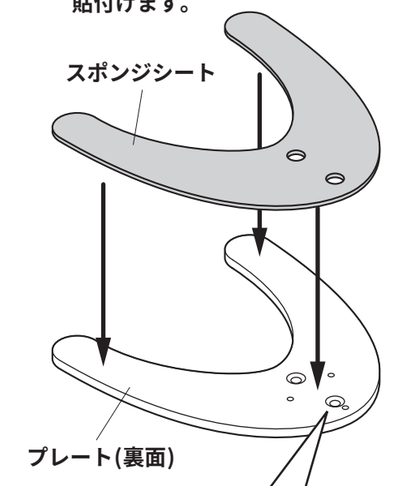


断面図


斜めにカットしてある方が裏面です。

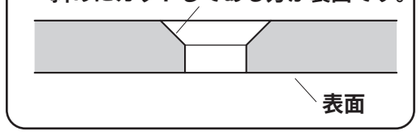

2 プレートにポールを取付けます。

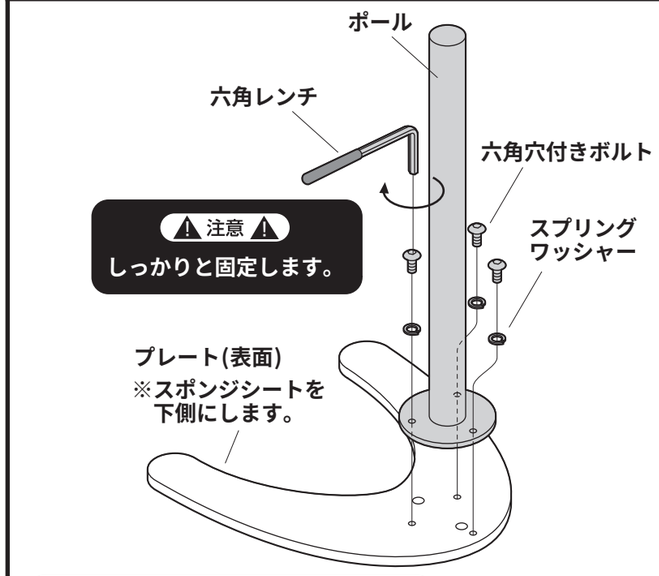


使用ネジ



六角穴付きボルト〔M6×15〕

3 ポールにポールカバーを取付けます。

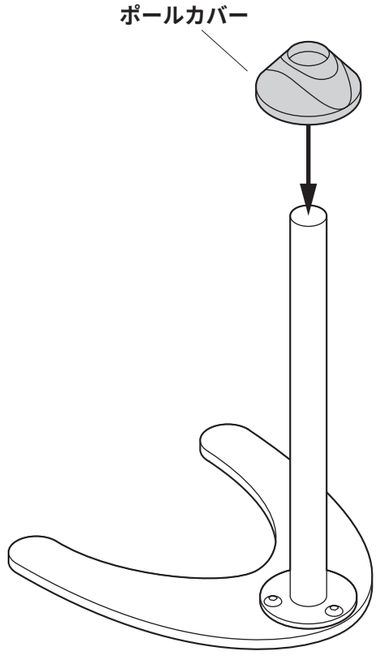


4 ブラケットにディスプレイを取付けます。


※ネジ穴ピッチ75mm×75mmの場合

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

使用ネジ




プラスボルト〔M4×10〕



正面から見た図

内側の穴を使います。




内側の穴を使います。

※ネジ穴ピッチ100mm×100mmの場合

※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

使用ネジ

プラスボルト〔M4×10〕



正面から見た図


外側の穴を使います。



外側の穴を使います。


5 ポールにアームを取付けます。

① アームをポールに差し込みます。

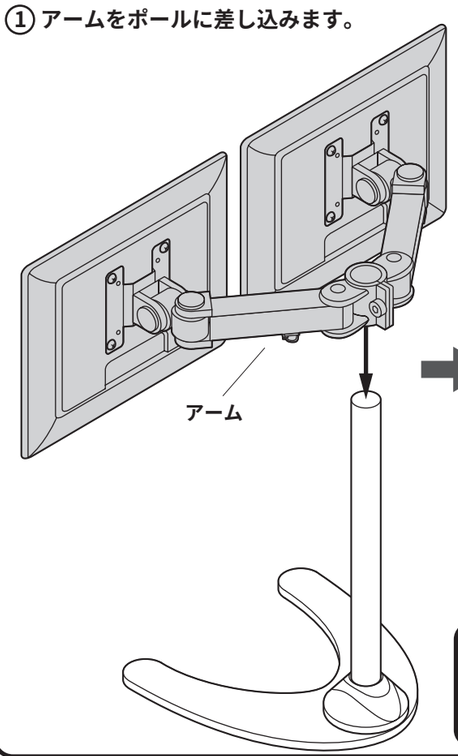

② 六角レンチでボルトを締めつけて固定します。

※任意の高さで固定することができます。

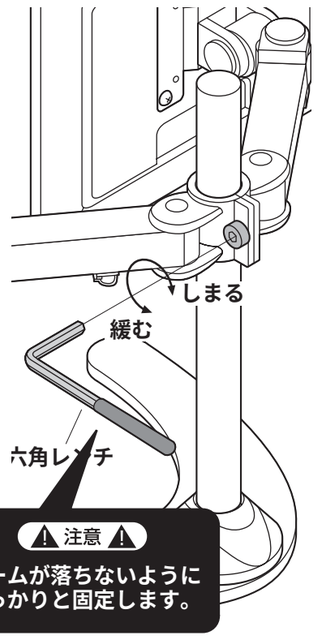


⚠ 注意 ⚠


アームが落ちないようにしっかりと固定します。

6 ケーブルをケーブル受けで止めて完成です。


① ケーブル受けを矢印の方向にずらします。




② ケーブル受けにケーブルを通します。




③ ケーブル受けを元に戻します。




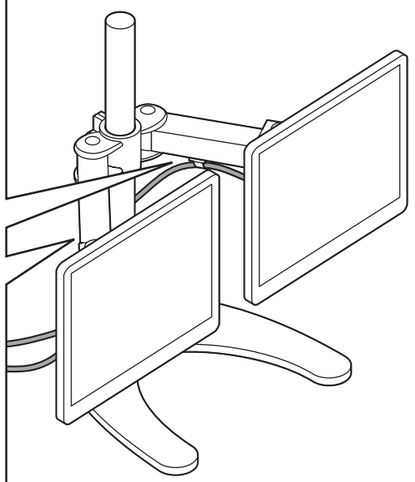


アーム各部の硬さ調節の仕方、及び可動範囲

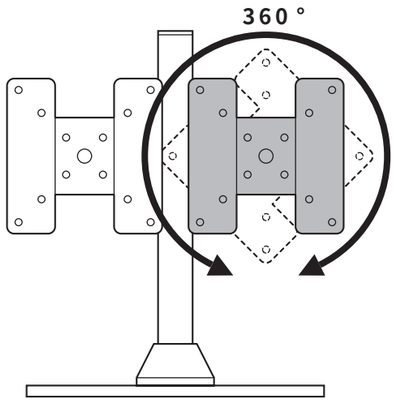


六角レンチでボルトを緩めると、アームの高さを調節することができます。
高さを調節した後はボルトをしっかりと締込んで固定します。

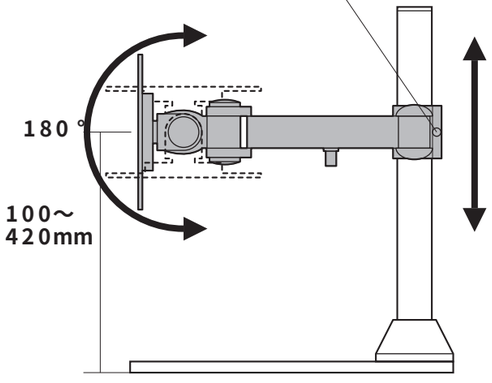



キャップをはずし、六角レンチでネジを締付けて調節します。







キャップをはずし、六角レンチでネジを締付けて調節します。





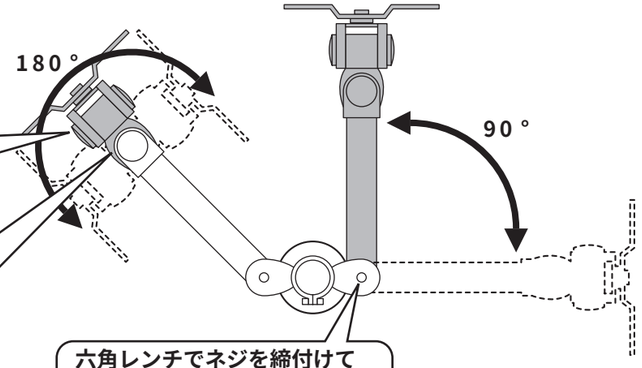

六角レンチでネジを締付けて調節します。





⚠ 注意 ⚠

アームの角度を変えることで、重量バランスが変わるため、可動範囲内での角度調節でも倒れてしまう場合があります。
アームの角度を変える際は、転倒しないように注意して行ってください。


安全の為に注意していただく点

落下や転倒の恐れがあるので、机の天板の外にディスプレイが出る状態や、重量バランスがくずれる状態での使用はさけてください。

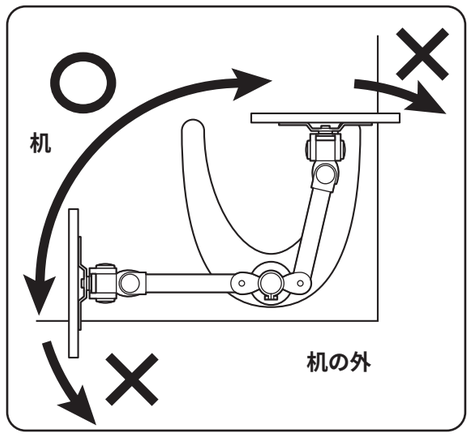


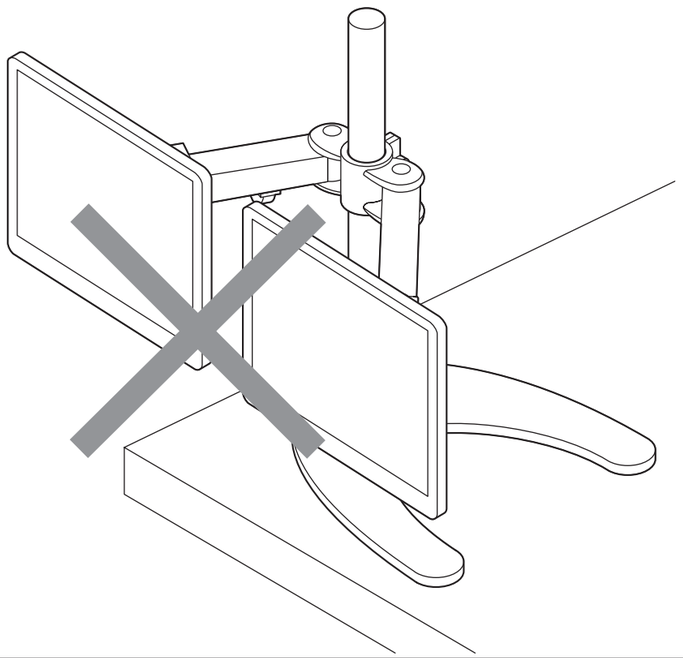


ディスプレイは4つのプラスボルトでしっかりと固定してください。

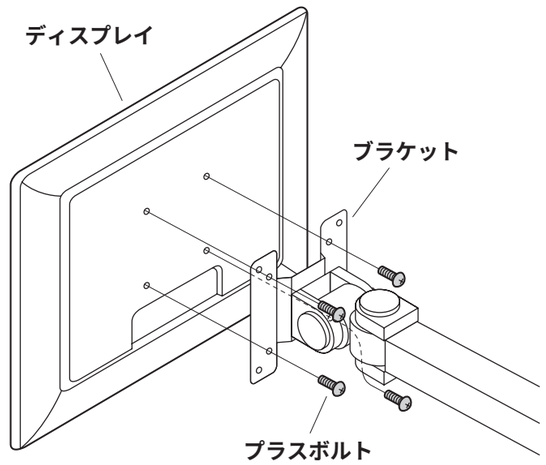


可動部分で指をはさまない様にお気をつけください。

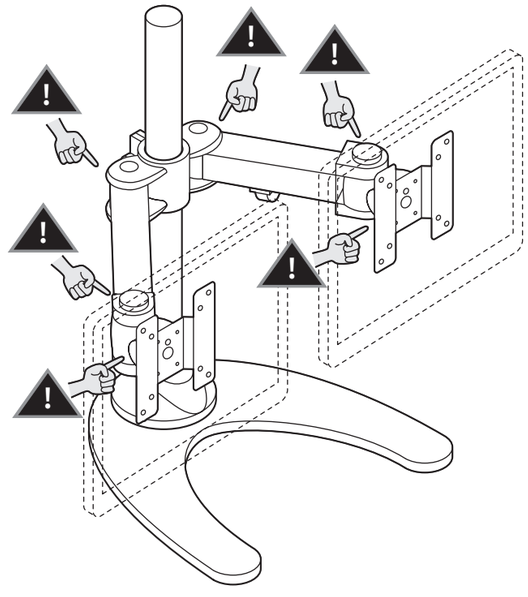

キャップ以外の物を取外さないでください。

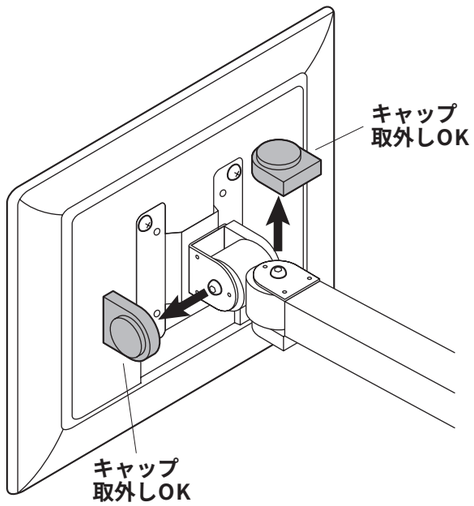

ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。

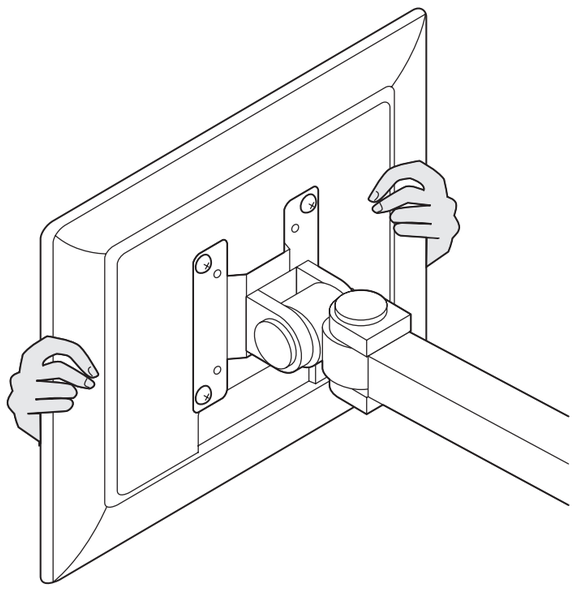

その他・・・

- 本製品を、振動のある所に置くのは避けてください。
- 6Kgを越えるディスプレイは取り付けないでください。
- アーム部に物を置かないでください。
- 室温の元で操作してください。

以上の点に注意して取り扱ってください。

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

08/03/TTDaSs_C

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-5680 (祝祭日を除く月〜金 am9:00〜 pm18:00)
E-mail : direct@sanwa.co.jp