


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

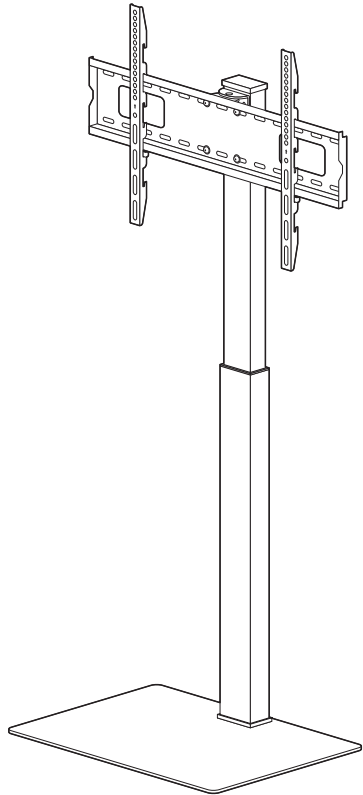

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・毛布など
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-PL039など)と下記の部品番号(①~⑳)と部品名(ワッシャーなど)をお知らせください。

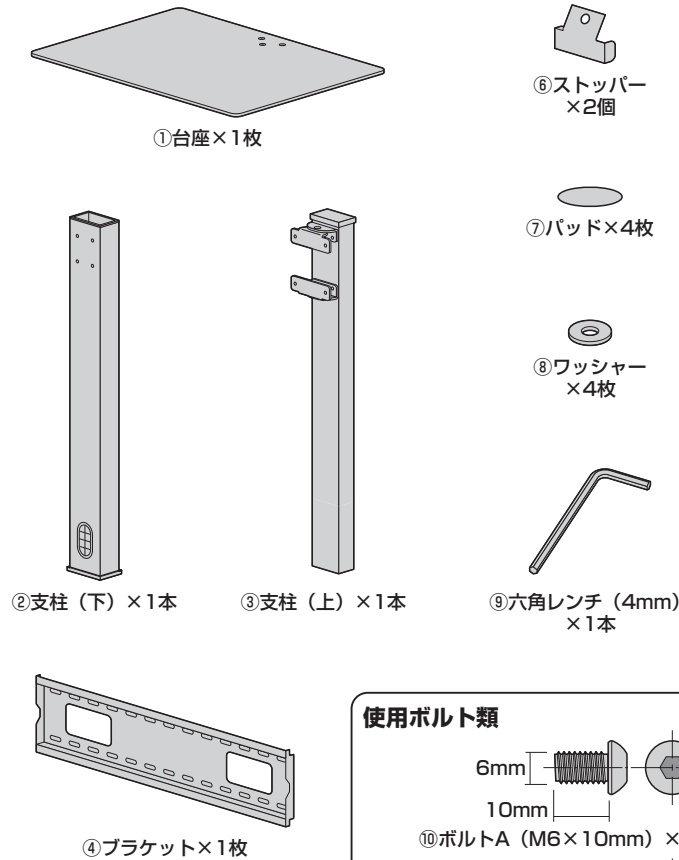

使用ボルト類

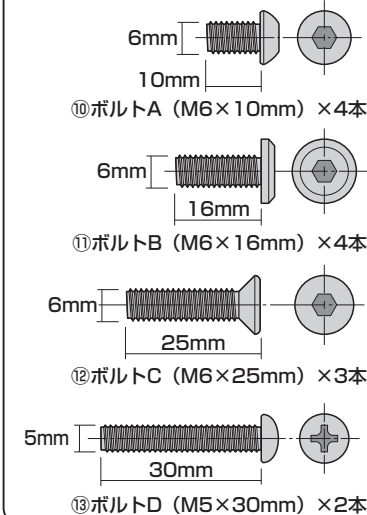


ディスプレイ取付け用ボルト類

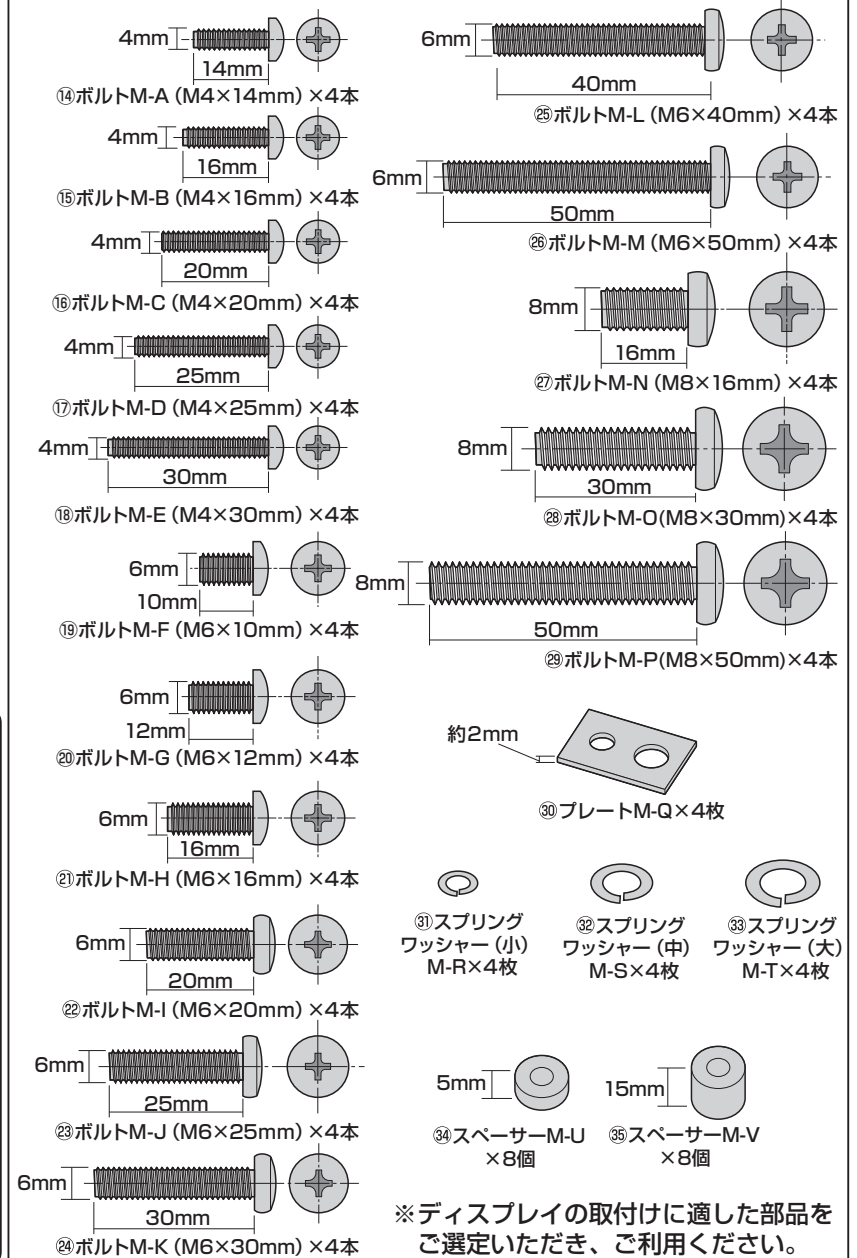


※ディスプレイの取付けに適した部品を
ご選定いただき、ご利用ください。


手順 1

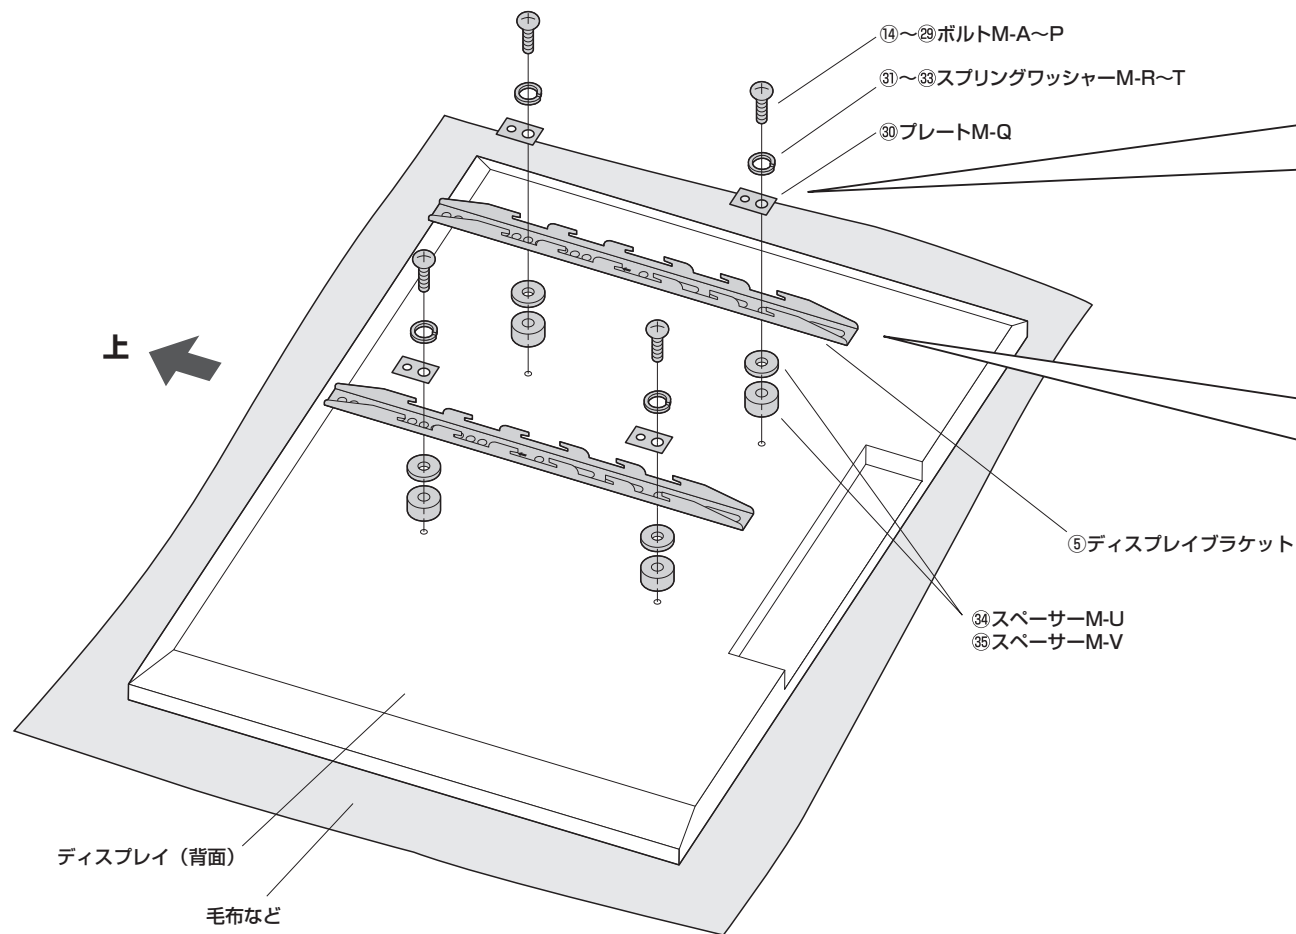


ボルトとプレートの組合せ




ディスプレイブラケット取付け位置の注意

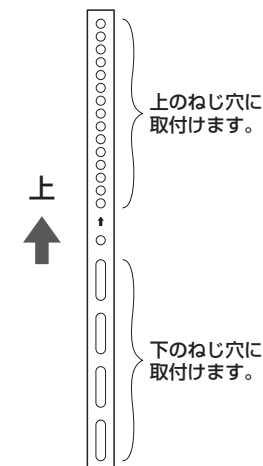


ボルト選定時の注意



ディスプレイ本体



ディスプレイ本体




取付け穴断面図

㉑～㉓ スプリングワッシャーM-R～T (厚み約1～2mm)


㉔ プレートM-Q (厚み約2mm)

⑤ ディスプレイブラケット (厚み約1.6mm)

ボルトとスペーサーの長さを
選ぶ際は、ブラケットの厚み
+スプリングワッシャー、
プレート、スペーサーの
厚みを加味してください。



㉕ スペーサーM-U



㉖ スペーサーM-V

ディスプレイの突起とディスプレイブラケットが干渉する場合



⑤ ディスプレイブラケット

突起に干渉している



⑤ ディスプレイブラケット

㉕ スペーサーM-U
㉖ スペーサーM-V

※複数のスペーサーを組み合わせることができます。

⚠ 注意 ⚠

耐荷重以上のディスプレイは
取付けしないでください。

⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に敷いてください。

⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属している
スタンド類は取外してください。




⚠ 注意 ⚠

付属のボルトが合わない場合は、
市販の適切なサイズのボルトを
ご用意ください。


手順 2

⚠ 注意 ⚠

大人2人以上で行ってください。

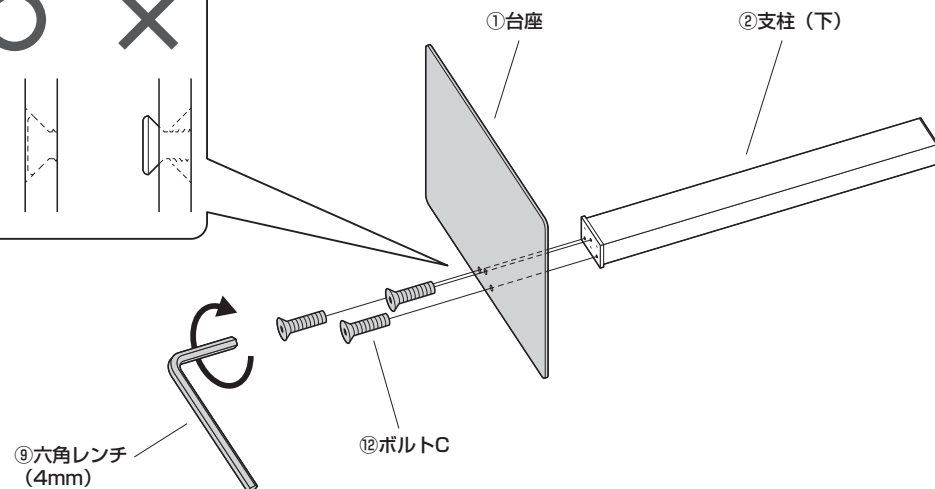


手順 3

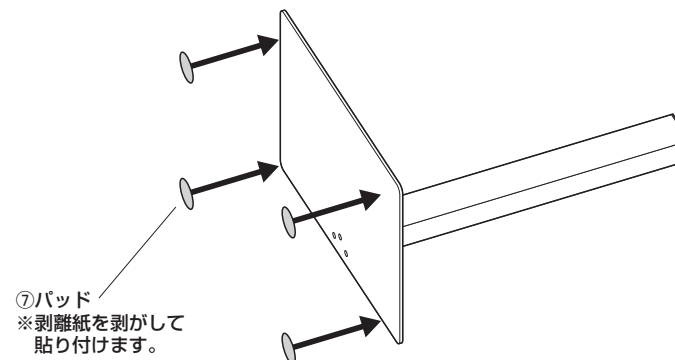


手順 4

⚠ 注意 ⚠

大人2人以上で行ってください。

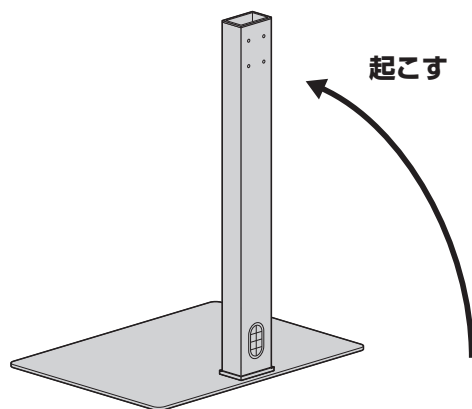


手順 5

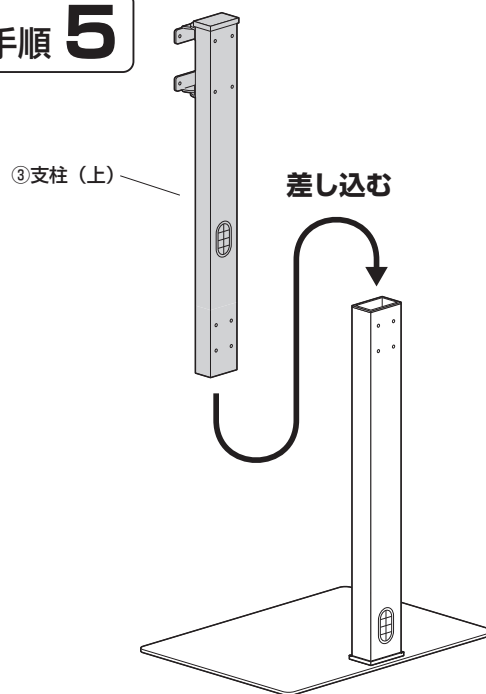

手順 6

⚠ 注意 ⚠


大人2人以上で行ってください。

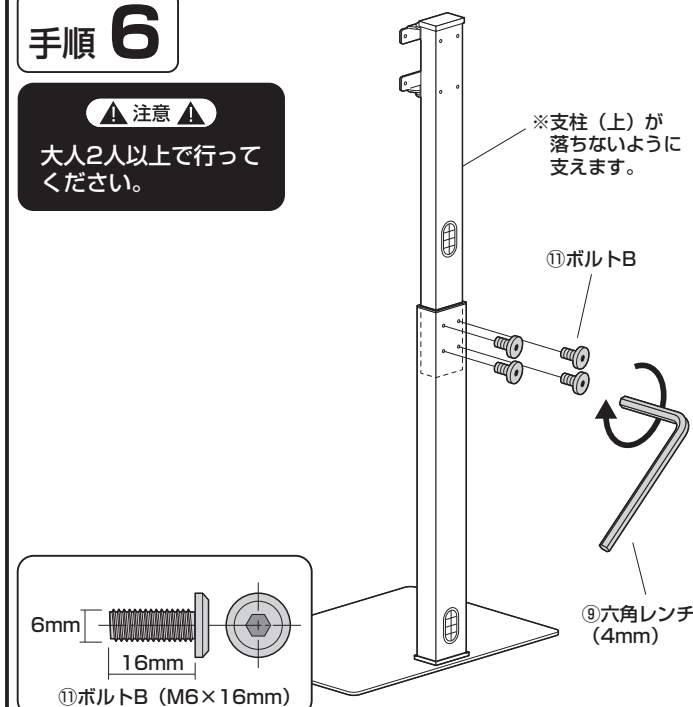

手順 7



大人2人以上で行ってください。

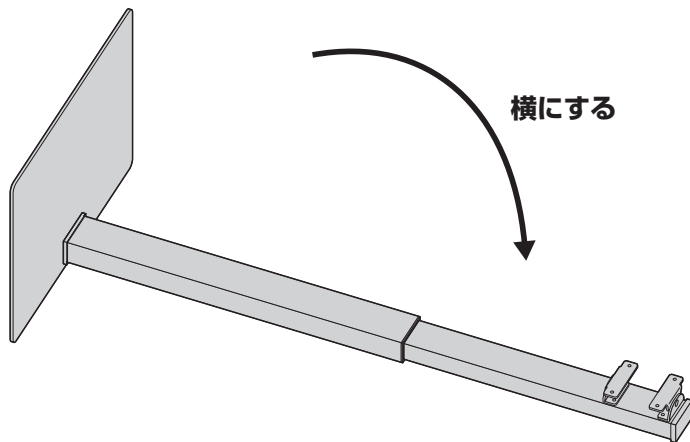

手順 8



中心に取付け



ずらして取付け

⑨六角レンチ (4mm)



約2mm




⑩ボルトA

⑧ワッシャー

④ブラケット


6mm
10mm
⑩ボルトA (M6×10mm)

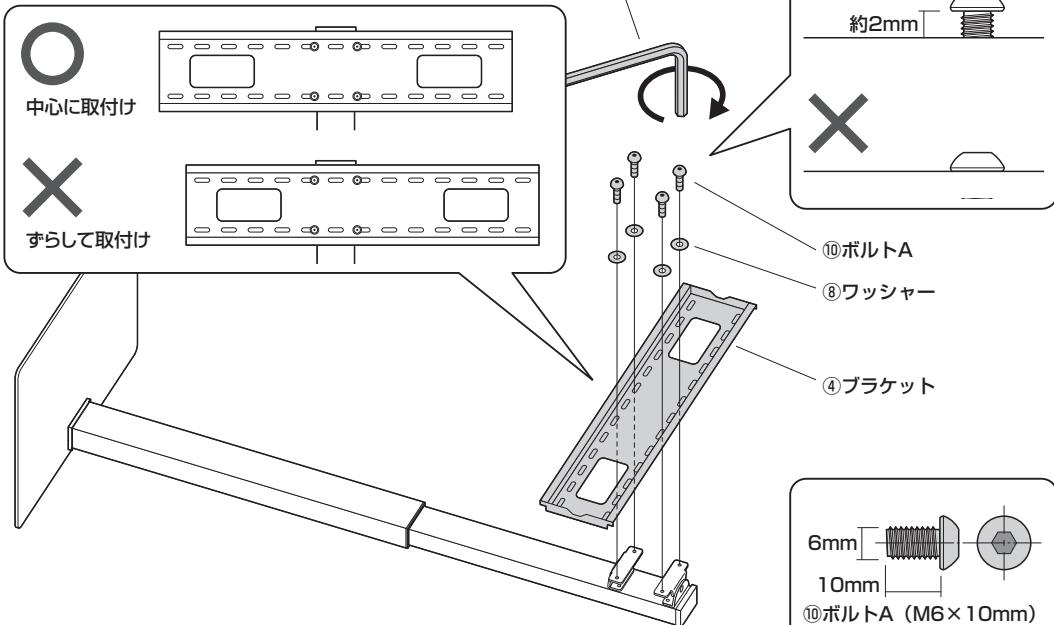

手順 9



大人2人以上で行ってください。

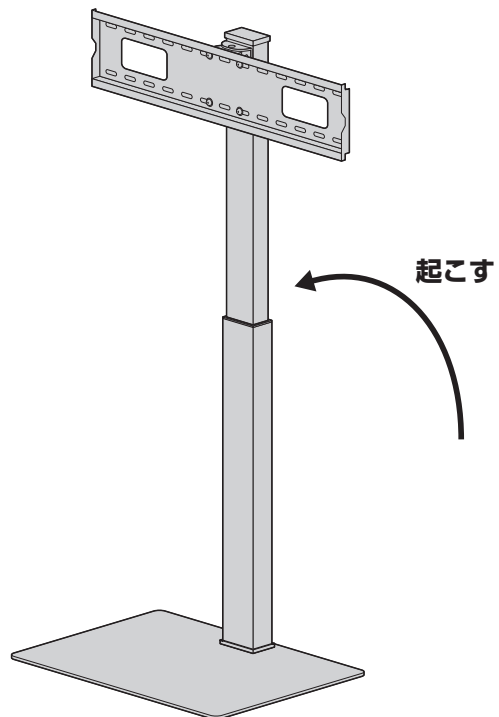

手順 10


全てのボルト類を
締め付けます。



※水平に固定します。



ゆるみやガタつきがないか
確認してください。

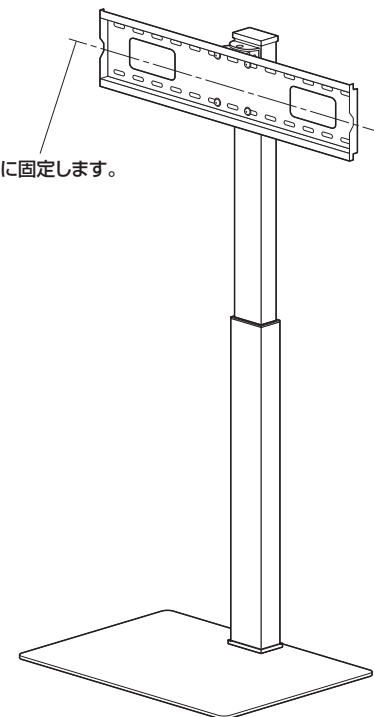


手順 11

前 ←

⑤ディスプレイ
ブラケット

<横から見た図>


※ひっかける位置で、3段階の高さを選択できます。

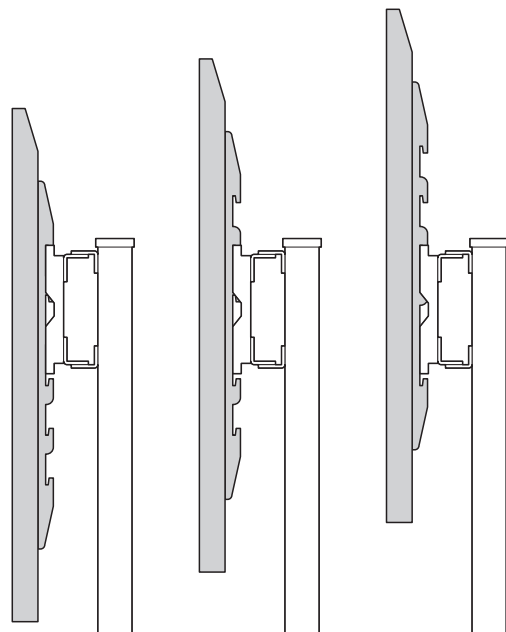

⚠ 注意 ⚠


大人2人以上で行ってください。

手順 12

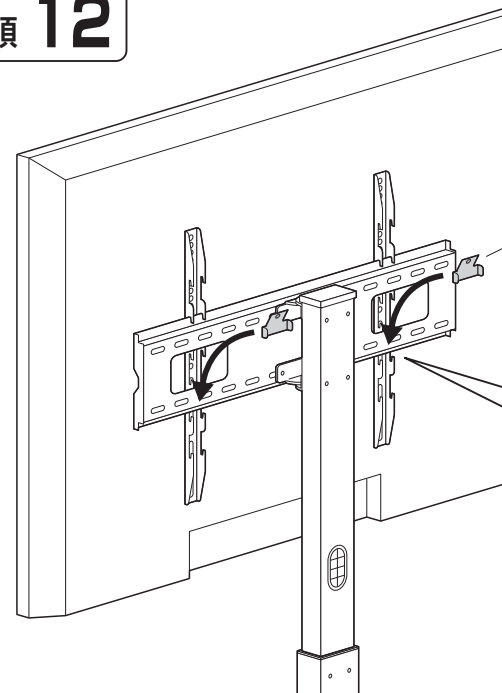

⑥ストッパー

<横から見た図>





④ブラケット

⑥ストッパー

⑤ディスプレイ
ブラケット

手順 13

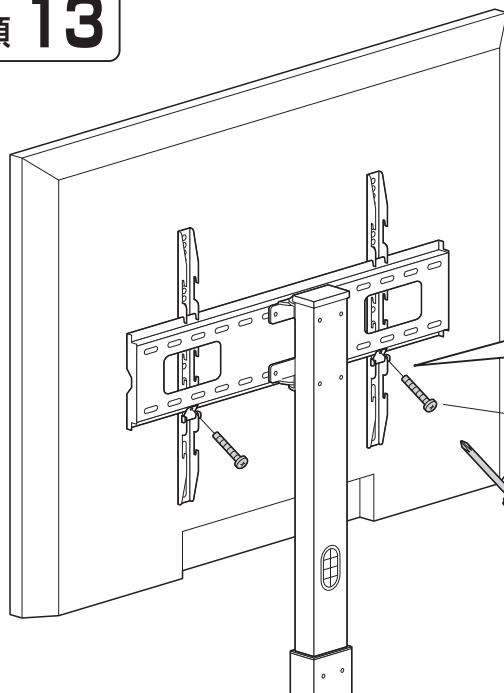

<横から見た図>




押し付ける

⑬ボルトD

⑬ボルトD


プラスドライバー

手順 14

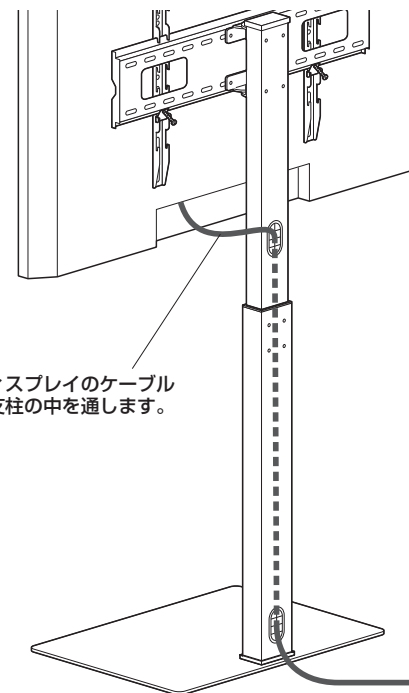

ディスプレイのケーブル
※支柱の中を通します。

手順 15

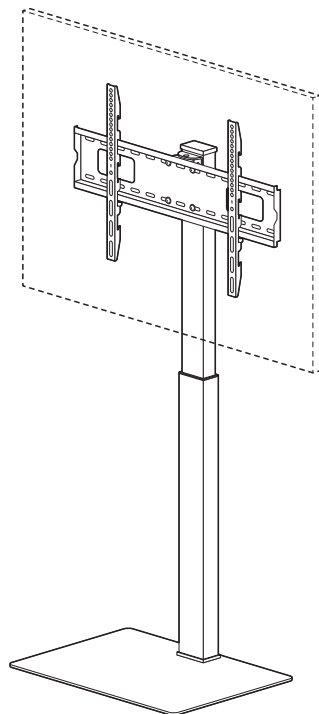

⚠ 注意 ⚠

最後にゆりみやガタつきがないか確認してください。

可動範囲

<上から見た図>

※可動部分の固定はできません。

