

7.各種メディアの接続(続き)


■SDカード・microSDカードを接続する

本製品はmicroSDカードスロットと、SDカード専用スロットを内蔵しています。

※iPad(第3世代)・iPad 2・iPadが一度に読み取れるのは、USBコネクタに接続したデバイス、SDカード、microSDカード、いずれか1種類のみです。SDカード、microSDカードを読み取る際は、USBコネクタへの給電が停止します。

●SDカード専用スロット


SDカードをスロットに挿入すると、右側のLEDが赤く点滅し、iPad(第3世代)・iPad 2・iPadがカードの内容を読み取ります。読み取りが完了すると赤い点灯に変わります。どのデータを読み取るか、あるいはオリジナルのデータを残しておくか削除するか等を任意に設定することができます。

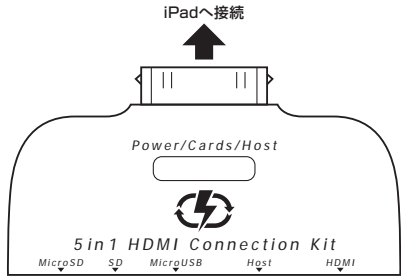

※ラベル面を上にして挿入します。

●microSDカード専用スロット

microSDカードをスロットに挿入すると、右側のLEDが赤く点滅し、iPad(第3世代)・iPad 2・iPadがカードの内容を読み取ります。読み取りが完了すると赤い点灯に変わります。どのデータを読み取るか、あるいはオリジナルのデータを残しておくか削除するか等を任意に設定することができます。

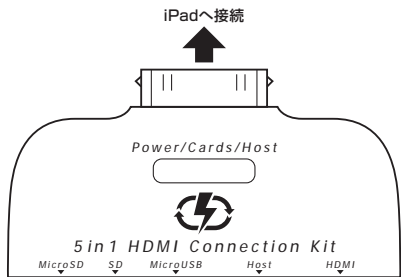


※ラベル面を下にして挿入します。

8.パソコンとの同期

本製品のマイクロUSBコネクタを使うと、パソコンとiPad(第3世代)・iPad 2・iPadのデータを同期することができます。


- 1.本製品をiPad(第3世代)・iPad 2・iPadに装着すると、左側のオレンジ色のLEDが点灯します。
- 2.付属のマイクロUSBケーブルを使ってパソコンと本製品を接続します。
- ※左側のオレンジ色のLEDが消灯し、右側の緑色のLEDが点灯します。
- 3.パソコンに「Apple iPad」というデバイスが表示されるので、あとはiTunesでパソコンとデータを同期させます。

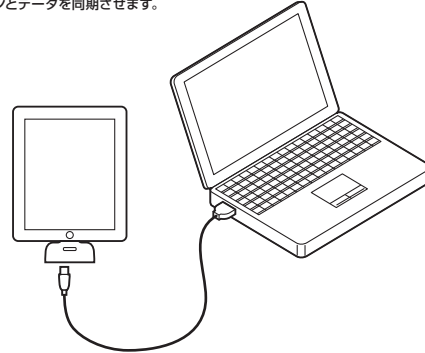

9.HDMI機器との接続

本製品のHDMIコネクタを使うと、iPad(第3世代)・iPad 2・iPadの写真をテレビなどに出力することができます。

- 1.本製品をiPad(第3世代)・iPad 2・iPadに装着すると、左側のオレンジ色のLEDが点灯します。
- 2.付属のマイクロUSBケーブルを使ってACアダプタと本製品を接続します。
- ※左側で点灯していたオレンジ色のLEDが消灯し、右側の緑色のLEDが点灯します。
- 3.HDMIケーブル(別売り)で本製品とテレビなどのHDMI機器に接続します。
- ※本製品はミラーリング機能をサポートしておりません。動画や写真やスライドショーをテレビなどに映し出すことができます。

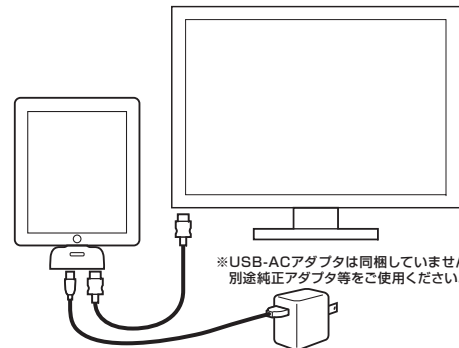


※USB-ACアダプタは同梱していません。別途純正アダプタ等をご使用ください。

※本製品に同梱されているマイクロUSBケーブルは許容電流1500mAの特別仕様品です。他の一般的なケーブルを代用することはお勧めしません。

10.iPadの充電

本製品のマイクロUSBコネクタを使うと、iPad(第3世代)・iPad 2・iPadを充電することができます。

- 1.付属のマイクロUSBケーブルを使ってACアダプタと本製品を接続します。
- ※右側の緑色のLEDが点灯します。
- 2.ACアダプタをコンセントに差し込んでからiPad(第3世代)・iPad 2・iPadに接続します。充電が開始されます。

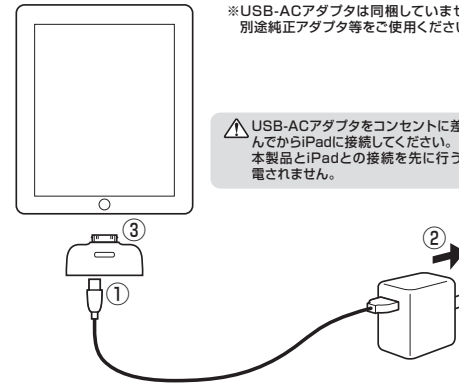

※USB-ACアダプタは同梱していません。別途純正アダプタ等をご使用ください。

※USB-ACアダプタをコンセントに差し込んでからiPadに接続してください。本製品とiPadとの接続を先に行うと充電されません。

※本製品に同梱されているマイクロUSBケーブルは許容電流1500mAの特別仕様品です。他の一般的なケーブルを代用することはお勧めしません。

11.仕様

インターフェース	Dockコネクタ
スロット	USB Aコネクタ×1、マイクロUSBコネクタ×1 microSDカードスロット×1 SDカードスロット×1 HDMIコネクタ メス×1
消費電流	iPad(第3世代)/iPad 2/iPad充電時 1000~1500mA スタンバイ時 10mAh
USB Aコネクタ	DC5V / 150mA(最大)
サイズ	W66×D11×H35mm
ケーブル長	約60cm
重量	約16g

12.よくある質問

本製品を使用する場合に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明しますので、これに沿って、トラブルを解決してください。

1. デジタルカメラやSDカードなどを接続しても、iPadにデータが表示されない。
 - 対策 …… iPad(第3世代)・iPad 2・iPadは、デジタルカメラやSDカードなどのルートディレクトリにある「DCIM」という名前のフォルダの中身だけを読み取ります。ご使用のメディアに存在しない場合は、ご自身で新規に作成してください。
2. 機器を接続すると「デバイスを使用できません」と表示される
 - 対策 …… 接続中のデバイスの消費電力が大きい場合は認識することができません。消費電力の小さい機器を接続してください。

13.保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けたいし兼ねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

品番 400-ADRIP06W・400-ADRIP06BK		
お客様	お名前	
	ご住所	〒 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL	
	担当者名	
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日		

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

サンワサプライ株式会社 サンワダイレクト 2012.7現在

〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL 086-223-5680 (祝祭日を除く月~金 AM 9:00~PM 18:00)
E-mail : direct@sanwa.co.jp

12/07/TTDaC