USB書画カメラ 基本的な使用方法

400-CMS013

■1.専用ドライバ・ソフトのインストール

付属の取扱説明書をご参照の上、専用ドライバ・ソフトをインストールしてください。

■2.専用ソフト「Document Scanner Manager」の設定

「Document Scanner Manager」を起動し、設定画面を表示してください。(設定画面表示ボタンをクリックします。)



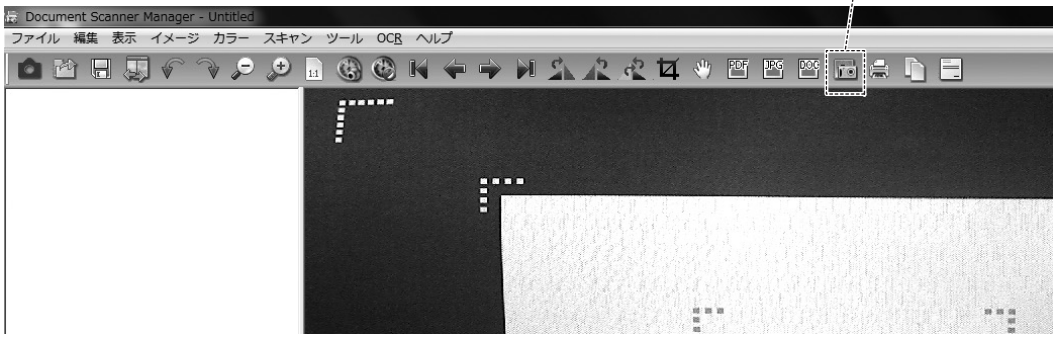

●画像の保存場所
「パスの変更」をクリックして任意の位置に設定が可能です。
「開く」で保存フォルダ内を確認できます。

●保存名
連番でファイル名が加算されます。
ファイルの先頭文字の設定が可能です。
(例) AAAA_BBBB.***
A:設定した保存名、B:撮影した連番、***:拡張子
※連番はリセットできません。

●時間
ファイル名が撮影した時間になります。
(例) AAAA_YYYY_MM_DD_hh_mm_ss.***
AAAA:保存名、YYYY:年、MM:月、DD:日、
hh:時、mm:分、ss:秒、***:拡張子

●開始No
1～6まで設定可能で、連番が設定した数字分プラスされて保存されます。

●保存形式
撮影時の保存形式を設定可能です。設定可能形式:BMP、JPG、PNG、TIFF

●原稿サイズ
保存時の画像の大きさを設定できます。A4もしくはALLに設定して使用してください。その他のサイズは正しく画像がキャプチャできない場合があります。

●向き
デフォルト(正面)、時計回りに90°、反時計回りに90°の3通りの設定が可能です。

●自動撮影
自動撮影時の撮影間隔が設定できます。3～10秒間の間で設定できます。

■3.撮影方法

①撮影ボタン(ツールバーのカメラマーク、またはウィンドウ左下の撮影ボタン)をクリッすると、カメラが映し出しているプレビュー画面が表示されます。
※ディスプレイサイズによっては、ウィンドウ左下のボタンは表示されない場合があります。

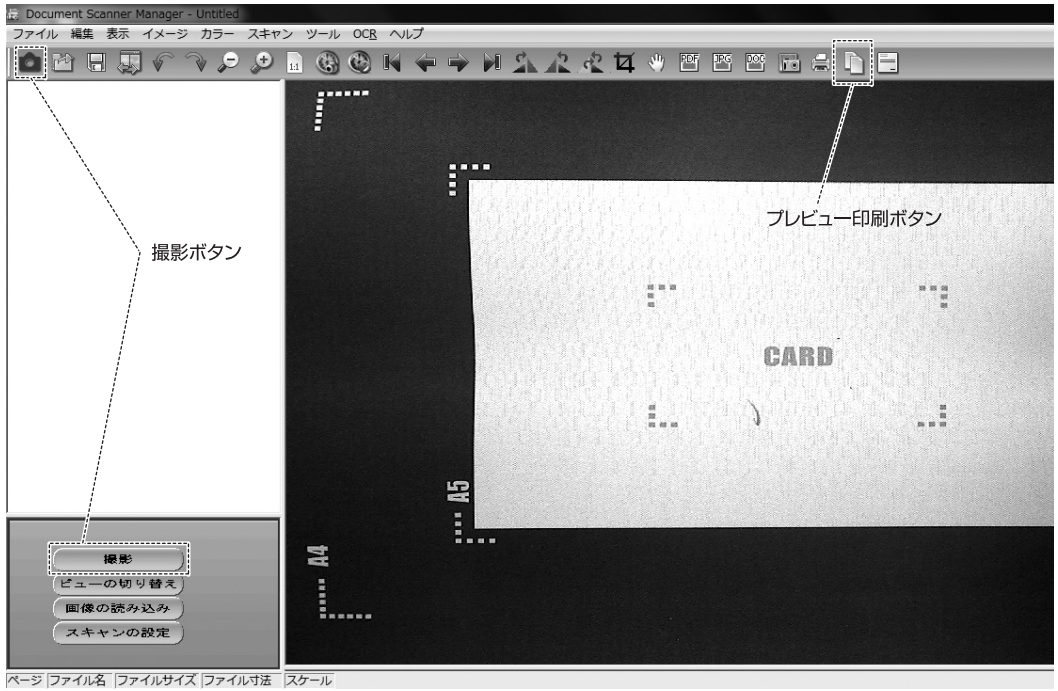

②撮影するもの(本など)をマットの上に置きます。プレビュー画面を確認しながら位置を調整してください。
※プレビュー中に「プレビュー印刷ボタン」をクリックすると、プレビュー画像を印刷可能です。

③位置調節後、「撮影ボタン」をクリックすると、自動的に撮影範囲を認識して撮影します。
撮影した画像は、「C」部に表示されます。画像の回転・反転・切り取りなどの画像編集を行うことができます。

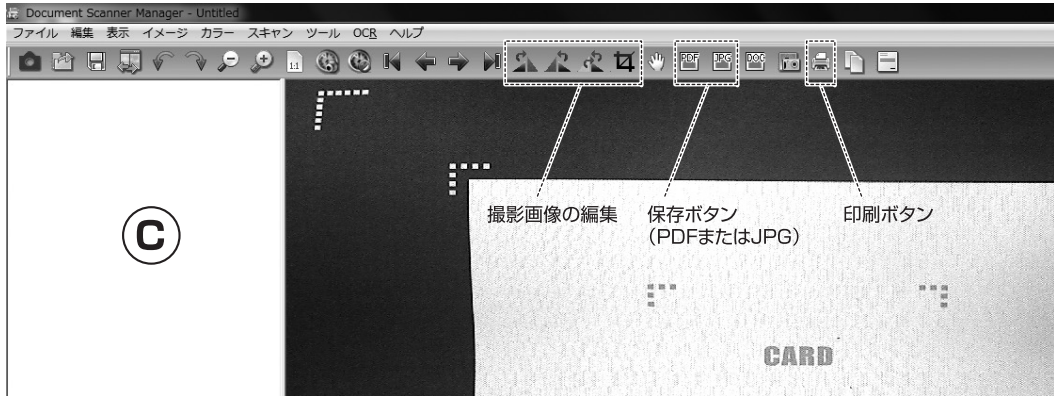

④「保存ボタン」をクリックして、撮影した画像をPDF形式またはJPG形式で保存します。
「印刷ボタン」をクリックすると、撮影画像を印刷可能です。

■4.自動連続撮影の方法

①プレビュー中に「自動撮影開始ボタン」をクリックすると、自動撮影が始まります。
②「自動撮影停止ボタンを」クリックすると、停止します。

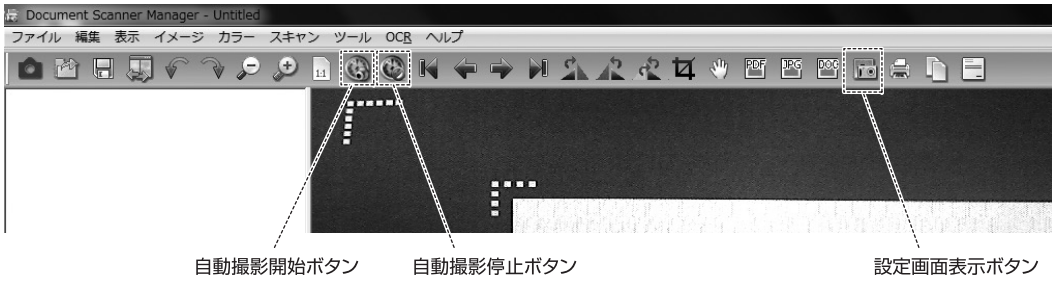

※設定画面内で撮影間隔を設定できます。
（設定画面表示ボタンをクリック、またはメニューバーの「スキャン」→「設定」をクリックします。）

■5.ツールバーの各機能について

上部ツールバーの各ボタンの機能について説明します。

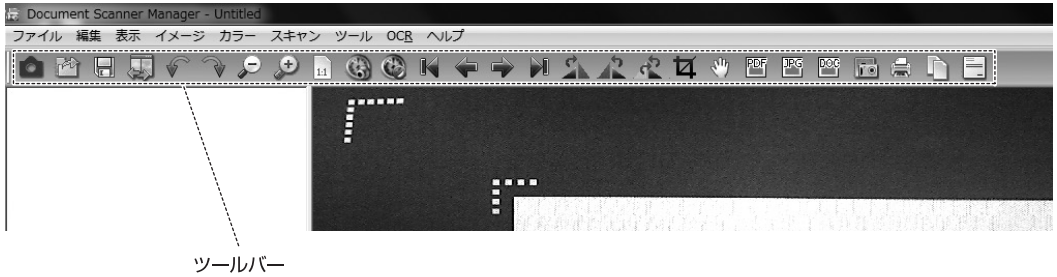

（ボタン左から）

画像の撮影	保存されている画像データを開く	画像の保存
撮影モードと撮影した画像を表示するモードの切り替え	画像に加えた処理を元に戻す･やり直す	画像のズームイン･アウト
ズームイン･アウトの取消し	設定した間隔ごとに自動撮影を開始	自動撮影を停止
最初のファイルに移動･最後のファイルに移動	前のファイルに移動･次のファイルに移動	画像を右に回転･画像を左に回転
画像の回転	選択した範囲の画像を切り取り（範囲指定後ダブルクリック）	画像の移動
撮影した画像をPDF･JPGで保存	使用しません	設定画面の表示
撮影した画像を印刷･撮影中の画像を印刷	ソフトについて表示	

サンワサプライ株式会社 2013.4現在
岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

13/04/JMDaSs