

静音ワイヤレス エルゴノミクスマウス 取扱説明書



本製品は
・Bluetooth接続モード
・レシーバー接続モード
があり初期設定は「レシーバー接続モード」
になっています。

レシーバー接続をしない場合は
ご使用前に
Bluetooth接続が必要です。

本紙の **6. 機器との接続方法** を参照し、機器と
本製品の **ペアリング** を行ってください。

この度は、静音ワイヤレスエルゴノミクスマウス【400-MAWBT189BK】(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セッティングがすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①マウス 1台
 - ②レシーバー 1個
 - ③充電ケーブル 1本
 - ④取扱説明書・保証書(本書) 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(400-MAWBT189BK)と上記の番号(①～④)と名称(レシーバーなど)をお知らせください。


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社



1 接続手順

詳細は各項目をご覧ください。

マウスを充電し、
電源をONにします。
→3.ご使用前の準備

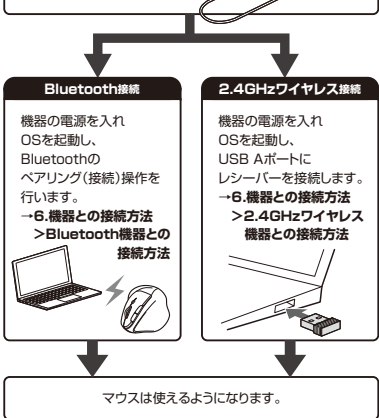

2.各部の名称とはたらしき

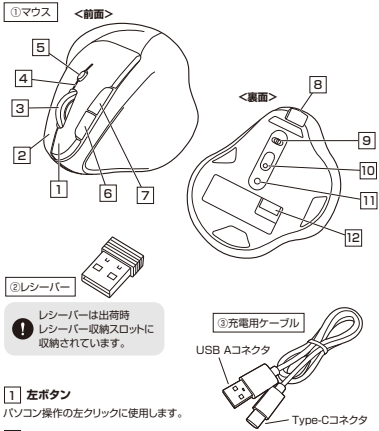

1 左ボタン
パソコン操作の左クリックに使用します。

2 右ボタン
パソコン操作の右クリックに使用します。

3 ホイール(スクロール)ボタン
前後に回転させることでWEB画面やソフト上の画面で上下にスクロールできます。
ボタン割当てソフトで他の機能を割り当てられます。
※Windowsのみの対応です。

4 LED
●電池状況
●電池残量わずか、充電中/赤色点灯
●カウント切替スイッチ
●800カウント/1回点滅 ●1200カウント/2回点滅 ●1600カウント/3回点滅
※Bluetooth接続時は青色、2.4GHzワイヤレス接続時は緑色に点滅します。
●ペアリングモード時
●青色点滅

5 カウント切替スイッチ
押すと、カーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えます。
※初期設定は1200カウントです。

6 戻るボタン
押すと、WEBブラウザで「戻る」の操作が行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
ボタン割当てソフトで他の機能を割り当てられます。
※Windowsのみの対応です。

7 進むボタン
押すと、WEBブラウザで「進む」の操作が行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
ボタン割当てソフトで他の機能を割り当てられます。
※Windowsのみの対応です。

8 充電ポート
付属の充電ケーブル(Type-Cコネクタ)を接続し、マウスを充電します。
※本製品は充電しながらでも使用できますが有線マウスとしての機能はありません。

9 電源-接続切替スイッチ
マウス本体の電源をON/OFFし、接続方法を選べます。

10 ブルーLED
機器に接続すると青色に点灯します。光学センサーによりマウスの動きが検知されます。

11 ペアリングボタン
長押しすると、ペアリング(接続)モードに入ります。

12 レシーバー-収納スロット
レシーバーを収納します。

② レシーバー
約12×18mmの小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っ張りわずか。装着したままの保管や持ち運びにも邪魔になりません。


③ 充電ケーブル
マウス充電用のUSB Type-Cケーブルです。

3 ご使用前の準備


充電方法

はじめてご使用になるときはまず充電を行ってください。
●マウスのLEDが赤色点灯が消灯するまで充電してください。
(充電目安/約4時間)
●必ず付属の充電ケーブルで充電してください。


1. 付属の充電ケーブルでマウスの充電ポートとパソコンなどを接続して充電します。

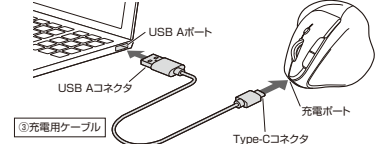

2. LEDが消灯したら充電は完了です。充電ケーブルを抜いてください。
※充電時間は約4時間です。



電源のON-OFF、操作機器の切替え方法

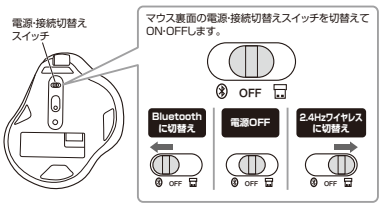


4.スリープモードについて

電源-接続切替スイッチがONの場合でも一定時間マウスを操作しないときマウスがスリープモードに移行します。マウスを動かすことでスリープモードから復帰します。復帰直後は動作が不安定になる場合があります。

5.レシーバーの収納方法


レシーバーをマウス本体表面にあるレシーバー-収納スロットに入れます。



6 機器との接続方法

Bluetooth機器との接続方法

1. 電源-接続切替えスイッチを⑧にスライドします。

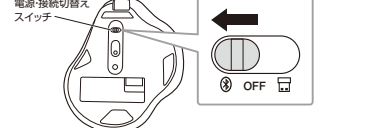

※ペアリング(接続)が完了するまでの操作は今まで使用しているマウスがタッチパッドで行ってください。
※以下の説明は各OS別のペアリング(接続)方法の例です。外付けのUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

macOS、Chrome OS、Android、iPadOS・iOS の接続方法は裏面をご参照ください。

Windows 11

- 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。
- 設定をクリックしてください。
- デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとデバイス」をクリックしてください。
- デバイス設定ウィンドウ内の「デバイス追加」をクリックしてください。
- Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。
- 「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。
- しばらくすると「400-MAWBT189-3」と「400-MAWBT189-5」が表示されるのでどちらかをクリックしてください。
- 右記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。

Windows 10

- 画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開いてください。
- 設定をクリックしてください。
- 設定ウィンドウ内の「デバイス」をクリックしてください。
- デバイス設定ウィンドウ内の「Bluetoothとその他のデバイス」をクリックし、「Bluetooth」をクリックしてください。
- Bluetoothが「オン」になっていることを確認してください。
- 「デバイスを追加する」の画面になるので、「Bluetooth」をクリックしてください。
- しばらくすると「400-MAWBT189-3」と「400-MAWBT189-5」が表示されるのでどちらかをクリックしてください。
- 下記画面が表示されるとペアリング(接続)は完了です。「完了」をクリックしてください。

Windows 8.1

- 画面右端に、「チャーム」を表示させてください。
[チャームの表示方法] マウス、およびタッチパッドを使用できる場合はマウスホイールを右上もしくは左下に固定。タッチパネルの場合は右画面外側から内側に向かってスワイプすると表示されます。
- 設定をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチしてください。
- 左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチしてください。
- Bluetoothを「オン」にし、しばらくすると「400-MAWBT189-3」と「400-MAWBT189-5」が表示されます。どちらかをクリック、またはタッチしてペアリング(接続)を行ってください。数秒後、インストールが完了します。

Windows 8

- 画面右端に、「チャーム」を表示させてください。
- 設定をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチしてください。
- 左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチしてください。
※事前にBluetoothが「オン」である必要がありますので、確認される場合は「ワイヤレス」をクリック、またはタッチし、状態を確認してください。
- 右に表示されるメニューの「デバイスの追加」をクリック、またはタッチします。しばらくすると「400-MAWBT189-3」と「400-MAWBT189-5」が表示されたら、どちらかを選択してペアリング(接続)を完了させてください。

