

スマートホームカメラ パン・チルト機能付き (Sanwa Connect) 取扱説明書 Ver.1.6

この度はスマートホームカメラ パン・チルト機能付き (Sanwa Connect) [400-SSA003N] (以下本製品) をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しています。ご使用前のよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①スマートホームカメラ 1台
- ②給電用USBケーブル 1本
- ③リセットピン 1本
- ④ブラケット 1個
- ⑤ネジ 3本
- ⑥アンカー 3個
- ⑦両面テープ 1個
- ⑧取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、**品番(400-SSA003N)と上記の番号(①～⑧)と名称(給電用USBケーブルなど)**をお知らせください。

！ 機器を使う前に必ずアプリケーションをインストールしてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。


サンワサプライ株式会社

1.仕様

センサー	CMOS	画素数	300万画素
解像度	ビデオ/2304x1296、静止画/2304x1296	赤外線	LED数/1灯※赤外線点灯時はモノクロモード、赤外線フラッシュ距離/10m
動画形式	H.264	消費電力	5V 1A
フォーカス	固定	電源	DC5V 1A
可動範囲	水平0°~345°、垂直-15°~0°	無線方式	2.4GHz IEEE802.11b/g/n/ax
フレームレート	最大25fps	記録メディア	microSD/microSDXC(最大256GB)
最低照度	カラー/0.1Lux@F2.0、白黒/0.01Lux@F2.0 ※照度が高くなると自動的に赤外線が点灯。	サイズ	W63×D96×H58mm

2.各部の名称

①スマートホームカメラ

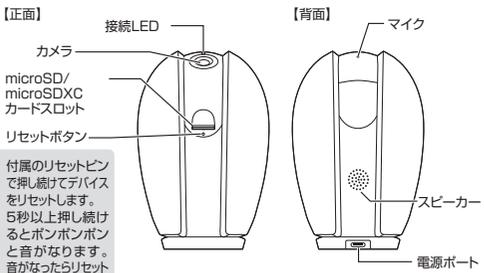

3.アプリのインストール方法

- 付属の給電用USBケーブルで、本製品と別売りのAC充電器を接続し、コンセントに挿します。
- スマートフォン・タブレットがWi-Fiに接続されていることを確認します。
- iOSをお使いの方は「App Store」、Android端末をお使いの方は「Playストア」を開き、「Sanwa Connect」を検索してください。または、右記を読み込んでください。
- 「Sanwa Connect」というアプリが表示されるので、画面の指示に従ってインストールしてください。




4.本製品とアプリとの接続方法

①アプリにログインする

本製品を初めてご使用になる場合は、アカウントの設定が必要です。以下の方法で設定を行ってください。(説明画面はiOSバージョンですが、Android用アプリでも同じ設定を行います)

- アプリのインストールが終わったら、「Sanwa Connect」のアプリをタップして起動してください。
- 「登録」をタップしてください。
- アプリの設定中にBluetoothの使用・通知の送信・位置情報の使用への許可を求められる場合があります。その場合は「OK」「許可」をタップしてください。
- アカウントを作成します。登録するメールアドレスを入力し、「照合コードの取得」をタップしてください。

②プライバシーポリシーを読み、「同意する」をタップしてください。



- 登録したメールアドレスにメールが届きます。メール内の認証コードをアプリ画面に入力してください。
- パスワードを設定し、入力したら「完了」をタップしてください。以上で登録は完了です。その後、自動的にログインされます。



※再度ログインを行う場合、右のような画面が表示されます。



③本製品とアプリを接続する

- 「デバイスの追加」または④をタップしてください。
- 「カメラ 400-SSA003 / 003N」をタップしてください。
- 下図の画面が表示されます。
- 「デバイスの再設定を先に実行してください。」
- 「接続」をタップしてください。
- 二次元コードを認識したらピープ音がなり、接続LEDが青色に点灯します。「ピープ音が聞こえたら」をタップしてください。
- 下図の画面が表示されます。
- 「完了」をタップし、設定は完了です。デバイスは「マイホーム」のリストに表示されます。

- 本製品の接続LEDが赤色に点滅したら「次のステップ」をタップしてください。
- ご使用のWi-Fi環境のSSID名称、パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。
- 下図の画面が表示されます。「継続」をタップしてください。



- 画面に表示された二次元コードを本製品のカメラでスキャンします。※画面は本製品のカメラから15~20cm離してください。
- 完了」をタップし、設定は完了です。デバイスは「マイホーム」のリストに表示されます。

アプリの使い方はこちらにアクセス

■スマホの方
二次元コードを読み込んでください

■パソコンの方

- 弊社WEBサイト「サンワダイレクト」から「400-SSA003N」を検索し、商品ページを開きます。
- 商品ページ内のリンク先からアプリの使い方データをダウンロードできます。

サンワダイレクト本店ページはこちら
<https://direct.sanwa.co.jp/>

接続がうまくいかない場合は

- 電源が入っている状態で、本製品の左右の白いケース部分を片手で支え、カメラ周りの黒い部分を押さえながら上へ上げる。microSD/microSDXCカードスロットが見えます。
- microSD/microSDXCカードスロット下にリセットボタンの穴がありますので、同梱のリセットピンを使い、リセットボタンを約5秒押しします。
- 「ボンボンボン」と音が鳴り、LEDが赤く点灯したら長押しをやめます。しばらくすると「ヒロローン」と音が鳴り、LEDが赤く点滅すればリセット完了です。


③ご利用のWi-FiルーターがIPv4かご確認ください。
本製品がIPv4の環境でのみ使用が可能です。もし、ご利用のWi-FiルーターがIPv6の場合は、IPv4に設定を替えて接続をお試しください。

5.設置方法

①ブラケットを壁に固定する

■両面テープで固定する場合


- ブラケットに、剥離紙を剥がした両面テープを貼り付け、次に天井に貼り付けてください。
- 両面テープの粘着性を高めるため、**72時間以上放置**します。



！ 下記のような天井には貼りつきにくいです。予めご了承ください。
大きな凹凸がある面、クロスや壁紙、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着テープが貼り付かないなど

■木部・石膏ボード部への固定方法

- ネジでブラケットを固定してください。



！ 必ず壁の内部に芯材がある場所に設置してください。

■コンクリート部への固定方法

- ネジを取付ける位置に、電動ドリルなどで下穴(直径6mm 深さ30mm)を空け、アンカーを差し込んでください。
- ネジでブラケットを固定してください。



②カメラ本体を固定する

- カメラ本体底面の溝を、ブラケットのツメの部分に合わせてください。
- カメラ本体底面を手で押さえながら、ブラケットを時計回りに回して固定してください。



！ カメラ本体がブラケットにしっかり固定できているか確認してから、カメラ本体から手を離してください。

保証規定

- 1保証期間内(本製品の購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がございました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書に購入が証明できるものと製品を確認しお買い上げの際に必ずご確認ください。
- 2次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
①保証書に記入されていない不具合、あるいは保証書が破損または戻された場合。
②故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
③故障の原因が客側による場合(修理中の衝撃による場合)。
④天災地災、ならびに公害や異常気象その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
⑤修理中や故障発生、オフショウ、船発などご記入された場合。
⑥お客様ご自身による修理や修理が完了と判断された場合、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 3本製品の故障、またはその使用によって生じた損害、電磁の干渉については弊社はその責を負いません。
- 4本製品は保証期間中に発生したデータやプログラム等の消失、または故障についての賠償はいたしません。
- 5本製品は医療機器、電子記録簿や帳簿、航空手帳機器、航空記録簿や機内での人身に及ぼる装置や機器、及び高度な信頼性を必要とする装置や機器、システムなどの組み込み品や使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的損害など生じた場合は弊社は一切の責任を負いません。
- 6修理ご依頼品を運送、またはご持ち帰られる場合の運送費用は、お客様のご負担となります。
- 7保証書(ご購入が証明できるもの)を再発行いたしますらねども、大切に保管してください。
- 8保証書に購入が証明できるものは日本国内においてのみ有効です。

サンワサプライ株式会社	
保証書	シリアルナンバー
型番 400-SSA003N	
お客様-お名前-ご住所-TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社