

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社


■1.使用上の注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品を水中や水のかかる場所、高温・多湿となる場所、ほこりや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 運転中など注意力が必要な状況や不安定な場所では使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

■2.セット内容

切替器本体、リモコン、リモコン受光部、取扱説明書(本書)

■3.本体について

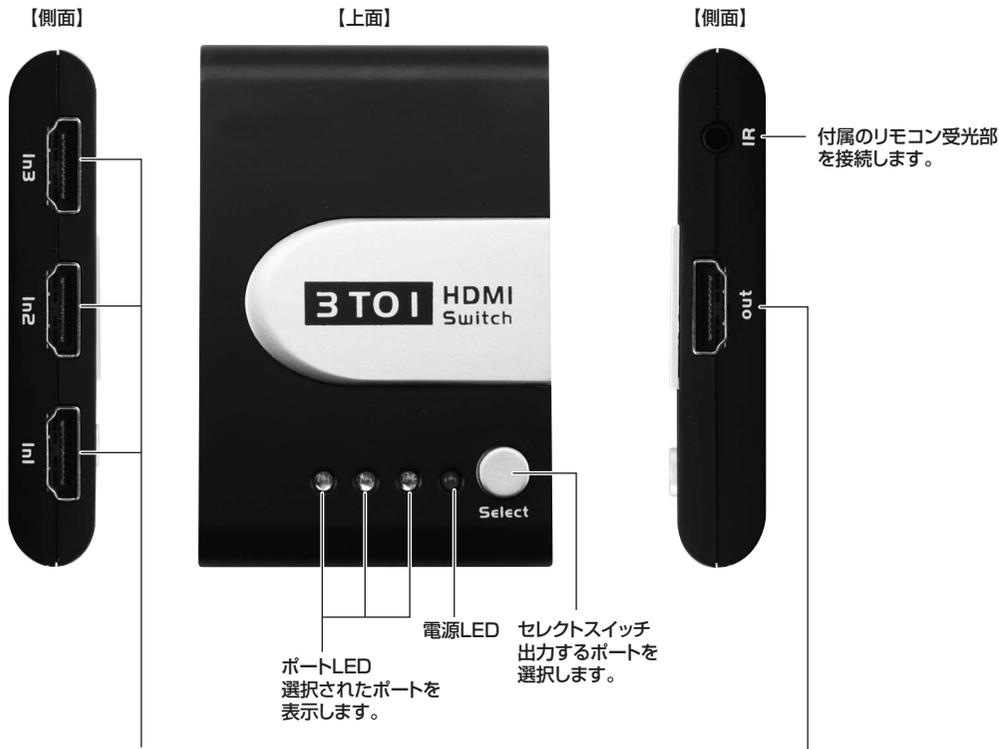


HDMI入力ポート(In1~3)
映像を出力する機器を接続します。
(HDMI出力端子を装備しているDVDプレイヤー、ゲーム機など)

HDMI出力ポート(out)
映像を表示するディスプレイ機器
を接続します。(HDMI入力端子を
装備しているテレビ、ディスプレイ、
プロジェクターなど)

■4.リモコンについて

※付属のリモコン受光部を本体に接続し、受光部に向かって操作してください。

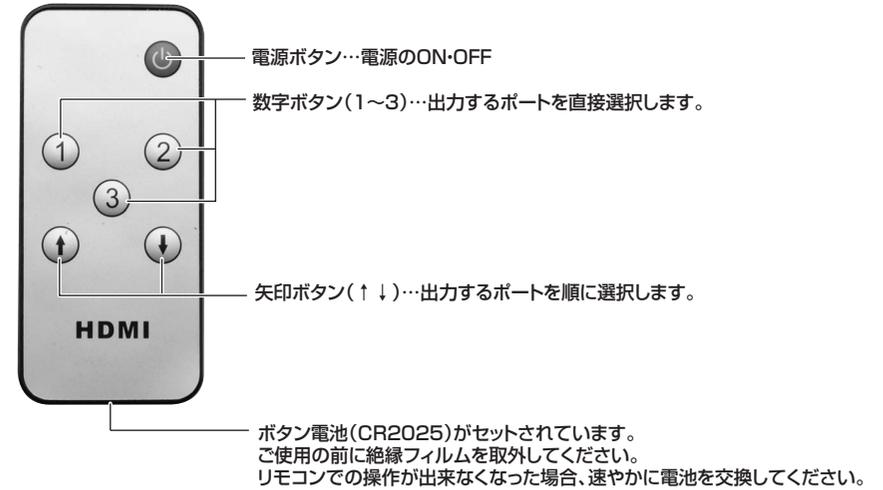

■5.使用方法

- ①本製品のHDMI出力ポートにディスプレイ機器を接続します。
- ②本製品のHDMI入力ポートに映像出力機器を接続します。
- ③ディスプレイ機器の電源を先に入れます。
- ④映像出力機器の電源を入れます。
- ⑤本体のセレクトスイッチまたはリモコンで表示するポートを選択します。

※機器との接続にはHDMIケーブルが必要です。

※表示品質は接続した機器の対応解像度などにも左右されます。

■6.仕様

対応解像度	1080p、1080i、720p、720i、480p、480i (UXGA、XGA、SVGA、VGA)
HDCP	HDCP対応
カラ	12/10/8bit deep color
切替方式	自動(電源の入った機器を自動選択)、本体セレクトスイッチ、リモコン
電源	バスパワー