


USB Type C-HDMI変換アダプタ (4K/PD対応/USBハブ付) 取扱説明書 ver.1.0

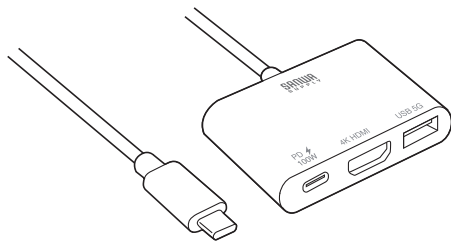

この度はUSB Type C-HDMI変換アダプタ(4K/PD対応/USBハブ付)「500-KC052」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①HDMI変換アダプタ1台 ②取扱説明書・保証書(本書)1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
※保証の対象外になります。
- 水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
(飲み込む恐れがあります)

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

- 取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。
(機器の故障の原因になります)
- 動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 - (1)直接日光の当たる場所
 - (2)湿気や水分のある場所
 - (3)傾斜のある不安定な場所
 - (4)静電気の発生する場所
 - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
 - (1)清掃するときは本製品を接続機器から取外してください。
 - (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3)シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD、DVD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

1.対応機種・対応OS

- 対応パソコン : USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応している Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載/パソコン※Nintendo Switch™非対応
- 対応出力機器 : HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
- 対応OS : Windows11・10、
macOS 26・15・14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、
iOS 17・18・26、iPadOS 13~17・26、Chrome OS

※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。


※USB Type-C™ and USB-C™ are registered trademarks of USB Implementers Forum.

2.仕様

インターフェース規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠		
コネクタ	USB 5Gbps Aコネクタ メス×1 (ダウンストリーム) USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス×1 (ダウンストリーム) USB 5Gbps Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)		
電源	セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。		
供給電流	USB 5Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大92W) USB 5Gbps Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500mA、 USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大1500mA 合計最大3000mAまで ※バスパワー接続時に接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、正常に動作しないことがあります。		
PD最大入力	100W	PD最大出力	92W
映像出力ポート形状	HDMIタイプA(19pin) メス×1		
最大対応解像度	4K/60Hz ※4K/60Hzでの出力は、パソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。 ※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。		
HDMI規格	HDMI2.0	H D R	対応
H D C P	HDCP1.4/2.2/2.3		
サイズ・重量	約W40×D14×H59mm(HDMI側)、ケーブル長/約50cm		

3.各部の名称とはたらき

①HDMI変換アダプタ

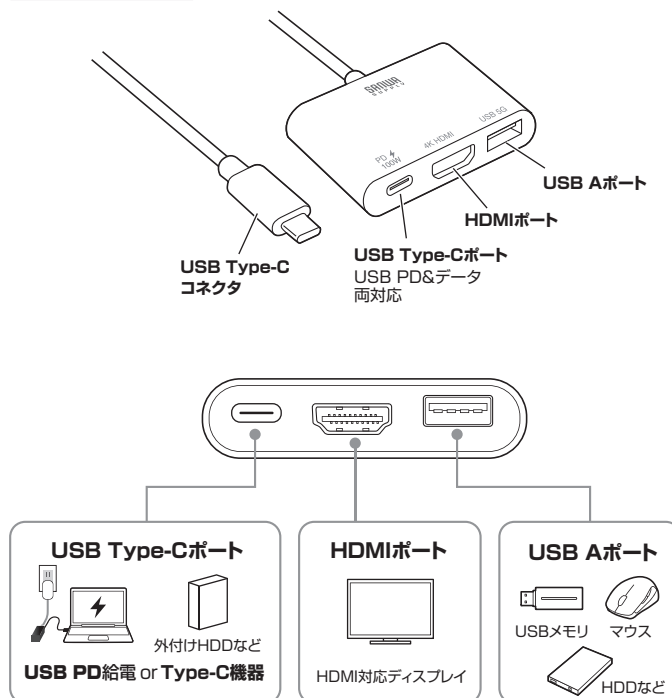


4.使用方法

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。
接続だけで簡単に使えます。


Windowsパソコン・Macパソコンへの接続

USBメモリやUSB機器の接続

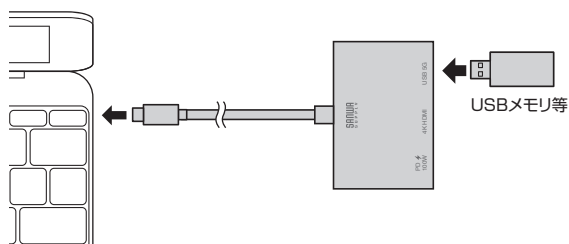

- 1) パソコンの電源を入れ、OSを起動させます。
- 2) パソコンのUSB Type-Cポートに本製品のUSB Type-Cコネクタを接続してください。
※しっかり奥まで挿入してください。
- 3) 本製品のUSB AポートにUSBメモリやUSB機器を接続してください。


HDMI機器に接続する

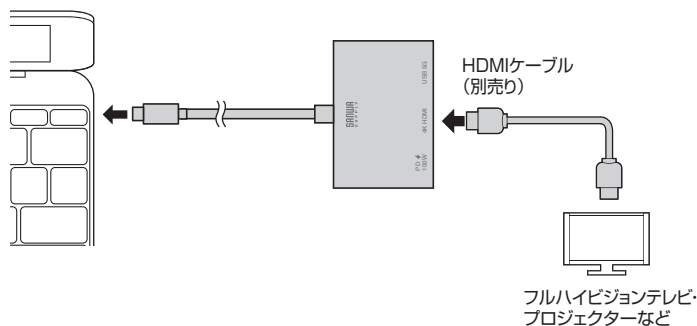

⚠ ※各出力に対応したUSB Type-Cポートのみの対応です。

パソコンを充電する


ケーブル側のUSB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応しています。
PD対応のACアダプタを接続することにより、パソコンを充電することができます。
USB Type-C機器の接続も可能です。

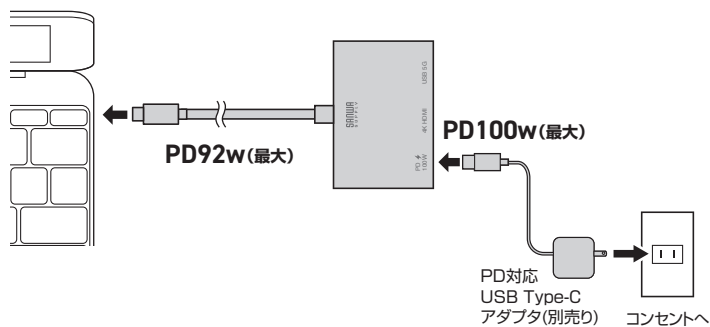

⚠ ※必ずPD対応のACアダプタを接続してください。

⚠ 45W以下のACアダプタを使用する場合は、パソコンが充電モードに入らない場合があります。

iPadへの接続

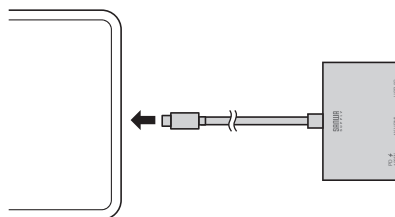

- 1) iPadを起動させます。
- 2) iPadのUSB Type-Cポートに本製品を接続してください。

⚠ iPadを完全に起動し、使用中のアプリケーションを全て終了してください。
※アプリケーションが起動しているとドライバーのインストールが正しく終了しない場合があります。

5.保証規定

- 1)保証期間内(本製品のご購入日から起算されます)に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理または交換いたしますので、保証書(ご購入が証明できるもの)と製品を確認しお買い上げの店舗に連絡してください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書(ご購入が証明できるもの)をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書(ご購入が証明できるもの)は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書(ご購入が証明できるもの)は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: **500-KC052**

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL

販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 **6ヶ月**

お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CG/AF/RIIDaSz