

iPhone・iPad用バックアップメモリ 取扱説明書

この度はiPhone・iPad用バックアップメモリ「600-IPLA○B3シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ① iPhone・iPad用バックアップメモリ 1台
- ② 取扱説明書・保証書(本書) 1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にご使用いただくために必ずお読みください

■警告: 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ※ 保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込む恐れがあります)
- 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
- 次のような場所で使用しないでください。
 - (1) 直接日光の当たる場所 (2) 湿気や水分のある場所 (3) 傾斜のある不安定な場所
 - (4) 静電気の発生する場所 (5) 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)
- お手入れについて
 - (1) 清掃は給電をしていないときにおこなってください。
 - (2) 機器は柔らかい布で拭いてください。
 - (3) シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

● 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。

取扱上のご注意

- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
 - ▲ 落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解しないでください。
 - ▲ 故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やコネクタに触らないでください。
 - ▲ 本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲ 感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲ 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲ 故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲ 落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を抜き差しするときは、必ず筐体部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - ▲ 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。また、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - ▲ 塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
 - ▲ 定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じてても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

1.仕様

インターフェース	USB Ver.3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状	USB Aコネクタ
サイズ	W44.2×D26.6×H22.6mm
重量	約16g


2.動作環境

- 対応OS:
 - Windows 10・8.1・8 iOS 12~14
 - macOS 11, macOS 10.12~10.15 iPadOS 13~14※ 接続方法によって対応OSは異なります。
- USB対応機種:
 - Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac シリーズ
 - ※ USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
 - ※ USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)機器として使用するためにUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)対応のポートを搭載した機種が必要です。
 - ※ 上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。

iPad・iPhoneの対応機器は、弊社WEBサイトよりご確認ください。
<https://direct.sanwa.co.jp/>

- 対応ファイル形式
 - ビデオ:avi, flv, mkv, mov, mp4, mpg, rmvb, wmv, 3gp, m4v, mpv
 - オーディオ:mp3, wma, wav, aac, aif, aiff, cif, m4a
 - イメージ:jpg, png, bmp, gif, tif, tga, cur, ico, xbm
 - ドキュメント:Word, Excel, PPT, PDF, TXT(doc, pages, keynotes, numbers, xls, rtf, rtf, html)

3.各部の名称とはたらき

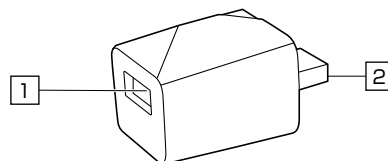


- 1 USB Aコネクタ(メス) Apple純正のUSBケーブルを接続します。
- 2 USB Aコネクタ(オス) パソコンのUSBポート・Apple純正AC充電器に接続します。

4.Windows 10・8.1・8・7へのインストール

※ 本製品はドライバーをインストールする必要がありません。

- (1) パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- (2) 本製品のUSB Aコネクタ(オス)をパソコンのUSBポートに接続します。

USBポートへ接続




- USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。
- パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが違います。よく確認して接続してください。

- (3) 自動的にインストールが行われます。

Windowsでリムーバブルディスクを表示させるには

- (4) エクスプローラーのアイコンをクリックします。
- (5) 左側に「PC」が表示されるのでクリックします。
- (6) PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

Windows 8は、まずデスクトップ画面で「スタート」をクリックしてください。




5. macOS 11、macOS 10.12~10.15へのインストール

※本製品はドライバーをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。

- (1)パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- (2)本製品のUSB Aコネクタ(オス)をパソコンのUSBポートに接続します。

USBポートへ接続



USBハブを経由してパソコンに接続する場合は、必ずセルフパワーモードで使用して、USBポートに電源が供給できる状態にしてください。ACアダプタで電源供給できないUSBハブは使用できません。

- (3)これでインストールは完了です。

■新しくセットアップできたか確認する

デスクトップにアイコンが表示されます。
※画像は、OSによって若干異なります。
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。



パソコンで「exFAT」や「NTFS」にフォーマットした場合iPadやiPhoneでは使用できません。フォーマットはアプリでおこなってください。

iXflashCube

6. 本製品をパソコンから取外す

注意 本製品を取外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windowsの場合

- (1)タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。




Windowsでタスクバーにアイコンが表示されない場合はそのまま取外してください。



- (2)「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「停止」をクリックします。
 - (3)「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。
 - (4)「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックし、本製品をパソコンから取外します。
- ※画像は、使用機器・OSによって若干異なります。


●Windows 10・8.1・8ではPC・コンピューターの画面からも同様の操作ができます。

- (1)リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツール」の管理タブをクリックします。
- (2)「取り出す」をクリックします。
- (3)本製品をパソコンから取外してください。



■Mac OS の場合

Finderを起動し、デバイスから「iXflashCube」(※名前はフォーマットにより変わります)の横の矢印をクリックします。アイコンがなくなったことを確認後、本製品をパソコンから取外してください。



7. 専用アプリ「iXflash Cube」のインストール

データのコピー・編集には専用のアプリを使用します。

- (1)iPhone・iPadなどで「AppStore」を開きます。
 - (2)「iXflash Cube」を検索し、インストールします。
- ※インストールの方法は「AppStore」でご確認ください。


8. 専用アプリ「iXflash Cube」の起動

■専用アプリ「iXflash Cube」の起動

- (1)「iXflash Cube」のアイコンをタップし、アプリを起動します。




- (2)右図の画面が表示されるので、本製品をiPhone・iPadなどに接続します。



- (3)Apple純正USBケーブルをUSB Aコネクタ(メス)に差し込み、iPhoneなどの機器に接続します。本製品のUSB Aコネクタ(オス)はパソコンやApple純正AC充電器のUSBポートに接続してください。



AC充電器を接続しないと認識しません。

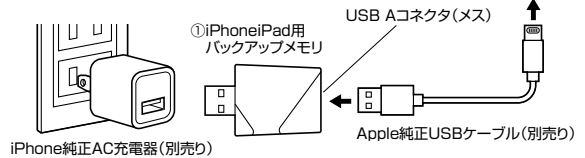

■メイン画面



バックアップをします。

iXflash Cube内のデータが表示されます。

データを復元します。

設定画面が表示されます。

iPhone・iPadの専用アプリ内に保存されたデータが表示されます。

対応フォーマット一覧

ビ デ オ	avi, flv, mkv, mov, mp4, mpg, rmvb, wmv, 3gp, m4v, mpv
オー ディ オ	mp3, wma, wav, aac, aif, aiff, cif, m4a
イ メ ー ジ	jpg, png, bmp, gif, tif, tga, cur, ico, xbm
ドキュメント	Word, Excel, PPT, PDF, TXT (doc, pages, keynotes, numbers, xls, rtf, rtf, html)

9. 「iXflash Cube」にバックアップをする

■自動バックアップする場合

(自動バックアップがオンのとき)

接続すると自動でバックアップが始まります。

■自動バックアップをオンにする方法

- (1)メイン画面の「設定」をタップします。

- (2)自動バックアップをオンにします。次回接続から接続と同時にバックアップが始まります。



タップ

タップ

■手動バックアップする場合 (自動バックアップがオフのとき)

接続すると、下図画面が表示されます。「OK」をタップするとバックアップが始まります。

メイン画面の「バックアップ」をタップするとバックアップが始まります。



タップ

または


タップ



10.ファイル操作方法

■ファイルをコピーする

- (1)「iXflash Cube」または「iPhone」または「iPad ○○」をタップします。

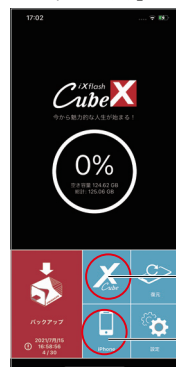


タップ

タップ

- (2)ファイルの操作ができます。

ファイルの
選択

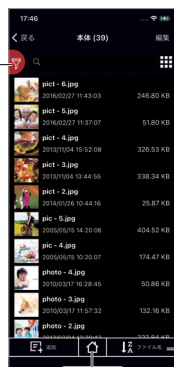


並べ替え


TOPに戻る

- (3)「編集」をタップします。

タップ

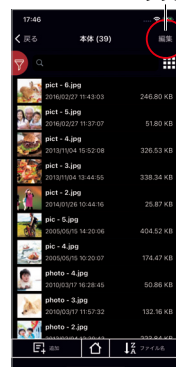


- (4)コピーするファイルを選択し、「コピー」をタップします。

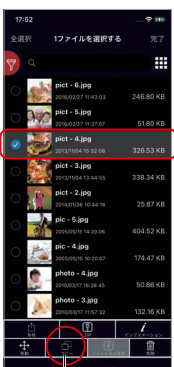

タップ


タップ

- (5)コピー先を選択します。

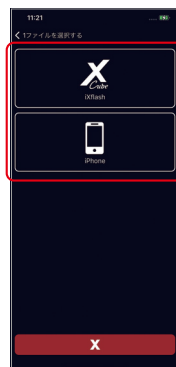


タップ

- (6)「✓」をタップします。

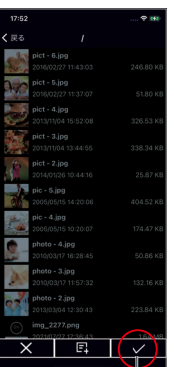

タップ


- (7)データを並べ替える場合は、「ファイル名」をタップして並べ替えてください。

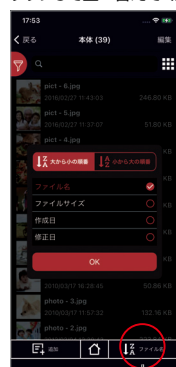

タップ

■新規フォルダを作成する

- (1)「追加」をタップします。

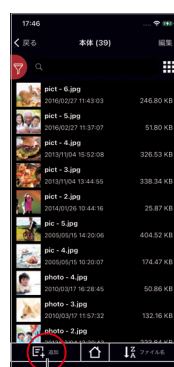


タップ

- (2)「新しいフォルダを作成」をタップします。



- (3)フォルダ名を入力し、「OK」をタップします。

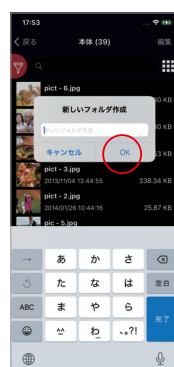


■写真・動画を追加する

- (1)「追加」をタップします。



タップ

- (2)「写真/ビデオをインポートする」をタップします。

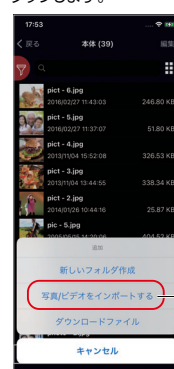

タップ

- (3)保存するデータを選択します。「完了」をタップします。



タップ

タップ

- (4)サイズ画面選択が表示された場合は、選択します。




タップ

■ファイルをダウンロードする


① 対応しないサービスもあります。

- (1)「追加」をタップします。

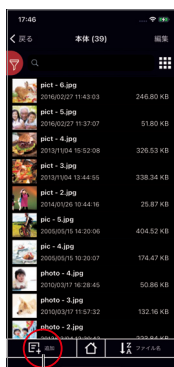

タップ

- (2)「ダウンロードファイル」をタップします。

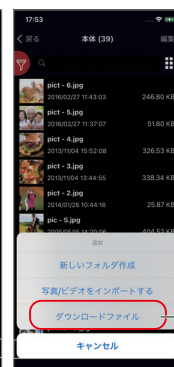

この機能は、GoogleドライブやDropboxの共有リンクのダウンロードをサポートしていません。共有リンクを有効化してからお試しください。

OK

再度表示しない

キャンセル

新しいフォルダ作成


写真にデータをインポートする

ダウンロードファイル

キャンセル

タップ

- (3)保存先のURLを入力します。オンラインストレージから直接ダウンロードすることができます。

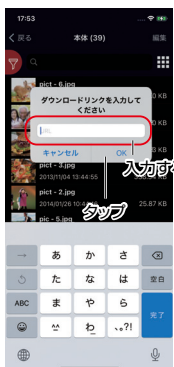

入力する

11. 設定

(1)メイン画面の「設定」をタップします。



(2)「設定」を確認します。

新しいフォルダーを作成することができます。



設定した電力を下回った場合、自動的にバックアップは停止します。

iXflash Cubeのデータ容量を確認できます。

ビデオコードを変更できます。

フォーマットができます。

書き込み禁止設定ができます。


設定は、iXflash Cubeを接続した状態で行なってください。

■iXflash Cubeのフォーマット(初期化)

(1)iXflash Cubeのフォーマットをすることができます。
「Format iXflash!」をタップします。

(2)フォーマットの形式をタップします。

フォーマットを行うと、iXflash Cube内のデータが全て消去されます。必ずバックアップを取ってからフォーマットしてください。

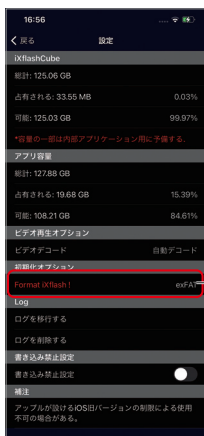

タップ




タップ


12. その他

■「書き込み可能」モードから「読み取り専用」にする

(1)メイン画面の「設定」をタップします。

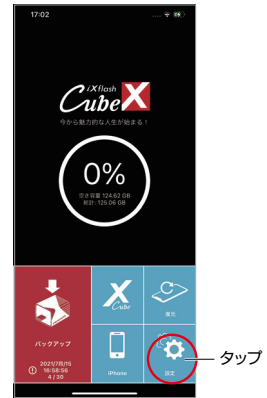

(2)「書き込み禁止設定」をタップして書き込み禁止設定をONにします。

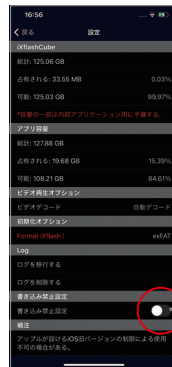

(3)書き込み禁止設定が完了します。



書き込み禁止設定をOFFにする方法

(1)書き込み禁止設定をOFFにします。




(2)解除されます。



■データの復元方法

(1)「復元」は、iXflash Cube内に少なくとも1つのバックアップフォルダが存在する場合にのみ使用できます。

(2)データを復元する方法を選択します。

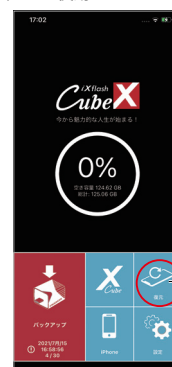

タップ




タップ


12. その他(続き)

■データの圧縮方法

(1)「編集」をタップします。

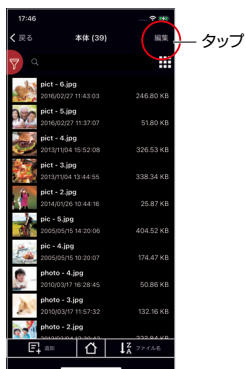


(2)ファイルを選択して、zipをタップします。

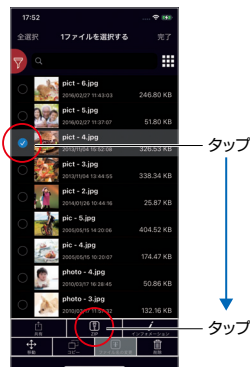

(3)「OK」をタップします。



(4)圧縮ファイル名を付け、「OK」をタップしてファイルを圧縮します。

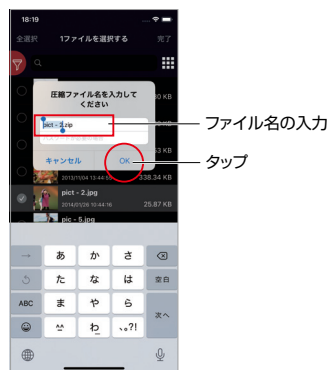

■データの解凍方法

(1)zipファイルをタップします。



(2)「OK」をタップします。



13.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売・オークション・転売転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書	
サンワサプライ株式会社	
型 番: ☐ 600-IPLA128GB3 ☐ 600-IPLA256GB3 ☐ 600-IPLA512GB3 ☐ 600-IPLA1TB3	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 3ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 1-1 0-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CB/AJ/MOpdf