

リバーシブルLEDライト 取扱説明書

この度は、リバーシブルLEDライト「800-LED025」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったらこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ライト本体 1個
- ②USB充電ケーブル 1本
- ③取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番(800-LED025)と上記の番号(①~③)と名称(USB充電ケーブル)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 可燃物の近くでは使用しないでください。
(火災の原因になります)
- 分解、改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります) ※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
(火災、感電の恐れがあります)
- お子様には本製品や付属品を触らせしないでください。

注意

- 本体設置付近に電磁波を発生するものを置いたり、一緒に動作させないでください。誤作動の原因となります。
- 本製品を水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因になります。
- 本製品を高湿・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

- 内蔵バッテリーは、本製品を使用しない間も少しずつ自然放電します。ご使用になる時は、こまめに充電することをおすすめします。
- ご購入時は、バッテリーの充電はされていません。初めて本製品をご使用する時は充電を行ってください。充電量が十分でない場合、電源が入りません。


1.特長

- 本製品は、角速度センサーを搭載しており、180°回転させると調光を変化させることが可能です。
- タッチパネル式で、指でタッチすれば、電源のON-OFFはもちろん明るさ調整も5段階で、簡単に変えることが可能です。
- USB充電式で、コードレスでの使用もできます。
- 使用用途によって、昼白色と電球色の2種類を自在に選べます。
- 円柱型になっており、両底面とも外周にゴムラバーが施されているため、すべり止めにもなり、転倒を防ぎます。
- シンプルなデザインで、リビングなどの装飾にも最適です。
- 持ち運びやすい大きささと重さで作られています。アウトドアなどでも利用して頂けるよう片側にフックが付いています。

2.仕様

電 源	DC5V 600mA
照 度	3~最大152ルーメン
連続点灯時間	約4~150時間 ※明るさ設定により変わります。
充電時間	満充電の場合、約5時間
充電用バッテリー容量	2200mAh(リチウムイオンバッテリー)
消費電力	0.03W~最大2.35W
輝度調節	5段階切替え(OFFを入れて6段階)
LED寿命	約50000時間
サイズ・重量	W85xD85xH202mm・約300g
ケーブル長	約127cm

3.各部の名称とはたらき

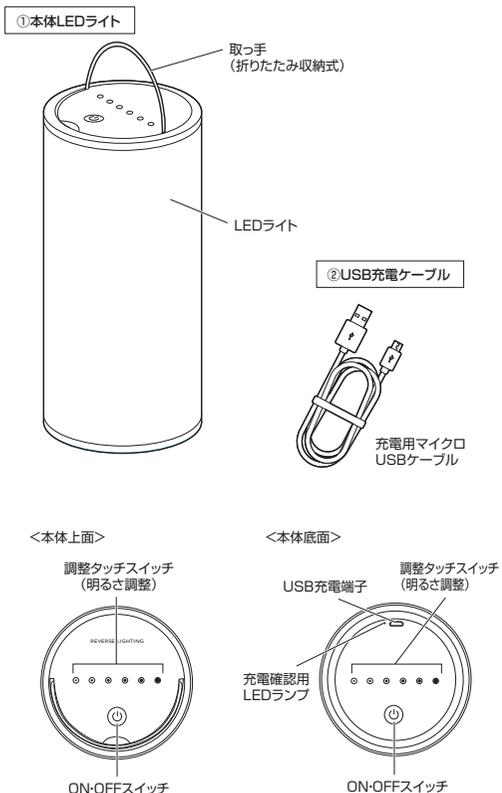


4.使用方法

ボタンをタッチし、なぞることで明るさが5段階に切替わります。明かりを付けた状態で、180°回転させると調光が変化します。(昼白色⇄電球色) また、電源ボタンを約2秒ほど長押しすることで、電源のON-OFFが可能になります。 ※ご使用になる前に本製品を充電してください。

■充電

パソコンなどの給電機能付きUSB端子に付属のUSB充電ケーブルをつなぎ、充電してください。
充電用LEDランプが赤く点灯し、充電を完了すると消灯します。

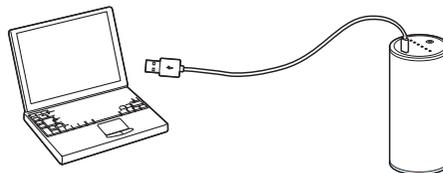

■電源のON-OFF


電源ボタンを1秒間押しして電源のON-OFFを行います。
(天面、底面とも操作は同じです。)

■明るさの調整

調整タッチスイッチをタッチします。




スライドタッチでも対応します。



■色温度(昼白色/電球色)の切替え

本製品を上下逆転させます。横向きに置くと半分づつ発光します。

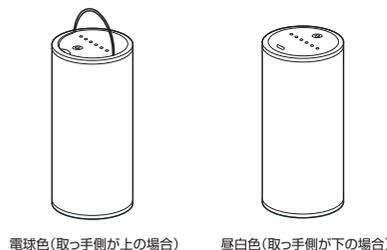

■取っ手

ハンドルを使って吊り下げて使用することもできます。
(電球色の明かりの時のみ)

■バッテリー残量の低下

充電用LEDが青く点滅すると電源が10~20分程度で切れます。

保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
 - (3)故障の原因が取扱いの不注意による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
 - (6)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理も受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 800-LED025	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 3ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BI/AG/FND&U