

スマホ撮影用LEDライト (アクセサリシュー対応・三脚取付可) 取扱説明書

この度は、スマホ撮影用LEDライト(アクセサリシュー対応・三脚取付可)「800-LED099」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①LEDライト	1台	④シューマウント	1個
②クリップ	1個	⑤充電ケーブル	1本
③ネジアダプタ	1個	⑥取扱説明書・保証書(本書)	1部

※欠品や破損があった場合は、品番(800-LED099)と上記の番号(①～⑥)と名称(クリップなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵表示の意味

- 警告** 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容
- 注意** 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
- 注意** 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- ライトの光を近距離で人や動物の目に向けしないでください。また、ライトの光を長時間直射しないでください。目を痛め、視力低下や失明に至る恐れがあります。
- 付属の充電ケーブル以外使用しないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。



- 可燃物の近くでは使用しないでください。
(火災の原因になります)
- 分解、改造はしないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
- 水などの液体に濡らさないでください。
(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 本体に異常がある場合は使用を中止してください。
(火災、感電の恐れがあります)

注意

- 本製品を水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

- 内蔵バッテリーは、本製品を使用しない間も少しずつ自然放電します。ご使用になる時は、こまめに充電することをおすすめします。
- ご購入時は/バッテリーの充電はされていません。初めて本製品をご使用する時は充電を行ってください。充電量が十分でない場合、電源が入りません。


1.各部の名称と働き

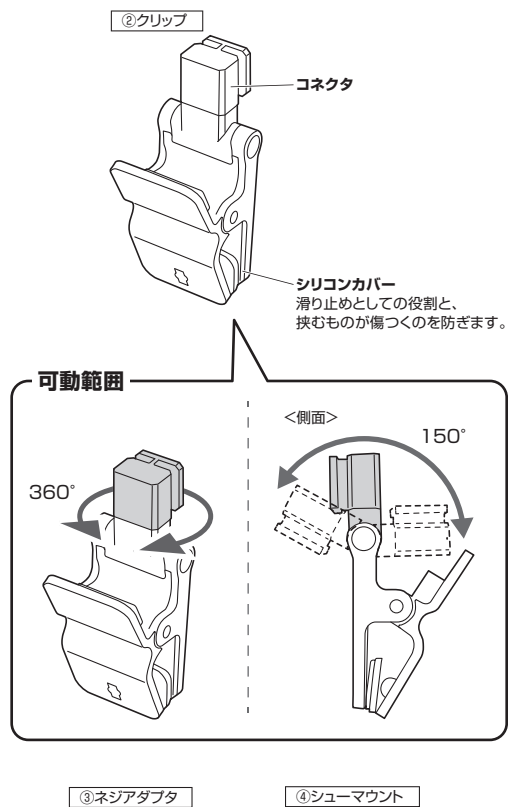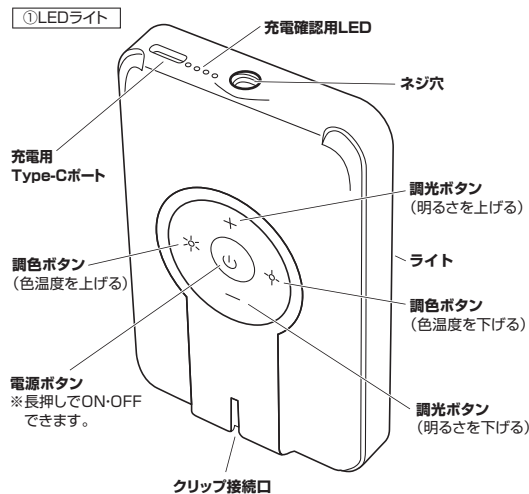

2.充電方法

- はじめてご使用になるときは、充電確認用LEDが4個点灯するまで必ず充電してください。
- 必ず付属の充電ケーブルで充電してください。

LEDライトの充電用Type-Cポートに付属の充電ケーブルを接続し、パソコンやAC充電器に接続して充電します。LEDが4個点灯したら充電完了です。
※付属の充電ケーブル以外使用しないでください。

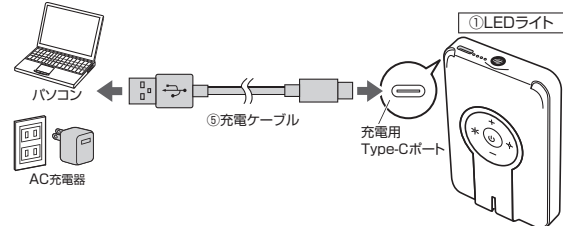

3.組立方法

クリップの取付け方法

- クリップのコネクタを下図のようにクリップ接続口に差し込みます。
- スマートフォンにクリップを挟みます。コネクタ部分は360°回転するので、ライトの方向を自在に調整できます。


シューマウント取付け方法

- シューマウントをネジ穴に入れ、時計回りに回して取付けます。
- シューがある機器(カメラなど)にシューマウントを差し込みます。シューマウントを上は反時計回り、下は時計回り回して固定します。


3.組立方法のつづき

ネジアダプタの取付け方法

- 1 ネジアダプタをネジ穴に入れ、時計回りに回して取付けます。

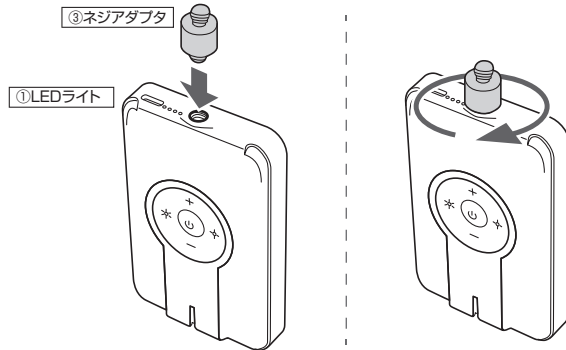


- 2 ネジ穴のある機器(スマホ用ジンバルなど)にネジアダプタを取付けたLEDライトを図のように時計回りに回して取付けます。

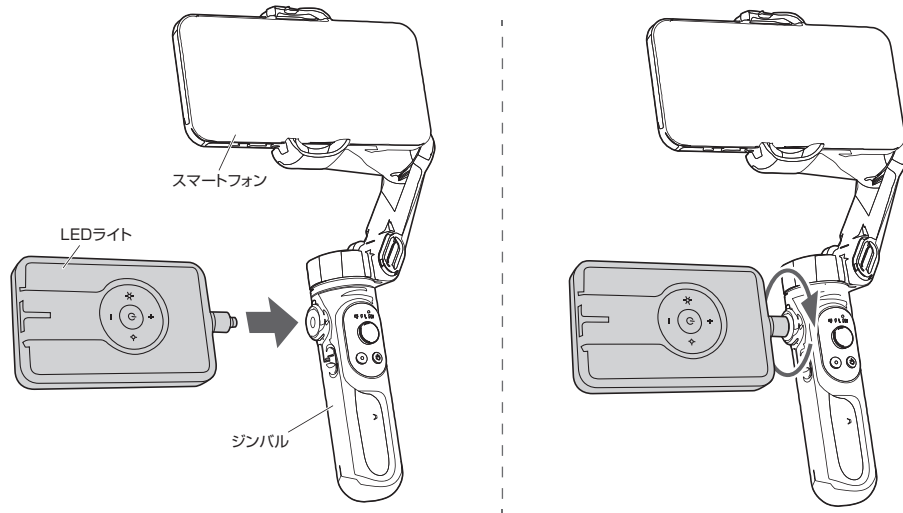

4.使用方法

- 1 背面の電源ボタンを長押しするとライトが点灯します。消灯する際は、もう一度電源ボタンを長押しします。


①LEDライト



- ! LEDライトの光を直視しないでください。


- 2 調色ボタンを押すと、色温度が変更できます。色温度は以下のように変わります。

①LEDライト

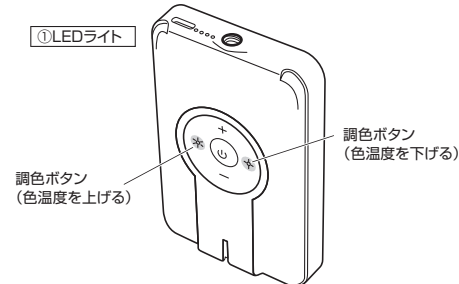

- 3 調光ボタンを押すと、明るさが変更できます。明るさは以下のように変わります。

①LEDライト

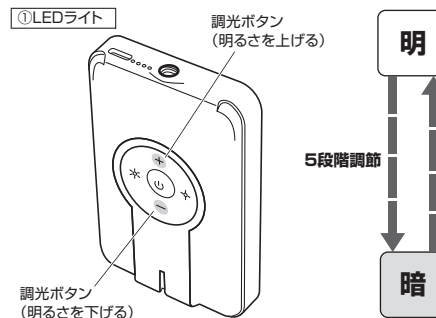

5.仕様

- 定格入力:5V/約1A
- バッテリー容量:2000mAh
- 消費電力:約4W
- コネクタ:Type-C
- 光束:最大約250ルーメン ※バッテリー残量により明るさに変動があります。
- 色温度:2700~6500K
- 演色性:Ra≥90
- LED数:44個
- LED寿命:約20000時間
- 電源:リチウムポリマーバッテリー
- 連続使用時間:約10時間(暗い)~約2時間(明るい)
※充電ケーブルに接続していない場合。
- 充電時間:約2時間
- 使用温度範囲:約0~約40℃
- ケーブル長:約0.5m
- サイズ:重量:約W110×D70×H17.5mm・約102g

6.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご利用の場合に限り、品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプライ株式会社	
型 番: 800-LED099		シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CF/AF/DYDeSz