

21 リピーターケーブル


USBを12m延長可能なリピーターケーブル。

KB-USB-R212N 12m延長USB2.0アクティブリピーターケーブル ¥5,800 (税抜価格)

USB 2.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS



4969887 765920

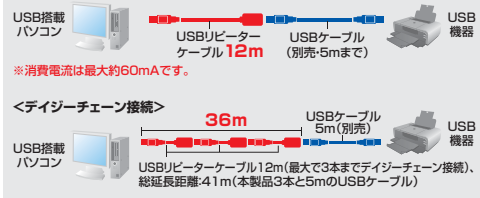

※最大3本までのデジィチェーン接続が可能です。
※デジィチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。安定した動作、認識のために接続するUSB周辺機器は、セルフパワーで動作する機器を推奨します。
※3本のデジィチェーン接続の場合、消費電流は合計で180mAとなります。



特長・仕様

●USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、12mまで延長できるハイパワーリピーターケーブルです。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
消費電流	最大60mA 電源 バス/パワー
コネクタ	USB Aコネクタオス(アップストリーム)、USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~
ケーブル長	約12m パッケージサイズ W140×D75×H210mm


USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) 信号を3m延長可能。

KB-USB-R303N 3m延長USB3.2アクティブリピーターケーブル ¥7,400 (税抜価格)

USB 3.2/3.1/3.0 Windows 11 10 8.1 8 7 macOS



4969887 765913

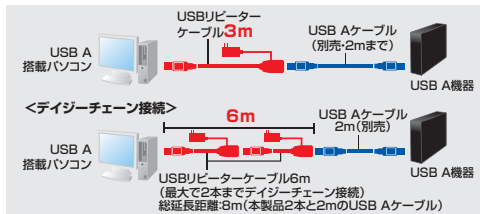

※最大2本までのデジィチェーン接続が可能です。
※デジィチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。
※消費電流は最大約200mAです。
※2本のデジィチェーン接続の場合、合計で400mAとなります。



特長・仕様

●USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1アクティブリピーターケーブルです。

インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
消費電流	最大200mA 電源 セルフパワー/バスパワー
コネクタ	USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタメス×1(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタオス×1(アップストリーム)
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
ケーブル長	約3m パッケージサイズ W141×D75×H211mm


22 USBケーブル

取り回しやすい細径ケーブルで、スリムコネクタを採用。

KU20-SL10BKK 極細USBケーブル(USB2.0 A-Bタイプ) ¥940 (税抜価格) 特注ロット300~



φ2.5mm/UL2725
4969887 766651

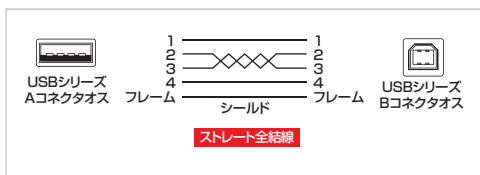

特長・仕様

●USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。


- コネクタ形状:USB Aコネクタオス→USB Bコネクタオス
- ケーブル長:1m
- パッケージサイズ:W50×D25×H210mm

取り回しやすい極細USB延長ケーブル。

KU-SLEN20BKK 極細USB延長ケーブル(A-Aメス延長タイプ) ¥1,100 (税抜価格) 特注ロット300~



φ2.5mm/UL2725
4969887 766958

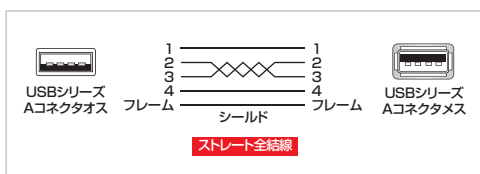

特長・仕様

●USB2.0規格・USB1.1規格準拠でUSB Aコネクタを持つ機器の延長に使用するケーブルです。


- コネクタ形状:USB Aコネクタオス→USB Aコネクタメス
- ケーブル長:約2m(SR間)
- パッケージサイズ:W50×D25×H210mm

経年変化による信号劣化がない、金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用。

KU20-1HK2 USB2.0ケーブル ¥960 (税抜価格) 特注ロット300~



φ5mm/UL20276
4969887 766538

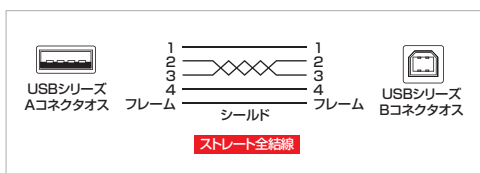

特長・仕様

●USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。

- コネクタ形状:USB Aコネクタオス→USB Bコネクタオス
- ケーブル長:約1m(SR間)
- パッケージサイズ:W80×D20×H210mm