

14 ドラム付き光ファイバHDMIケーブル

敷設・収納に便利な、光ファイバケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz対応。

KM-HD20-UFBD○シリーズ ドラム付き光ファイバHDMIケーブル(8K対応)

特注不可 編組紙箱(パッケージ) 金コネクタ 金DIN 対応

ウルトラハイスピード 8K 60Hz 5K 60Hz 4K 120Hz 4K 60Hz 4K 30Hz FULL HD 1080p HDR 対応 3D 対応




特長・仕様

- 解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。
- HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
- 明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

- コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス-オス)
- 規格:ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません)
- 対応解像度:8K/60Hz、5K/60Hz、4K/120Hz
- DSC圧縮時 10K/60Hz、10K/30Hz、8K/120Hz、5K/120Hz
- 帯域:最大48Gbps

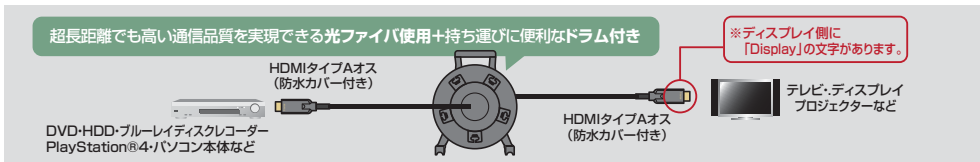


品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	サイズ	パッケージサイズ
KM-HD20-UFBD30	30m	オープン価格	4969887 769041	約W240×D200×H320mm	W25.5×D22×H34.5mm
KM-HD20-UFBD50	50m	オープン価格	4969887 769058		
KM-HD20-UFBD100	100m	オープン価格	4969887 769065	約W310×D220×H390mm	W36.5×D29.5×H42.5mm

15 光メディアコンバータ

10ギガビットネットワーク10GBASE-T/R SFP+対応光メディアコンバータ。

LAN-EC2011TF 10Giga光メディアコンバータ ¥147,800(税抜価格)

10月上旬発売予定

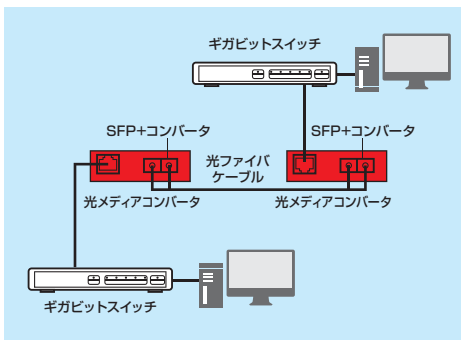

特長・仕様

- RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFP+ポート(SFP+光ファイバ用ポート)を搭載し、10GBASE-Tと10GBASE-Rネットワークに統合できます。
- 10GBASE-T/100BASE-T/100BASE-TX、10GBASE-SR/LRM/LR/ER/ZRに対応します。
- RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。
- SFP+ポートはマルチモード、シングルモード両対応です。


- コネクタ形状:RJ-45ポート×1、SFP+ポート×1
- サイズ:重量:W74×D102×H22mm・229g
- 規格:IEEE 802.3u/ab/bz/an/ae 10G SFP+
- RJ-45ポート:100BASE-TX・100BASE-T-2.5G/5G/10GBASE-T
- 適合ケーブル:カテゴリ6A以上LANケーブル(10GBASE-T)※80m SFP+に対応する光ファイバケーブル
- 付属品:ACアダプタ(DC5V/2A)
- パッケージサイズ:W212×D1158×H56mm

16 カテゴリ6A屋外用LANケーブル

二重構造で耐候性・耐水性を高めた屋外用カテゴリ6A LANケーブル。

KB-T6AAD-80BK カテゴリ6A屋外用LANケーブル ¥35,800(税抜価格)

RoHS 6-10 STP 10G BASE-T 1000BASE-TX 単線 ツメ折れ防止カバー付

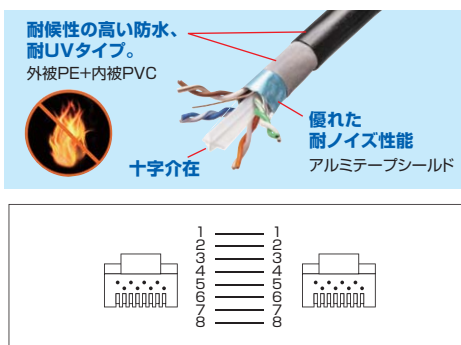

特長・仕様

- ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れた耐候性を高めています。
- 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
- エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
- ケーブル内には十字介が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
- ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。

- ケーブル構造:単線、ストレート全結線
- コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル長:約80m
- パッケージサイズ:W335×D335×H115mm