

## New Products INDEX

# 新商品案内

<p><b>1</b></p> <p>USB 5Gbps Type-C</p> <p><b>カードリーダー</b> 断線に強いメッシュケーブルタイプ</p>	<p><b>2</b></p> <p>USB 5Gbps Type-C</p> <p><b>USB Type-Cドッキングステーション</b> <b>10月下旬</b> 最大4Kに対応、HDMIの映像を2画面出力ができるコンパクトタイプ</p>	<p><b>3</b></p> <p><b>DisplayPort切替器</b> <b>10月上旬</b> 8K/30Hz解像度対応、3入力1出力</p>	
<p><b>4</b></p> <p>USB</p> <p><b>USBスピーカー</b> <b>10月上旬</b> コンパクトで場所を選ばず設置できる</p>	<p><b>5</b></p> <p>USB</p> <p><b>小型スピーカーフォン</b> WEB会議に最適な高感度マイク搭載</p>	<p><b>6</b></p> <p><b>モバイルバッテリー</b> PD最大20W出力に対応、容量10000mAh</p>	<p><b>7</b></p> <p><b>電動エアダスター</b> 環境に優しい充電式、3タイプ</p>
<p><b>8</b></p> <p><b>バキュームクリーナー</b> 強力にゴミやホコリを吸い取るコンパクトタイプと、ブラシ&amp;ノズルセットタイプ</p>	<p><b>9</b></p> <p><b>充電式極細タッチペン</b> <b>10月下旬</b> Apple iPad&amp;汎用モード切替え可能</p>	<p><b>10</b></p> <p><b>回転式ヘッドホンフック</b> <b>10月下旬</b> 挟むだけで簡単に取付けできる回転式</p>	<p><b>11</b></p> <p><b>超音波洗浄器</b> 手洗いが難しい汚れもスッキリ</p>
<p><b>12</b></p> <p><b>フェルトデスクマット</b> <b>10月下旬</b> ワークスペースを引き立てるフェルト素材、2サイズ</p>	<p><b>13</b></p> <p><b>工事物件タップ</b> <b>10月中旬</b> マグネット付き、オフィスでの使用に最適な3Pノーマルタイプ</p>	<p><b>14</b></p> <p><b>ドラム付き光ファイバHDMIケーブル</b> 敷設・収納に便利なドラム付き</p>	
<p><b>15</b></p> <p>RoHS 6・10</p> <p><b>光メディアコンバーター</b> <b>10月上旬</b> 10Gbpsネットワーク10GBASE-T/R SFP+対応</p>	<p><b>16</b></p> <p>RoHS 6・10</p> <p><b>カテゴリ6A屋外用LANケーブル</b> 二重構造で耐候性・耐水性を高めた屋外用</p>	<p><b>17</b></p> <p><b>M.2 SSD用ヒートシンク</b> M.2 SSDの熱対策に最適なアルミ製ヒートシンク、両面・片面実装対応</p>	<p><b>18</b></p> <p><b>シュレッダーメンテナンスオイル</b> 週1回のお手入れで切れ味をキープ</p>
<p><b>19</b></p> <p><b>高耐荷重オフィスチェア</b> コンパクトながら高耐荷重150kgを実現</p>	<p><b>20</b></p> <p><b>ディスプレイスタンド</b> <b>10月下旬</b> 置き場を自由に変えられるキャスター付き</p>	<p><b>21</b></p> <p><b>コンセントボックス</b> ワーク集中ボックス専用のAC電源</p>	<p><b>22</b></p> <p>バックナンバー 2023年9月号 8月号</p>

## 1 カードリーダー

断線に強いメッシュケーブルタイプのカードリーダー。

**ADR-3MSD2S** USB3.2 Gen1カードリーダー ¥2,200 (税抜価格)  
**ADR-3TCMSD11S** Type-Cカードリーダー ¥2,400 (税抜価格)



**USB A**  
USB 5Gbps Windows 11 10 8.1 8 macOS



4969887 595510

**USB Type-C**  
USB 5Gbps Windows 11 10 8.1 8 macOS Android iPadOS



4969887 595527

Type-C

品番	ADR-3MSD2S	ADR-3TCMSD11S
対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠	
サイズ・重量	約W54.5xD22.8xH7.7mm・約19g	約W54.5xD22.8xH7.7mm・約17g
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Androidタブレット・スマートフォン ※標準でUSB Type-Cポートを持つ機種。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.15	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、Android 6~12、iPadOS 13~15
パッケージサイズ	W85xD210xH10mm	

### 特長

- 超スリムなアルミ筐体のカードリーダーです。
- 高級感のあるアルミボディです。
- 断線に強いメッシュケーブルを採用しています。
- コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。

2つのスロットを同時認識！  
メディア間でのデータのコピーができる。



## 2 USB Type-Cドッキングステーション

最大4Kに対応、HDMIの映像を2画面出力ができるコンパクトタイプ。

**USB-CVDK15** USB Type-Cドッキングステーション(HDMI×2画面出力対応) ¥24,000 (税抜価格)

USB 5Gbps Windows 11 10 macOS



4969887 595558



ケーブル長 1m。

### HDMI×2画面出力



Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる。HDMI端子を2ポート搭載。



### 仕様

対応規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
供給電流	USB 5Gbps Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB 5Gbps Type-Cコネクタ/最大900mA、USB 5Gbps Aコネクタ/1ポートあたり最大900mA、USB2.0 Aコネクタ/最大500mA
コネクタ	HDMIタイプA(19pin)メス×2
対応解像度	1台接続時最大/3840×2160(60Hz) 2台接続時最大/3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz)
規格	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ポート形状	RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation
サイズ・重量	W125xD62xH19mm・約112g
付属品	USB Type-Cケーブル(USB 5Gbps/5A対応)(1m)×1、取扱説明書、保証書
対応機種	USB 5Gbps Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
パッケージサイズ	W180xD35xH135mm

10月下旬発売予定

## 3 DisplayPort 切替器

8K/30Hz解像度に対応した、3入力1出力。リモコン付き。


**SW-DP31R** 3入力1出力DisplayPort切替器(8K/30Hz対応・リモコン付き) ¥9,600 (税抜価格)



4969887 595459



リモコン

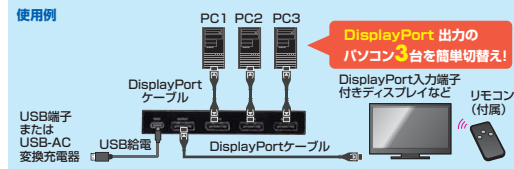

10月上旬発売予定

### 特長・仕様

- パソコン3台のDisplayPort出力(映像・音声)を1台のDisplayPort搭載ディスプレイに切替え出力することができます。

対応機器	DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン
対応出力機器	DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ
最大解像度	8K/7680×4320(30Hz)
インターフェース	入力用/DisplayPortメス×3、出力用/DisplayPortメス×1
HDCP	HDCP1.4対応※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
DisplayPort規格	DisplayPort 1.4対応
切替方式	本体切替ボタン、リモコン
消費電力	最大1.2W
サイズ・重量	W116xD54.6xH17.8mm・約101g
付属品	リモコン(電池付属:CR2025)×1、USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書
パッケージサイズ	W141xD26xH217mm



## 4 USBスピーカー

コンパクトサイズで場所を選ばず設置ができるUSBスピーカー。

**MM-SPU21BK** コンパクトUSBスピーカー ¥3,800 (税別価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS



4969887 575604



USBケーブル1本で接続でき、配線スッキリ。



USBスピーカーなのでノイズの影響を受けにくく、クリアなサウンドの再生が可能。

パッシブラジエーター搭載



操作のしやすい前面スイッチ付き。



背面に低音を強化するパッシブラジエーター付き。

特長・仕様

10月上旬発売予定

- ケーブルをパソコンにつなぐだけで簡単に使えます。1本だけなので、配線もスッキリさせることができます。
- 設置場所を選ばない超コンパクトサイズでモニター下や机上ラック上など省スペースに設置ができます。
- 小さいサイズながら、最大出力6Wでしっかりとした音が出ます。

実用最大出力	6W(3W+3W)
周波数特性	60~15,000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	約2インチ(直径50mm)
インピーダンス	4Ω
入力端子	USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)
電源	USBポートより供給(DC5V 500mA)
サイズ・重量	W70×D57×H70mm・約396g(本体のみ)
ケーブル長	スピーカー間ケーブル約0.9m、パソコン接続USBケーブル約1.3m
付属品	取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)/パソコン、Apple Macシリーズ
対応OS	Windows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15
パッケージサイズ	W175×D90.5×H95mm

\*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 5 小型スピーカーフォン

WEB会議に最適な高感度マイク搭載のUSBスピーカーフォン。最大2台まで連結が可能。

**MM-MC35N** WEB会議小型スピーカーフォン(連結可能) ¥38,000 (税別価格)

USB Windows 11 10 8.1 8 macOS



4969887 575598



\*本製品は1台入りです。連結する場合は、本製品を2台ご購入ください。



特長・仕様

- 優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。

<スピーカー部>	
実用最大出力	2W(1W+1W)
インピーダンス	4Ω
周波数特性	100~20,000Hz
音圧レベル	86dB SPL at 0.5m

<マイクロホン部>	
指向性	無(全指向性)
入力感度	-32dB±3dB(OdB=1V/Pa, 1kHz), -52dB±3dB(OdB=1V/ubar, 1kHz)
周波数特性	300~6,000Hz
集音範囲	半径約5m/360°

<共通仕様>	
消費電流	最大500mA(待機70~150mA)
インターフェース	USB(USB2.0/1.1両対応)
電源	USBポートより供給
対応LANケーブル	CAT5e, CAT6, CAT6a, CAT7(最大5mまで使用可能)
サイズ・重量	W110×D110×H63mm・420g
付属品	USBケーブル(約1.7m)、取扱説明書、保証書
パッケージサイズ	約W160×D140×H76mm

## 6 モバイルバッテリー

USB Power Delivery規格による最大20Wの出力に対応、容量10000mAh。

**BTL-RDC27シリーズ** モバイルバッテリー(10000mAh・PD20W) 各¥7,400 (税別価格) **名入れお問合せ**




**BTL-RDC27BK**  
(ブラック)  
4969887 506103



**BTL-RDC27W**  
(ホワイト)  
4969887 506110

USB Type-Cケーブル(約30cm)付き。

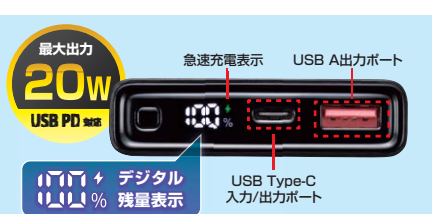

PD規格に対応したType-C入出力ポートとUSB A出力ポートを搭載し、最大2台の機器まで同時充電可能。

電池容量が10000mAhながら薄型・コンパクト。

特長・仕様

- 電池容量が10000mAhでありながら薄型・コンパクトな筐体で、バッグのポケットに入れて持ち歩きやすいサイズです。
- 電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。
- 過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。
- 本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。

バッテリー	リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量	3.85V/10000mAh(38.5Wh)
入力	5V/3A, 9V/2A
出力	USB Type-C:DC5V/3A, DC9V/2.22A, DC12V/1.67A(最大20W)、PPS:DC5V~5.9V/3A, DC5V~11V/2A、USB A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A(最大18W) *複数ポート同時使用時:合計最大5V/3Aまで
出力端子	USB Type-Cポート×1、USB Aポート×1
充電時間	約3時間 *出力がPD18W以上に対応したAC充電器使用時
サイズ・重量	W64×D17×H97mm・約162g
付属品	USB Type-Cケーブル(30cm)、取扱説明書・保証書
パッケージサイズ	W123×D17×H180mm

\*電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。

## 7 電動エアダスター

コンパクトな手のひらサイズで持ち運びや収納に便利。

**CD-ADE5BK 電動エアダスター(コンパクトタイプ) ¥13,800** (税抜価格)



充電用ケーブル (約80cm)



4969887 873052

3種のノズルで、シーンに合わせて使い分け。

①すきまノズル



機械の内部などの狭い隙間に。

②ブラシノズル



掃き出しながら吹き飛ばす。広い面積をまとめて。

③ワイドノズル



コンパクトな手のひらサイズで、持ち運びや収納に便利。



繰り返し使えるUSB Type-C充電式。  
※USB充電器は別売りです。

特長・仕様

- 本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
- 付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。
- 3段階の風量調整機能付きです。
- 通常のエアダスターに比べ繰り返し購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。



消費電力	56W	バッテリー容量	11.1V 1200mAh
バッテリー	リチウムイオン電池		
充電時間	約2時間(2Aの場合)、約4時間(1Aの場合)		
入力	DC5V/2A	使用可能時間	約12~130分
ノイズ	≦85dB	モーターパワー	56W
モータースピード	8000rpm	操作環境温度	0~40℃
保存温度	-20~60℃	相対湿度	60~70%
セット内容	ノズル(細)、ノズル(ブラシ付)、ノズル(ワイド)、ノズル連結部、USB Type-Cケーブル(充電用)、ネックストラップ、取扱説明書		
サイズ・重量	W42xD89xH140mm・約227g		
パッケージサイズ	W110xD55xH165mm		

電動エアダスターとバキュームクリーナーの1台2役。

**CD-ADE6BK 電動エアダスター&バキュームクリーナー ¥15,800** (税抜価格)



充電用ケーブル (約1m)



4969887 873137


エアダスターとバキュームクリーナーの機能を1台でこなすことが可能。



エアダスター



掃除機



特長・仕様

- 電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。
- 掃除機用のフィルターは洗って繰り返し使用可能なので、いつでも清潔な状態を保てます。
- 風力と吸引力を2段階に調整可能です。



電動エアダスターのノズルは折り畳み式。

消費電力	10W	バッテリー容量	6000mAh
バッテリー	リチウムイオン電池		
充電時間	約3時間(2Aの場合)、約5時間(1Aの場合)		
入力	DC5V/2A	使用可能時間	約15分/強、30分/弱
ノイズ	≦72dB	モーターパワー	80W(MAX時)
モータースピード	7700rpm	操作環境温度	0~60℃
保存温度	-20~60℃	相対湿度	60~70%
セット内容	噴射ノズル(細)、噴射ノズル(ブラシ付)、吸引ノズル、ダストボックス、フィルター、USB Type-Cケーブル(充電用)、取扱説明書		
サイズ・重量	W185xD55xH183mm・約387g		
パッケージサイズ	W134.5xD63xH257mm		

持ち運びに便利なコンパクトタイプ。カメラや精密機器のお掃除に最適。

**CD-ADE7BK 電動エアダスター(コンパクトタイプ) ¥12,000** (税抜価格)



充電用ケーブル (約60cm)



4969887 873175

缶タイプのアダスターにも劣らない噴射力が約12分も持続。



暗所を照らすLED。

隙間に届く!ブラシ付きノズル。



暗所でホコリを見つけやすいLEDライト搭載。



ブラシ付きノズルで、汚れが溜まりやすい場所などのお手入れなどに最適。

特長・仕様

- 手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。
- 缶タイプのアダスターにも劣らない、噴射力が約12分も持続する充電式の電動エアダスターです。
- 2段階の風量調整機能付きです。

消費電力	60W		
バッテリー容量	11.1V 800mAh		
バッテリー	リチウムイオン電池		
充電時間	約2時間(2Aの場合)、約4時間(1Aの場合)		
入力	DC5V/2A	使用可能時間	約12~32分
ノイズ	≦85dB	モーターパワー	60W
モータースピード	35000rpm	操作環境温度	0~40℃
保存温度	-20~60℃	相対湿度	60~70%
風力	約30g(MAX)		
セット内容	ブラシノズル、USB Type-Cケーブル(充電用)、フィルター×3、取扱説明書		
サイズ・重量	W110xD45xH130mm・約192g		
パッケージサイズ	W107xD52xH200mm		



### 8 バキュームクリーナー

コンパクトながら、細部のゴミやホコリを強力に吸い取る。

**CD-82VCN** バキュームクリーナー ¥2,200(税抜価格)



4969887 873205



#### 特長・仕様

- パソコンやキーボードはもちろんテレビ、オーディオ、電話機、FAXなどの細部に入り込んだゴミやホコリを強力モーターで吸い込みます。
- 用途により、机上ノズル・ブラシ付ノズル・すき間ノズル3タイプ使用可能です。

電 源	単三乾電池×4本 ※電池は別売です。
セット内容	本体×1、机上ノズル×1、ブラシ付きノズル×1、すき間ノズル×1、延長ノズル×1
サイズ・重量	W130×D50×H130mm・118g
パッケージサイズ	W160×D50×H210mm



細部のお掃除に最適なブラシ&ノズルのセット。

**CD-83KTN3** バキュームアタッチメントキット ¥2,000(税抜価格)



4969887 873212



#### 特長・仕様

- ご家庭の掃除機に取付けて、OAからAV機器、車内の細部のお掃除に最適です。
- 吸引力を調整できるアダプタ付きです。
- 約90cmのホースにより手元での細かい作業も楽に行えます。

セット内容	クリアホース×1、アダプタ×2、ブラシ×2、延長ノズル×2、すき間ノズル×1
パッケージサイズ	W196×D41×H200mm




### 9 充電式極細タッチペン

Apple iPad&汎用モード切替え可能なハイブリッドタッチペン。

**PDA-PEN58W** ハイブリッド充電式極細タッチペン(ホワイト) ¥8,300(税抜価格)

10月下旬発売予定

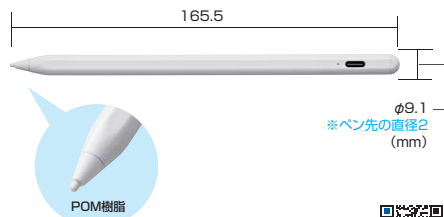

4969887 452745



Apple iPad&汎用モードの切替えができる。

LEDグリーン点灯:  
Apple iPadモード

LEDブルー点灯:  
汎用モード

2018年モデル以降のiPad

スマートフォンやタブレットなど

#### 特長・仕様

- Apple iPadモードの場合、パームリジェクション対応です(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)。



付属のType-Cケーブルで充電。 磁石を内蔵しており、対応iPadの側面に取付け可能。

サイズ・重量	W9.1×D9.1×H165.5mm・13.5g		
連続使用時間	約12時間	充電時間	約1時間
付属品	Type-Cケーブル(約26cm)、取扱説明書		
材 質	本体/アルミニウム合金、ペン先素材/POMプラスチック素材		
対 応 機 種	Apple iPad 2018年以降のモデル		
パッケージサイズ	W47×D23×H215mm		

### 10 回転式ヘッドホンフック

挟むだけで簡単に取付けできる回転式ヘッドホンフック。

**PDA-STN18W** 回転式ヘッドホンフック ¥2,200(税抜価格)

10月下旬発売予定



4969887 214992



360°回転式なので机の外向きでも内向きでも使用可能。

#### 特長・仕様

- デスクや棚にワンタッチで簡単に設置できるヘッドホンフックです。
- 最大38mmまでの天板にしっかり固定できるばね式構造を採用しています。

対 応 機 種	ヘッドバンドの幅が60mmまでのヘッドホン/ヘッドセット、天板の厚さが38mmまでのデスク
材 質	ABS樹脂、PVC
耐 荷 重	約1kg
サイズ・重量	W40×D100×H115mm・約100g
パッケージサイズ	W105×D52×H143mm



## 11 超音波洗浄器

大容量の洗浄槽を取外しできる、お手軽で便利な超音波洗浄機。

**CD-US1W 超音波洗浄器 ¥17,000**(税抜価格)



4969887 873199



洗浄槽のみ取外せる構造なので、コンセントを抜く手間が省け、本体の故障も防ぐことができます。



### 特長・仕様

- 超音波の振動で、目に見えない無数の気泡(キャビテーション)が発生し、その気泡がはじける瞬間の衝撃波で細かい汚れを落とします。
- 汚れに応じて3段階の切替えスイッチ付きです。

電源	AC100V 50/60Hz
付属品	洗浄カゴ×1、アクセサリホルダー×1、CD/DVDホルダー×1、取扱説明書
洗浄槽容積	約750ml(上限基準値/600ml)
洗浄槽内寸	約W150×D125×H45mm(最大幅)
タイマー	5段階(90、180、280、380、480秒)
ケーブル長	約1.5m
サイズ・重量	W200×D195×H150mm・約1.25kg
パッケージサイズ	約W258×D246×H200mm



## 12 フェルトデスクマット

ワークスペースを引き立てるフェルト素材のデスクマット。

**MPD-FLT○シリーズ フェルトデスクマット**

10月下旬発売予定

<共通仕様> ■材質:表面/フェルト、裏面/天然ゴム  
■付属品:まともベルト×1

サイズ: 90×40cm

**MPD-FLT1BK**  
(ブラック)  
4969887 370643

**MPD-FLT1GY**  
(グレー)  
4969887 370650

サイズ: 60×30cm

**MPD-FLT2BK**  
(ブラック)  
4969887 370667

**MPD-FLT2GY**  
(グレー)  
4969887 370674

品番	<b>MPD-FLT1BK</b> (ブラック)	<b>MPD-FLT1GY</b> (グレー)	<b>MPD-FLT2BK</b> (ブラック)	<b>MPD-FLT2GY</b> (グレー)
税抜価格	¥2,000		¥1,500	
パッケージサイズ	W80×D80×H440mm		W80×D80×H340mm	

## 13 工事・物件タップ

オフィスでの使用に最適な3Pノーマルタイプの電源タップ。

**TAP-KS○Nシリーズ 工事物件タップ**

簡易袋パッケージ **RoHS 6-10** 通電ラン アース端子 二重構造 二重絶縁 マグネット 絶縁キャップ

10月中旬発売予定

- <共通仕様>
- 定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)
  - 生産国:日本
  - コード:VCTF 2.0mm×2心、0.75mm×1心(アース) 仕上がり外形寸法 約φ8.5mm
  - ※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。



VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定できる。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグ。電源状態が確認できる通電ランプ付き。

**2個口・3P**

穴間147mm ネジ穴間固定穴

■単位:mm ■差込口間ピッチ:40mm

ケーブル長	品番・税抜価格・JAN
1m	<b>TAP-KS2N-1</b> ¥2,700 4969887 829189
2m	<b>TAP-KS2N-2</b> ¥3,000 4969887 829196
3m	<b>TAP-KS2N-3</b> ¥3,300 4969887 829202
5m	<b>TAP-KS2N-5</b> ¥3,800 4969887 829219

**4個口・3P**

穴間227mm ネジ穴間固定穴

■単位:mm ■差込口間ピッチ:40mm

ケーブル長	品番・税抜価格・JAN
1m	<b>TAP-KS4N-1</b> ¥2,900 4969887 829226
2m	<b>TAP-KS4N-2</b> ¥3,200 4969887 829233
3m	<b>TAP-KS4N-3</b> ¥3,500 4969887 829240
5m	<b>TAP-KS4N-5</b> ¥4,000 4969887 829257

**6個口・3P**

穴間307mm ネジ穴間固定穴

■単位:mm ■差込口間ピッチ:40mm

ケーブル長	品番・税抜価格・JAN
1m	<b>TAP-KS6N-1</b> ¥4,900 4969887 829264
2m	<b>TAP-KS6N-2</b> ¥5,300 4969887 829271
3m	<b>TAP-KS6N-3</b> ¥5,500 4969887 829288
5m	<b>TAP-KS6N-5</b> ¥6,000 4969887 829295

**8個口・3P**

穴間307mm ネジ穴間固定穴

■単位:mm ■差込口間ピッチ:40mm※センターのみ60mm

ケーブル長	品番・税抜価格・JAN
1m	<b>TAP-KS8N-1</b> ¥6,000 4969887 829301
2m	<b>TAP-KS8N-2</b> ¥6,300 4969887 829318
3m	<b>TAP-KS8N-3</b> ¥6,600 4969887 829325
5m	<b>TAP-KS8N-5</b> ¥7,300 4969887 829332

## 14 ドラム付き光ファイバHDMIケーブル

敷設・収納に便利な、光ファイバケーブル。8K/60Hz・4K/120Hz対応。

**KM-HD20-UFBD**○シリーズ ドラム付き光ファイバHDMIケーブル(8K対応)

特注不可 編組紙箱(パッケージ) 金コネクタ 金DIN 対応

ウルトラハイスピード 8K 60Hz 5K 60Hz 4K 120Hz 4K 60Hz 4K 30Hz FULL HD 1080p HDR 対応 3D 対応




### 特長・仕様

- 解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。
- HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
- 明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。

※各機能に対応した機器、環境が必要です。

- コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ (HDMI タイプAコネクタオス・オス)
- 規格:ウルトラハイスピード、HDMI2.1準拠(認証品ではありません)
- 対応解像度:8K/60Hz、5K/60Hz、4K/120Hz
- DSC圧縮時 10K/60Hz、10K/30Hz、8K/120Hz、5K/120Hz
- 帯域:最大48Gbps

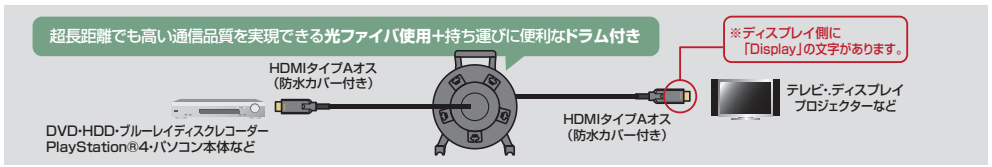


品番	ケーブル長	税抜価格	JAN	サイズ	パッケージサイズ
<b>KM-HD20-UFBD30</b>	30m	オープン価格	4969887 769041	約W240×D200×H320mm	W25.5×D22×H34.5mm
<b>KM-HD20-UFBD50</b>	50m	オープン価格	4969887 769058		
<b>KM-HD20-UFBD100</b>	100m	オープン価格	4969887 769065	約W310×D220×H390mm	W36.5×D29.5×H42.5mm

## 15 光メディアコンバータ

10ギガビットネットワーク10GBASE-T/R SFP+対応光メディアコンバータ。

**LAN-EC2011TF** 10Giga光メディアコンバータ ¥147,800(税抜価格)

10月上旬発売予定

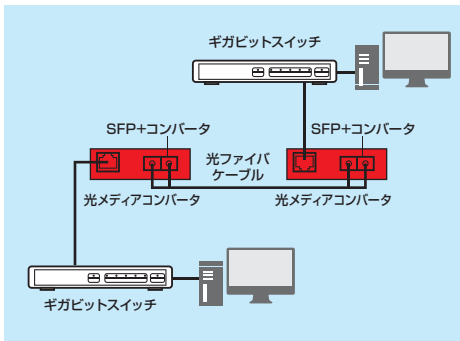

### 特長・仕様

- RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFP+ポート(SFP+光ファイバ用ポート)を搭載し、10GBASE-Tと10GBASE-Rネットワークに統合できます。
- 10GBASE-T/100BASE-T/100BASE-TX、10GBASE-SR/LRM/LR/ER/ZRに対応します。
- RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。
- SFP+ポートはマルチモード、シングルモード両対応です。


- コネクタ形状:RJ-45ポート×1、SFP+ポート×1
- サイズ・重量:W74×D102×H22mm・229g
- 規格:IEEE 802.3u/ab/bz/an/ae 10G SFP+
- RJ-45ポート:100BASE-TX・1000BASE-T-2.5G/5G/10GBASE-T
- 適合ケーブル:カテゴリ6A以上LANケーブル(10GBASE-T)※80m SFP+に対応する光ファイバケーブル
- 付属品:ACアダプタ(DC5V/2A)
- パッケージサイズ:W212×D1158×H56mm

## 16 カテゴリ6A屋外用LANケーブル

二重構造で耐候性・耐水性を高めた屋外用カテゴリ6A LANケーブル。

**KB-T6AAD-80BK** カテゴリ6A屋外用LANケーブル ¥35,800(税抜価格)

RoHS 6-10 STP 10G BASE-T 1000BASE-TX 単線 ツメ折れ防止カバー付

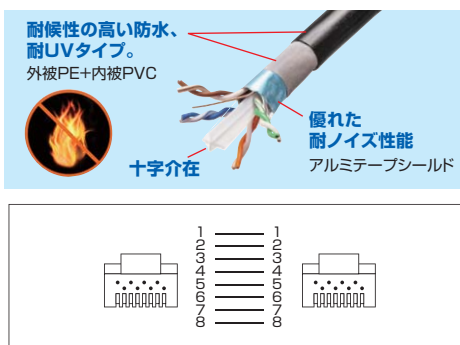

### 特長・仕様

- ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れた耐候性を高めています。
- 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
- エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
- ケーブル内には十字介が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
- ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。

- ケーブル構造:単線、ストレート全結線
- コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)
- ケーブル長:約80m
- パッケージサイズ:W335×D335×H115mm



## 17 M.2 SSD用ヒートシンク

M.2 SSDの熱対策に最適なアルミ製。両面実装対応、熱伝導シリコンパッド付き。

**TK-HM6シリーズ M.2 SSD用ヒートシンク 両面実装対応 各¥1,800**(税抜価格)



**TK-HM6BK**  
(ブラック)  
4969887 452813


**TK-HM6S**  
(シルバー)  
4969887 452820



M.2 SSD対応  
マザーボードに。

PS5に増設用M.2 SSD  
を取付ける場合に。

熱伝導シリコンパッド  
付き。

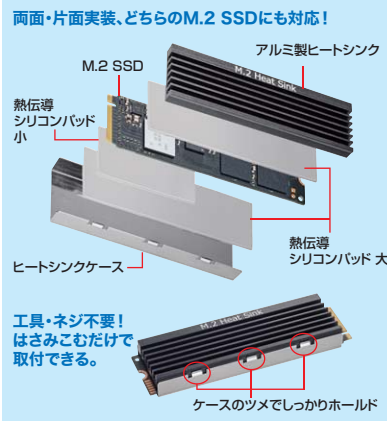

両面・片面実装、どちらのM.2 SSDにも対応!

アルミ製ヒートシンク  
熱伝導シリコンパッド小  
熱伝導シリコンパッド大  
ヒートシンクケース  
ケースのツメでしっかりホールド

工具・ネジ不要!  
はさみこむだけで  
取付できる。

### 特長・仕様

- 発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。
- アルミ製のヒートシンクと専用金属ケースの両面ではさみこみ冷却するのでダブルの冷却効果があります。
- M.2 SSDを両面から冷やすことができるので、両面実装タイプのSSDにも対応しています。もちろん片面実装タイプのSSDにも対応します。
- ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。

材質	ヒートシンク/アルミ、ケース/ステンレス
熱伝導率	1.32W/mk ※付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率。
サイズ・重量	ヒートシンク/W74×D22×H5mm・約12g ケースサイズ/W74×D23×H6mm・約7g
セット内容	ヒートシンク×1、ヒートシンクケース×1、 熱伝導シリコンパッド大×2、熱伝導シリコンパッド小×1
パッケージサイズ	W110×D5×H148mm

## 18 シュレッダーメンテナンスオイル

シュレッダーの切れ味を維持!紙づまりの防止、騒音の軽減に。

**PSD-CD1N シュレッダーメンテナンスオイル ¥1,500**(税抜価格)



4969887 452738

＼ 切れ味が落ちる前に対策を! ／

シュレッダーのこんなお悩みありませんか?

- 切れ味が悪くなってきた
- 紙のカスが列に残る
- 動作音が大きくなってきた

週に1回のお手入れでシュレッダーの切れ味をキープ。

### 特長・仕様

- 電動式・手動式シュレッダーとも使える、シュレッダーメンテナンスオイルです。
- DVD-CD投入口など、すべての投入口で使用できます。
- 植物油なので、嫌なニオイがしません。
- ※本製品をシュレッダーの刃のメンテナンス以外で使用しないでください。
- ※機器本体の取扱説明書、あるいは本体メーカーに相談の上、使用に問題がないことを確認してください。

主成分	大豆油
内容量	120ml
サイズ・重量	φ40×H170mm・125g
パッケージサイズ	W125×D45×H240mm

## 19 高耐荷重オフィスチェア

頑丈・コンパクトながら高耐荷重150kgを実現、在宅勤務・オフィスワークに。

**SNC-T163シリーズ 高耐荷重オフィスチェア 各¥35,000**(税抜価格)



**SNC-T163BK**(ブラック)  
4969887 137604

**SNC-T163BL**(ブルー)  
4969887 137611

頑丈な150kgの高耐荷重仕様。

耐荷重 150kg

リラックスできるシンクロッキング。

背もたれと座面が連動。

ロッキングの固さ調節もできる。

体格のいい方もゆったり座れる耐荷重150kg。大きめの座面・背もたれでしっかりサポート。

### オプション 発売中

OAチェア用肘パーツ  
**SNC-ARM8**  
¥7,900(税抜価格)

4969887 175729



### 特長・仕様

- 頑丈な150kgの高耐荷重仕様で、高負荷での試験に合格済みです。
- 小柄な女性やお子様でも脚のかかたがしっかりと床に着くよう、チェアの座面を低く設定することができます(最低位430mm)。



レバー1本で座面の高さ調節。ガス圧リフト装置付き。

サイズ・重量	外寸・重量/W620×D620×H875~965mm・14kg 背もたれ/W478×H440mm 座面(座面調節)/W495×D430mm(H430~520mm)
梱包	1個口/620×610×370mm・15.5kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	張地/布張り(ポリエステル)、キャスター/ナイロン 主要成形部品/ナイロン、PP、合板、クッション材/ウレタンフォーム
耐荷重量	座面/150kg
機能	ガス圧リフト装置、 背もたれ・座面シンクロッキング機能(固さ調節可能)



## 20 ディスプレイスタンド

置き場を自由に変えられるキャスター付きモニタースタンド。

**CR-LAST37BK** キャスター付モニタースタンド ¥25,000(税抜価格)



10月下旬発売予定




4969887\_196427



### 特長・仕様


- 低層キャスター採用で移動も楽々、見た目もきれいなモニタースタンドです。
  - 高さの変更が可能なので立った位置、座った位置での高さを設定できます。
- ※1:想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。



画面回転、高さ調整可能。



サイズ	重量 W405×D405×H1009~1209mm・13.7kg
梱包	1個口/935×445×110mm・15.3kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)、アルミニウム
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12-各4本ずつ) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意ください。市販の適切なボルトをご用意ください。
カラー	ブラック

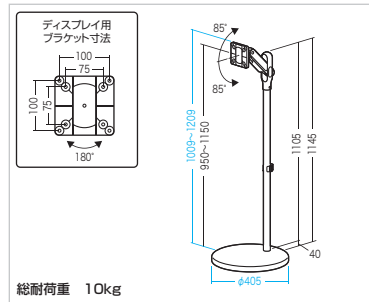

総耐荷重 10kg

展示会や店舗用サイネージに使える。60型まで対応。

**CR-PL59BK** 32~60型対応 ロータイプディスプレイスタンド ¥30,000(税抜価格)



10月下旬発売予定



4969887\_196465




### 特長・仕様

- 低位置で設置ができるディスプレイスタンドです。
  - 展示会や店舗などのサイネージ表示や円卓会議の床設置に最適です。
  - 電源タップやケーブルを収納できるケーブル配線収納(トレー)付きです。
  - 32~60インチまでのディスプレイサイズを想定しています。
  - VESA取付け100×100~400×400mmまでに対応しています。
- ※縦方向の取付けの際はディスプレイが縦使用に対応していることをメーカーにご確認ください。またVESA取付け位置がディスプレイの中心にあらかじめ、中心から下端までが600mm以下であることが条件です。



ディスプレイの角度は45°~70°で6段階で調整可能(高さも6段階)。

サイズ	重量 W670×D773×H813.5mm・15.5kg
梱包	1個口/820×380×70mm・17kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組立て)
材質	スチール(エポキシ樹脂粉末塗装)
付属品	ディスプレイ取付けネジ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30-各4本ずつ) ※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意ください。市販の適切なボルトをご用意ください。
カラー	ブラック

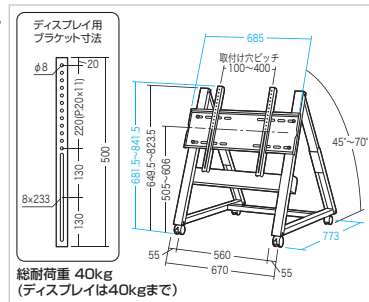

総耐荷重 40kg(ディスプレイは40kgまで)

## 21 コンセントボックス

ワーク集中ボックス(CONBOX)専用のAC電源。

**OS-MCUPP-BK** コンセントボックス オープン価格・納期要 取扱製品

組立出荷



4580720\_074063

東京鋼鐵工業株式会社

### 特長・仕様

- 調音材(オーラルソニック)を内蔵したリモート会議や集中ブースとして使えるワークボックスの専用AC電源(2個口)です。
- ※CONBOXへはお客様、組立業者様取付けになります。

差込口	2P・2個口
ケーブル長	2m
出荷形態	組立出荷

### 対応製品 発売中



OS-CONBOXシリーズ  
オープン価格  
ワーク集中ボックス(CONBOX)

東京鋼鐵工業株式会社

## 22 バックナンバー (9月号・8月号)

### 2023年 9月号

1  静音Bluetoothキーボード	2  ドッキングステーション			
3  ワイヤレスガイドシステム オプション	4  Bluetoothヘッドセット	5  変換アダプタ	6  変換ケーブル	7  クリーニングクロス
8  ケーブルホルダー	9  卓上バキュームクリーナー	10  ケーブルフック	11  ソフトツール	
12  折りたたみカート	13  タブレット用フロアスタンド	14  パーティションブース	15 バックナンバー 2023年8月号 7月号	

### 2023年 8月号

1  10.9インチiPad 専用ケース付きキーボード	2  耐高温広角WEBカメラ	3  ワイヤレス会議スピーカーフォン	4  ドッキングステーション	5  2次元バーコードリーダー	6  USB顕微鏡
7  多機能測定機器	8  データホルダー	9  抗菌マウスパッド	10  液晶保護フィルム	11  RJ-45 L型変換アダプタ	
12  モバイルバッテリー	13  ポータブル電源・ポータブルソーラーパネル	14  海外プラグ変換アダプタ			
15  HDMIアダプタ	16  極細マイクロUSBケーブル	17  HDMIケーブル			
18  Type-C/HDMI変換ケーブル	19  ディスプレイスタンド	20  タブレット用フロアスタンド	21  学校用デスク落下防止ガード		
22  プロジェクタースクリーン	23  ドットプリンタスタンド	24  高耐荷重プリンタラック	25  疲労軽減マット	26 バックナンバー 2023年7月号・6月号	27 夏季休業の お知らせ

## サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌 TEL.011-611-3450 仙台 TEL.022-257-4638 名古屋 TEL.052-453-2031  
 大阪 TEL.06-6395-5310 広島 TEL.082-264-2716 福岡 TEL.092-471-6721

最新情報は弊社WEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>

※記載の内容は2023年9月現在のものです。改良のため予告なしに仕様を変更することがあります。  
 ※記載の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。※製品の色は実際と若干異なる場合があります。  
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は、全て弊社が著作権を保有します。  
 ※本チラシ内の画像、素材、その他全ての内容は弊社および弊社製品紹介にのみご利用いただけます。(転載、二次利用、複製、出版) それ以外のご利用およびデータの改変は、事前に弊社の書面による許諾が無い限りお断りさせていただきます。

