SANWA SUPPLY

新商品案内 2026年1月号 No.3

4 変換アダプタ

HDMIコネクタからのデジタル映像＋オーディオ出力をVGAコネクタとアナログオーディオに変換できる。

AD-HD33VGA HDMI-VGA変換アダプタ(オーディオ出力付き) **¥2,600**(税抜価格) 特注不可

RoHS 6/10 | 金pin | FULL HD 1080p

4969887 774830

HDMIをVGA+オーディオへ変換

ケーブルの抜けを防ぐ、インチナット固定タイプ。

特長・仕様

- HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。
  ※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。
- HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。
- HDMI Powerが足りない場合に給電できるUSB Type-Cポートを搭載しています。
- 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

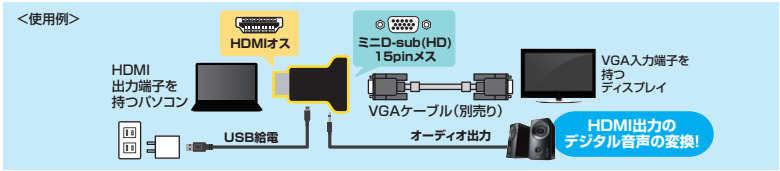

コネクタ形状	HDMIオス(HDMIタイプA オス)-ミニD-sub(HD)15pinメス
映像入力ポート	HDMIタイプA(19pin) オス※Type-Cポート(給電専用)
映像出力ポート	VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス / 音声出力ポート: 3.5mmステレオミニジャック
対応解像度	1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz
対応機種	パソコン/各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
サイズ・重量	W36.8×D43.5×H14mm・約16.4g
パッケージサイズ	W73×D16×H140mm

PD充電をしながら、Type-Cポートから4K×2画面の拡張・複製表示を実現できる変換アダプタ。

AD-ALCMST2HDPD USB Type C-HDMI変換アダプタ(2ポート/4K/PD対応) **¥9,200**(税抜価格) 特注不可

RoHS 6/10 | 3ポート | PD最大100W | 4K 60Hz | 4K 30Hz | HDR対応

4969887 775035

Type-CポートからHDMI×2ポートに映像出力

本製品経由でパソコン本体に充電できる。※100Wまでの PDアダプタに対応します。

特長・仕様 1月下旬発売予定

- USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DP Altモード」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
- 2台のディスプレイへの拡張/複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張/複製出力(4K/60Hz×2+ノートパソコン作業画面)が可能です。

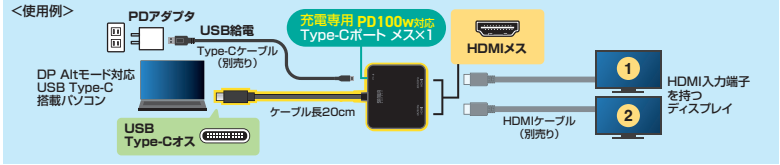

インターフェース規格	USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
コネクタ形状(PC接続側)	USB Type-C / 電源: セルフパワー・バスパワー両対応
映像出力ポート	HDMIタイプA(19pin)メス×2
対応解像度	最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)
HDR	対応 / HDCP: HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3
HDMI規格	HDMI2.0 / USB PD最大入力: 100W
対応機種	パソコン/USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DP Altモード(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone ディスプレイ/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど
サイズ・重量	W55.1×D11.5×H50mm・約46g
パッケージサイズ	W117×D25×H180mm

5 AC充電器

Type-Cポートを搭載したノートパソコンに充電ができるPD規格の65W出力に対応したType-Cケーブル一体型。

ACA-PD110BK USB PD対応AC充電器(PD65W・Type-Cケーブル一体型) **¥6,600**(税抜価格) 名入れお問合せ

RoHS 6/10 | Type C | PD最大65W

4969887 506721

ケーブルが出っ張らず、スマートに配線できる。

ノートパソコンへ給電できる

最大65WまでのUSB PD充電に対応し、ノートパソコンからスマートフォンまで1台で充電できる。

機器に応じて電力を自動で切替



機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電する。

様々なデバイスに対応し、外出先で複数の充電器を用意が不要。

ケーブルが長めなので、机の下のコンセントにも差すことができる。

特長・仕様

- USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のACアダプタです。
- USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。
- ケーブルをまとめられる便利なケーブルバンド付きで、持ち運び時や、使わない時にケーブルをきれいにまとめられます。
- USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。

※電気用品基準安全法(PSE)技術基準適合品です。

定格入力	AC100~240V 50/60Hz
定格出力	DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) PPS出力:DC3.3V~16V/3.25A、DC3.3V~21V/3A
コネクタ形状	USB Type-Cコネクタ
サイズ・重量	W56×D29×H56mm・約162g
ケーブル長	約1.8m
パッケージサイズ	W102×D44×H143mm

サンワサプライ株式会社