




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
このモニターアームは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。



★用意していただくもの・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）  
プラスチックドライバー

完成図

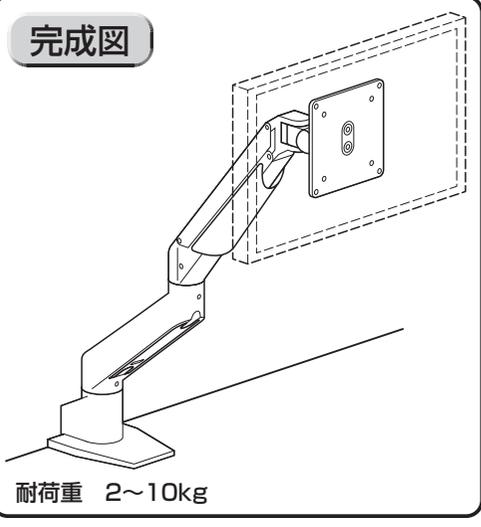


耐荷重 2~10kg

組立て部品

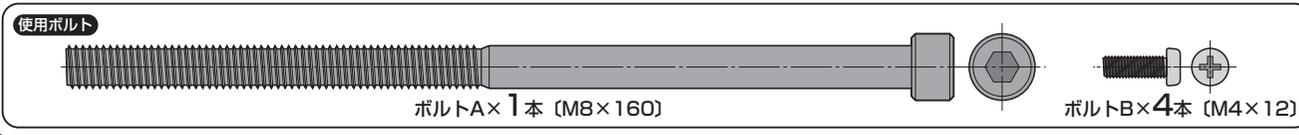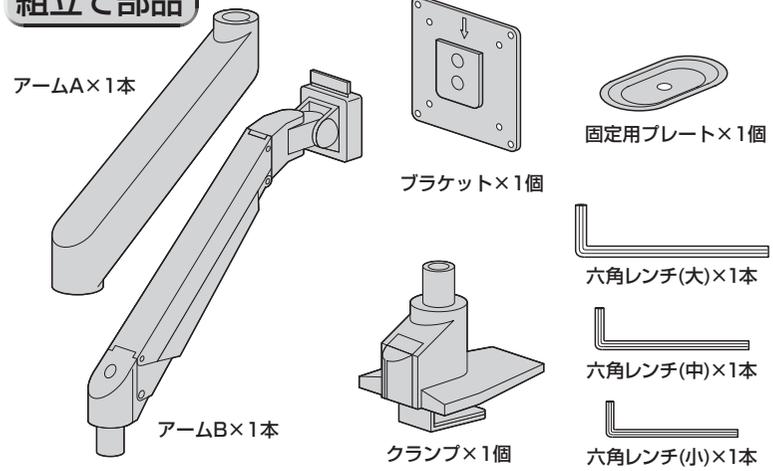


まずはじめに

▲注意▲ アームAからキャップ(大)、(小)を取外さないでください。外れてしまった場合は下記の要領で取付けてください。

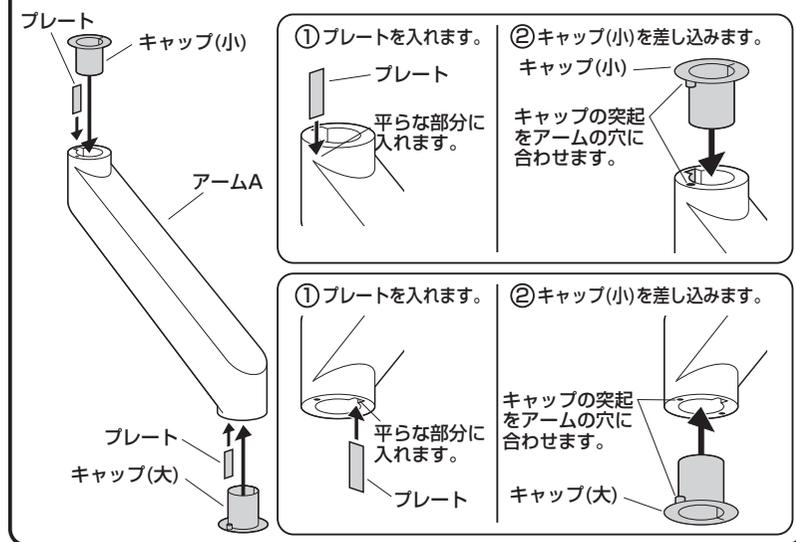


1 天板にクランプを取付けます。  
※取付け可能な天板の厚さは10mm~50mmです。

クランプ固定の場合 ※ボルトAと固定用プレートは使用しません。

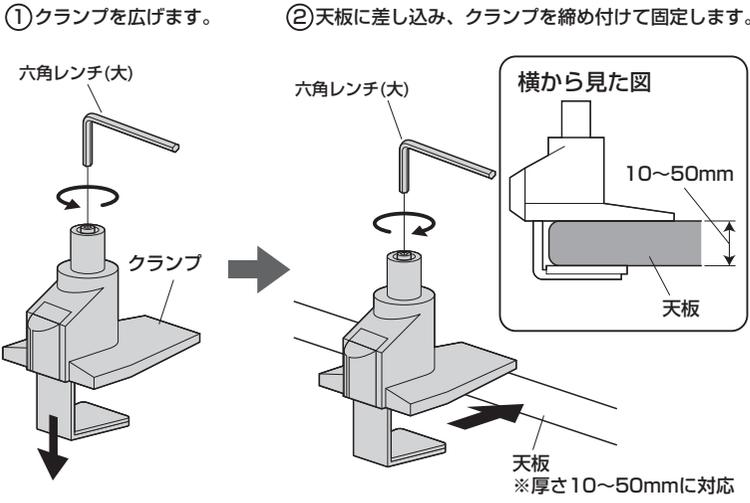


グロメット固定の場合

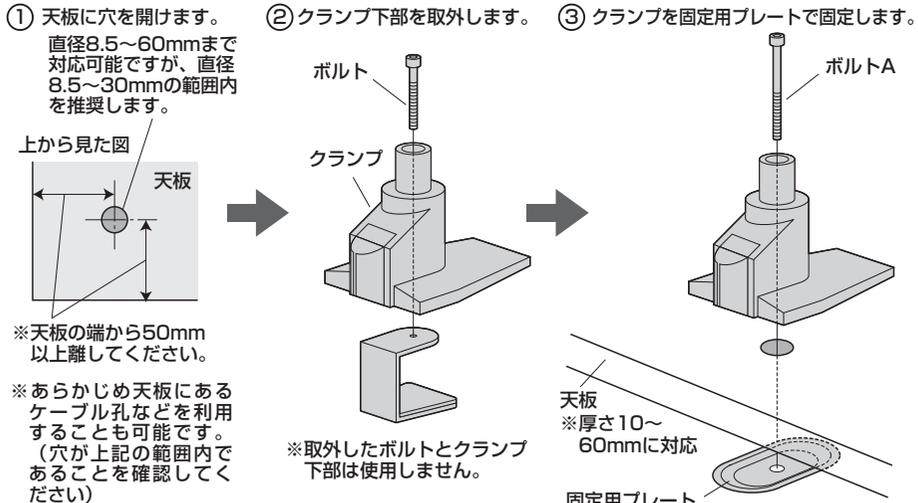


2 クランプAにアームAを取付けます。


※以降の図はクランプ固定の場合ですが、グロメット固定の場合も同様に組立ててください。

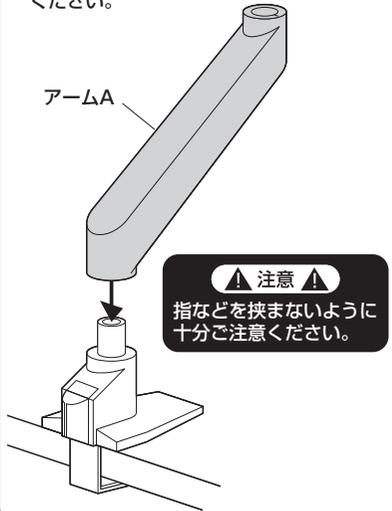

**3** アームAにアームBを取付けます。


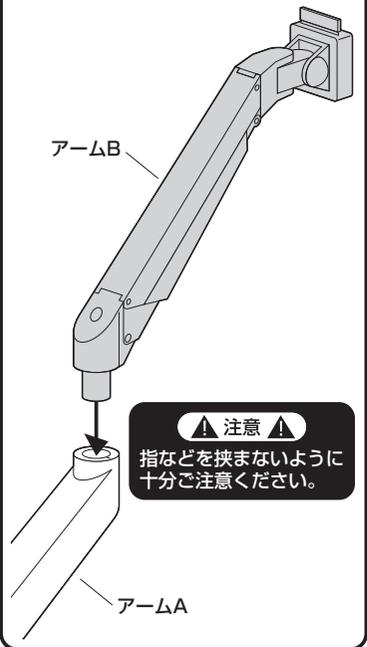


**4** ブラケットをディスプレイの裏面に取付けます。  
※取付け可能なディスプレイの重量は2~10kgまでです。それ以外のディスプレイは絶対に取付けしないでください。

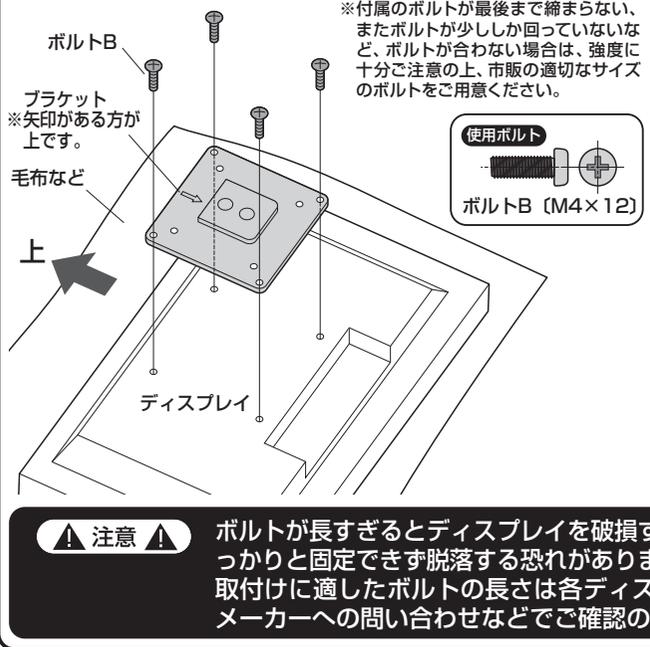


**注意** 毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。







**注意** ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

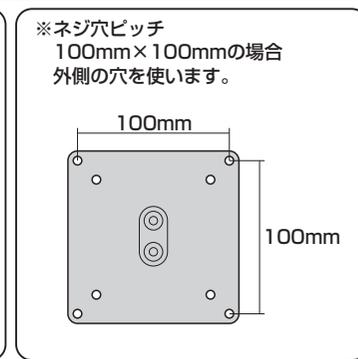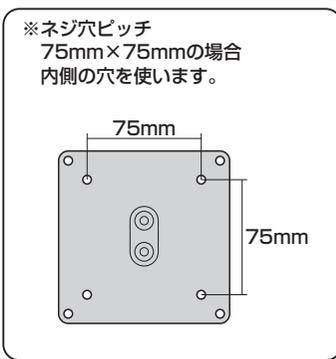


**5** アームBにブラケットを取付けます。

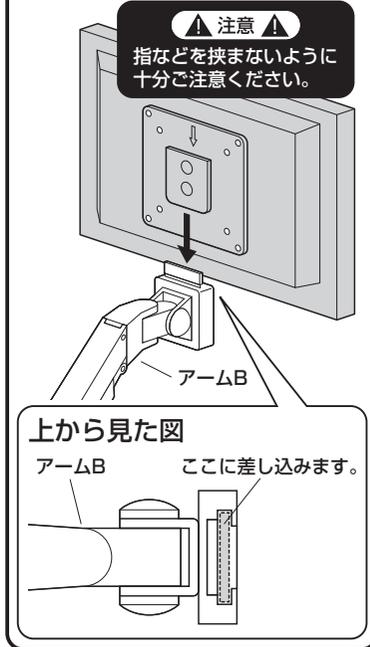

**6** ケーブル受けにケーブルを通して完成です。

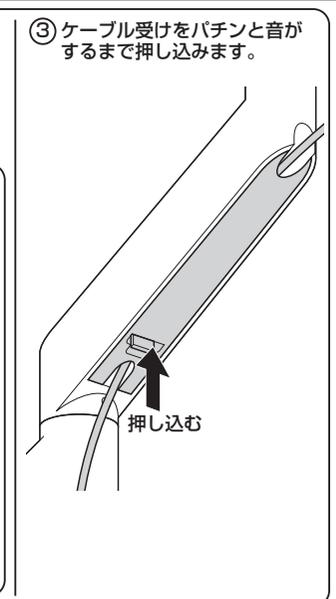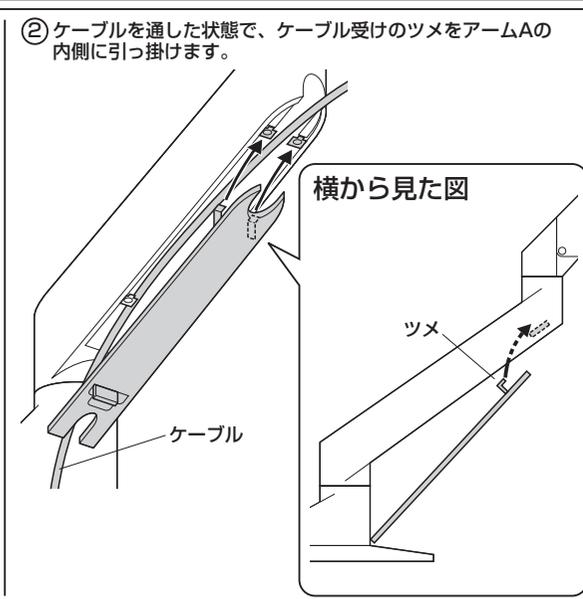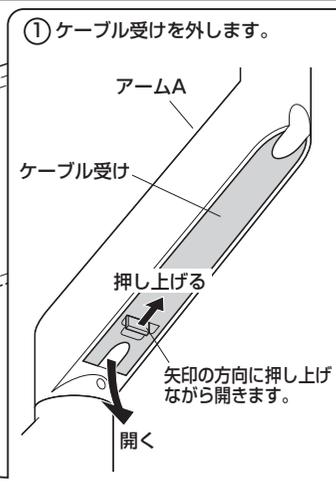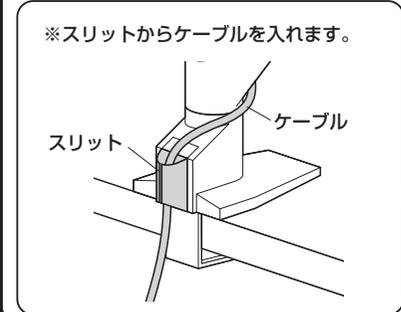

# アーム各部の可動範囲、及び固さ調節方法

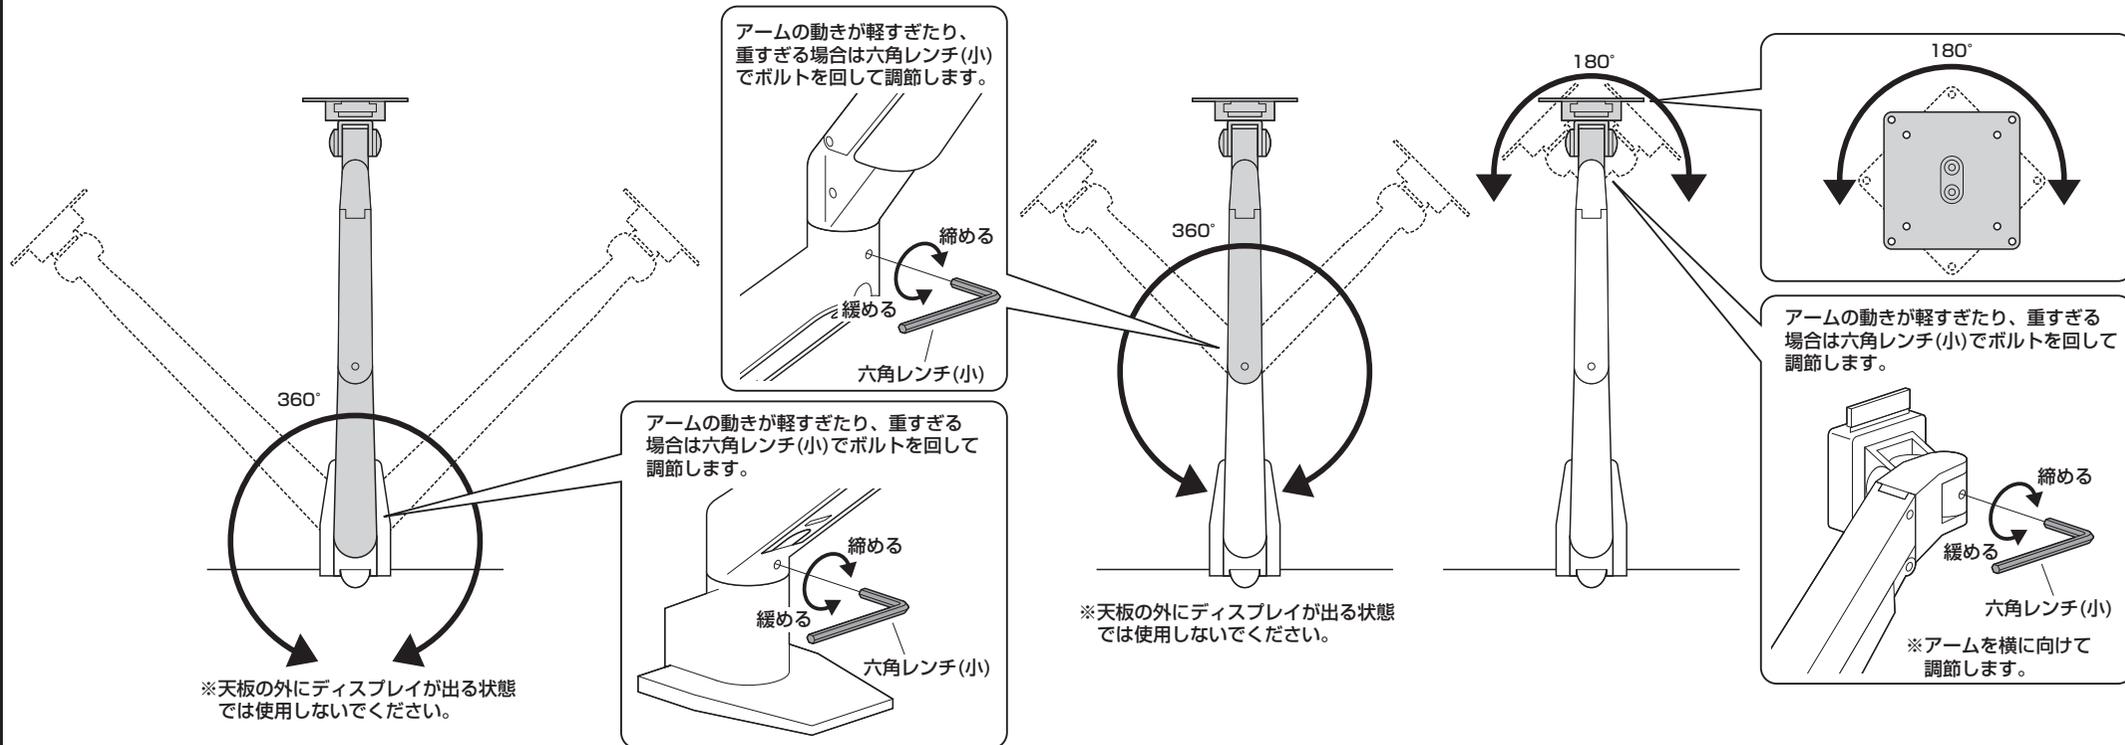


取付けるディスプレイに合わせてアームの保持力の調整ができます。

六角レンチ(中)


上から見た図

保持力が強くなる +

保持力が弱くなる -


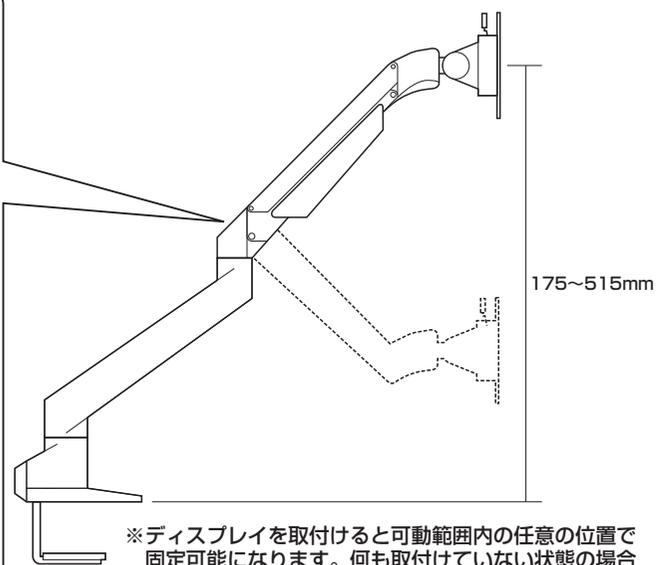


※ディスプレイを取付けると可動範囲内の任意の位置で固定可能になります。何も取付けていない状態の場合アームは常に最上位に戻ろうとします。

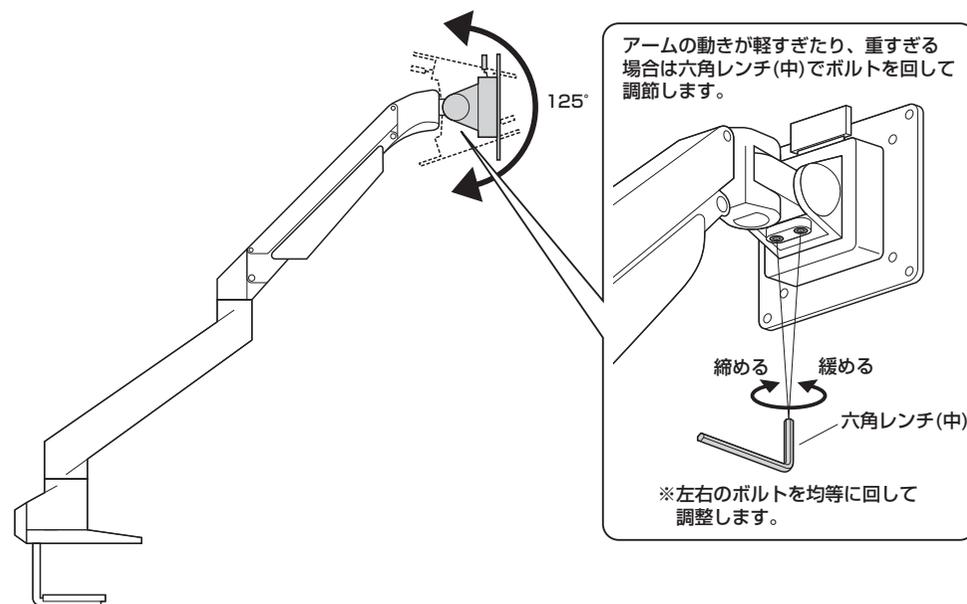


安全の為に注意していただく点


落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

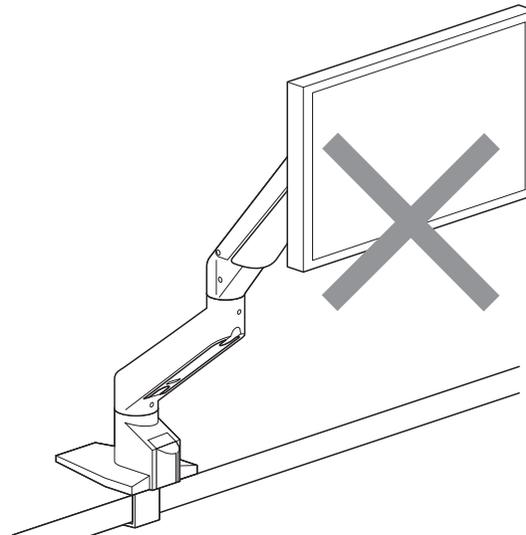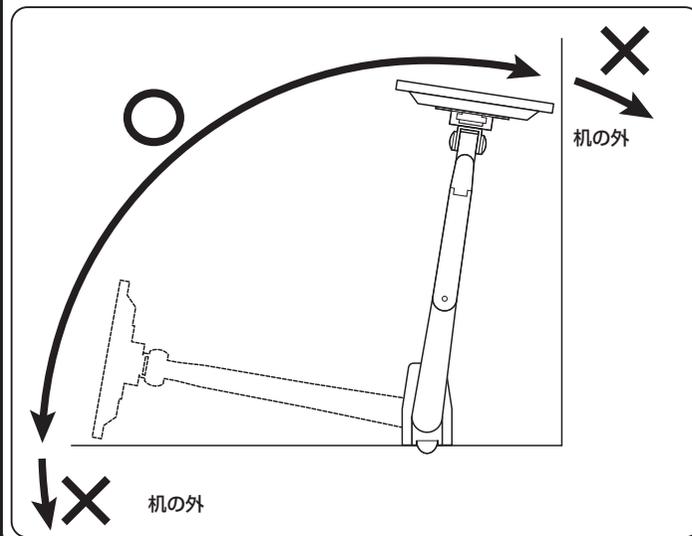


ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。

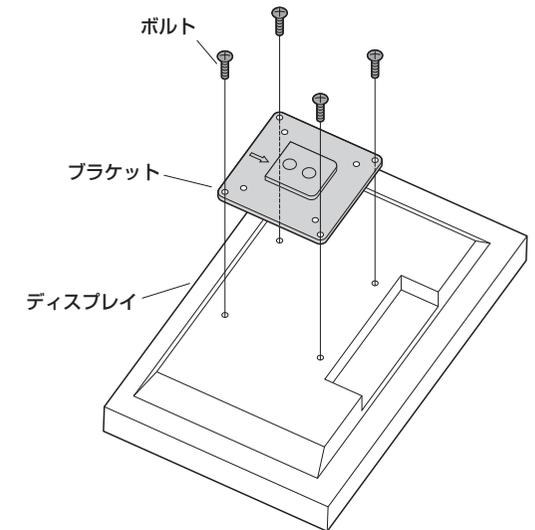

ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。

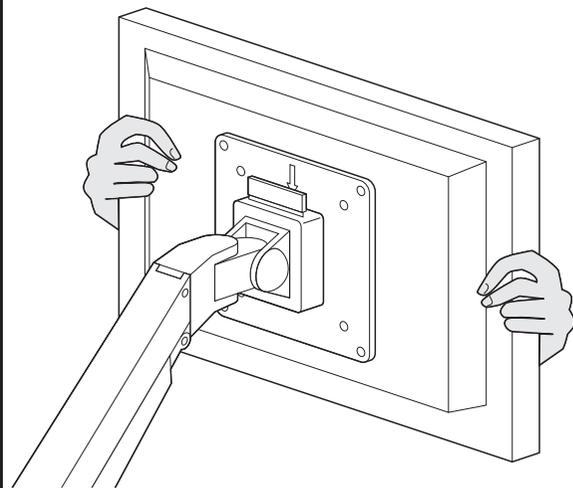

可動部分で指をはさまない様に注意してください。

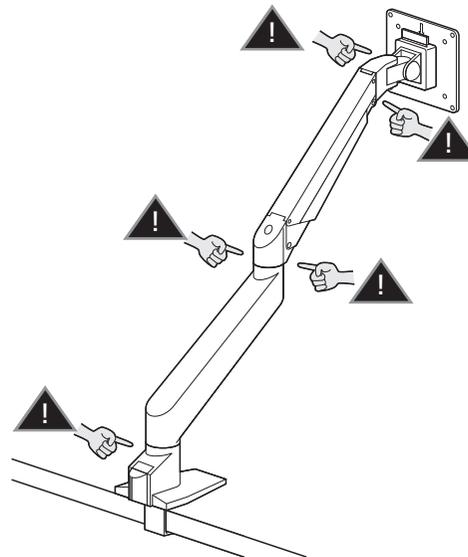

その他

- ▲ 本製品を、振動のある所に置かないでください。
- ▲ 2~10kg以外のディスプレイは取付けしないでください。
- ▲ アーム部に物を置かないでください。
- ▲ 室温の元で操作してください。

以上の点に注意して取扱ってください。