

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
この液晶モニターアームは組立式になっておりますので、下記の詳細で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


★用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー、電動ドリル

完成図


※このアームは2種類の天板への固定方法があります。
用途に合わせて組み立ててください。

<クランプで取付け>

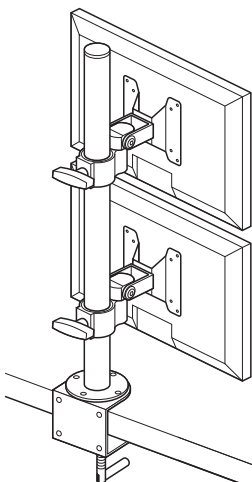

※厚さ15~65mmの
天板に取付け可能です。


<ボルト・ナットで直付け>

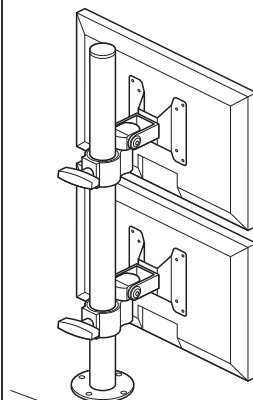


耐荷重 アーム1本につき8kg

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（CR-LA1405N）と下記の
部品番号（①～⑮）と部品名（アームなど）をお知らせください。




①アーム×2本




②ポール×1本



③クランプ×1個



④クランプ用パッド×1枚



⑤ポール用パッド×1枚



⑥T型ボルト×2個



⑦リング×1個




⑧ワッシャー×4枚




⑨ナット×4個


使用ボルト




⑩ボルトA×4本(M6×8)



⑪ボルトB×4本(M6×20)



⑫ボルトC×4本(M6×40)



⑬ボルトD×8本(M4×10)



⑭調節工具A×1個



⑮調節工具B×1本



⑯六角レンチ×1本

クランプでの取付け方法

※取付け可能な天板な厚さは15~65mmです。

1 クラップにクランプ用パッドを貼り付けます。

①クランプ用パッドから剥離紙を
剥がします。


剥離紙

②クランプ用パッドをクランプの内側に
貼り付けます。

③クランプ

④クランプ用パッド

2 クラップを天板に取付けます。

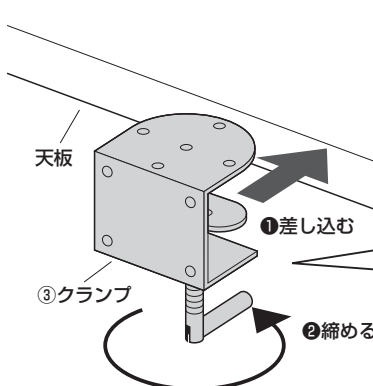

横から見た図

③クランプ

天板


15mm
~65mm

①差し込む


②締める

3 クラップにポールを取付けます。

使用ネジ



⑩ボルトA (M6×8)

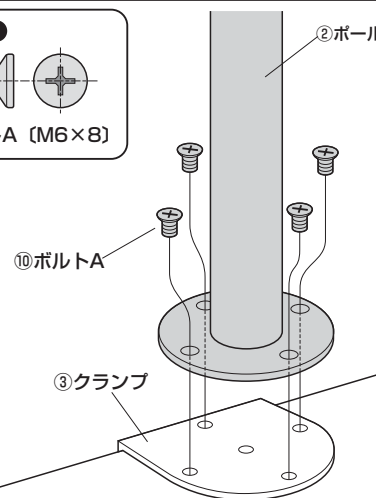

②ポール

⑩ボルトA

③クランプ


ボルト・ナットでの直付け方法

※設置場所がモニターアームとディスプレイの設置に耐えられる強度かどうか、ご確認の上設置してください。

1 ボールにボール用パッドを貼り付けます。


①ボール用パッドから剥離紙を剥がします。

②ボール用パッドをボールの底面に貼り付けます。
※パッドとボールの穴位置を合わせてください。

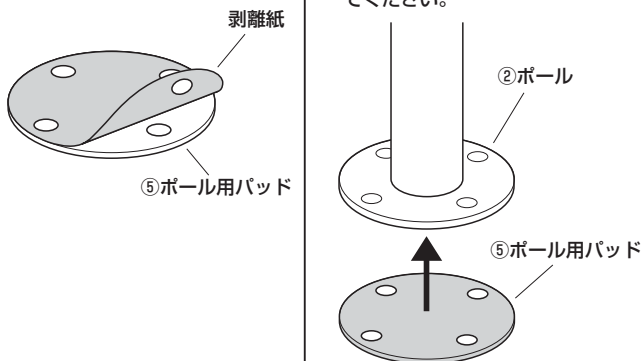


2 天板に穴を開けます。

ドリルを使い、天板に穴を開けます。

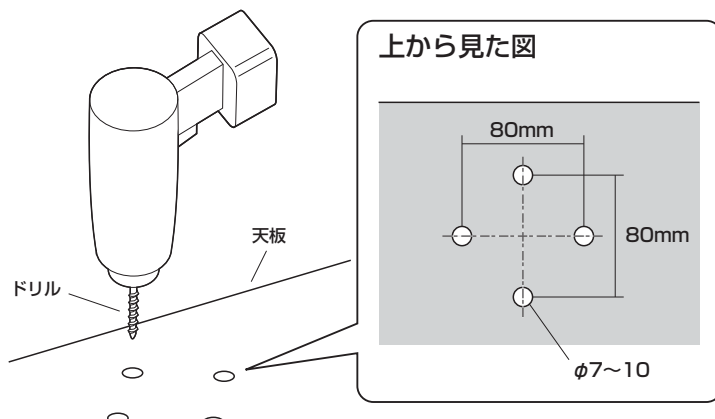

3 天板にボールを固定します。

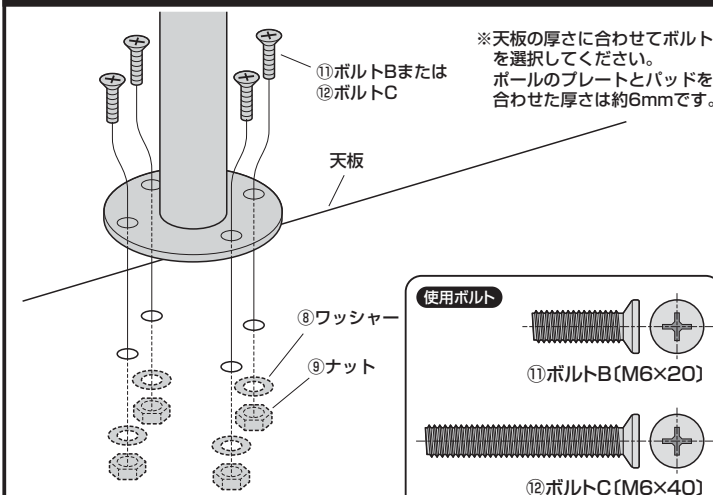

アームの取付け方法

1 ディスプレイをブラケットに取付けます。


⚠ 注意 ⚠

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。

⚠ 注意 ⚠

毛布など、柔らかい物を下に敷いて、作業を行ってください。


もう片方のアームにも同様にディスプレイを取付けます。

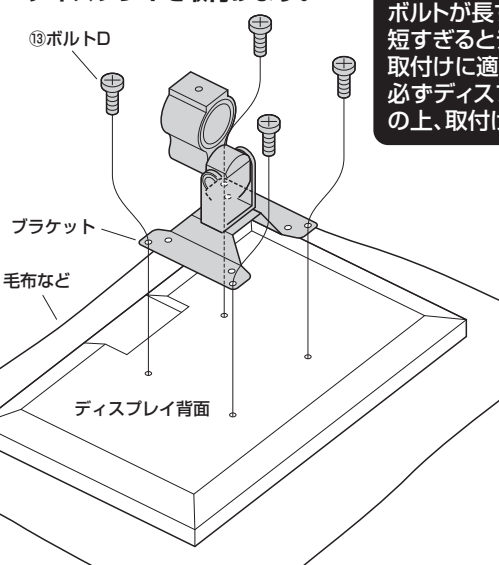


⚠ 注意 ⚠

ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。
必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

※ネジ穴ピッチ
75mm×75mmの場合
内側の穴を使います。



※ネジ穴ピッチ
100mm×100mmの場合
外側の穴を使います。




※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。

2 ボールにリング、アームの片方を差し込みます。


⚠ 注意 ⚠

指などを挟まないように十分ご注意ください。

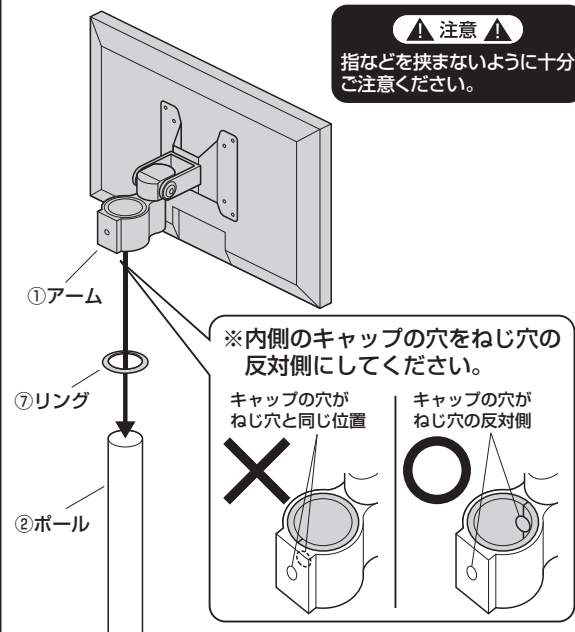


アームの取付け方法(続き)

3 アームを任意の位置で固定します。

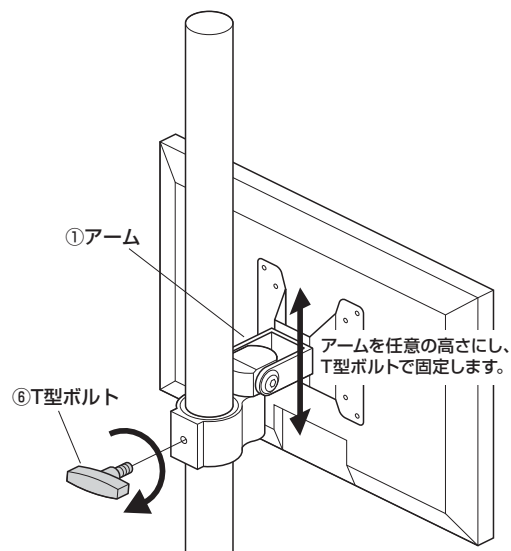

4 もう片方のディスプレイも取付けて完成です。

①ボールにアームを差し込みます。

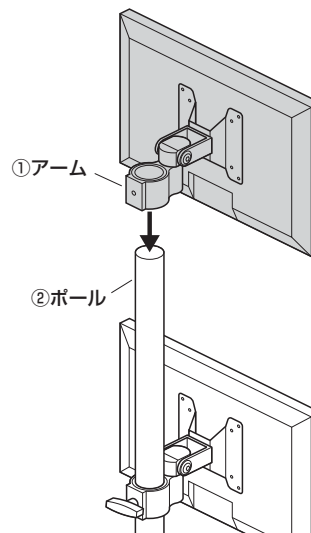


⚠ 注意 ⚠

指などを挟まないように十分ご注意ください。


⚠ 注意 ⚠

ディスプレイ同士をぶつけて破損しないようにご注意ください。


②アームを任意の位置で固定します。

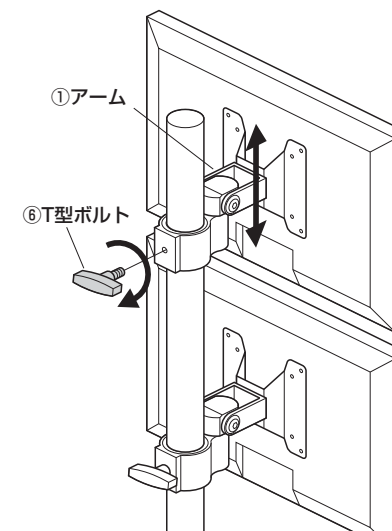



アーム各部の可動範囲

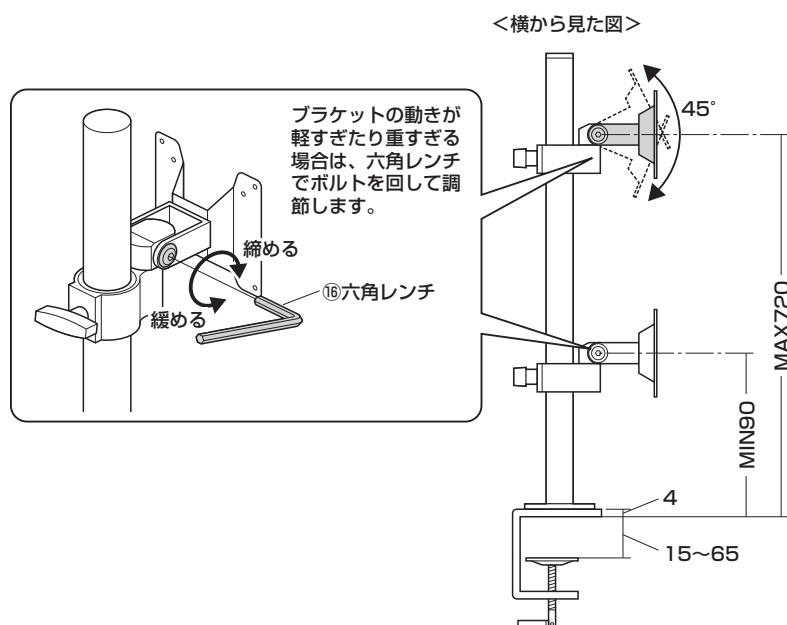

＜ブラケット部＞





＜上から見た図＞

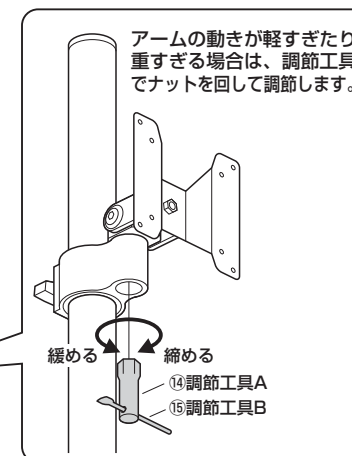


安全のために注意していただく点


落下する恐れがあるので、天板の外にディスプレイが出る状態での使用はさけてください。

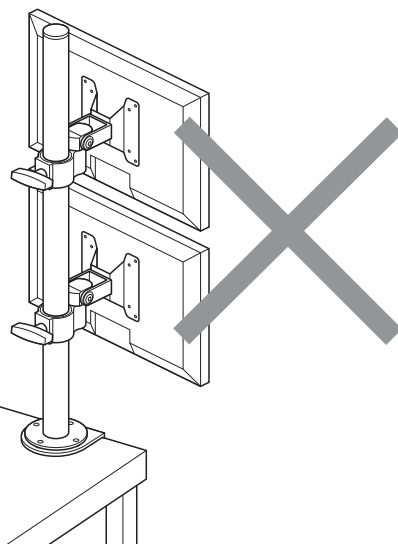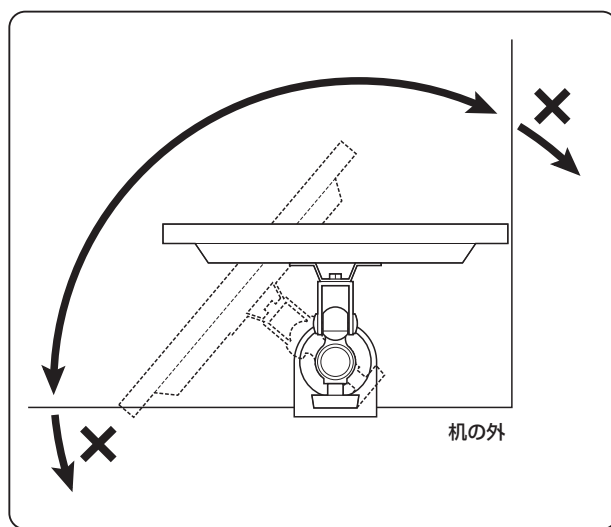


ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。

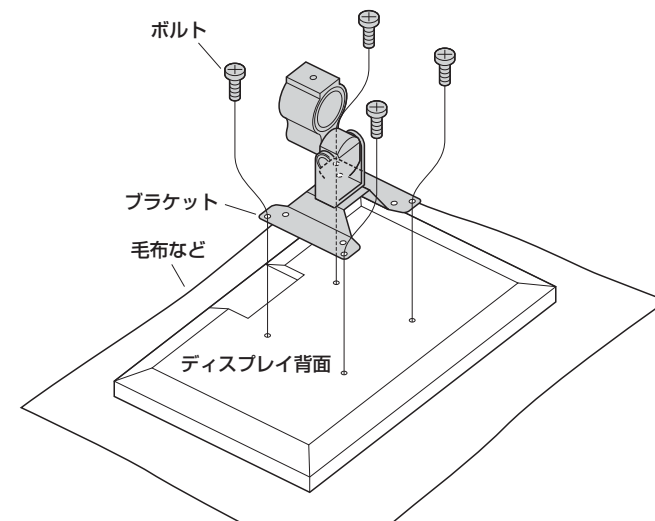

ディスプレイの調整は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。

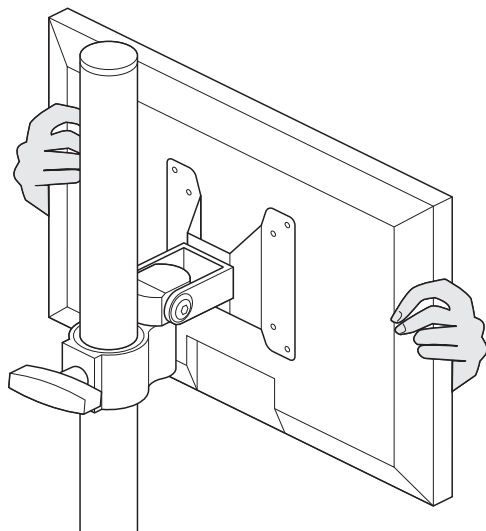

可動部分で指をはさまないようにお気をつけください。

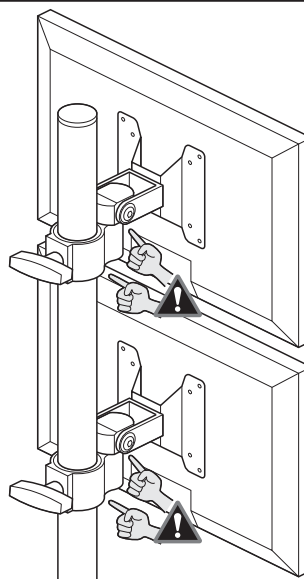

その他...

- ⚠ 本製品を、振動のある所に置かないでください。
- ⚠ 1本のアームにつき8kgを越えるディスプレイは取付けしないでください。
- ⚠ アーム部に物を置かないでください。
- ⚠ 2ヶ月に1度、ネジ・ボルト等のゆるみ・ガタツキが無いかご確認ください。
- ⚠ 室温の元で操作してください。

以上の点に注意して取扱ってください。