


SLE-6S-1 ~ 10


eセキュリティ

サンワサプライ株式会社


使用方法




ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。



ノートパソコンなどのセキュリティスロットへ本体の錠の金具を差し込みます。




錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金具を引っかけます。



<開錠方法>

鍵を錠の穴に合わせて差し込み右回りに回転すれば開錠されます。

ノートパソコンと本体の間に緩みが生じる場合は、以下の様に付属のスペーサーを取り付けてください。

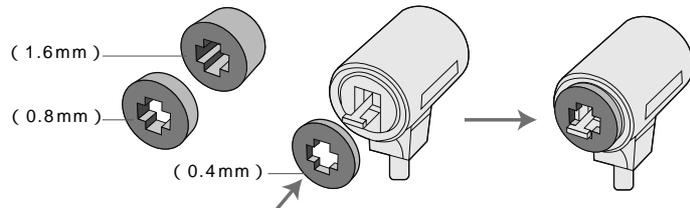

各スペーサーをお試しになり、ご使用のコンピュータに適したものをお選びください。スペーサーには3種類の大きさがあります：1.6mm、0.8mm、0.4mm

注意：どのスペーサーを使用するか決定するまでは、それぞれに付いている粘着テープをお取り外しにならぬようお勧めします。

どのスペーサーを使用するか決めたら、背面の粘着テープを取り外し、スペーサーをロックの上に付けてください。