


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

### 組立説明書は組立て後も 大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）


### 完成図

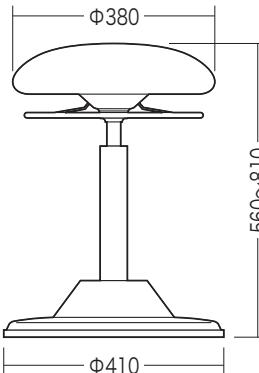

### 組立て部品



①座面×1個



②ベース×1個





③ガスシリンダー×1本



④カバー×1枚

\*部品の欠品や破損があった場合は、品番（SNC-HS2BKなど）と上記の部品番号（①～④）と部品名（カバーなど）をお知らせください。

### 3 ガスシリンダーに座面を差し込んで完成です。

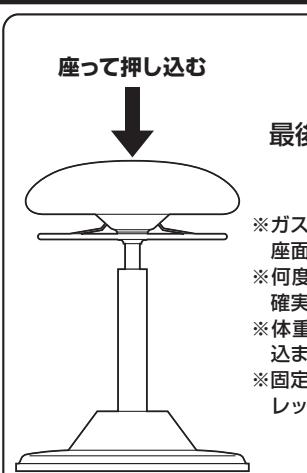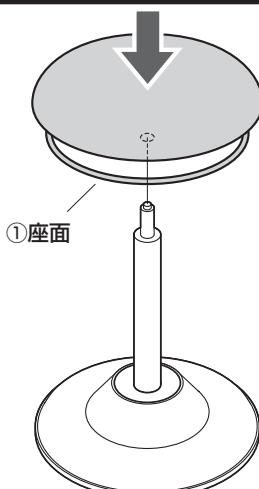


最後に

\*ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかりと体重をかけてください。

\*ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。  
※何度も座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。  
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。  
※固定が不十分だと、チェアを持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。

### 1 ガスシリンダーから キャップを取り外します。

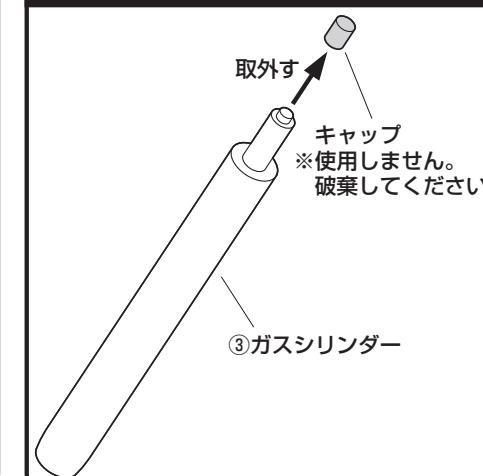

取外す

キャップ  
※使用しません。  
破棄してください。

③ガスシリンダー


### 2 ベースにガスシリンダーを 差し込みます。



④カバー  
②ベース

▲注意▲  
ガスシリンダーが後で抜ける事の無い様に、確実に圧入します。

### 座面の高さの調節方法

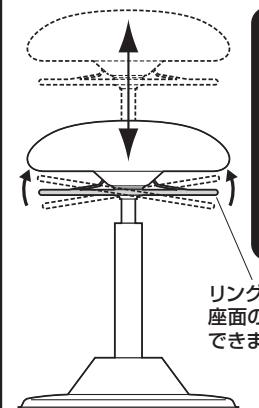

▲注意▲

リングを傾けて、ガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面を差し込み直してください。

リングを傾けると  
座面の高さ調節が  
できます。

### チェアの品質表示

外形寸法：幅410×奥行410×高さ560~810mm  
構造部材：座部/合板、スチール 脚部/ナイロン、エラストマー、スチール  
張り材：ポリエステル クッション材：ウレタンフォーム

#### ▲ 使用上の注意 ▲

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むバーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。

\*以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>